

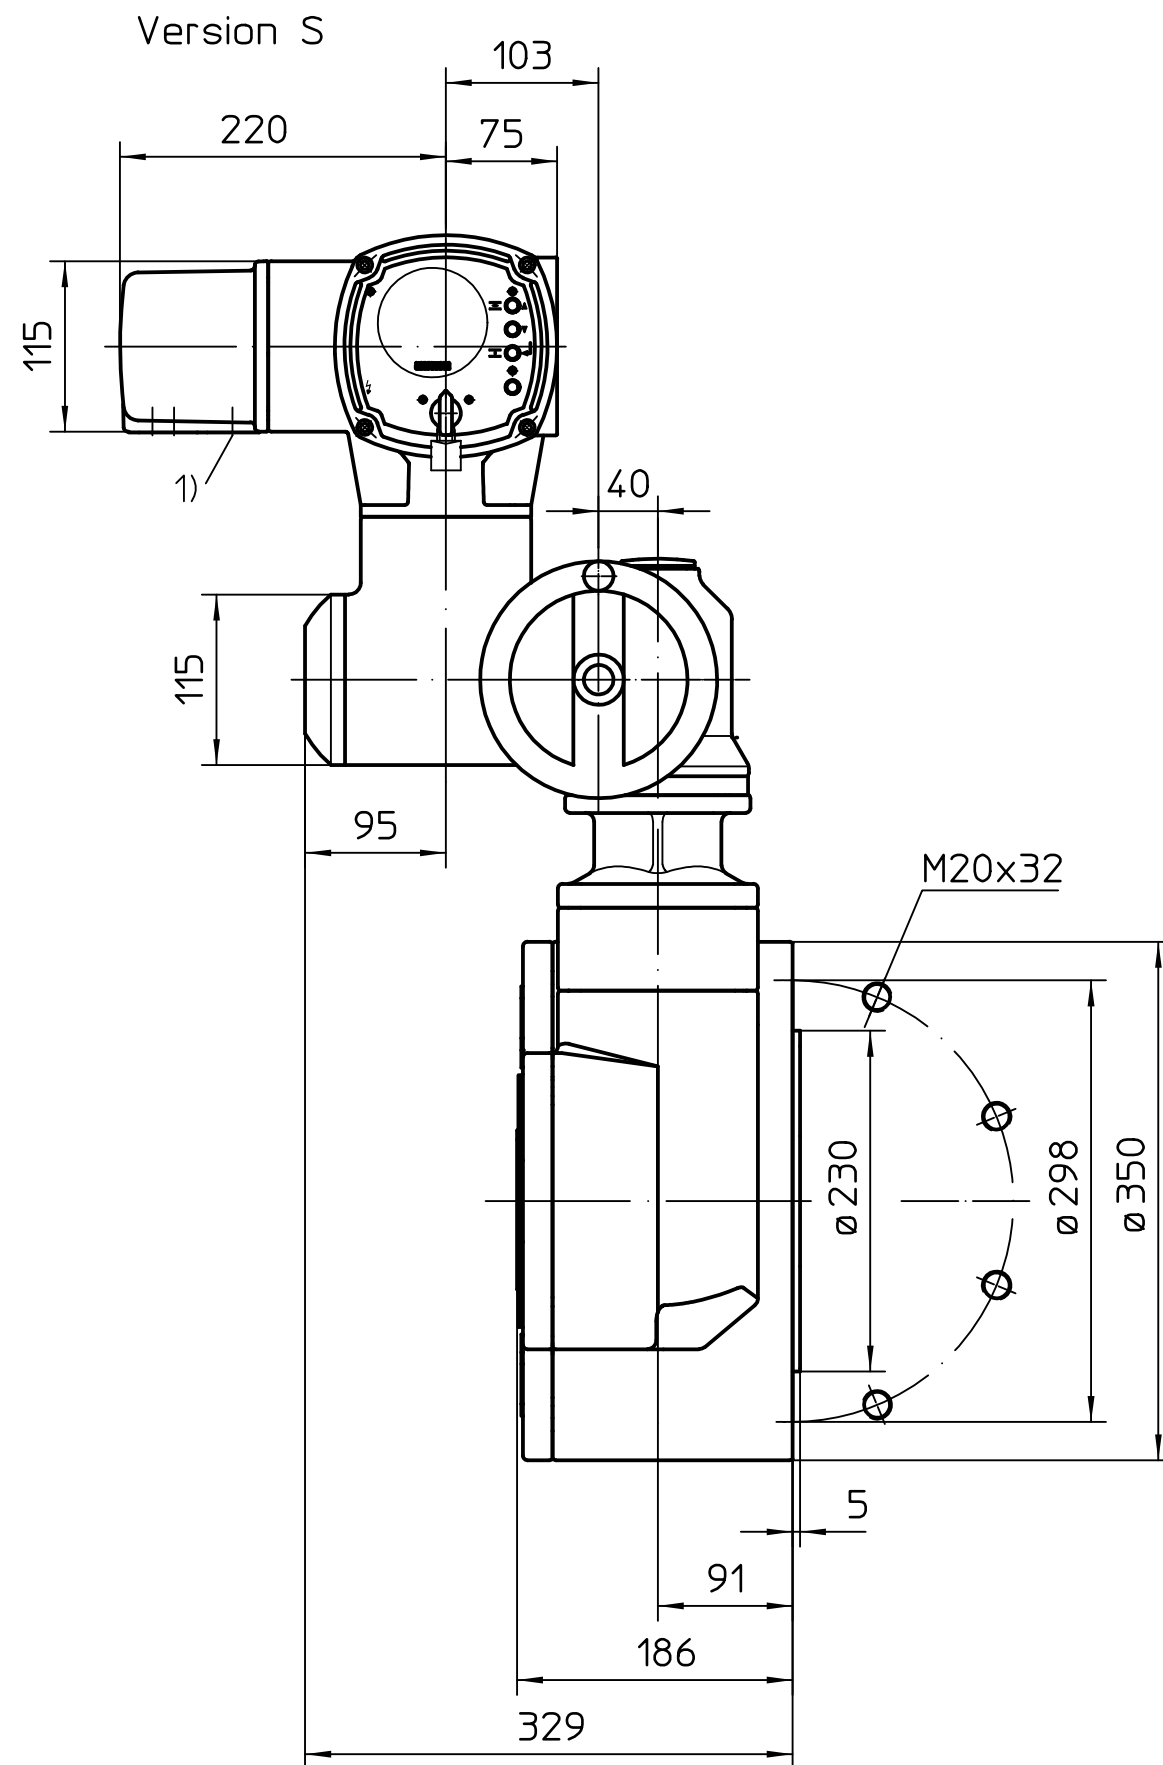





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

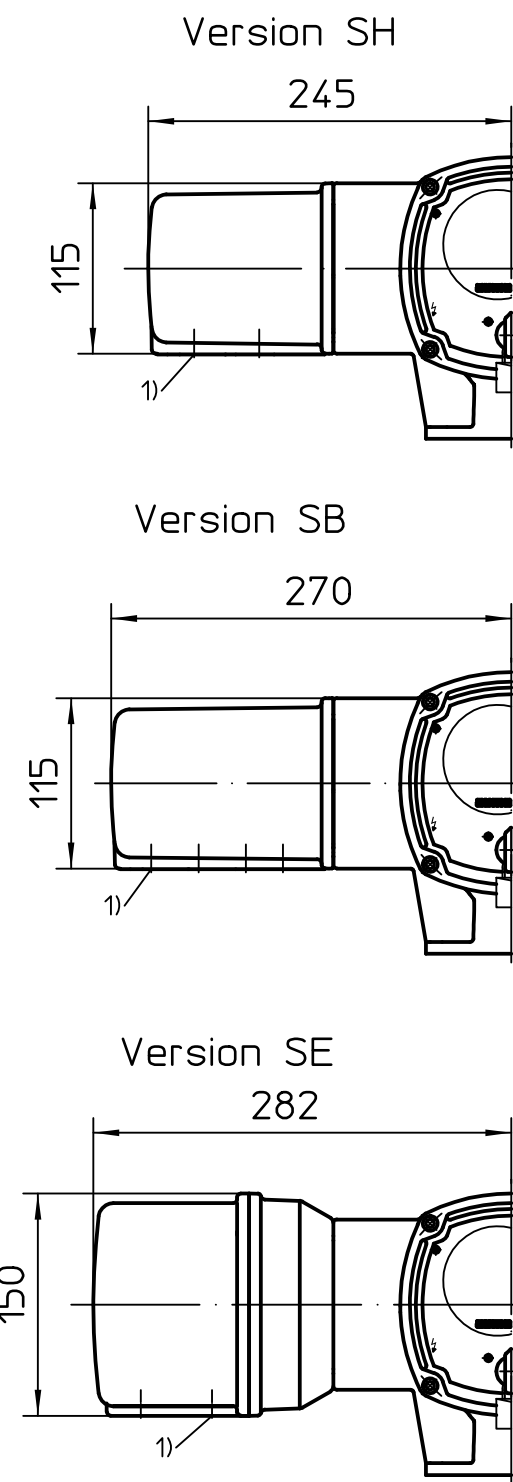

Version avec relais de surcharge therm.

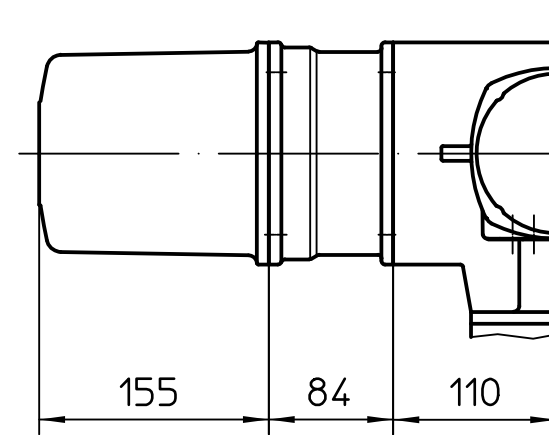

Option bride plane

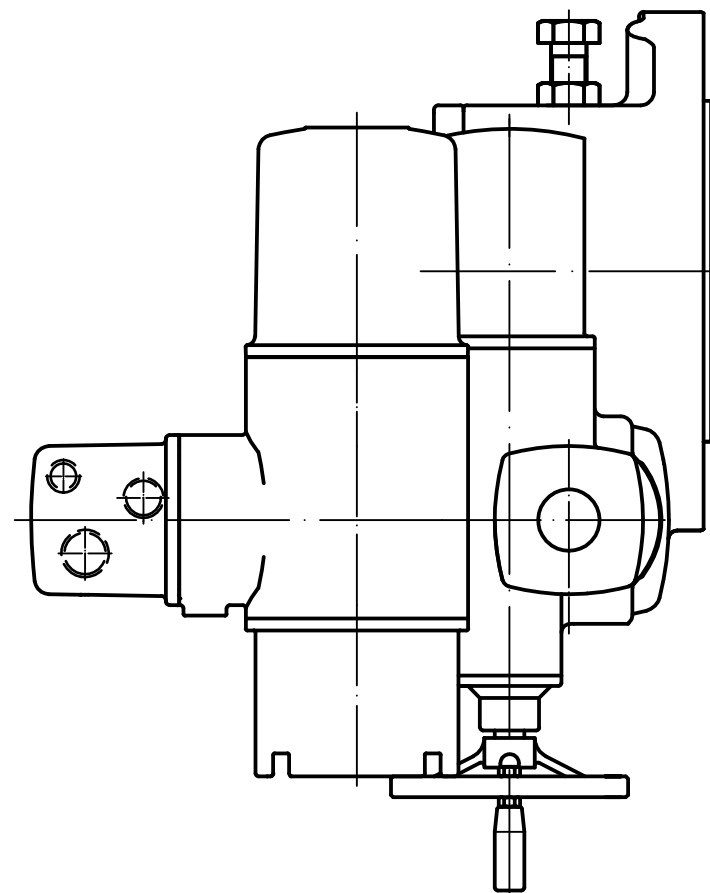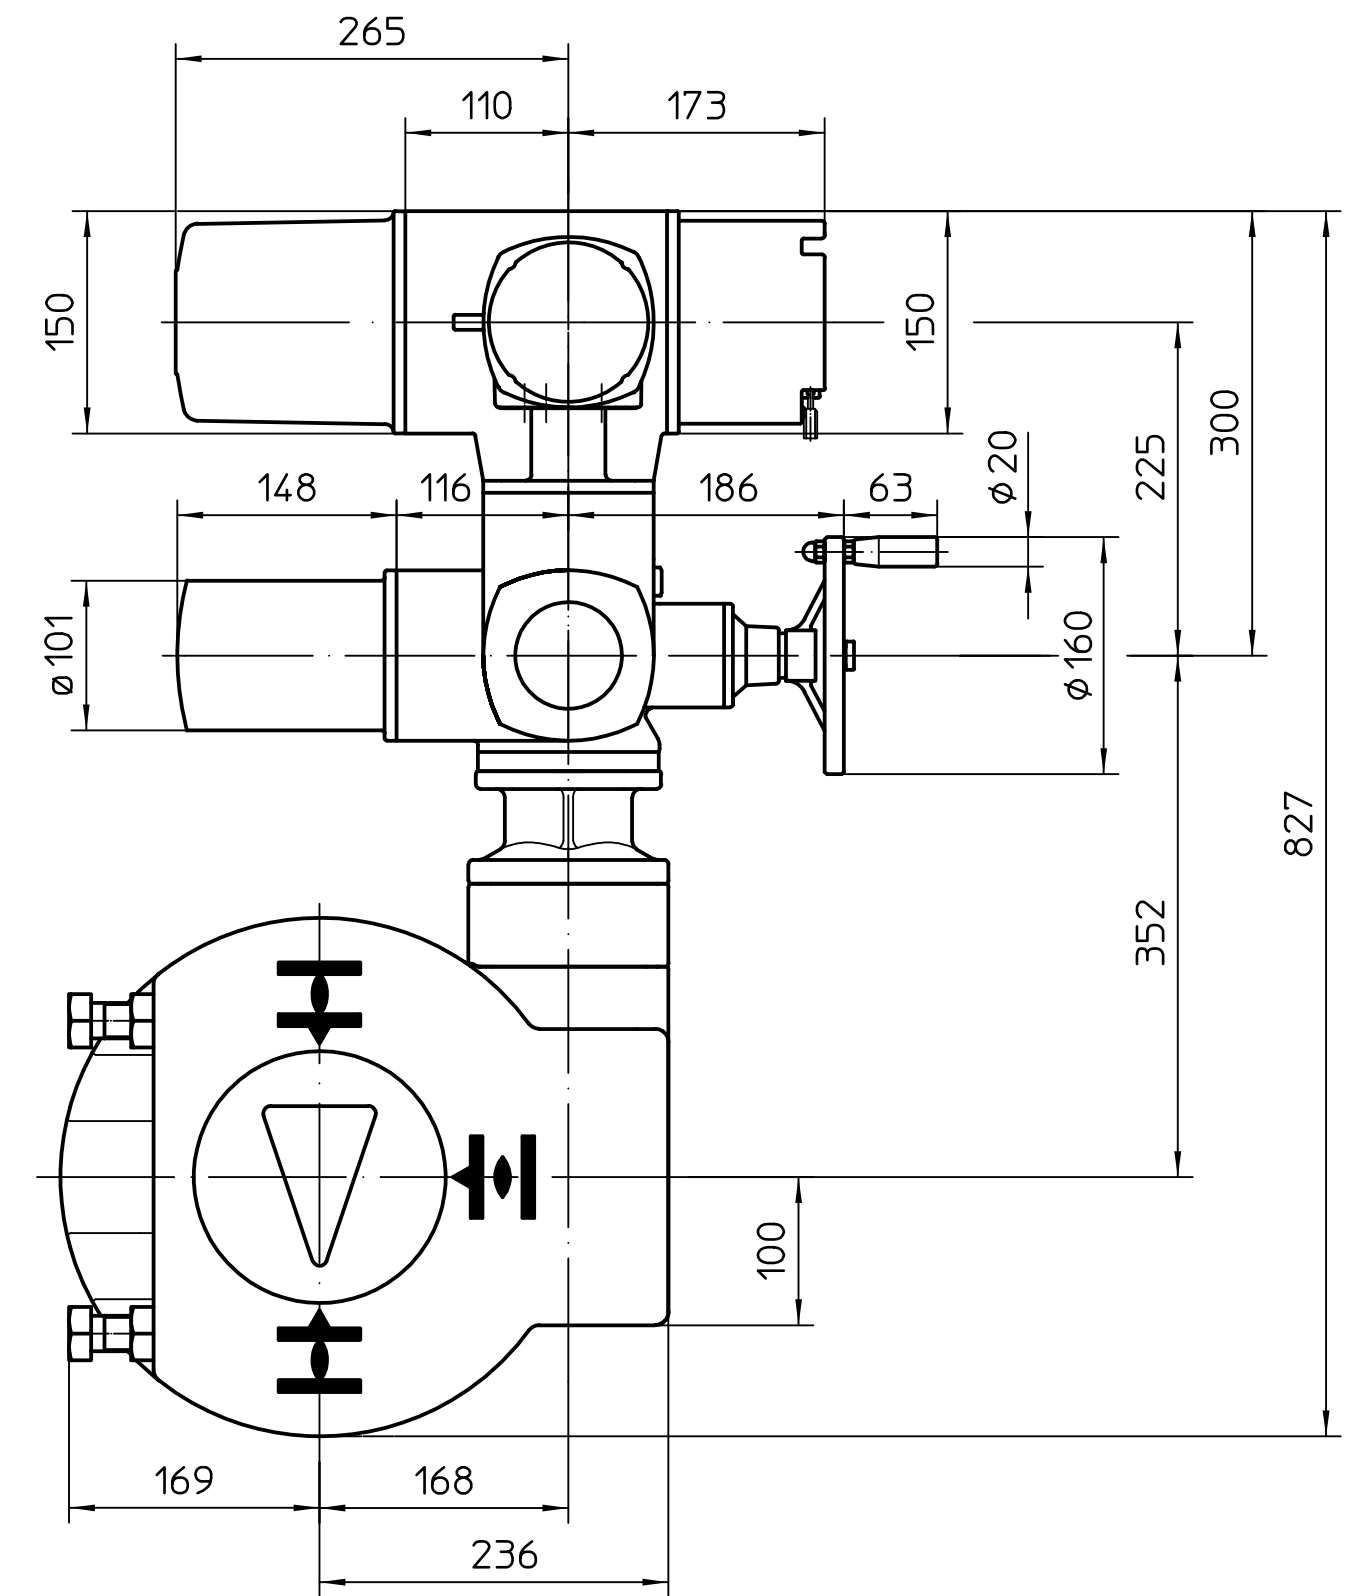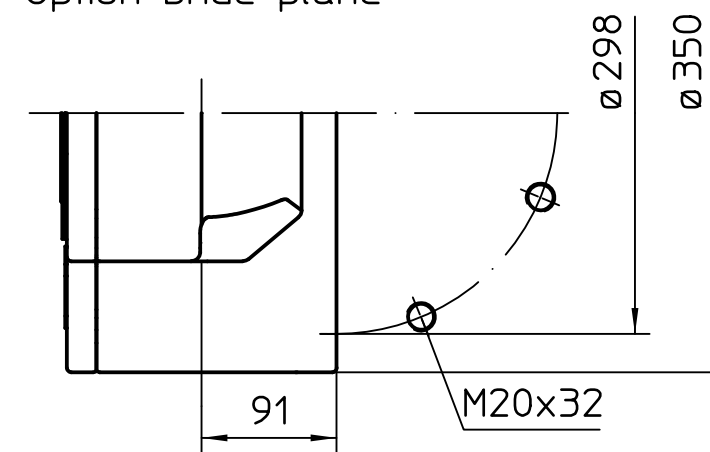

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
							Date	Nom		
						Edité	2018-10-16	Goltsev		
						Testé	2018-10-17	Duffner		
						Approuvé	2018-10-17	Goltsev		
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
						SA(R)07.2-AC2 -GQB160.1-F30-RR-RL				
						U2.5569				
						Page 1				
						Qté 1				
	01	684/2018	2018-10-16	Gol						
	Etat	Révision	Date	Nom						
						*- SA07.6 - 880:1 / 1784:1				