



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version KPH

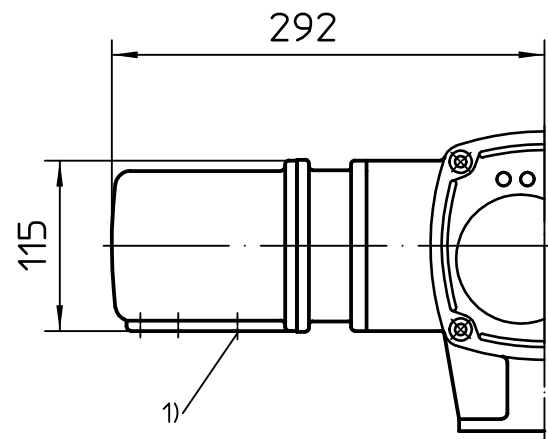




Version KES
404

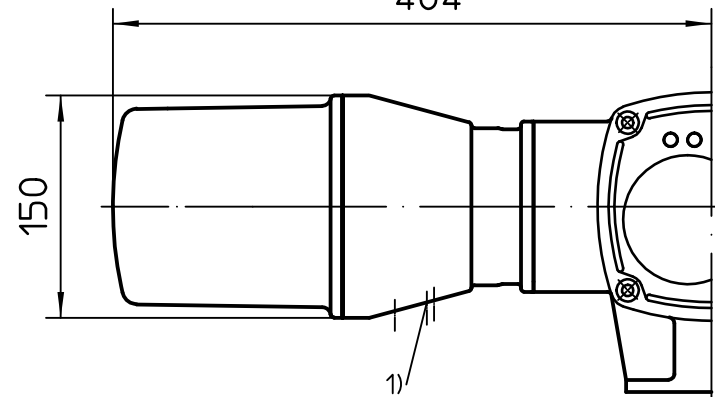

Version standard KP

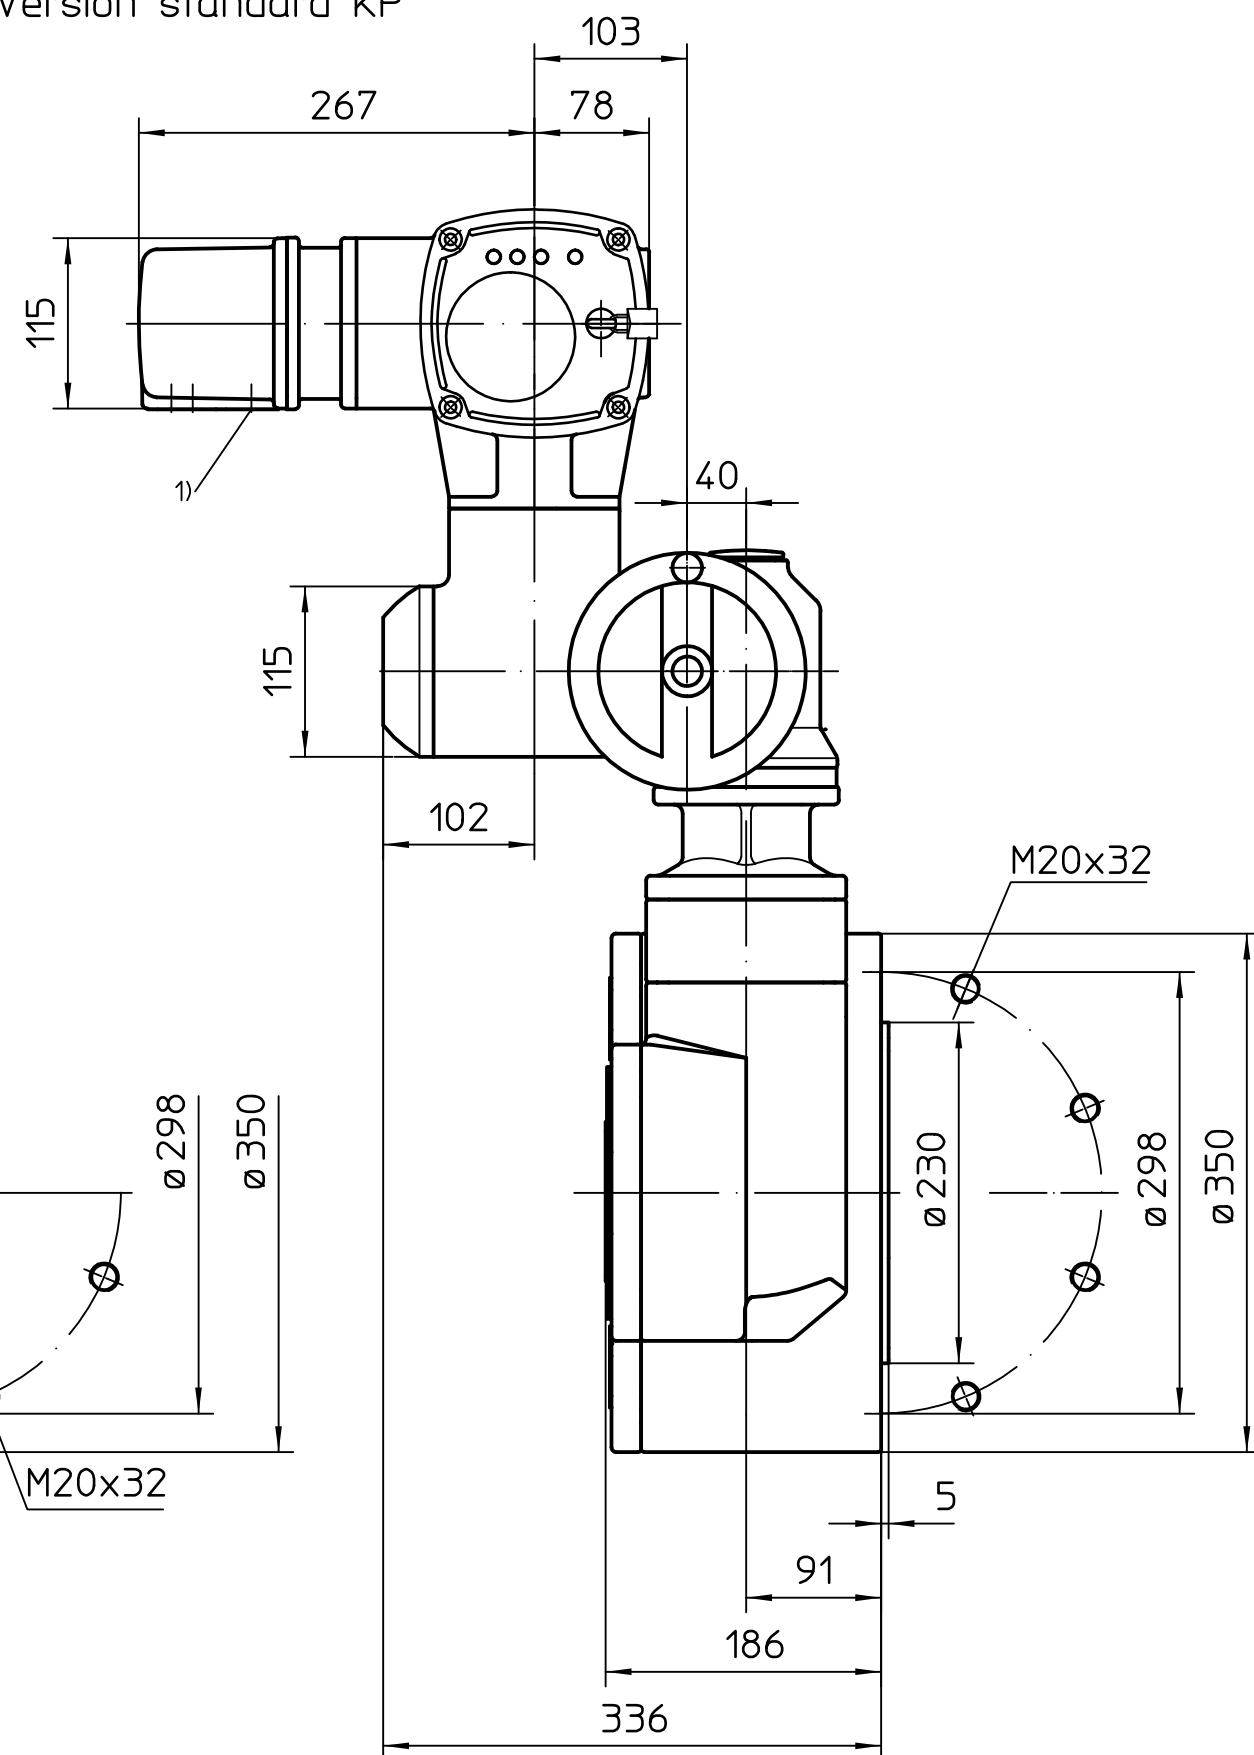

Option bride plane

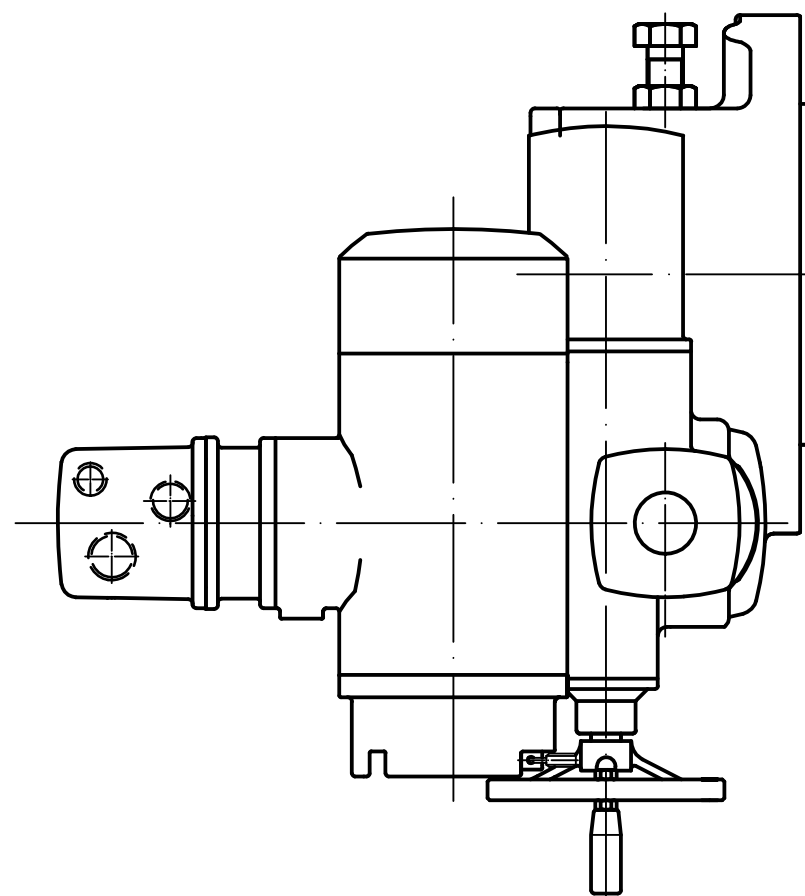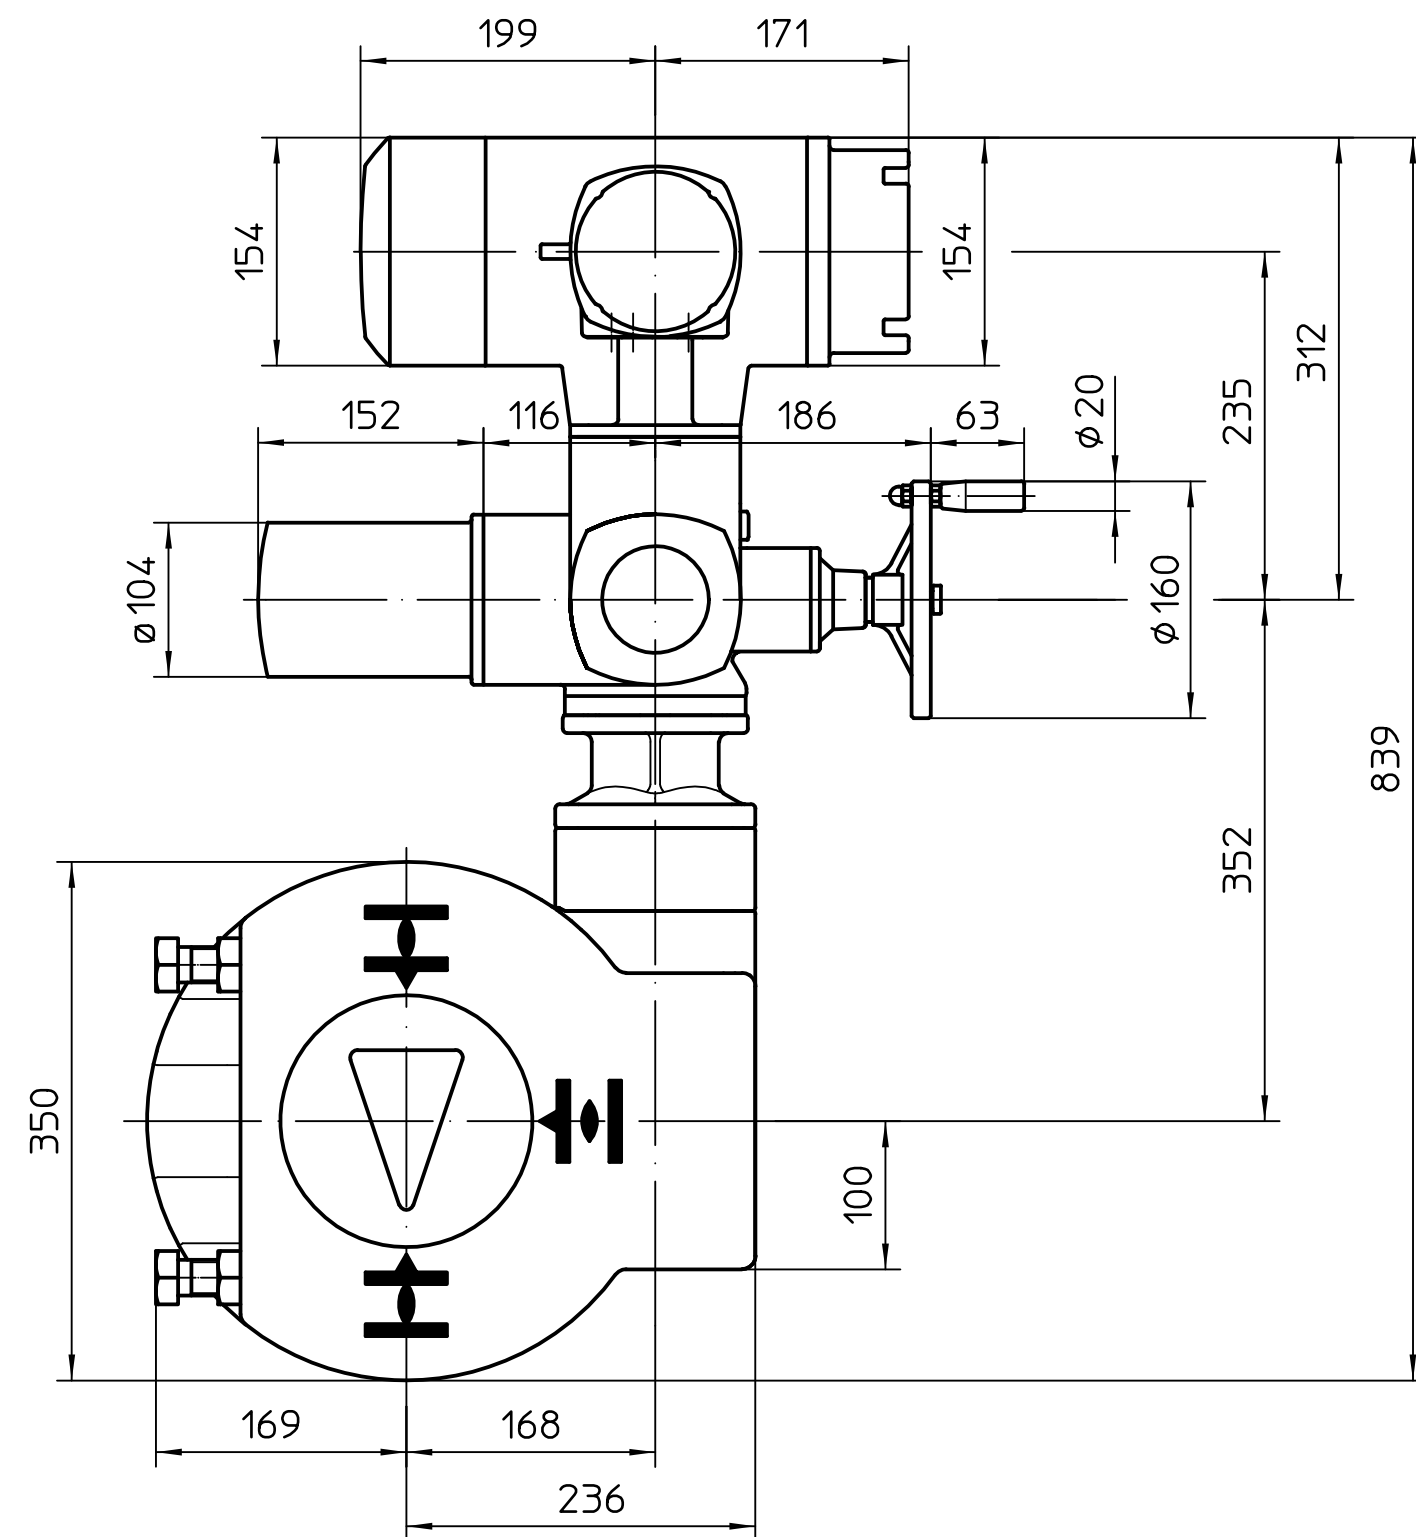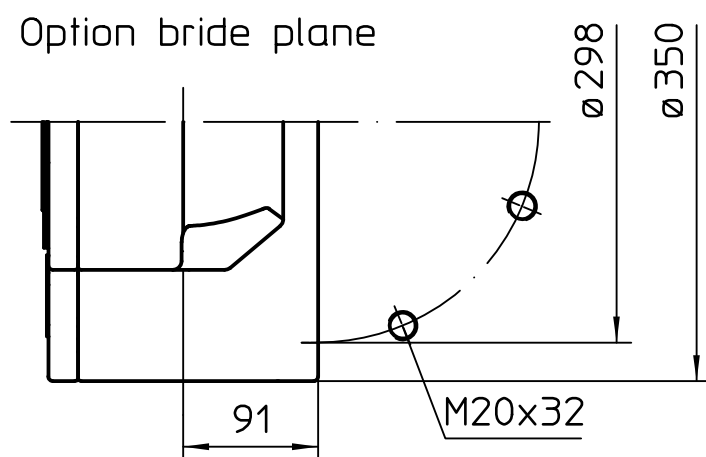

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SA07.6

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
					Date	Nom		SA(R)Ex07.2-AC2 -GQB160.1-F30-RR-RL		
					Edité	2018-06-29	Goltsev			
					Testé	2018-07-03	Duffner			
					Approuvé	2018-07-03	Goltsev			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.5660	
01	412/2018	2018-06-29	Gol					Page 1		
Etat	Révision	Date	Nom					Qté 1		
								*- SA07.6 - 880:1 / 1784:1		

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente