

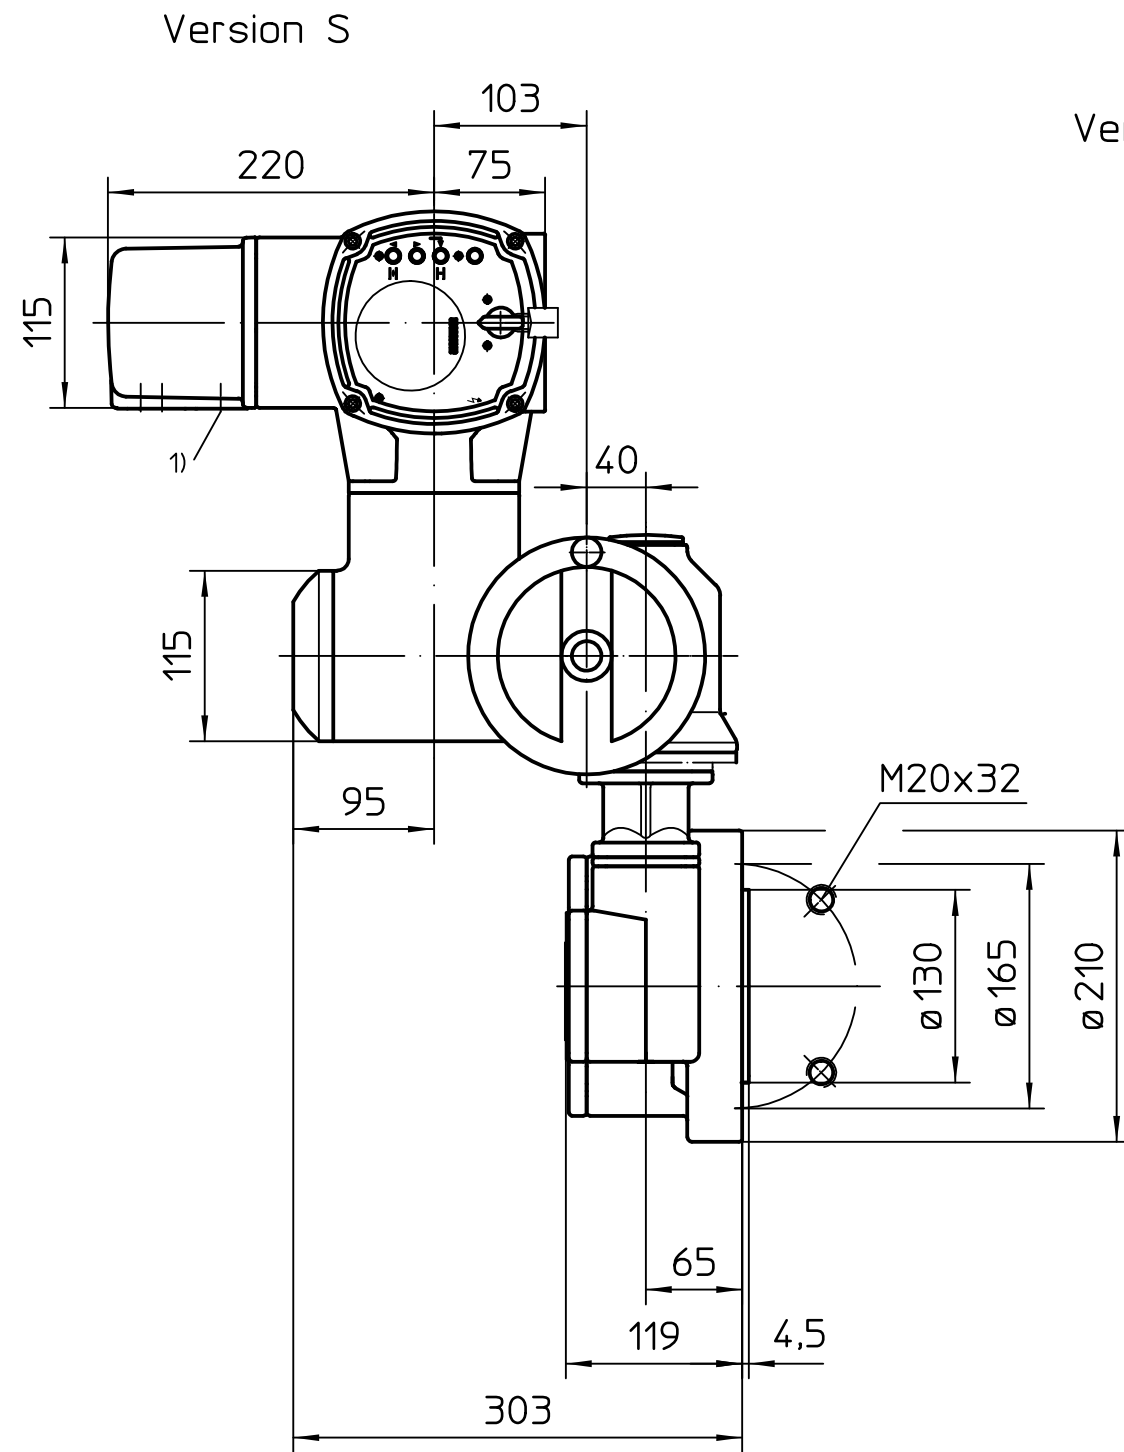


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.




A
B
C
D
E
F
G

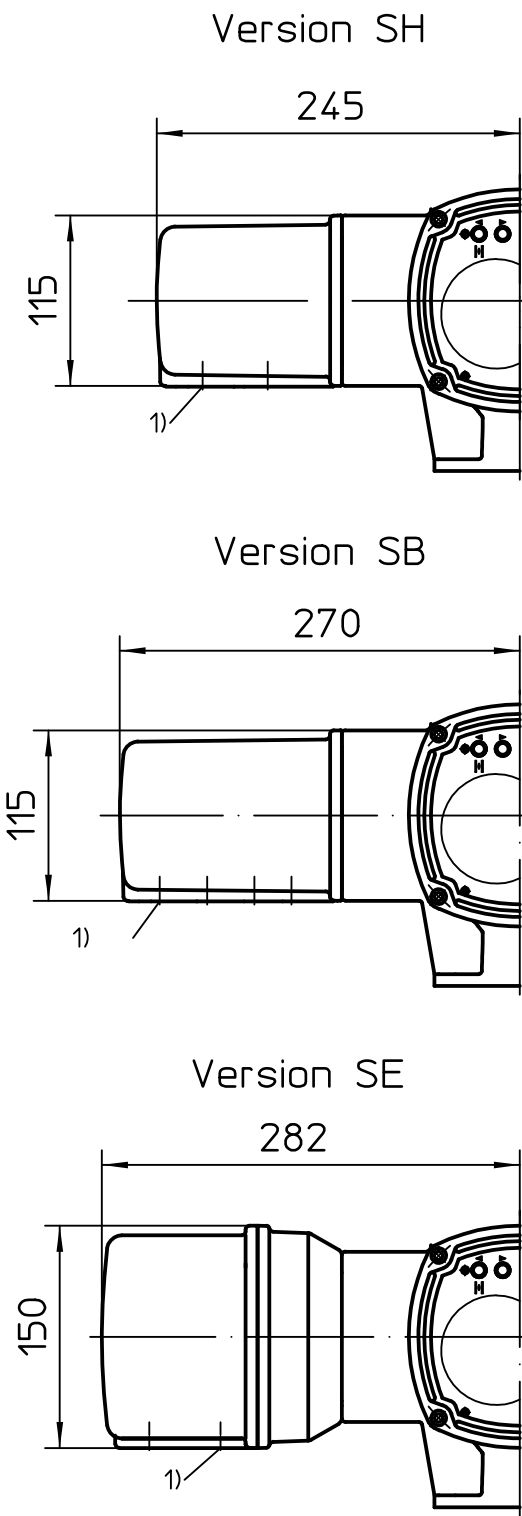

Version avec relais de surcharge therm.

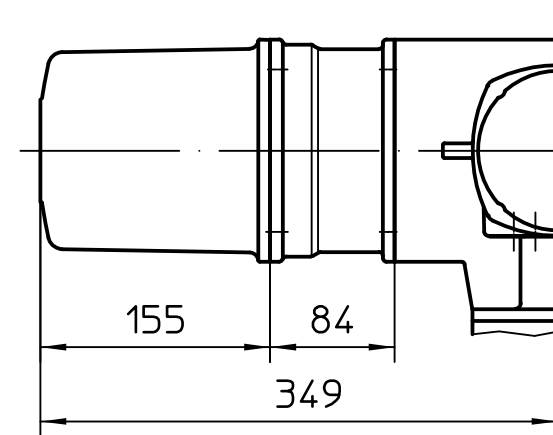

Option bride plane

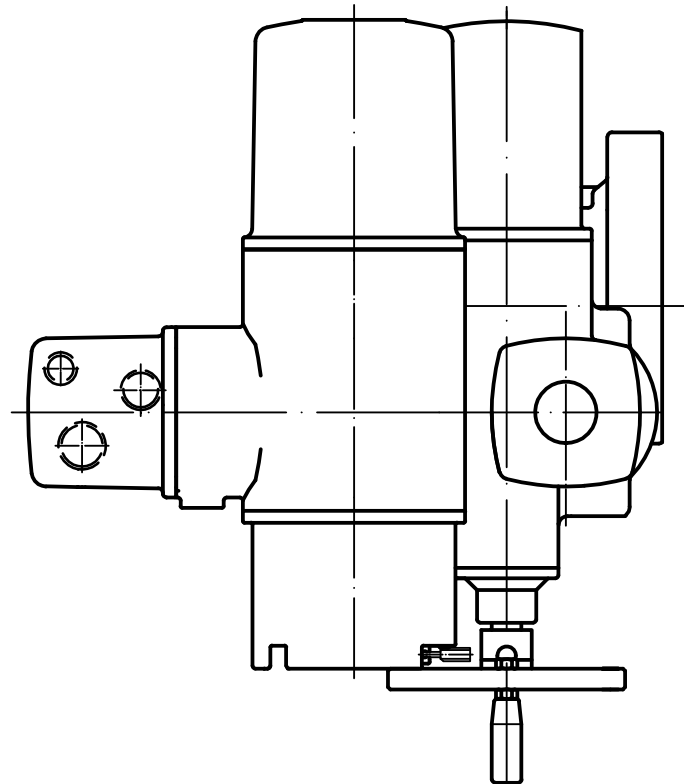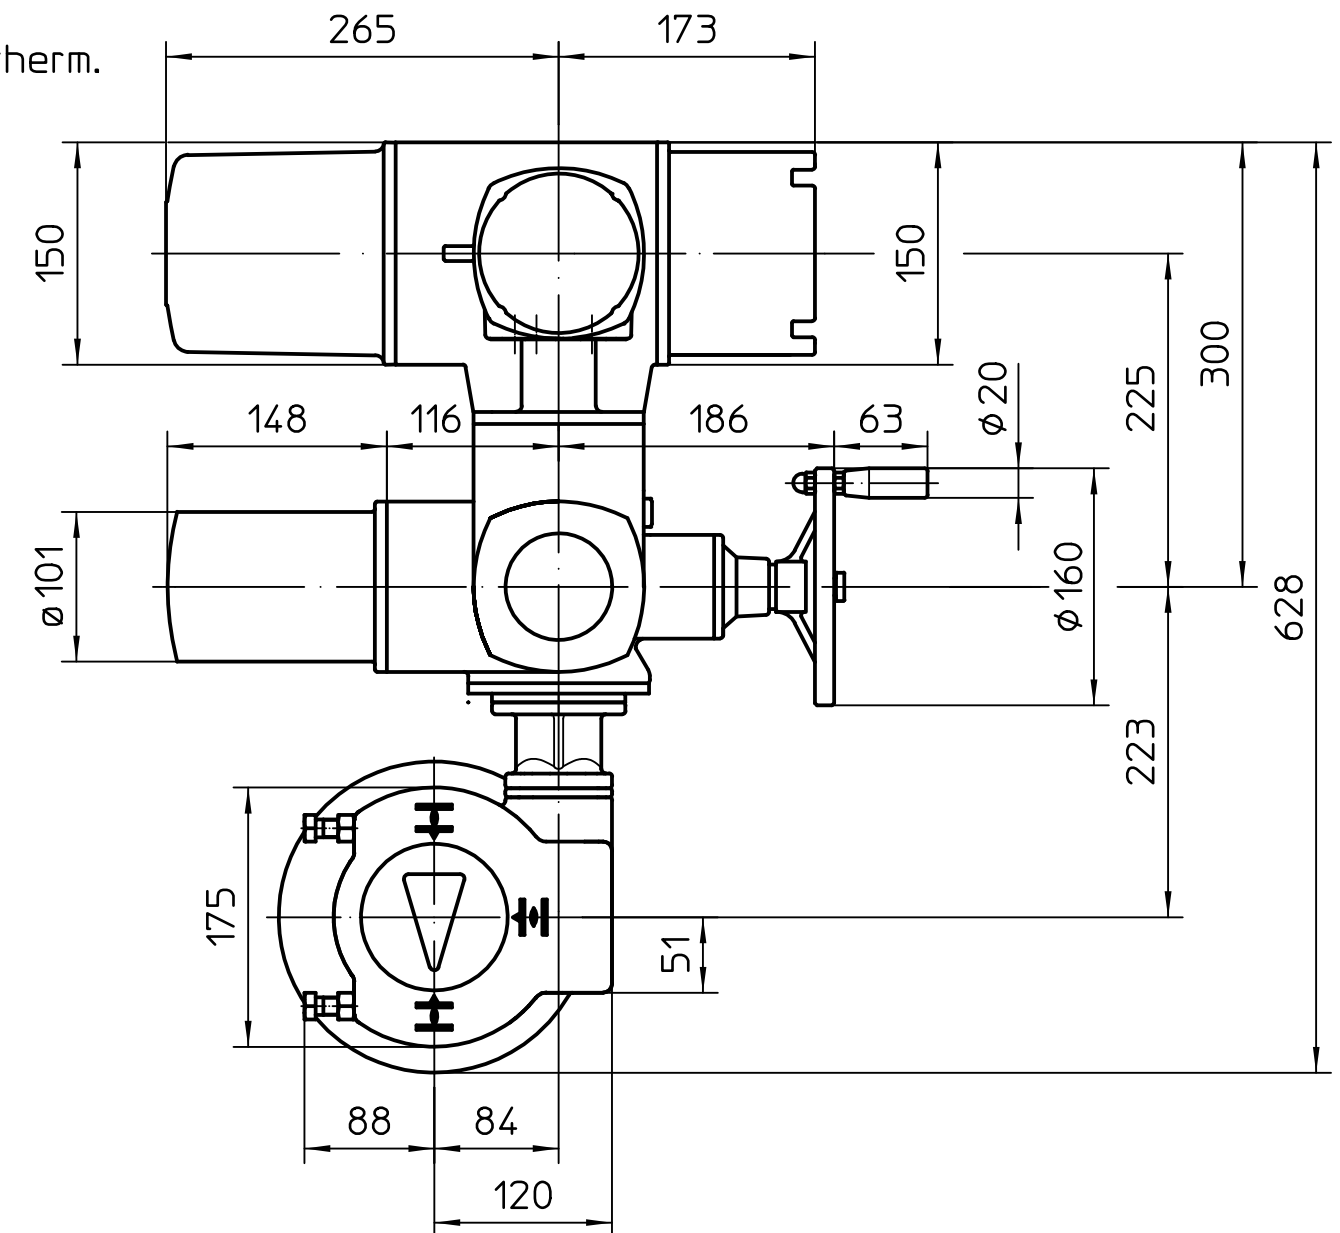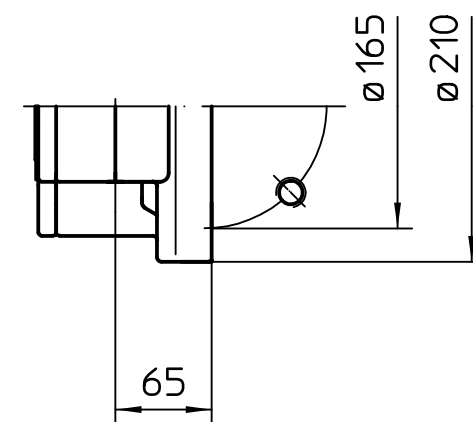


Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
					Date	Nom		SA(R)07.2-AC2 -GQB80.1-F16-RR-RL		
				Edité	2022-02-23	Goltsev				
				Testé	2022-02-24	Demir				
				Approuvé	2022-02-24	Goltsev				
				AUMA Riester GmbH & Co. KG						
				P.O. Box 1362				U2.5713		Page
				79373 Muellheim/Germany						1
				Tel. +49 7631 809-0						
				Fax +49 7631/13218						Qté
								* - SA07.6 - 225:1		1
01	0107/2022	2022-02-23	Gol							
Etat	Révision	Date	Nom							