

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A ↓








Vue A

Version KM Exe

Version standard KT Exe

Version KT Exd
Version KM Exd

Option bride plane

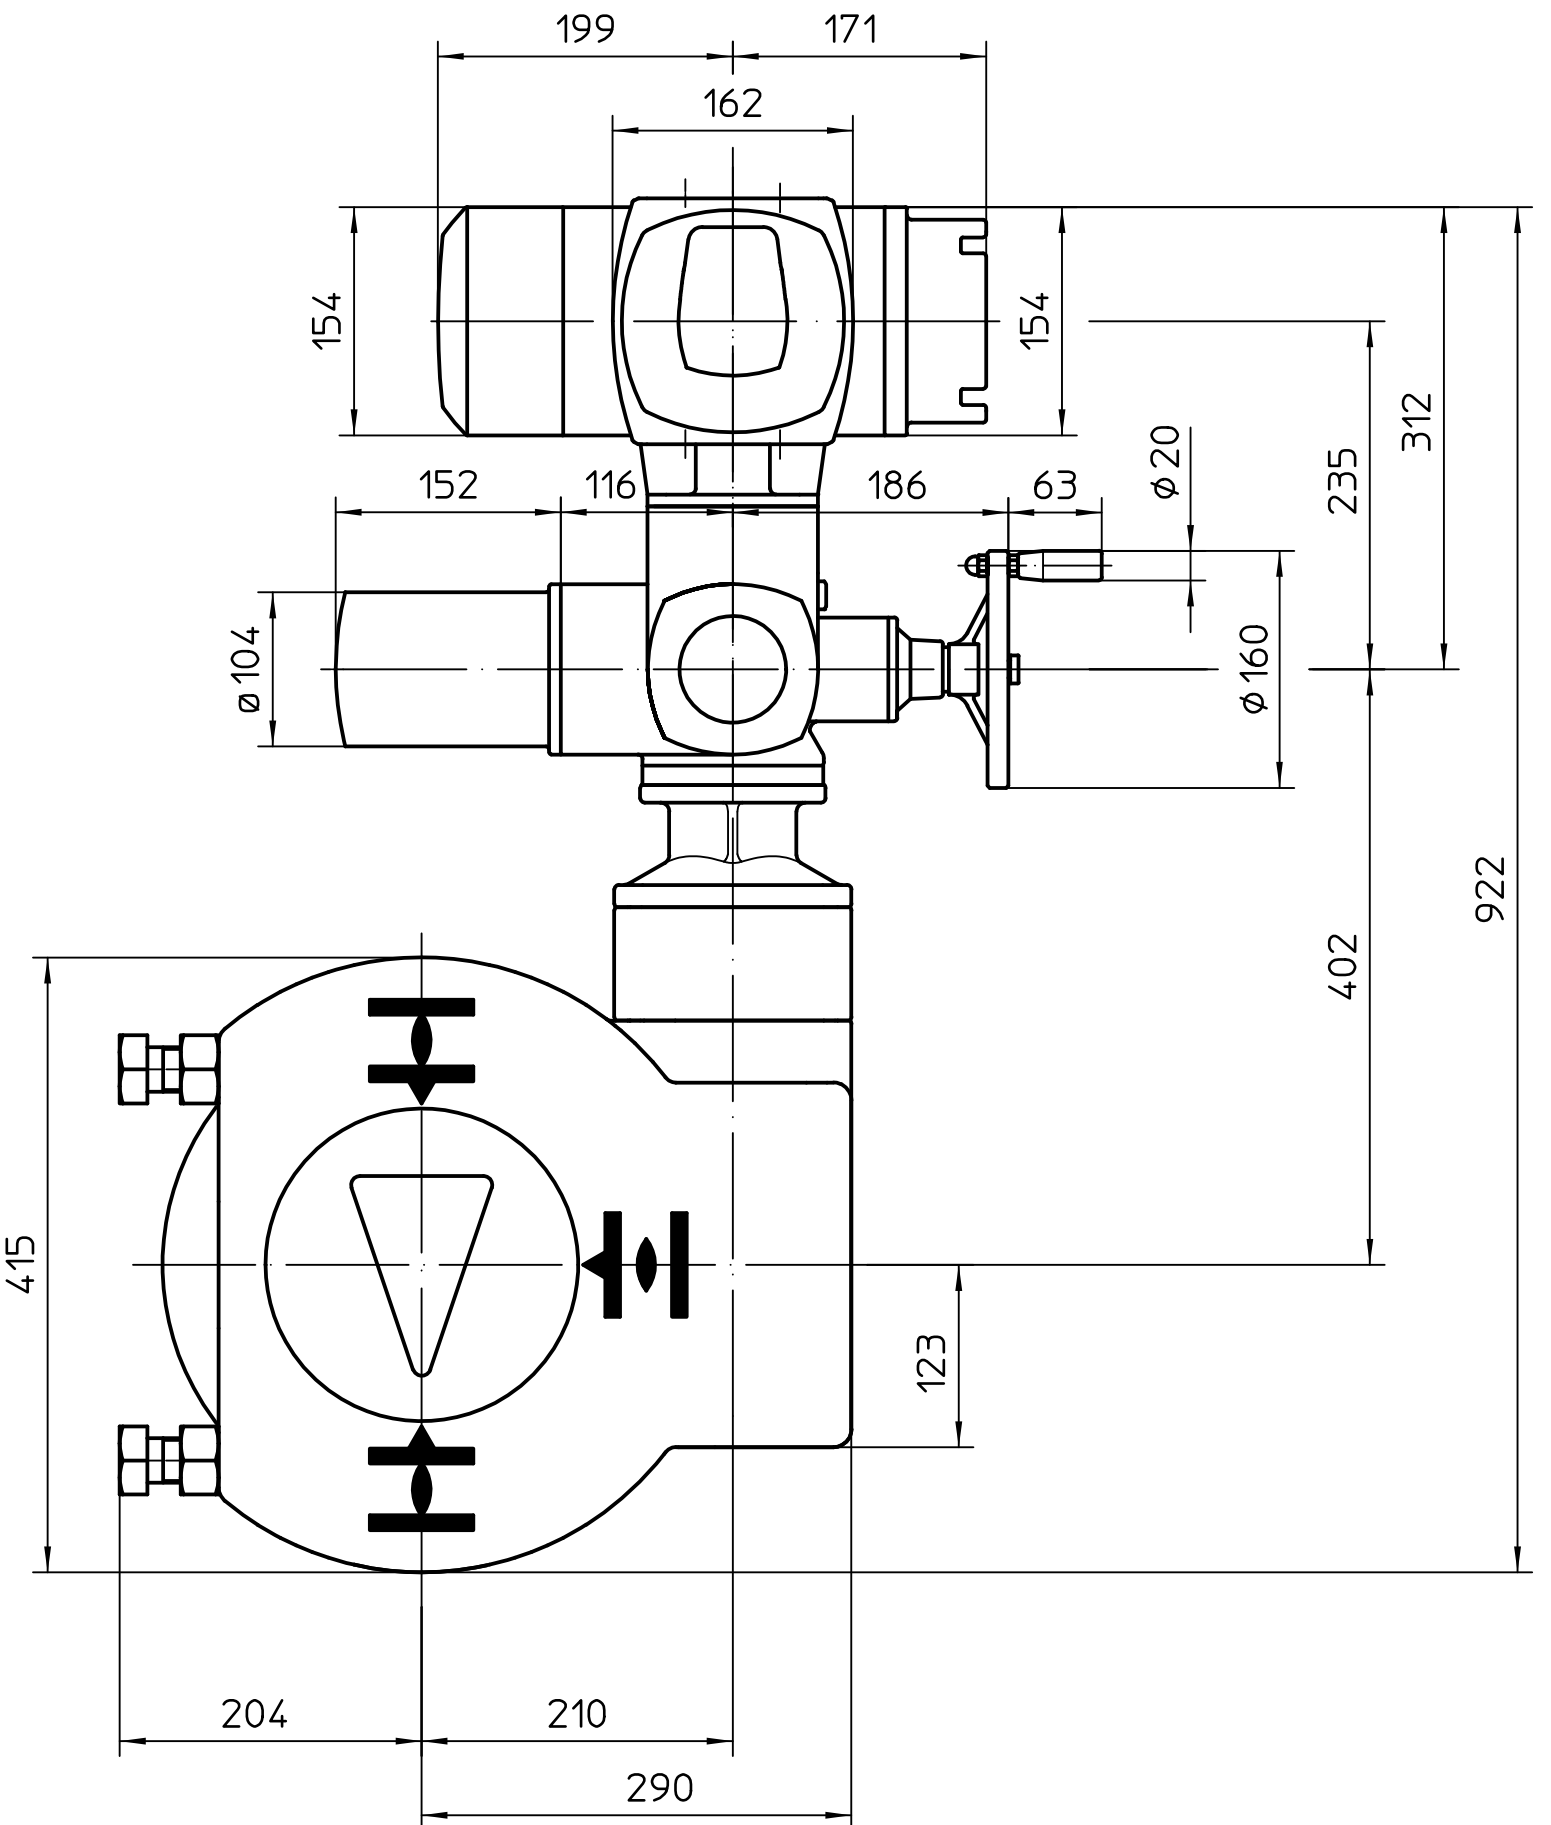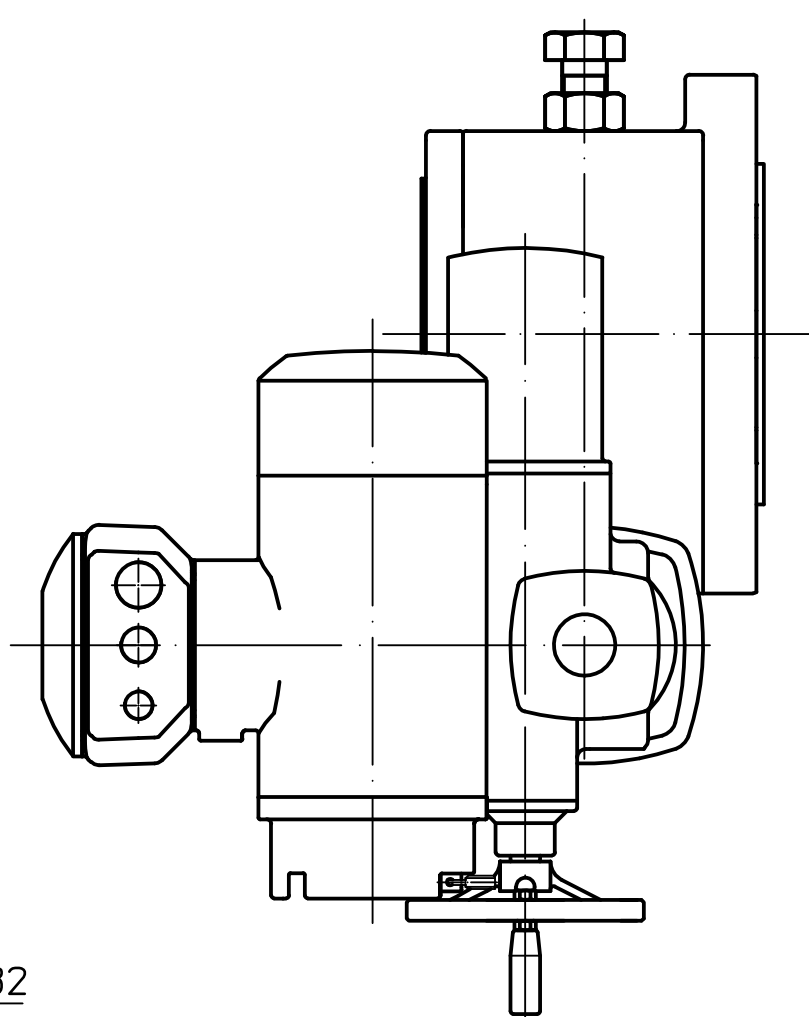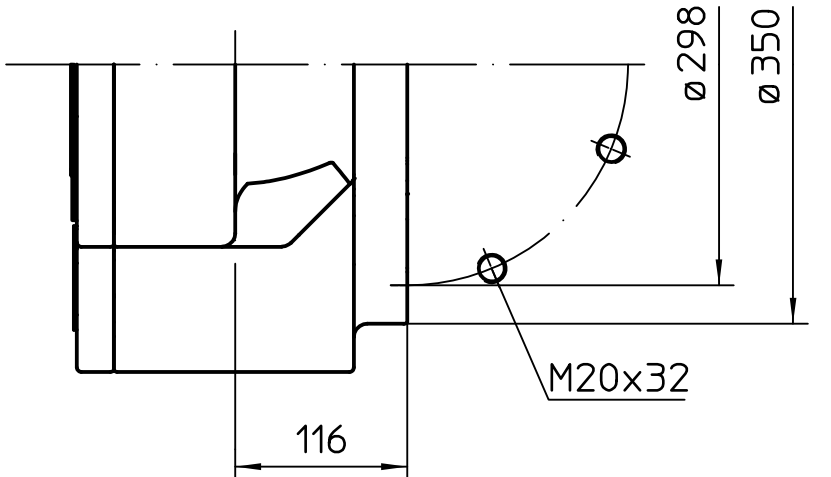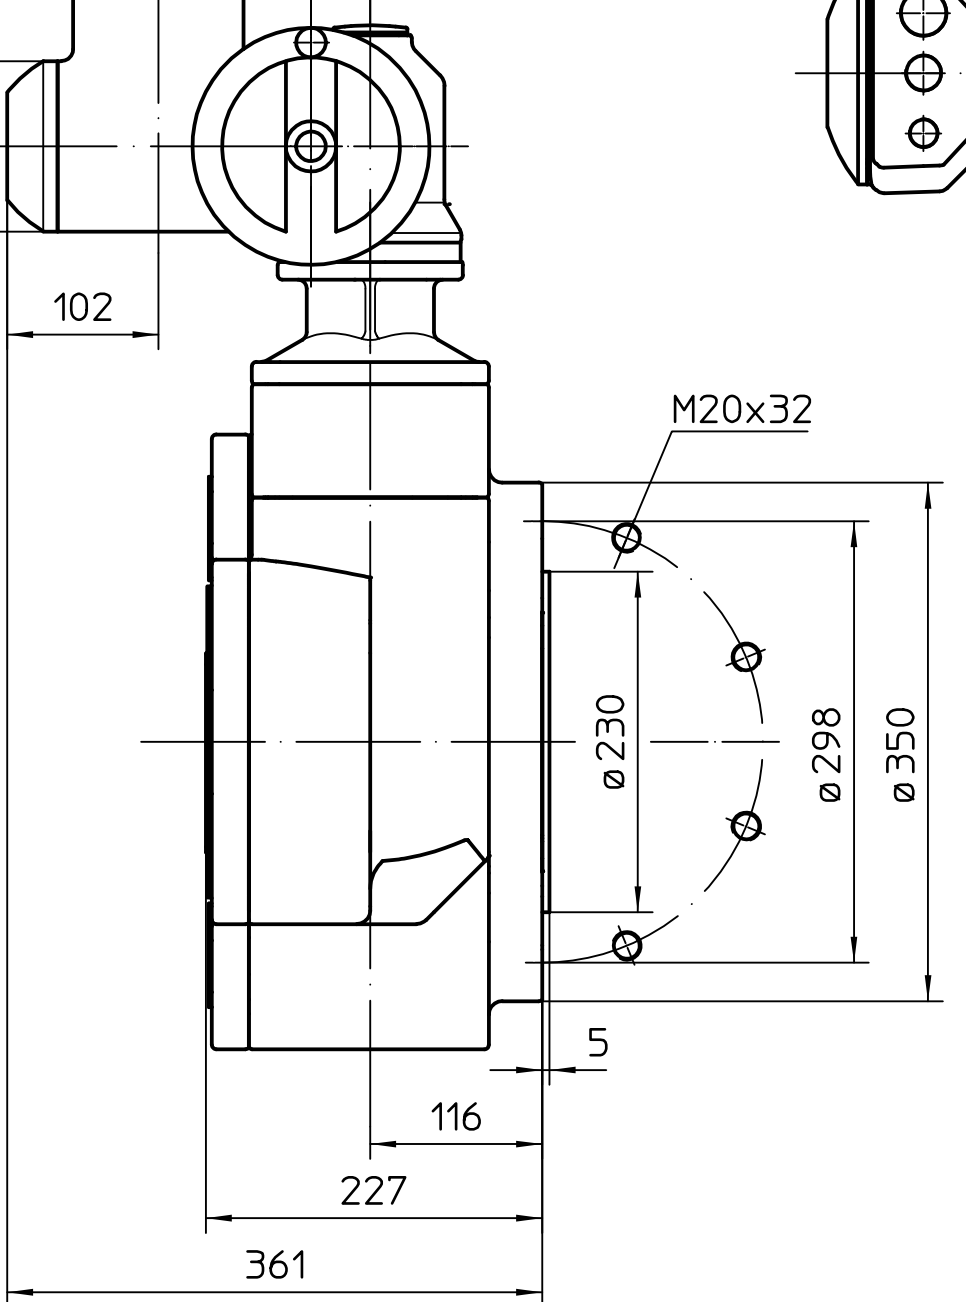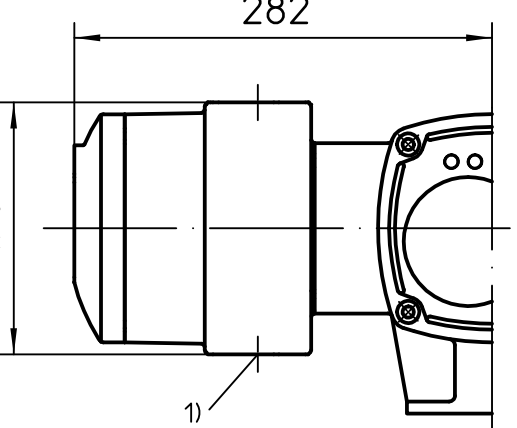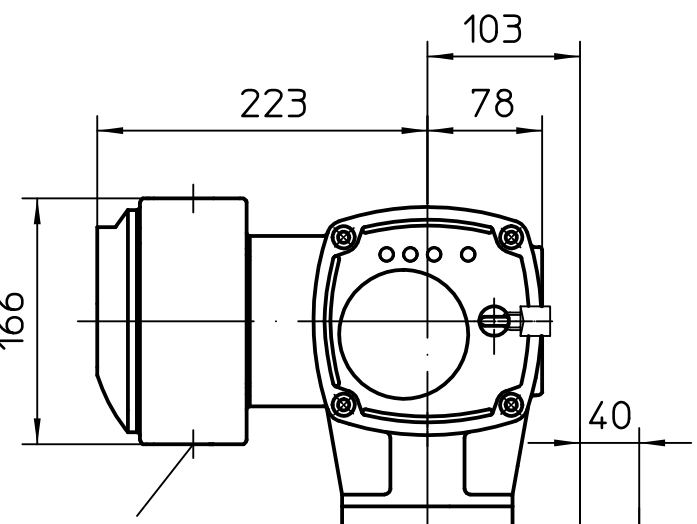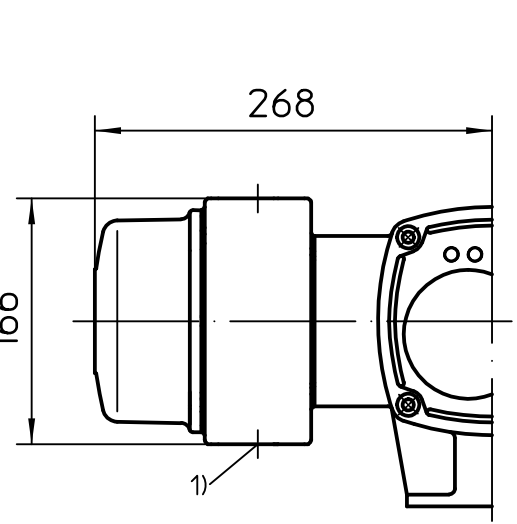

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA07.6

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG							
						1:5									
					Date	Nom		SA(R)Ex07.2-AC2 -GQB200.1-F30-RR-RL							
					Edité	2018-07-10						Goltsev			
					Testé	2018-07-17						Duffner			
					Approuvé	2018-07-17						Goltsev			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.5762		Page	1	
													Qté	1	
												* - SA07.6 - 864:1 / 175:111 - KT / KM			