



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A
B
C
D
E
F
G


Version KM Exe

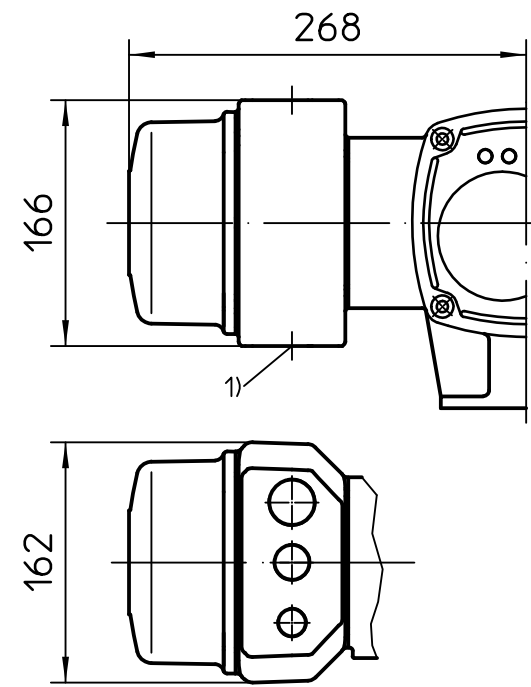



Version standard KT Exe

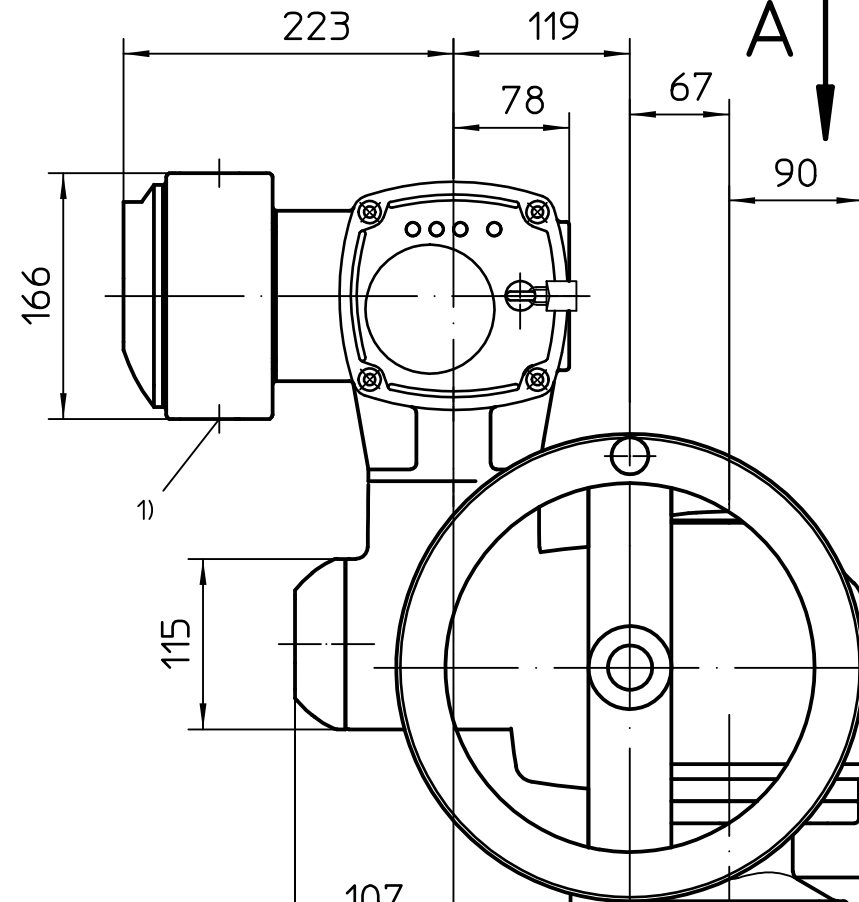


Version KT Exd
Version KM Exd

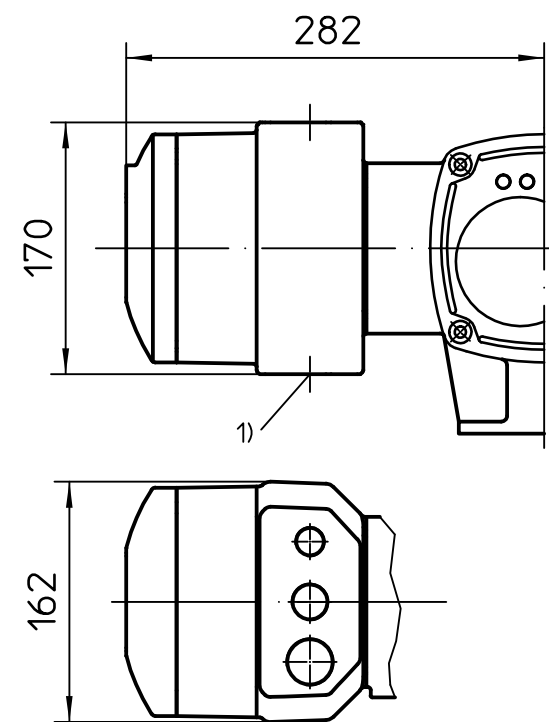

Vue A

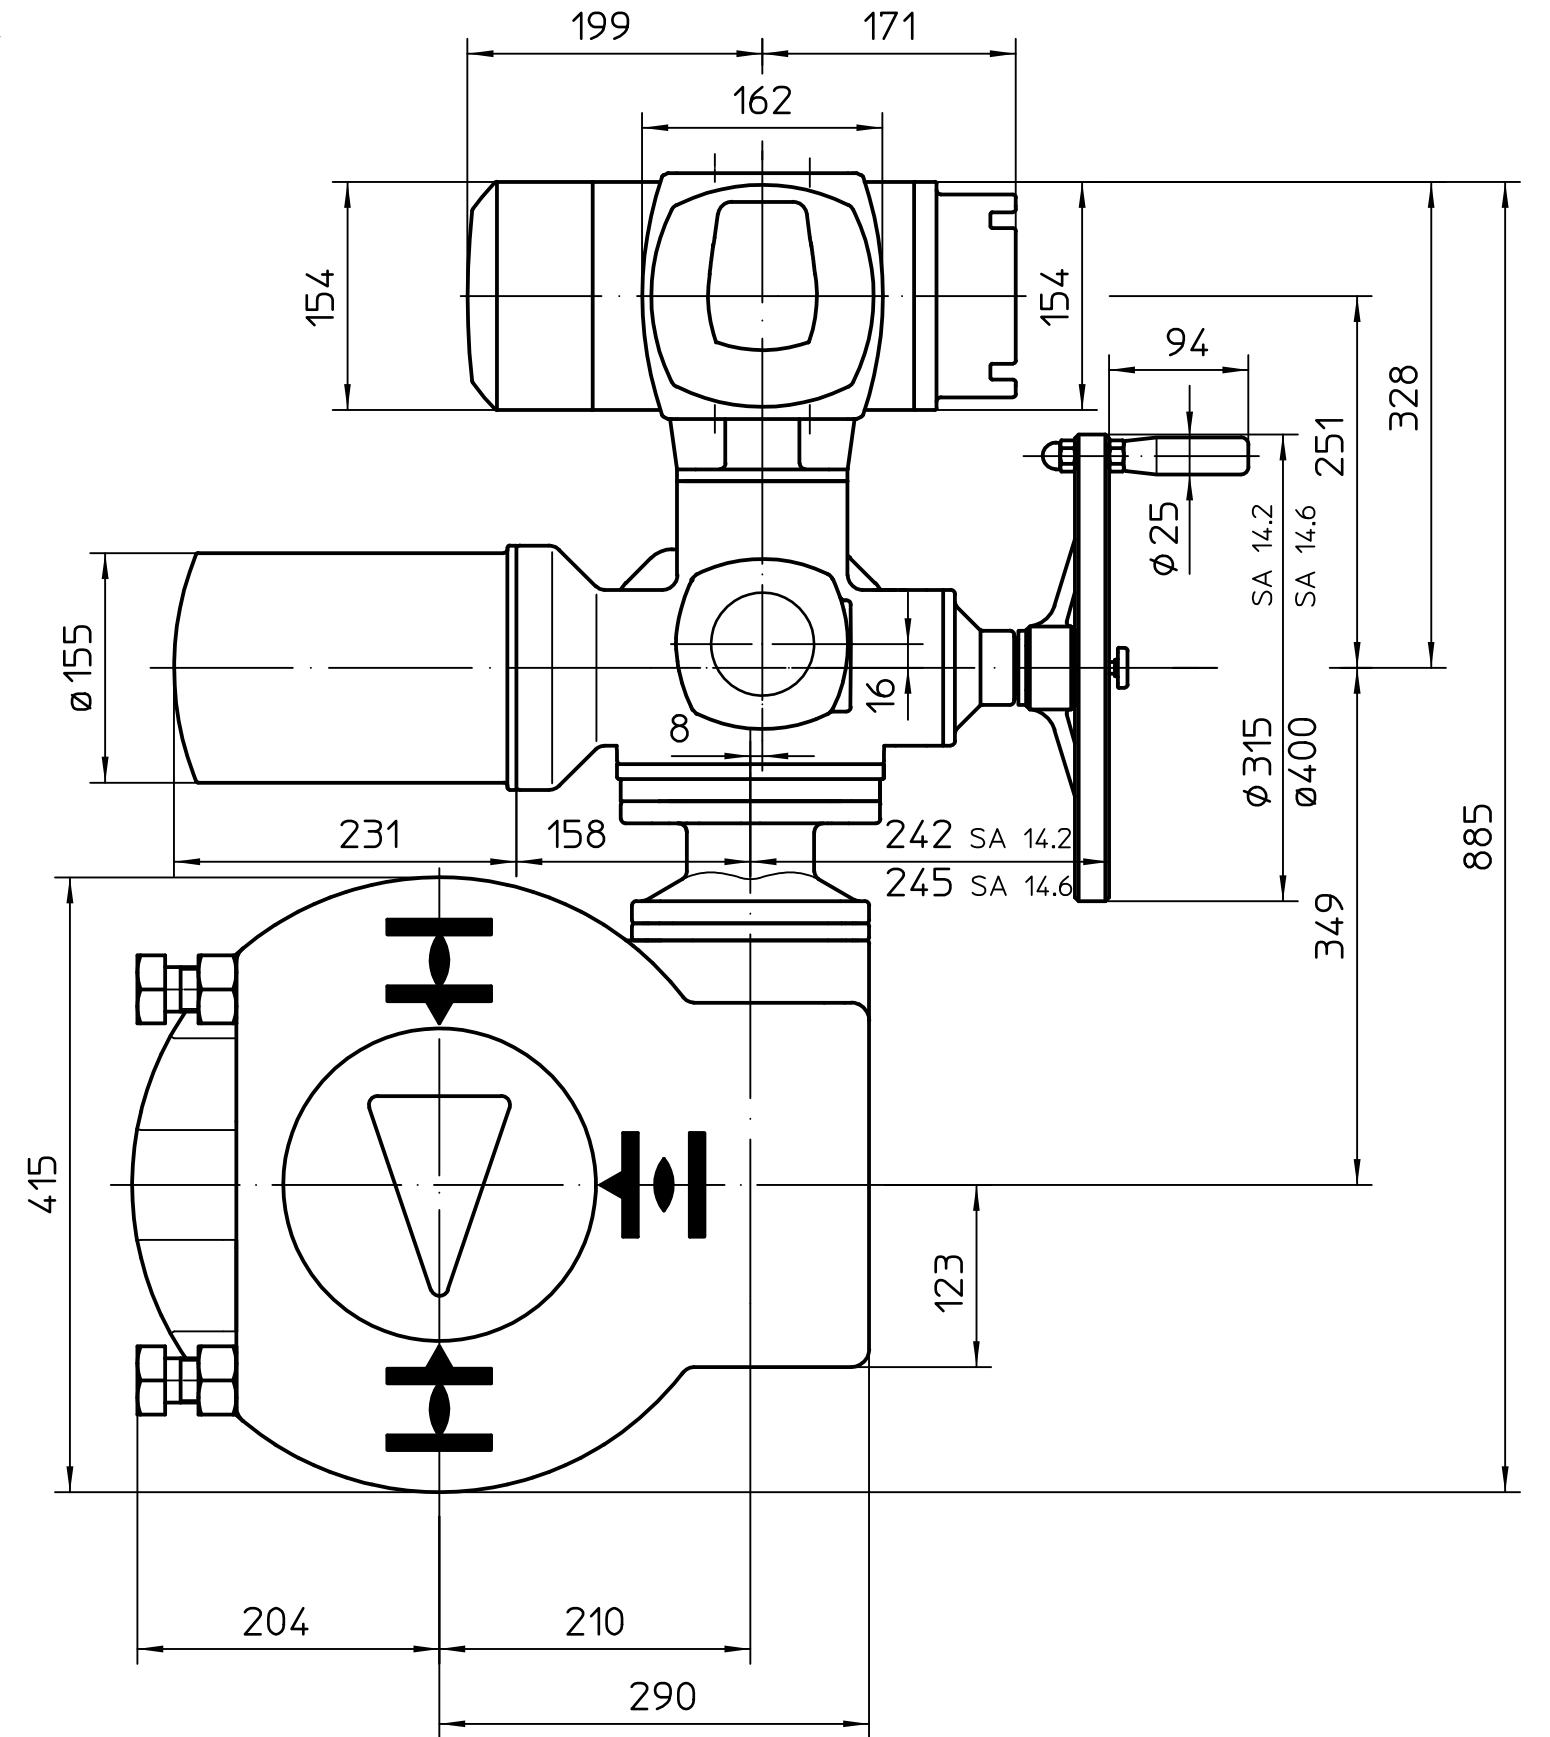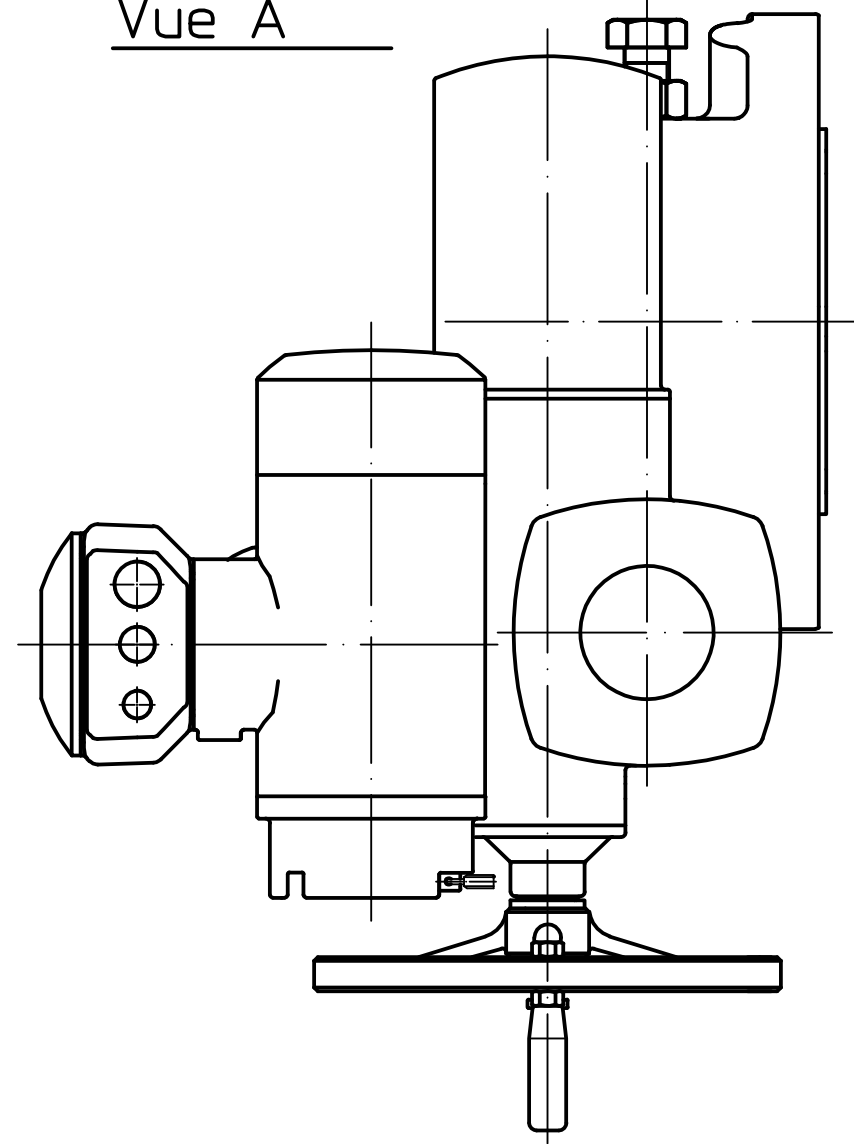

Option bride plane

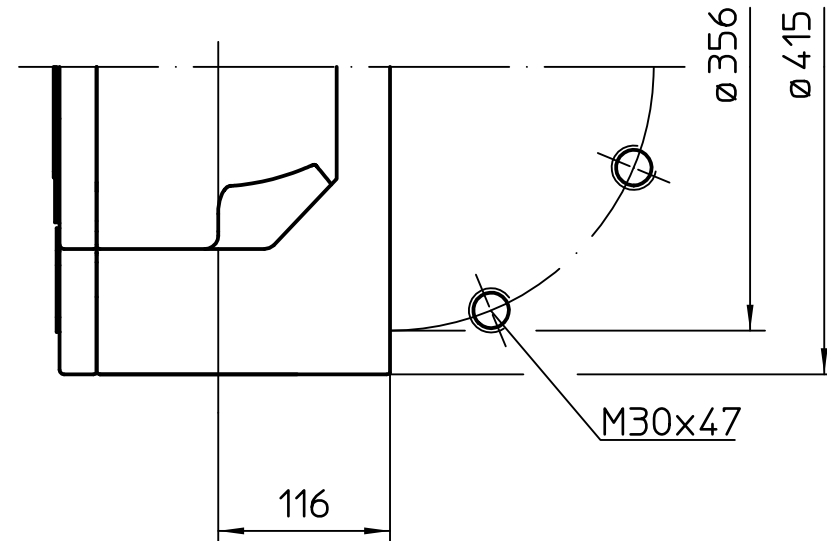

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAEx14.6

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
					Date	Nom		SA(R)Ex14.2-AC2 -GQB200.1-F35-RR-RL		
				Edité	2019-05-28	Goltsev				
				Testé	2019-05-28	Mayer				
				Approuvé	2019-05-28	Goltsev				
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
				U2.6119						Page 1
Etat	Révision	Date	Nom	* - SA14.6 - 214:1 - KT / KM						Qté 1

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente