

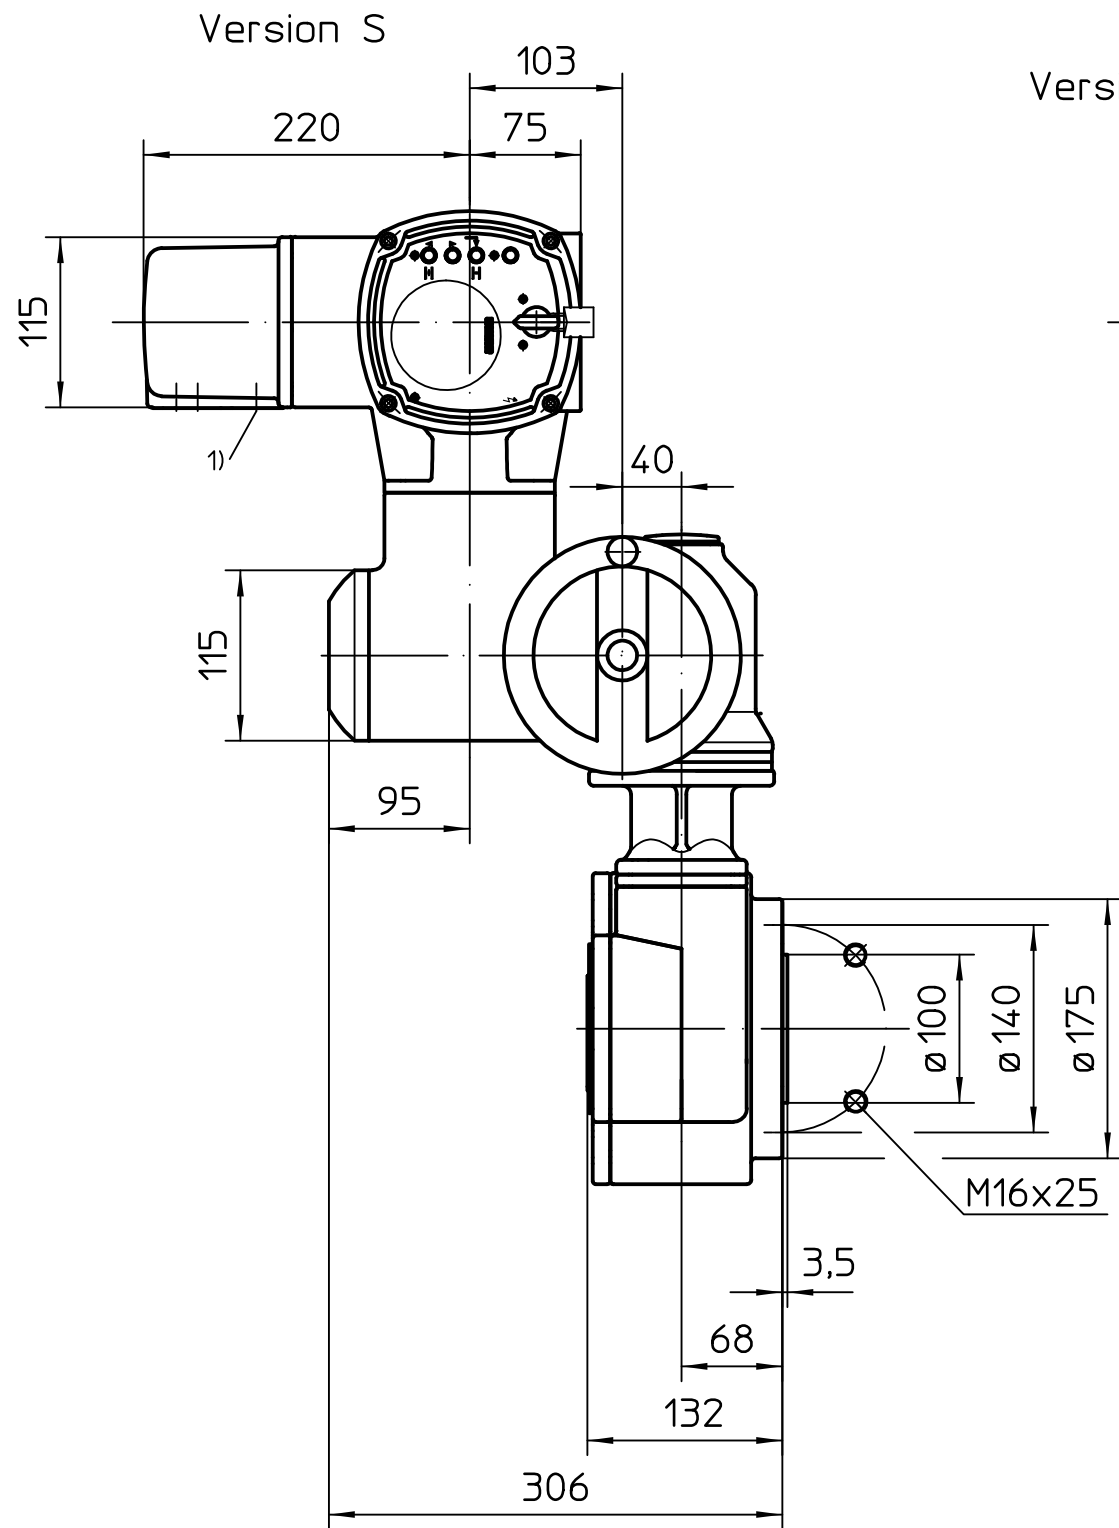


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.




A
B
C
D
E
F
G

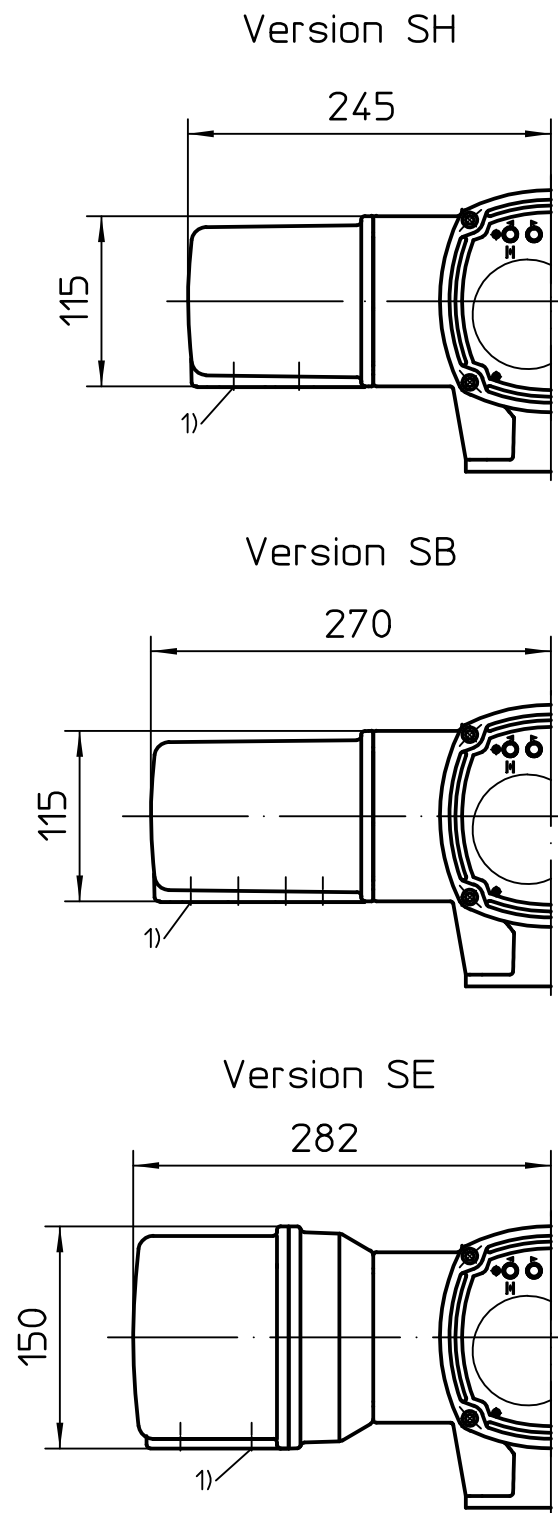

Version avec relais de surcharge therm.

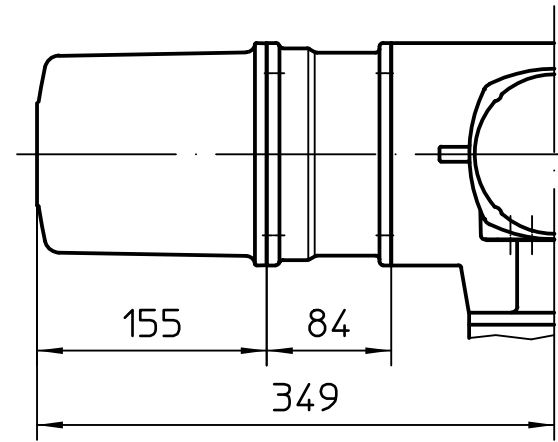

Option bride plane

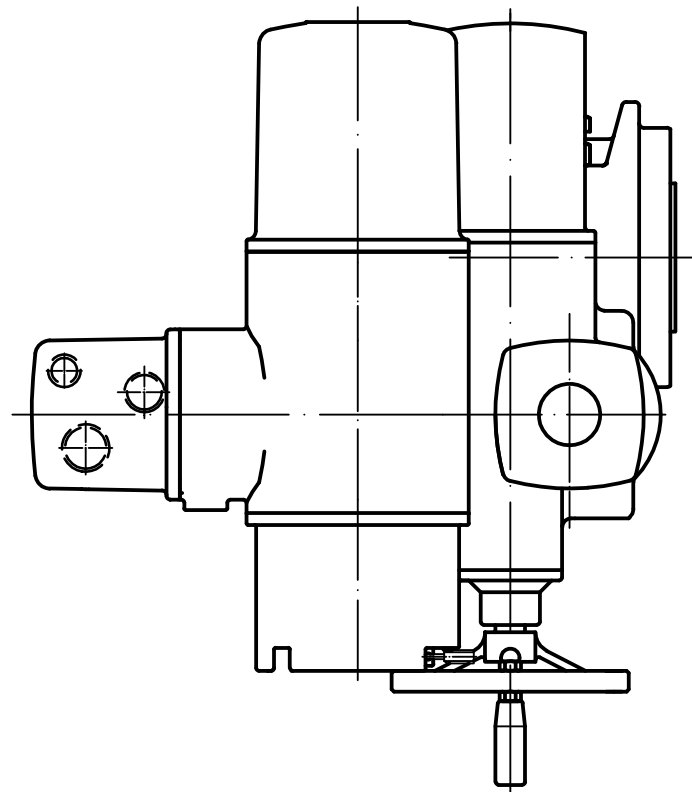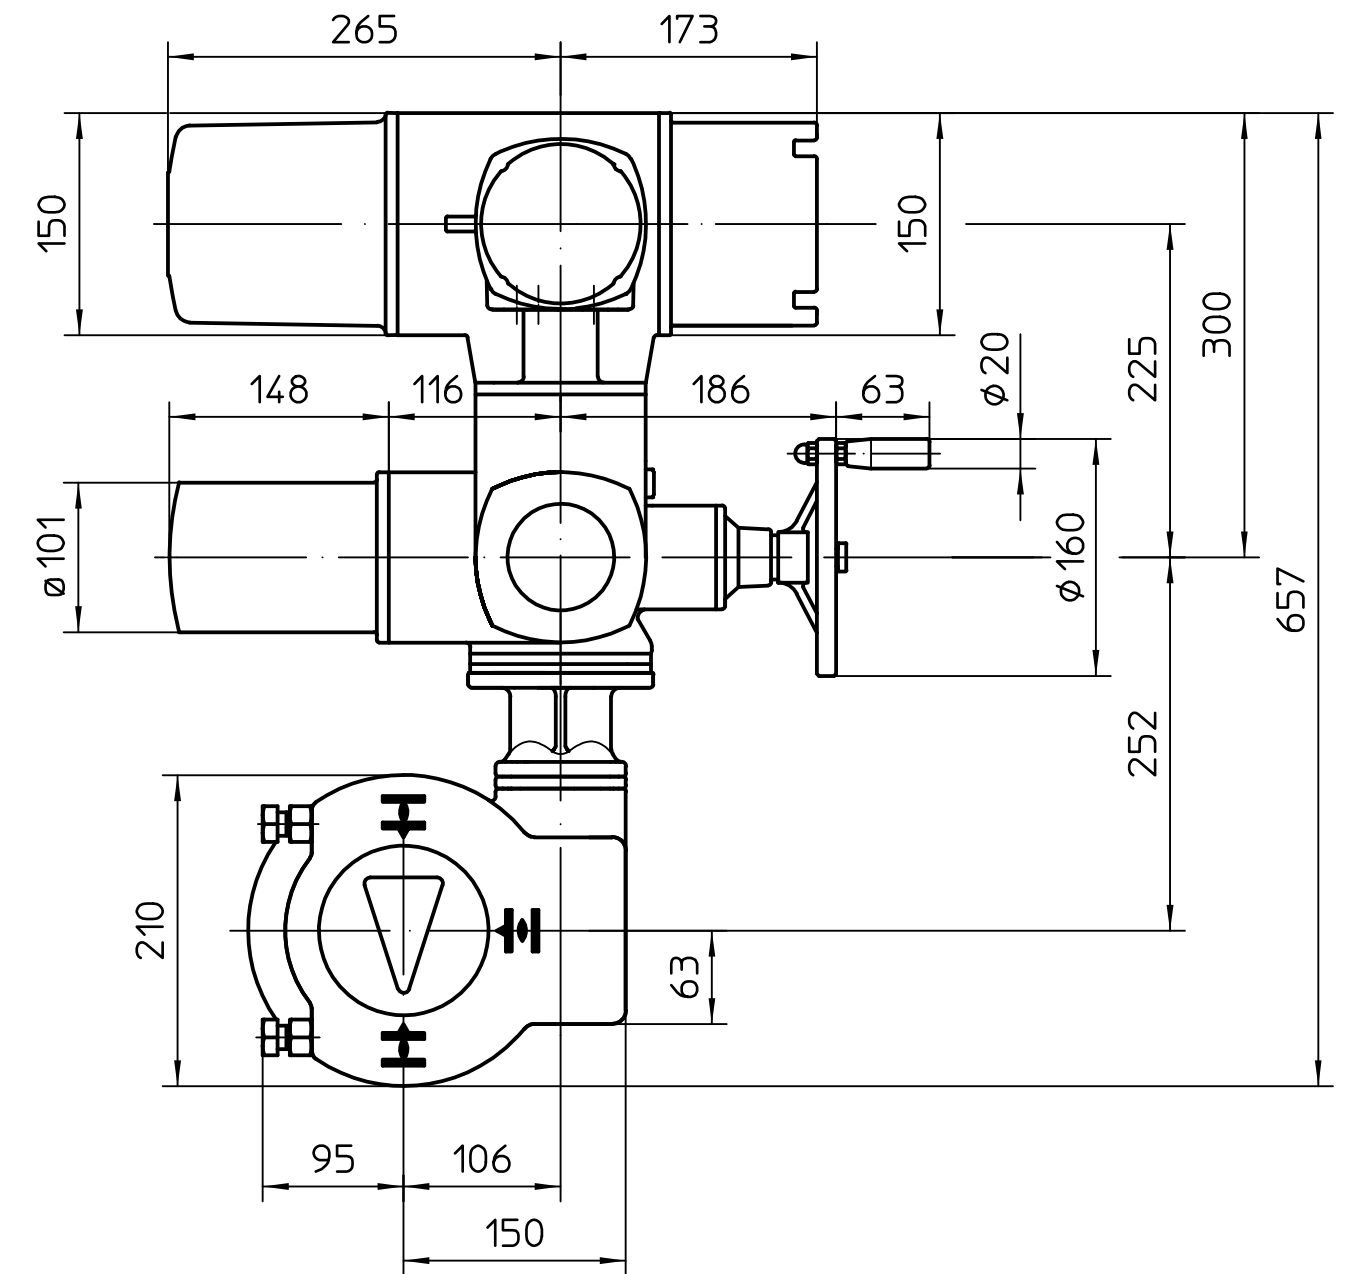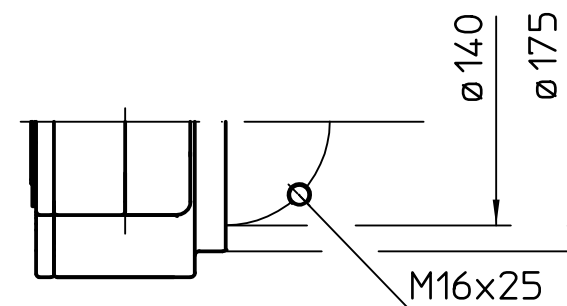

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
					Date	Nom		SA(R)07.2-AC2 -GQB100.1-F14-RR-RL		
					Édité 2019-11-12	Goltsev				
					Testé 2019-11-12	Demir				
					Approuvé 2019-11-12	Goltsev				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.6302	
									Page 1	
									Qté 1	
	Etat	Révision	Date	Nom					* - SA07.6 - 217:1	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10