



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version KPH

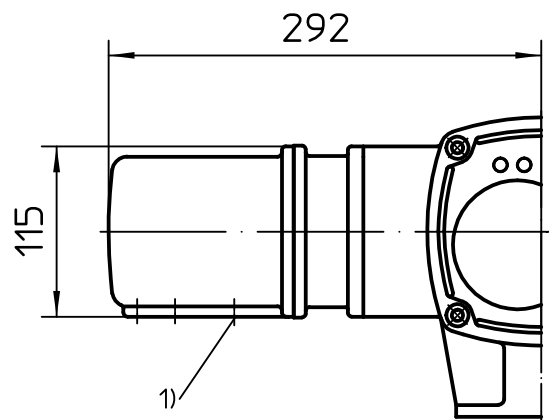




Version KES

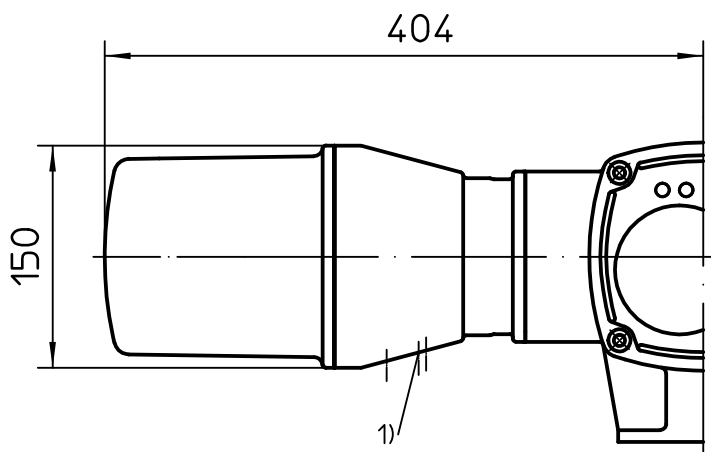

Version standard KP

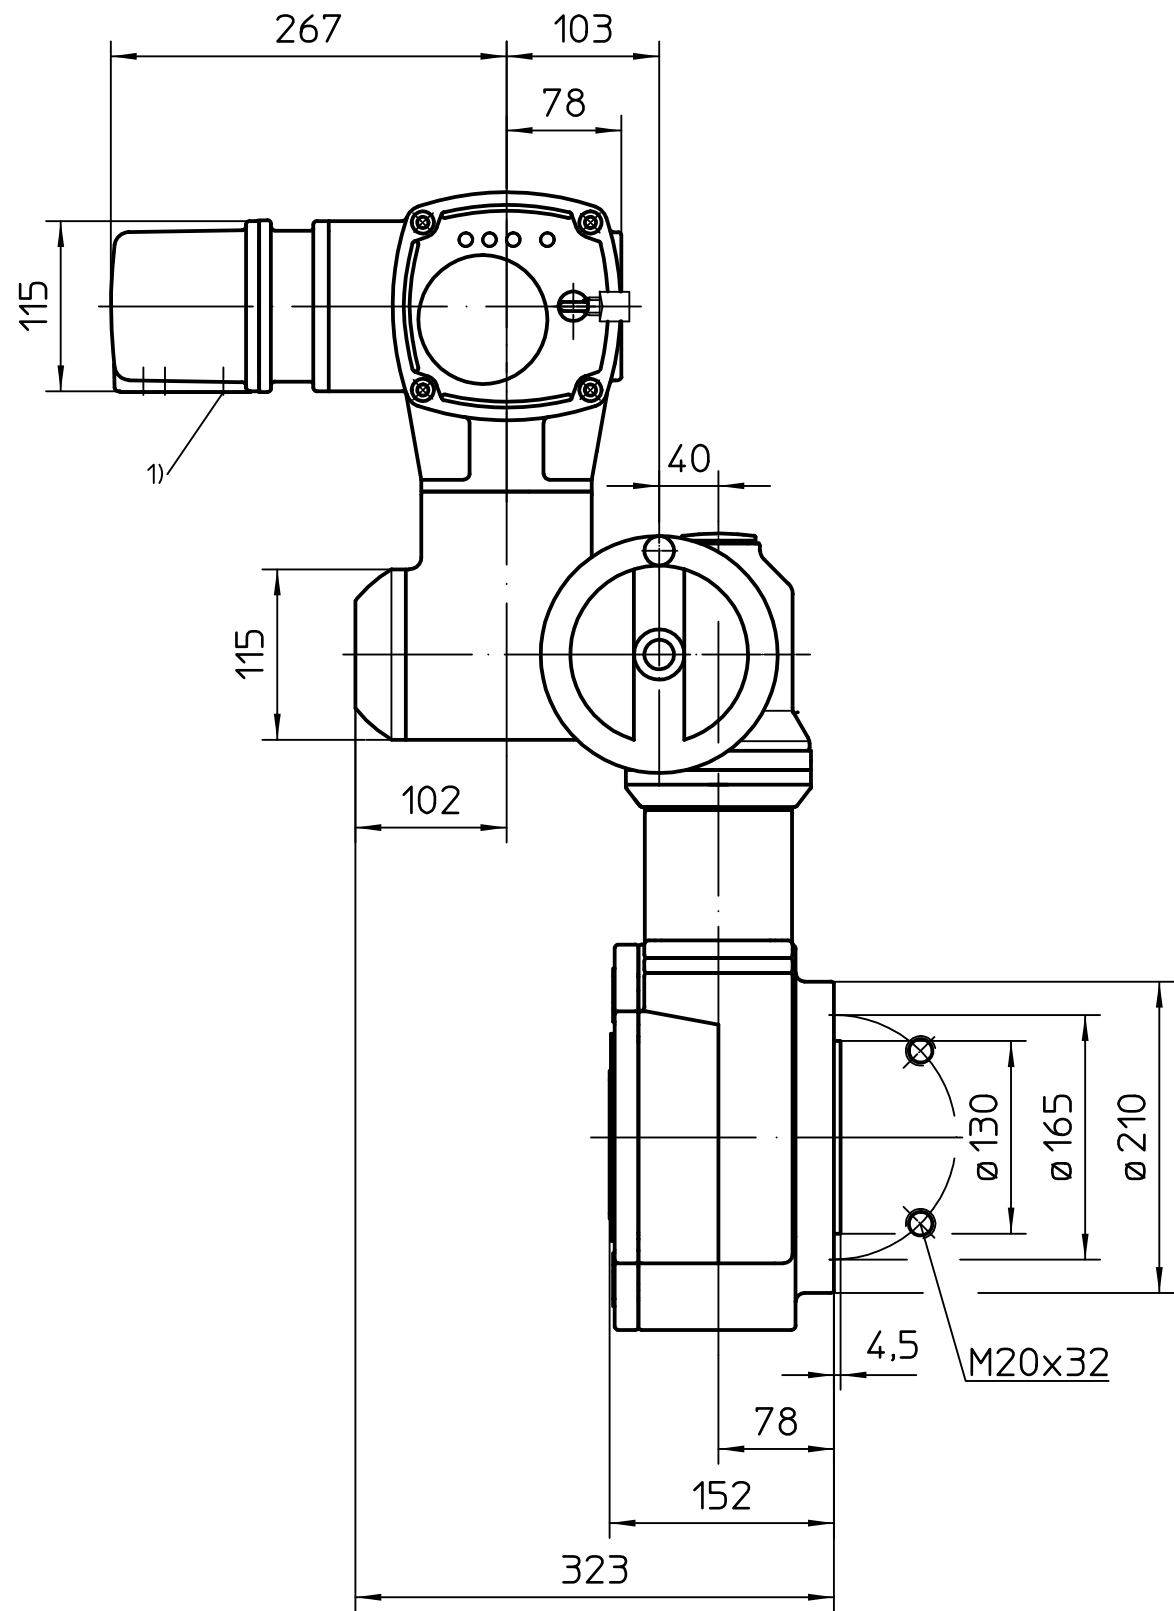

Option bride plane

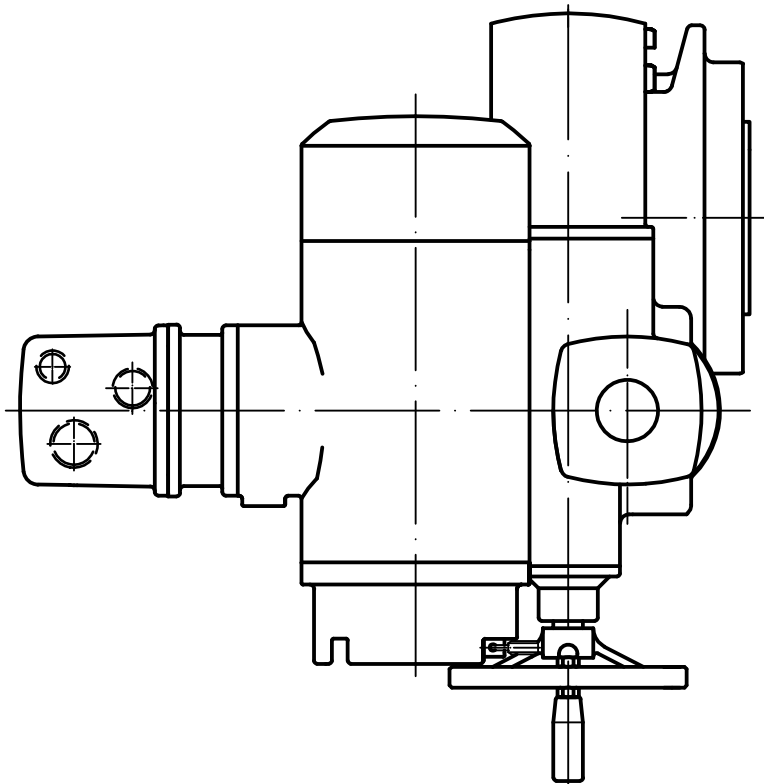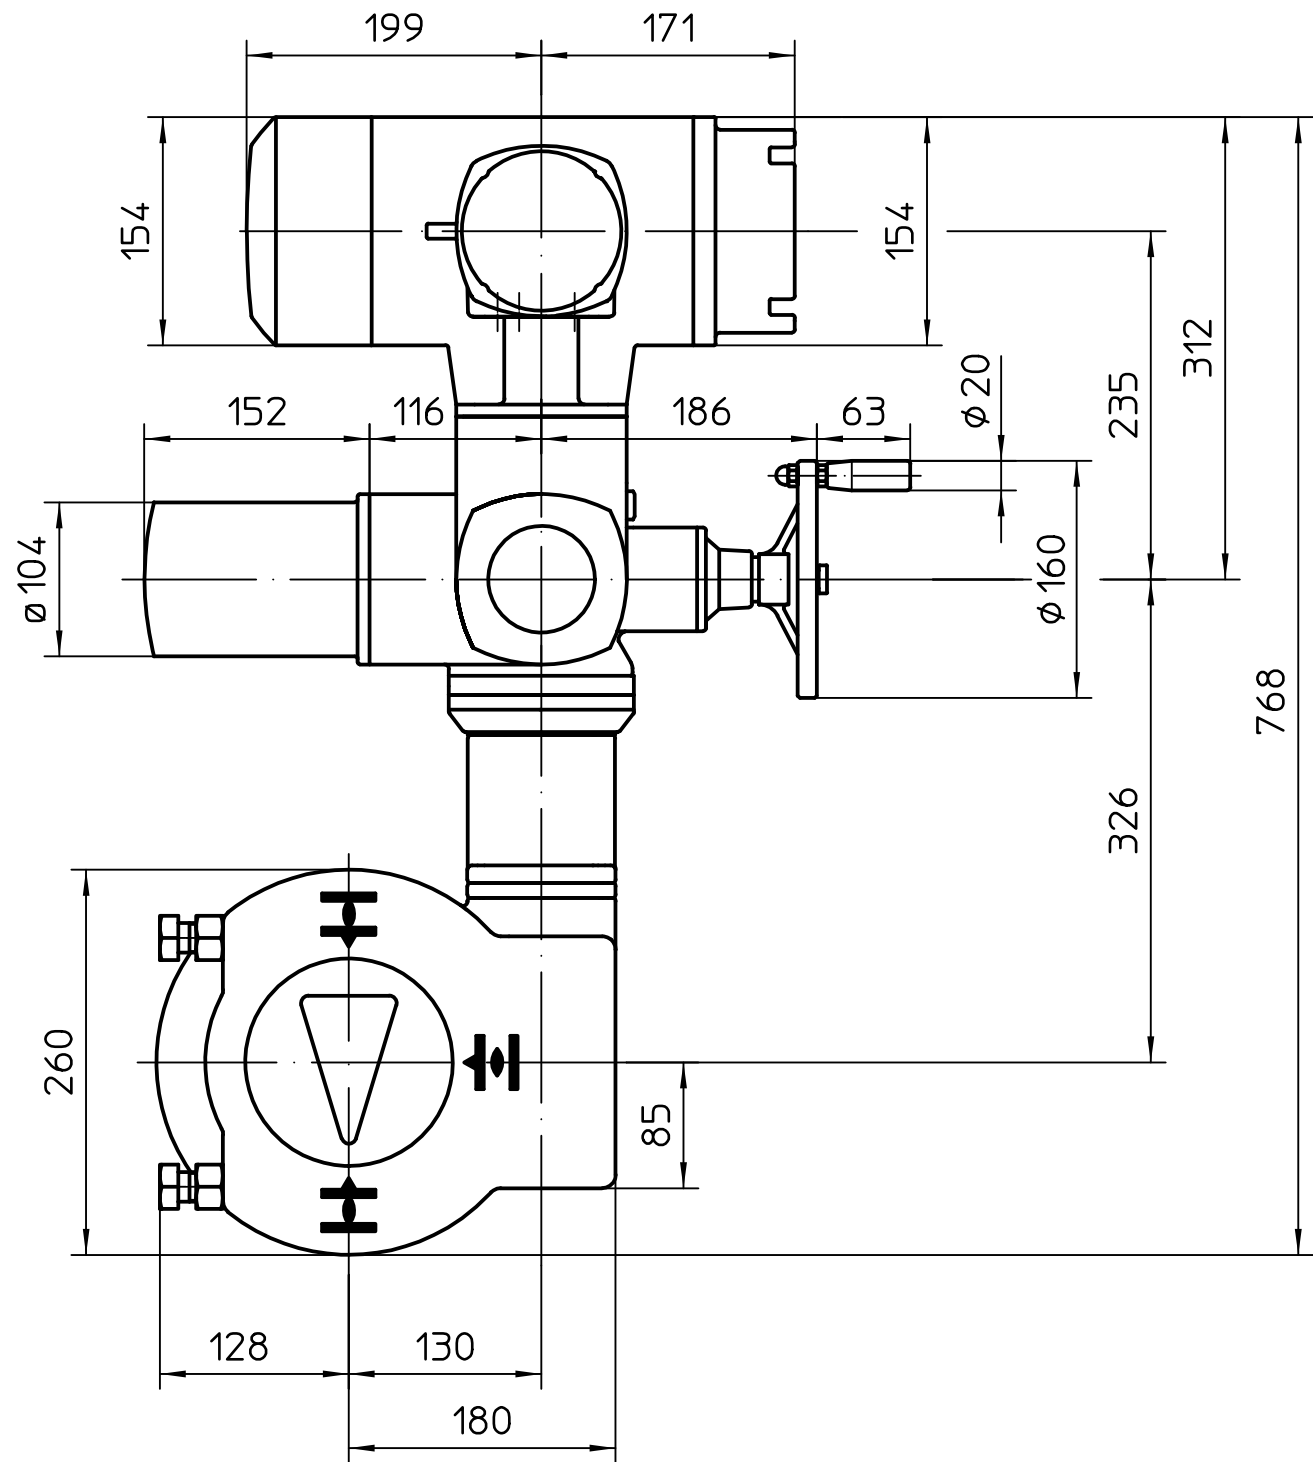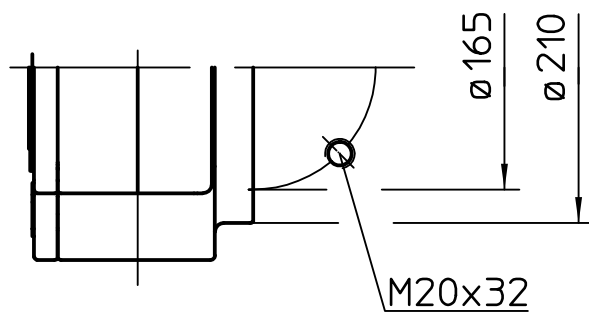

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SAE07.6
Position de montage A

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
						1:5							
						Date		Nom		SA(R)Ex07.2-AC2 -GQB125.1-F16-RR-RL			
						Edité 2020-06-18		Goltsev					
						Testé 2020-06-23		Mayer					
						Approuvé 2020-06-24		Goltsev					
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						Page 1	
										U2.6529		Qté 1	
												* - SAE07.6 - 628:1 / 903:1	
Etat		Révision		Date		Nom							