

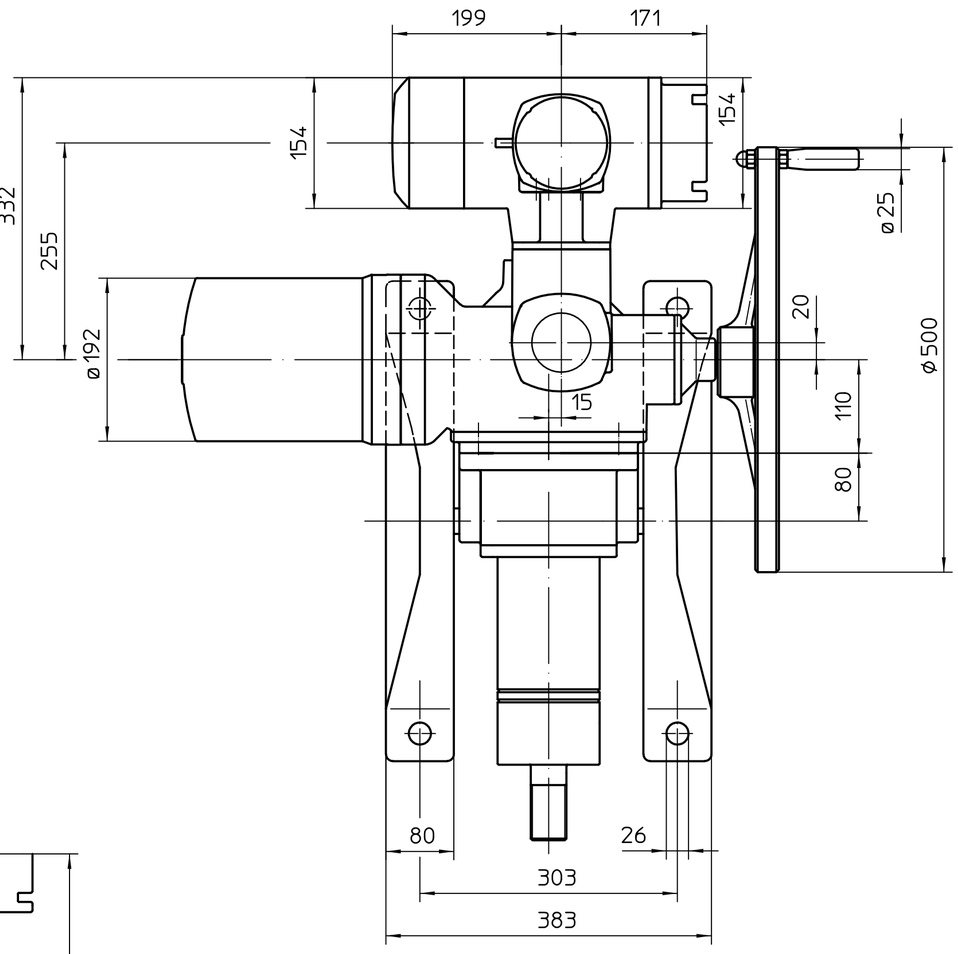

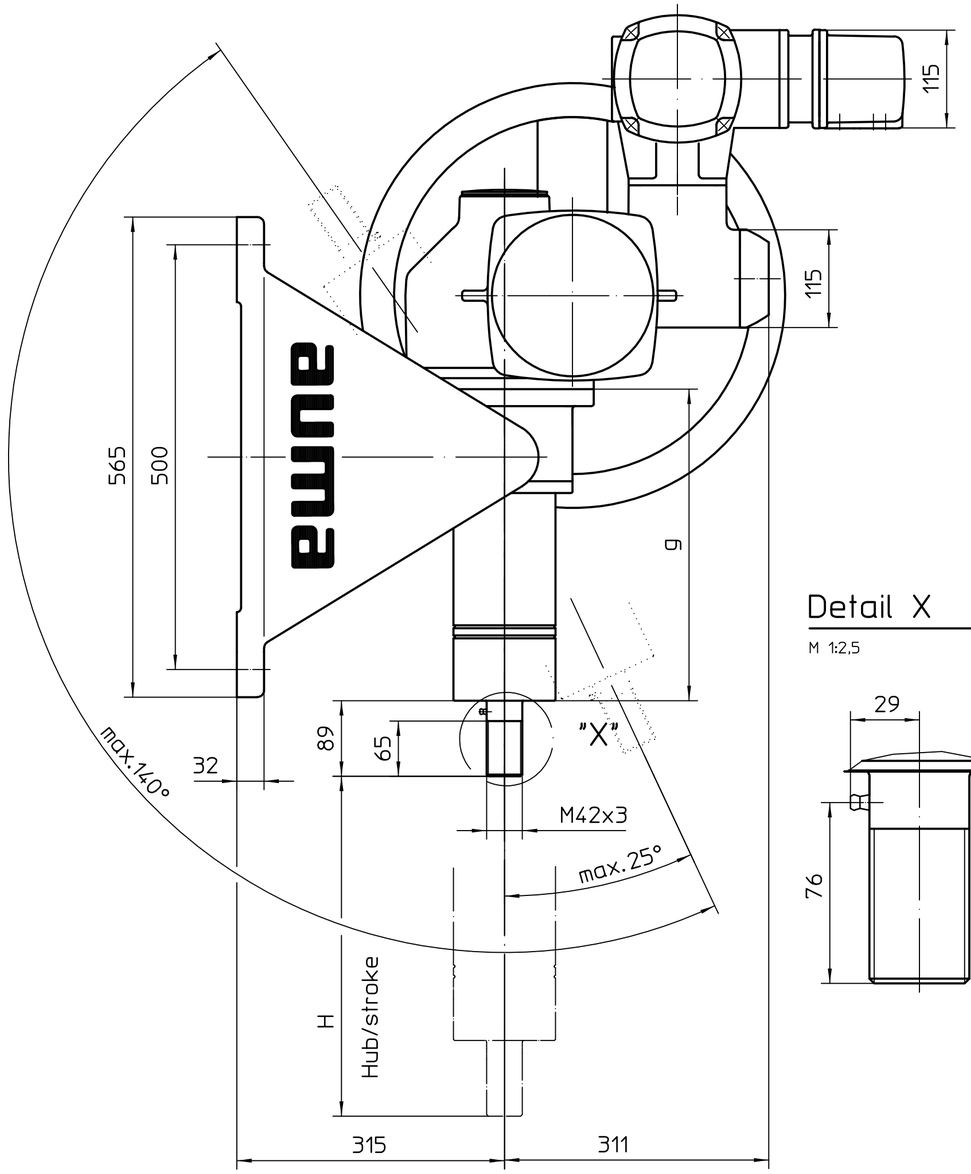

wahlweise Hub H
available stroke H

g	max.
367	100
467	200
667	400
767	500

Version KES
Version KES

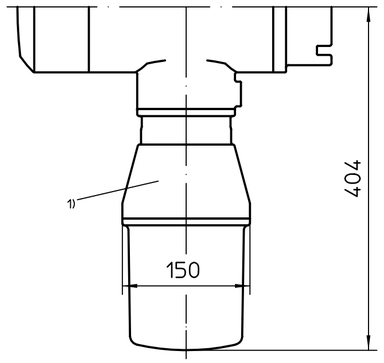

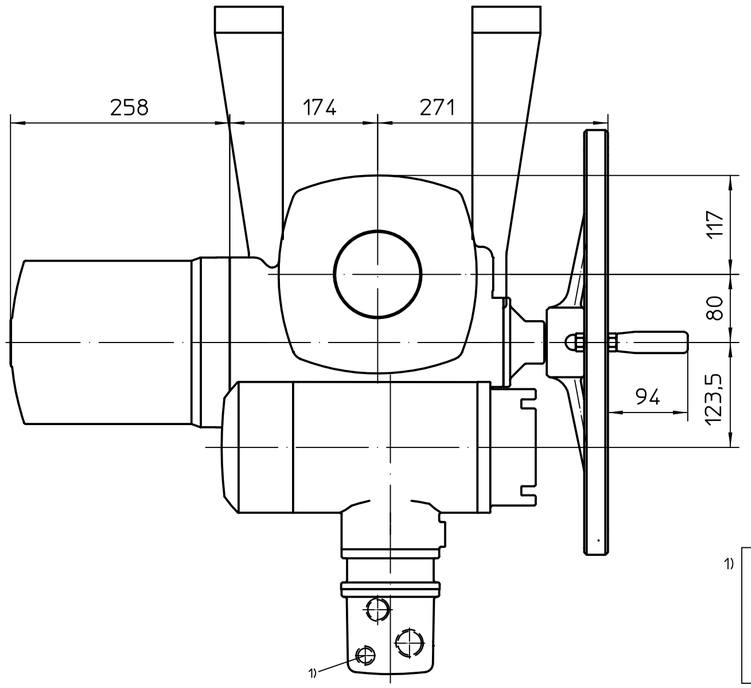

Version KPH
Version KPH

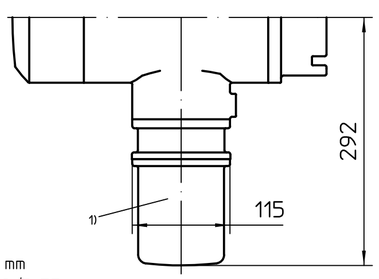

Detail X
M 1:2,5



1) Gewinde für Kabeleinführungen gemäß Auftragsbestätigung bzw. techn. Datenblatt
Threads for cable entries according to order acknowledgement or techn. data

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

Art.-Nr.			
01	043/2013	2013-01-29	Gol
Zust.	Änderung	Datum	Name

Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK

Maßstab 1:5

	Datum	Name
Bearb.	2013-01-29	Goltsev
Gepr.	2013-01-29	Duffner
Freig.	2013-01-29	Goltsev

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Postfach 1362
D-79373 Müllheim
Tel. 07631/809-0
Fax 07631/13218

auma®
AUMA Riester GmbH & Co. KG

SA(R)Ex16.2-AC2 -LE200.1 mit Fuss

U2.3957

Blatt-Nr. 1
Anz. 1