



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

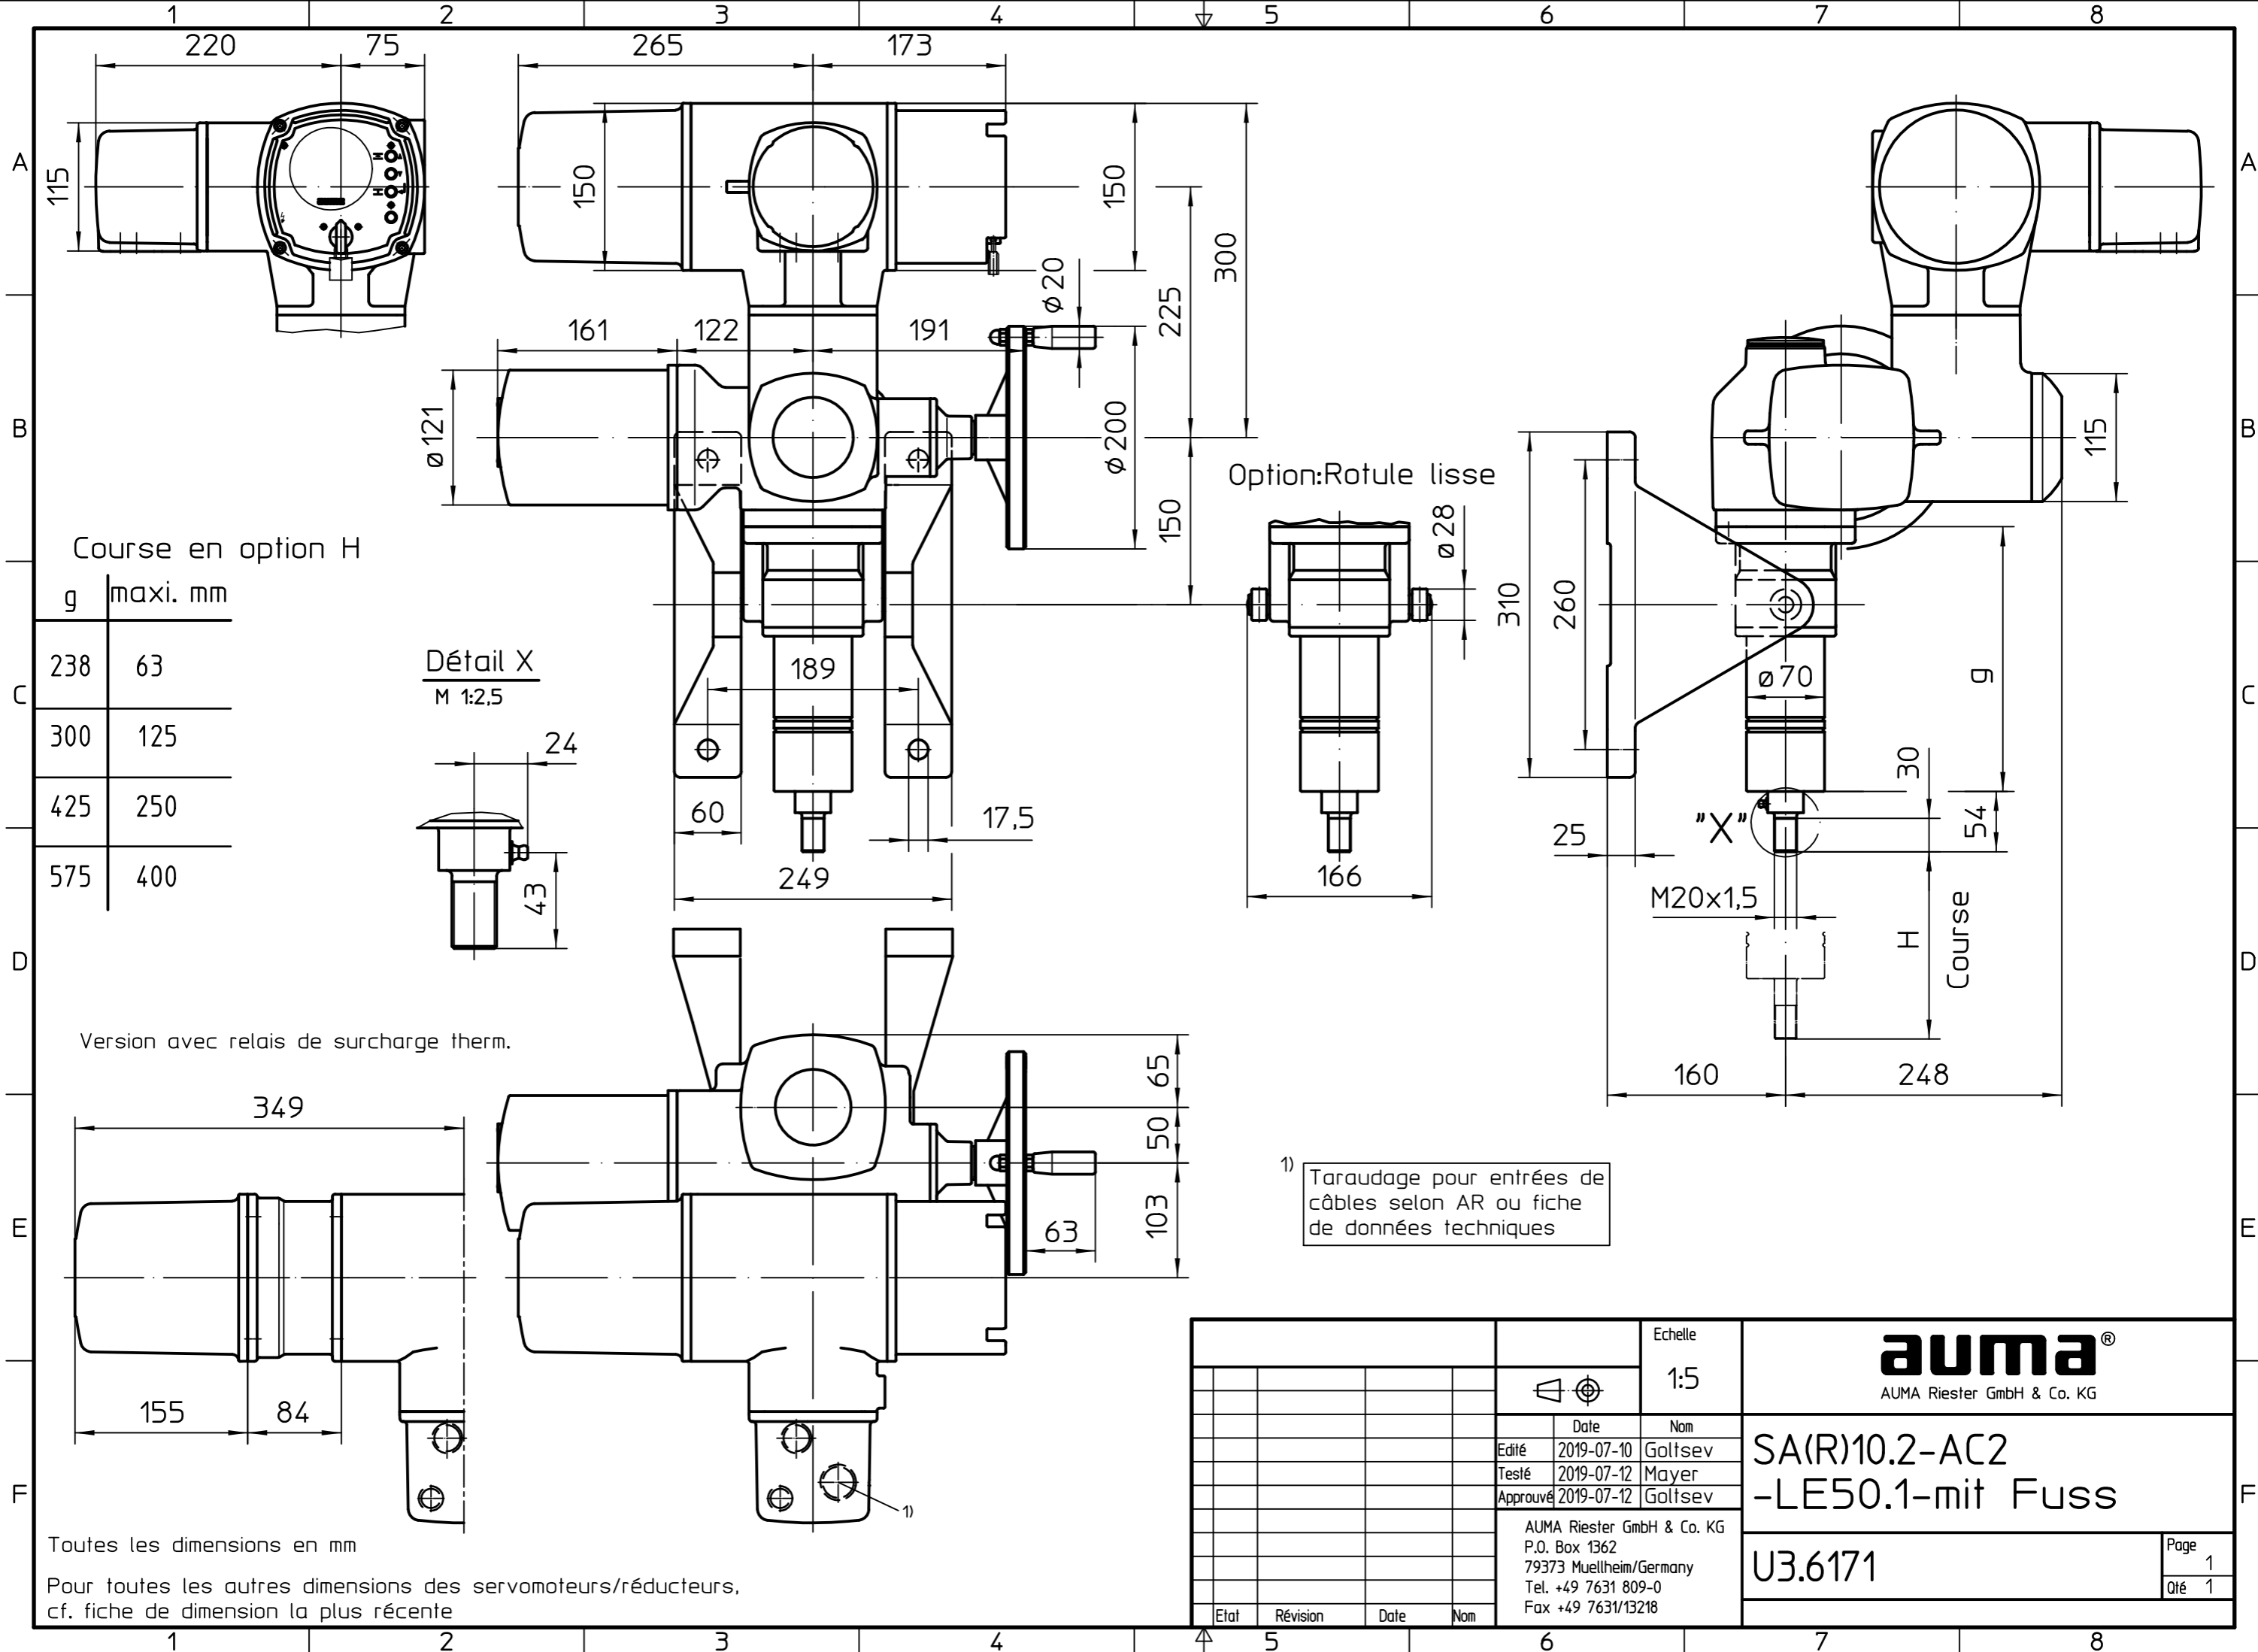


Course en option H

g	maxi. mm
238	63
300	125
425	250
575	400

Détail X  
M 1:2,5



Version avec relais de surcharge therm.

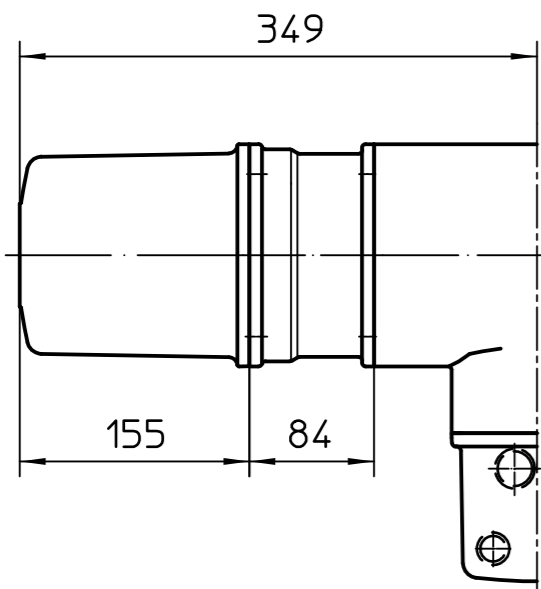

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

		Echelle		<b>auma</b> <sup>®</sup> AUMA Riester GmbH & Co. KG	
		1:5			
		Date	Nom	SA(R)10.2-AC2 -LE50.1-mit Fuss	
		Edité	2019-07-10 Goltsev		
		Testé	2019-07-12 Mayer		
		Approuvé	2019-07-12 Goltsev	U3.6171	
		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			
Etat	Révision	Date	Nom	Page	1
				Qté	1