



Standardversion KP
Standard version KP

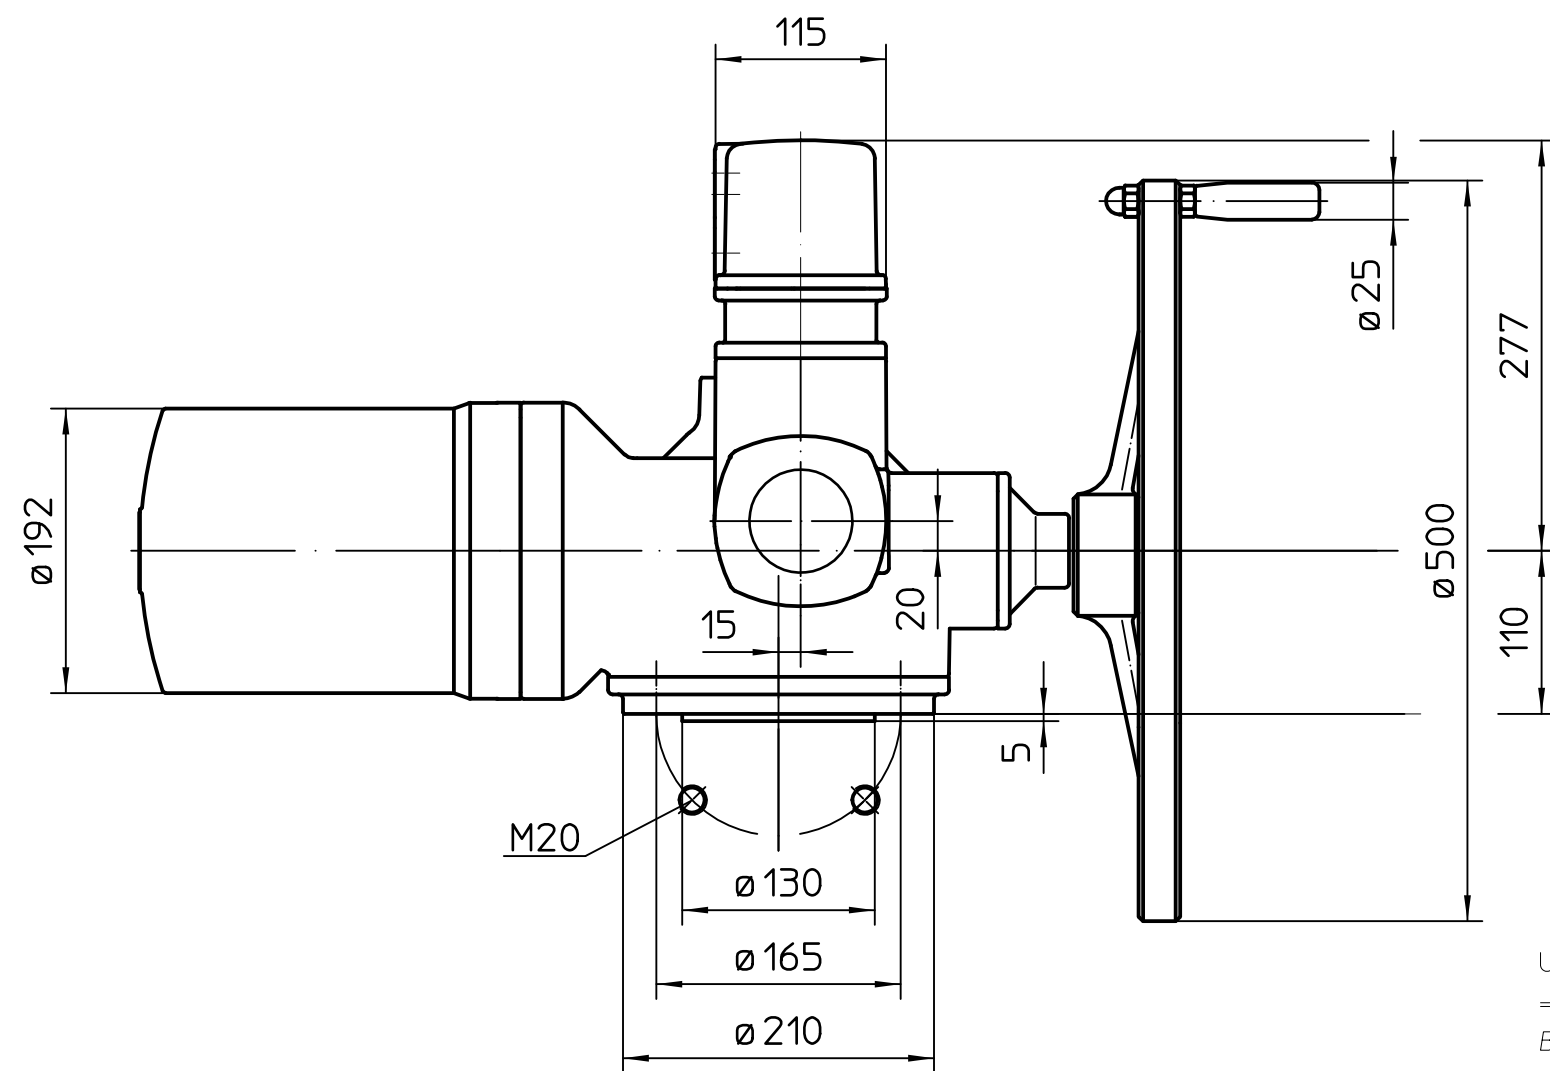


Unterkante SA
=Abtrieb B,C,E
Base of SA
=Output drive B,C,E


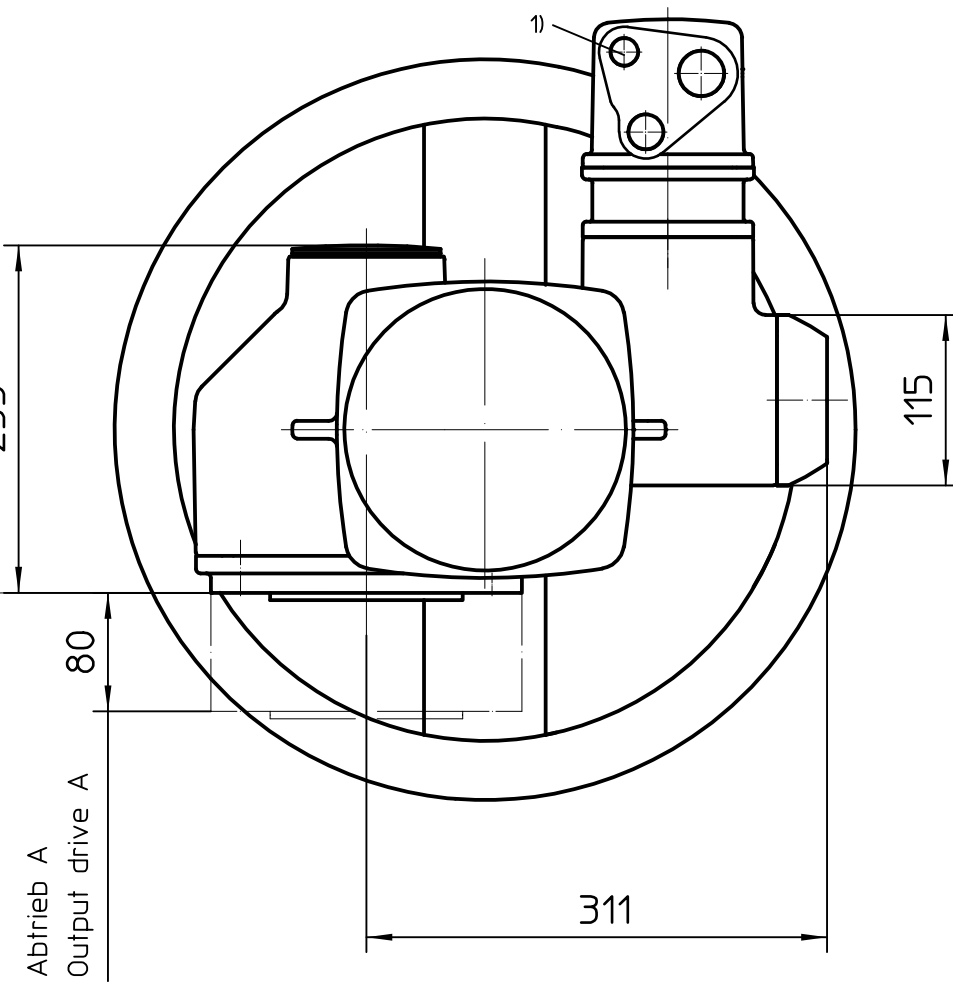


Abtrieb A
Output drive A

Version KPH
Version KPH

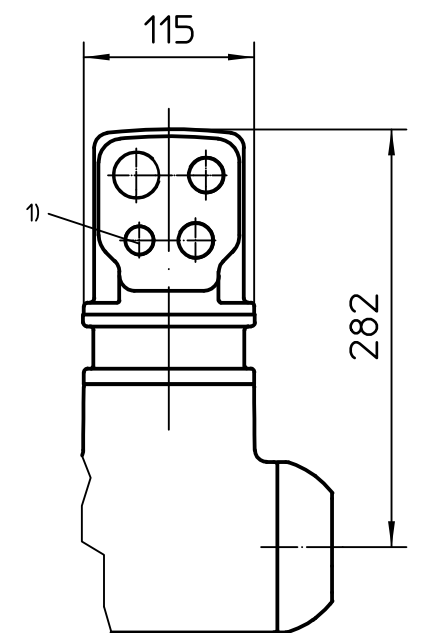

Version KES
Version KES

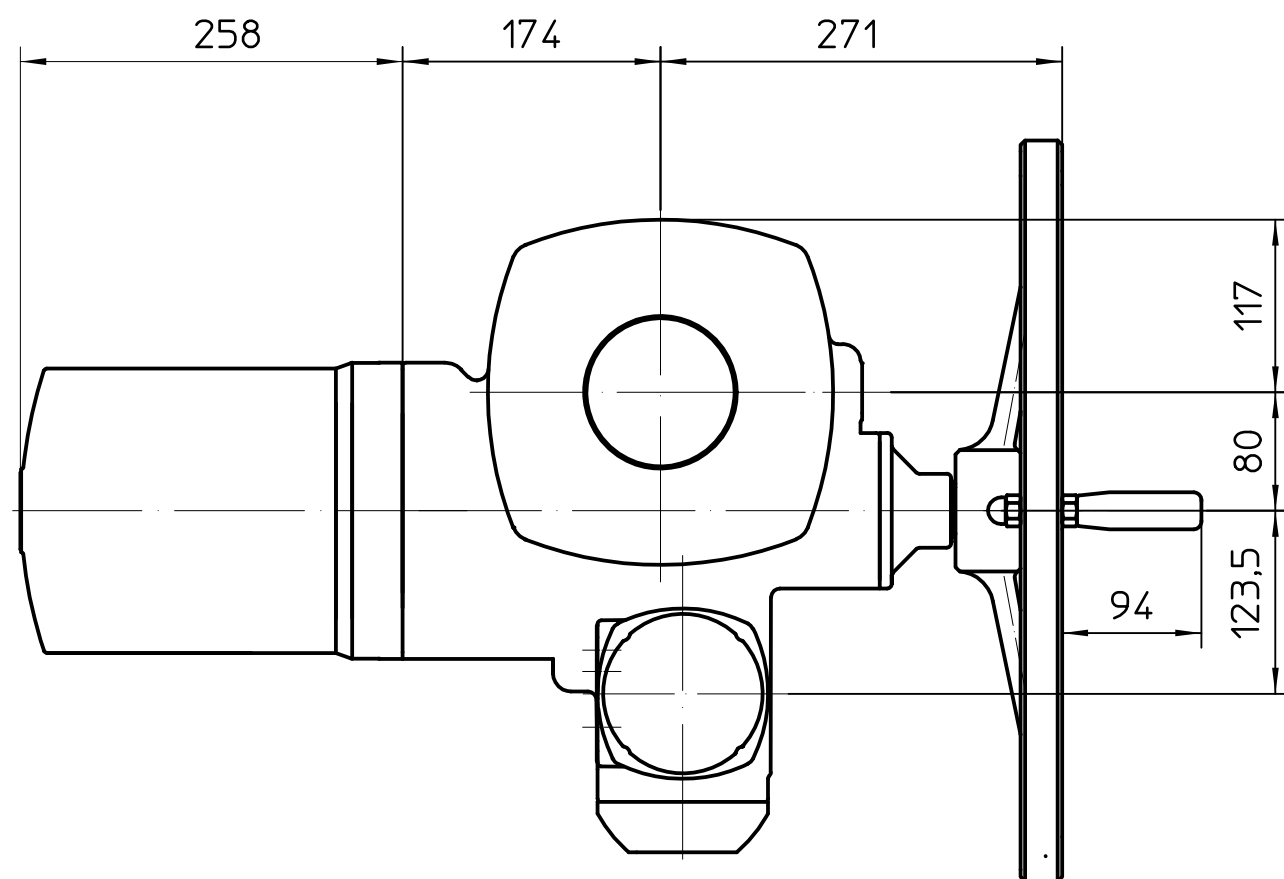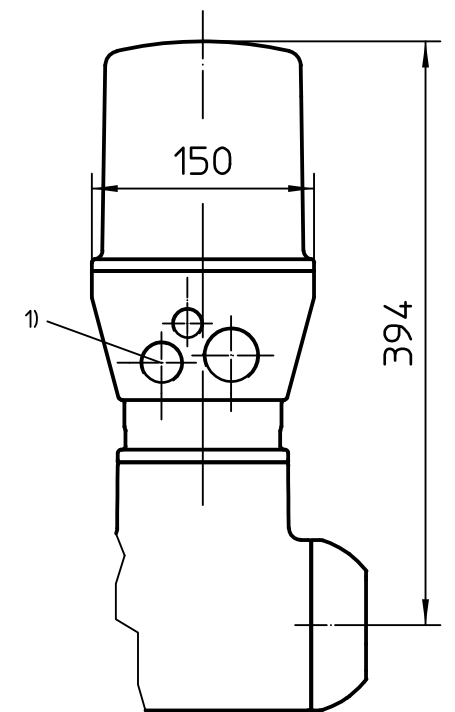

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung bzw.
techn. Datenblatt
Threads for cable entries
according to order acknow-
ledgement or techn. data

Alle Maße in mm
All dimensions in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe siehe Maßblatt neuester Ausgabe
For all other dimensions of actuators/gear boxes refer to latest issue of dimension sheet

Art.- Nr.		Allgemeintoleranz ISO 2768 - mK		Maßstab 1:5		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						SA(R)Ex16.2	
						U2.3677	
Zust.	Änderung	Datum	Name	AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218		Blatt- Nr. 1	Anz. 1