





Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

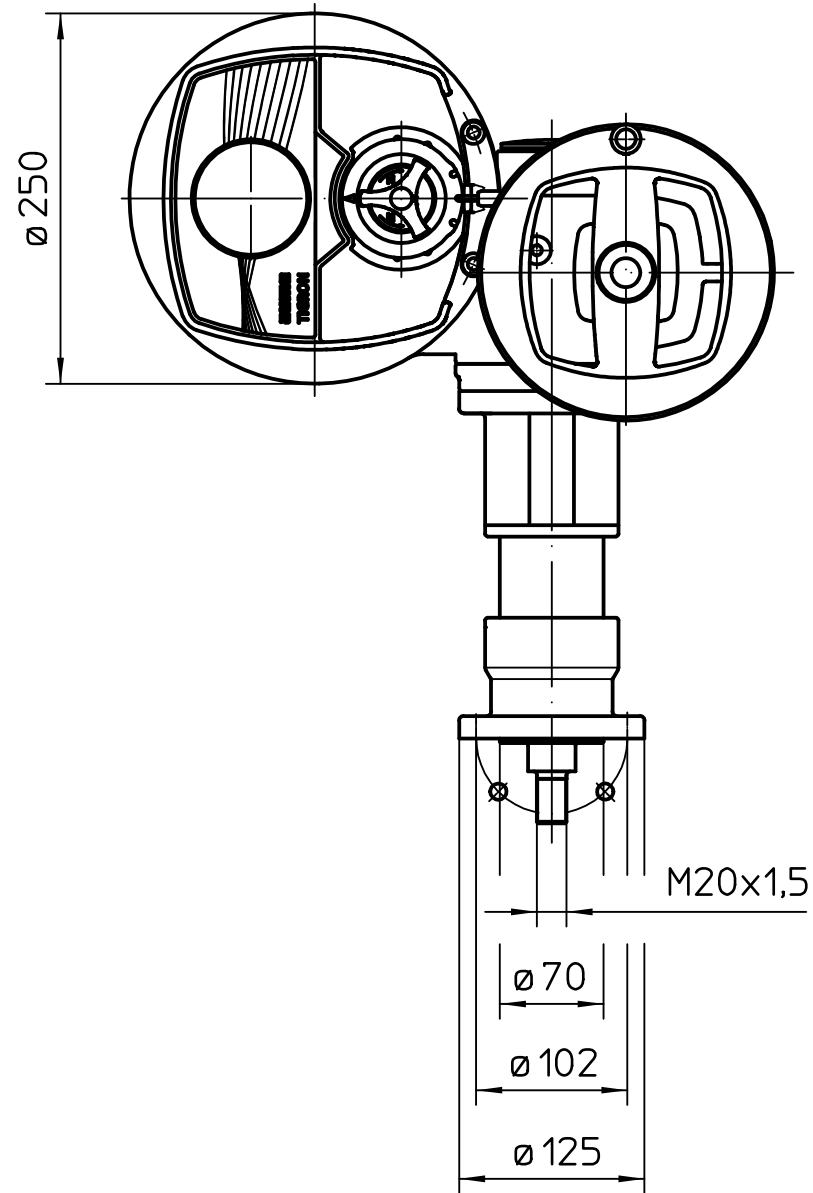

Option
Elektroanschluss
in Ausführung "Ex d"

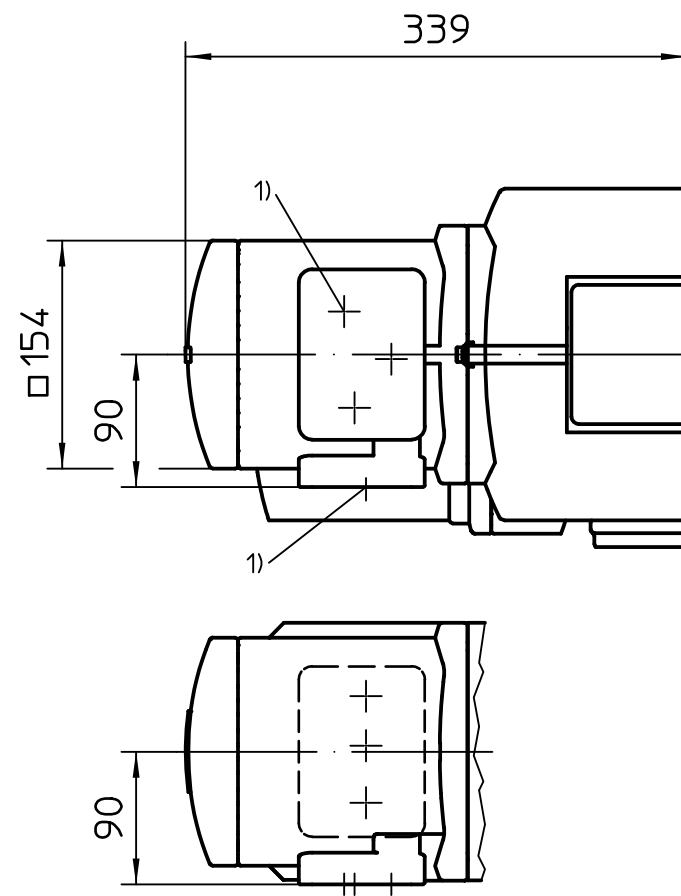

Standard
Elektroanschluss
in Ausführung "Ex e"

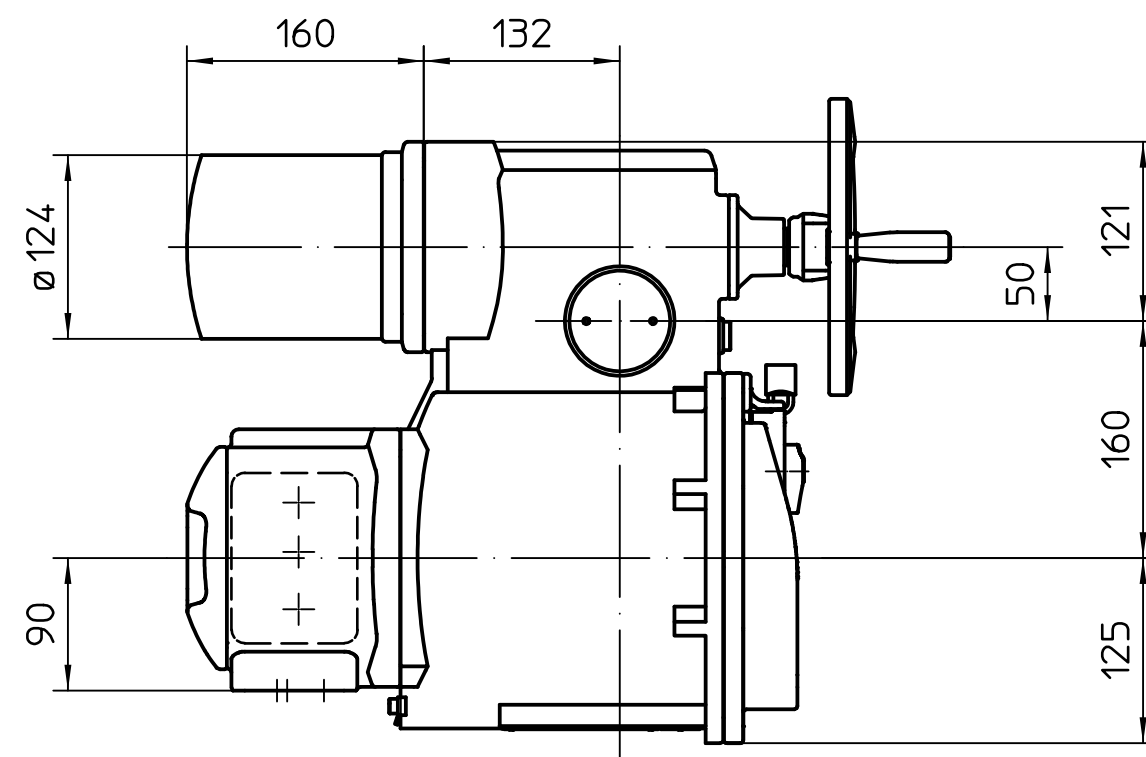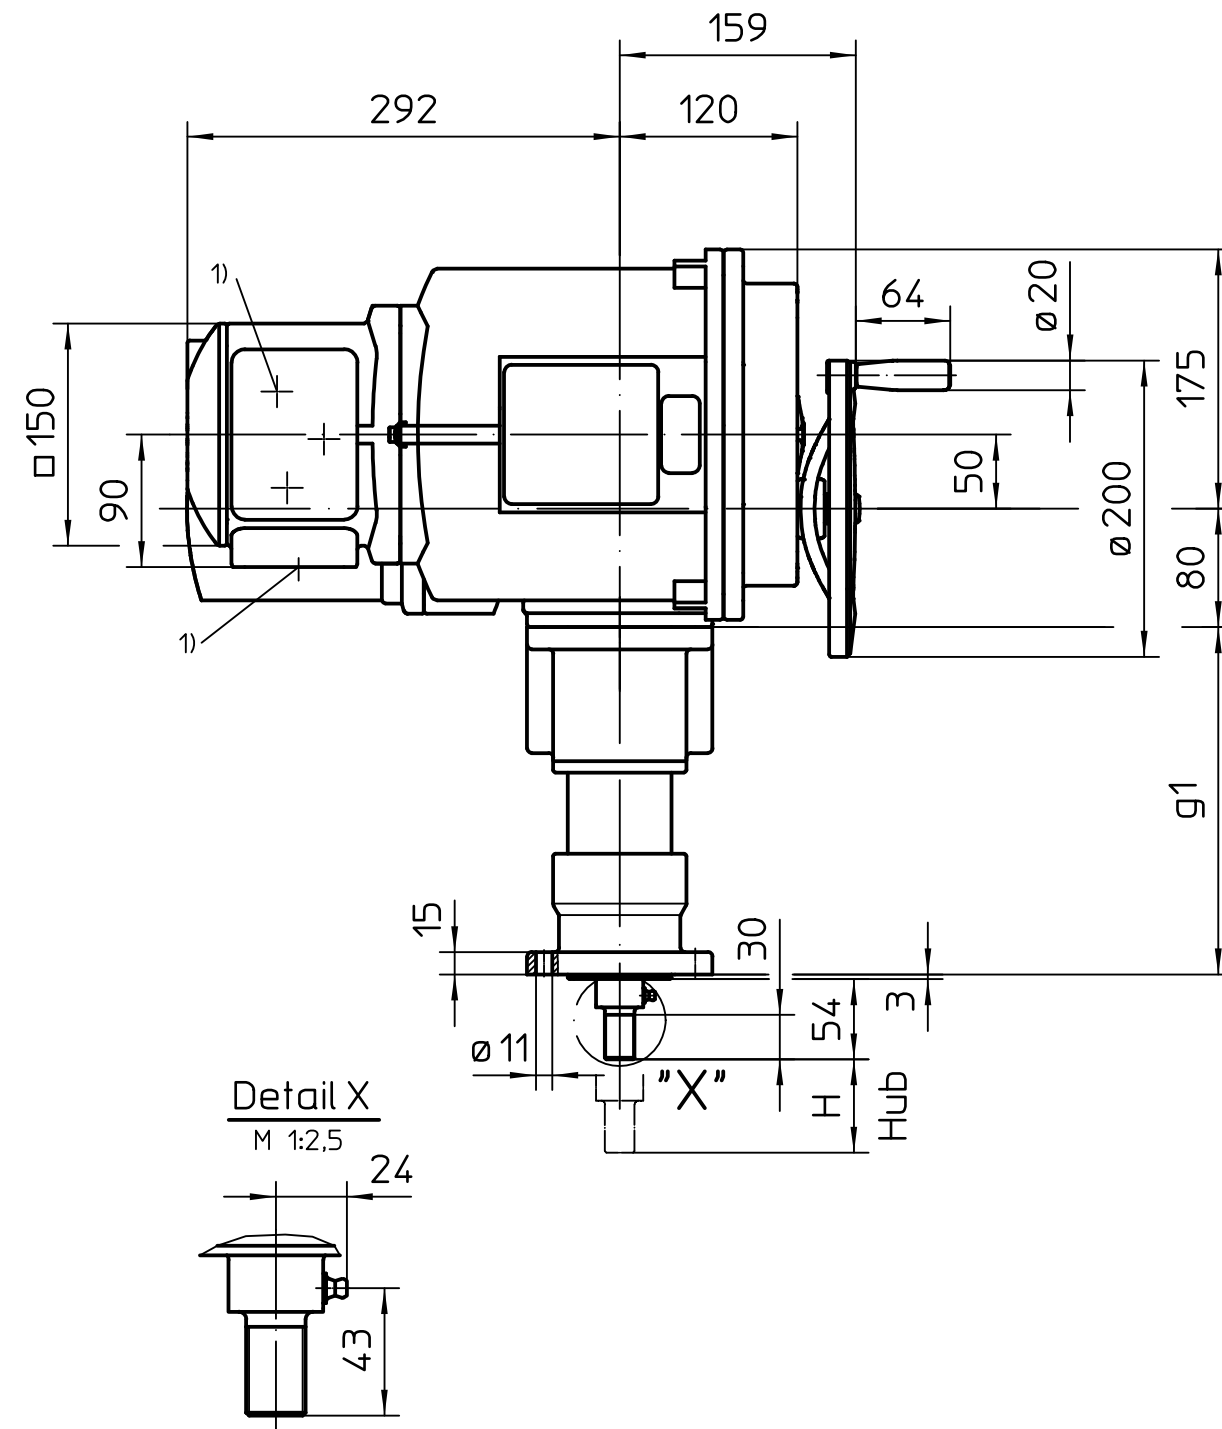

wahlweise Hub H	
g1	max. mm
234	63
296	125
421	250
571	400

Alle Maße in mm
Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe
siehe Maßblatt neuester Ausgabe

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
bzw. techn. Datenblatt

						Maßstab		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
					Datum	Name		TR-M120X-LE50.1-F10	
				Bearb.	2022-11-16	Goltsev			
				Gepr.	2022-11-17	Demir			
				Freig.	2022-11-17	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218					
								U2.7401	
								Blatt 1	
								Anz. 1	
Zust.	Änderung	Datum	Name						