

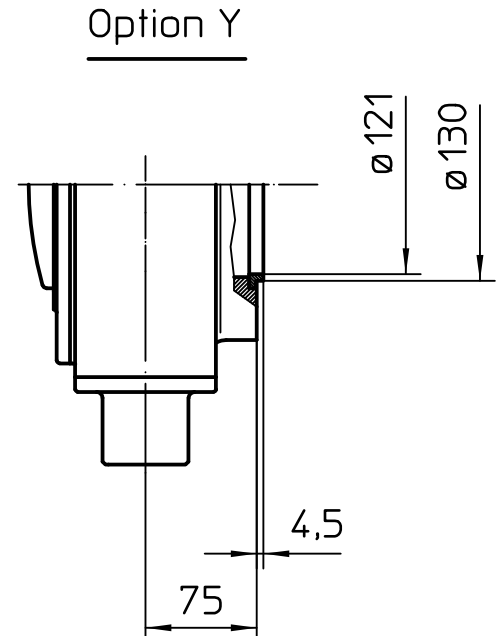
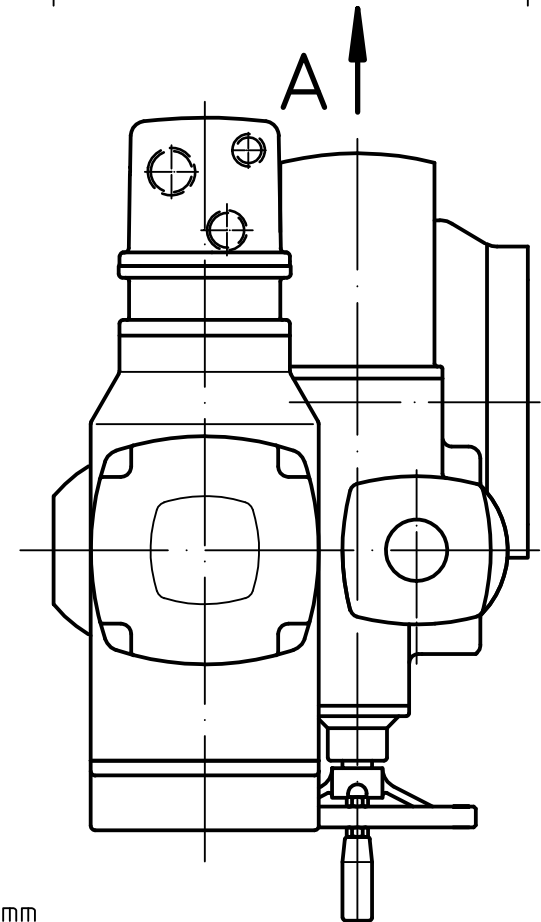
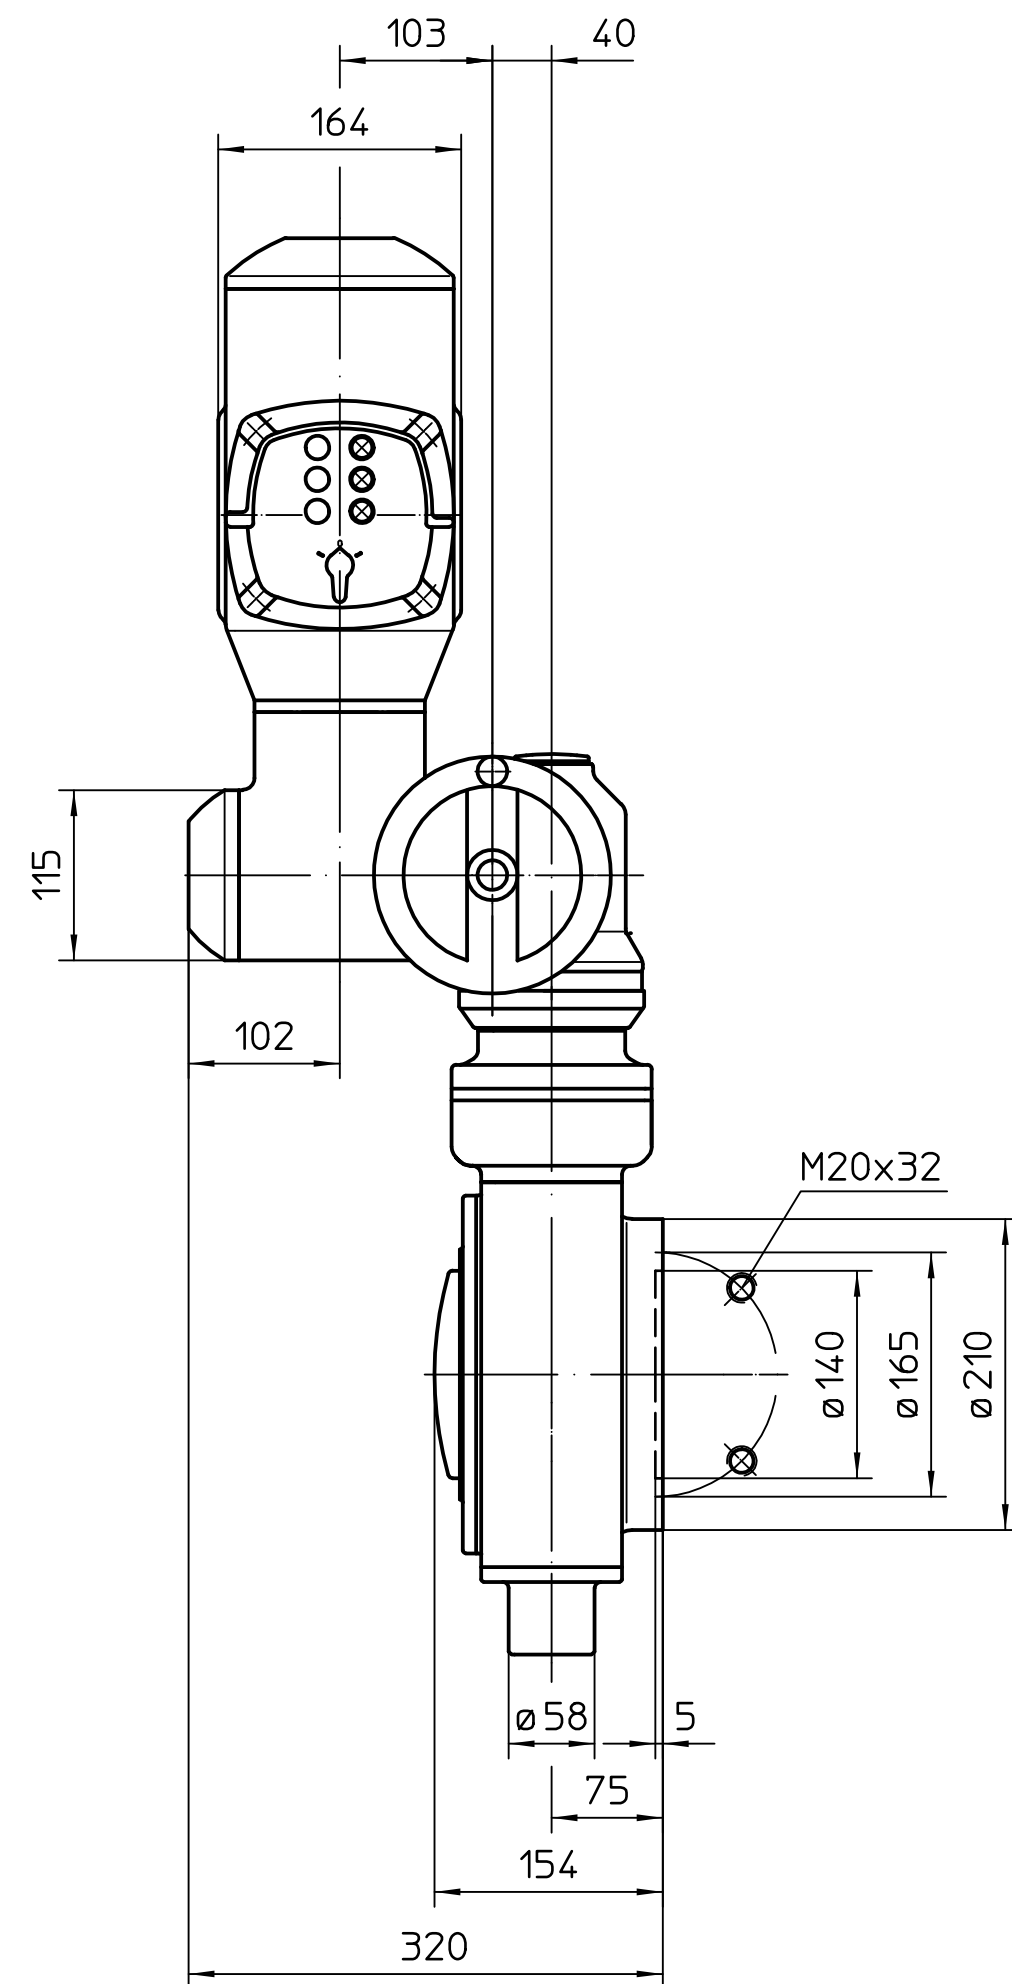



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

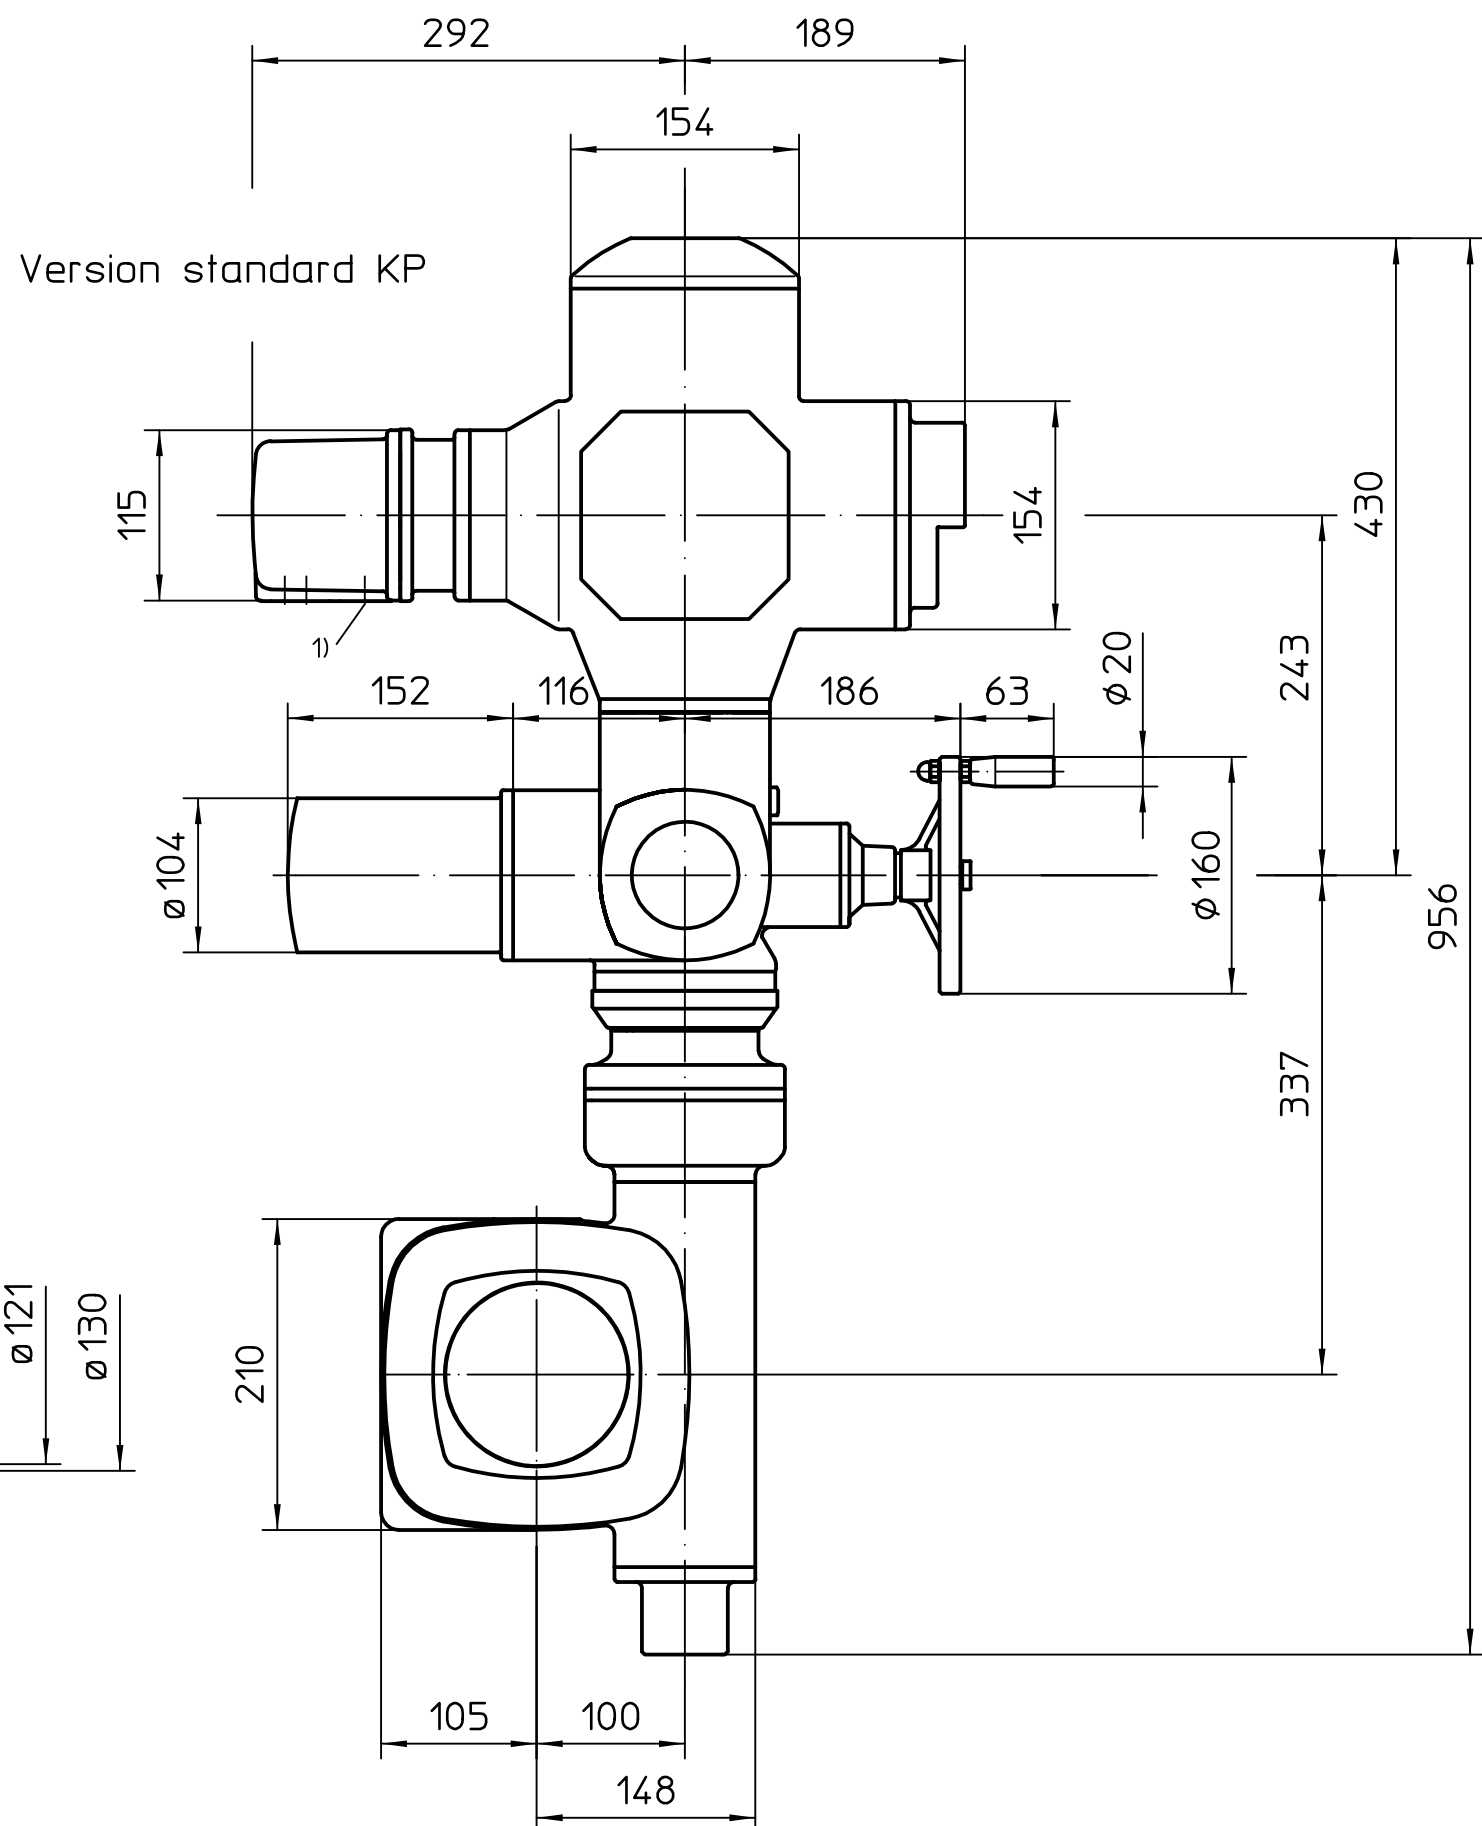


Vue A

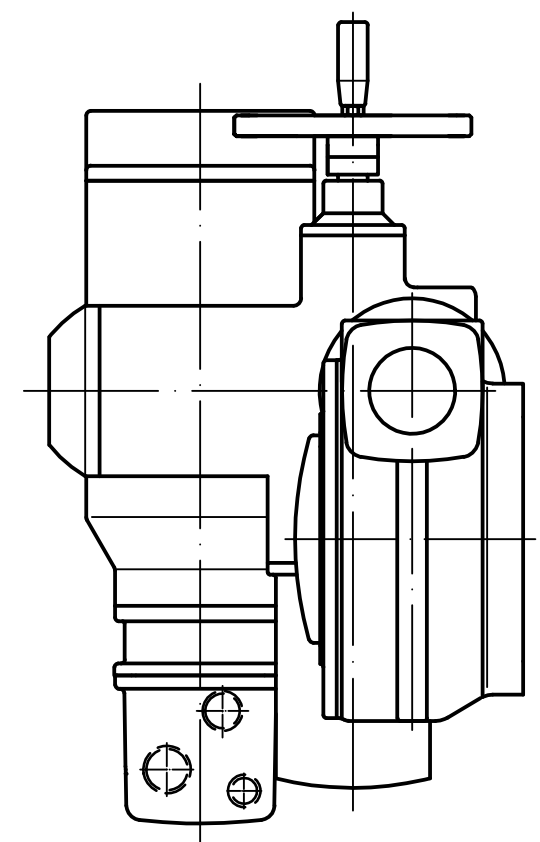

Version standard KP

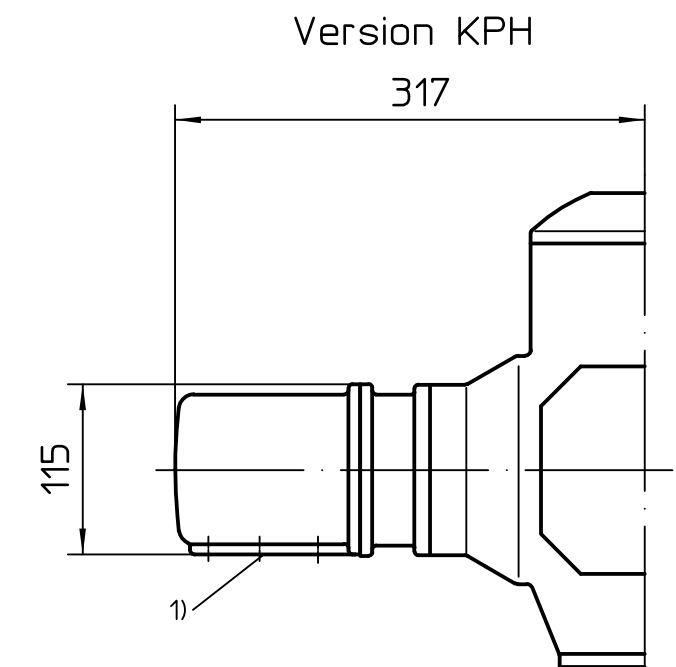

Version KPH

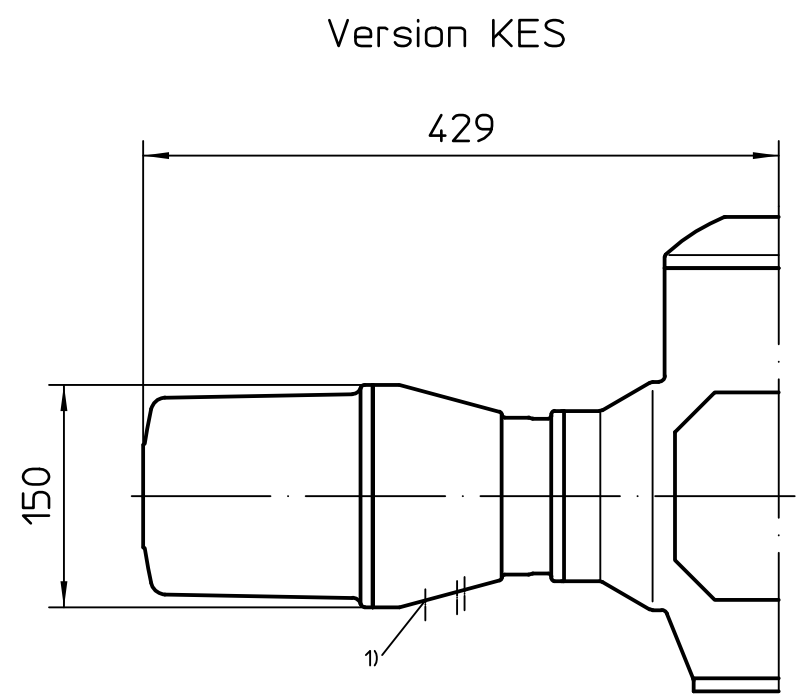

Version KES

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx07.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								SA(R)Ex07.2-AM -GS100.3-F16-RR-RL	
					Date	Nom			
					2024-08-15	Goltsev			
					2024-08-15	Mayer			
					2024-08-15	Goltsev		U2.3568	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG					
				P.O. Box 1362					
				79373 Muelheim/Germany					
				Tel. +49 7631 809-0				Page 1	
				Fax +49 7631/13218					
								Qté 1	
03	2551/2024	2024-08-15	Gol					* - SAEx07.6 - 126:1 / 160:1 / 208:1	
02	823/2018	2018-12-03	Gol						
01	331/2012	2012-07-06	Duf						
Etat	Révision	Date	Nom						