
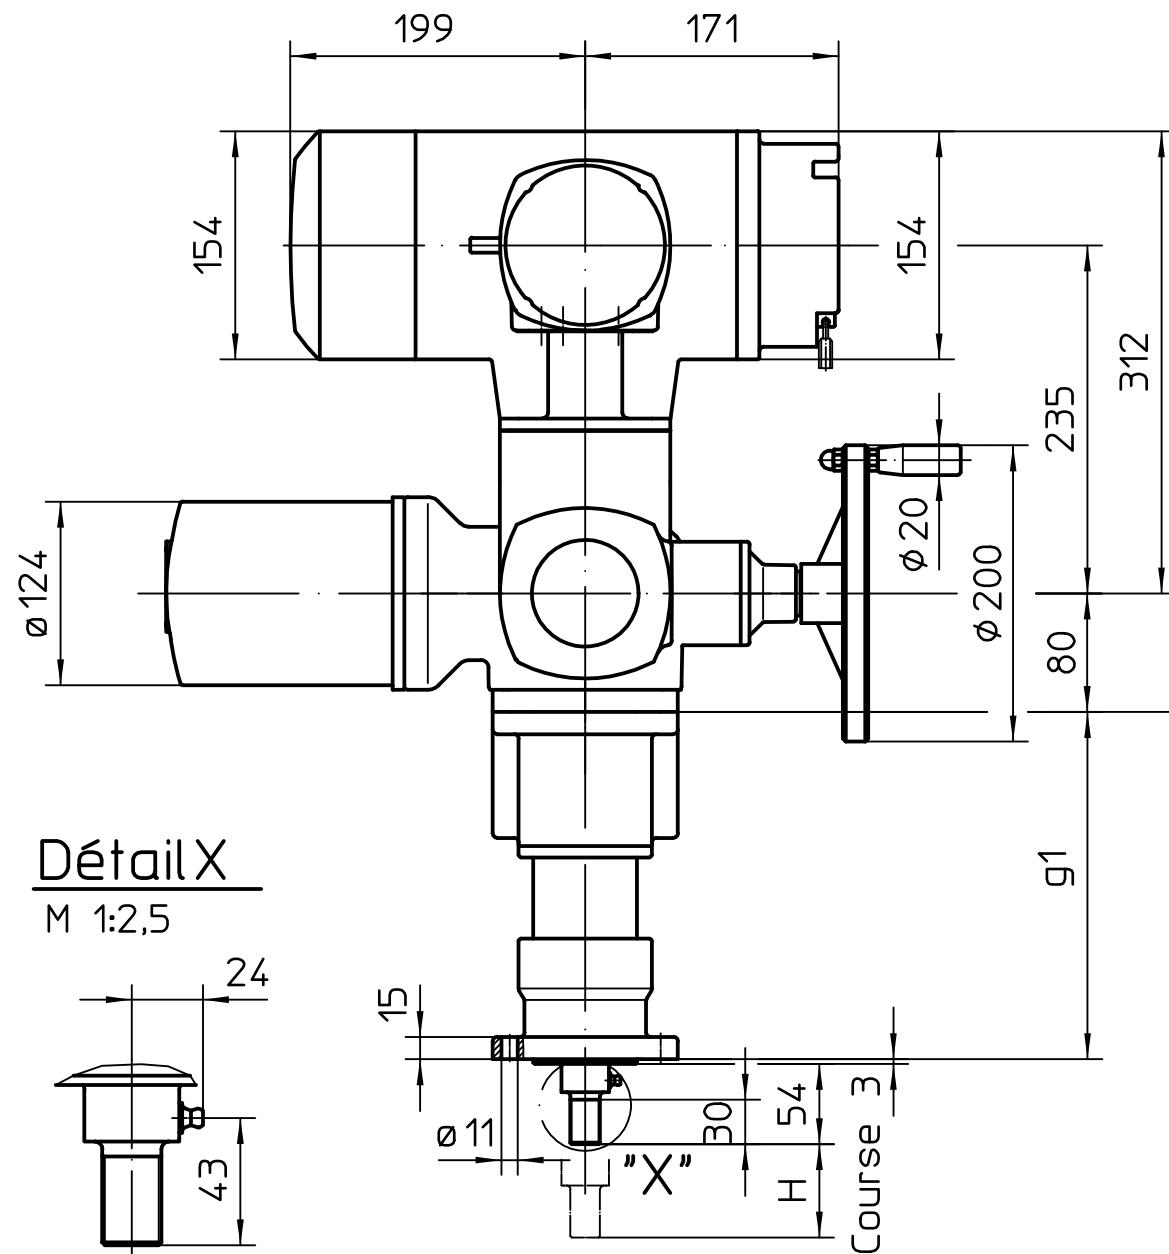





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Course en option H	
g1	maxi. mm
234	63
296	125
421	250
571	400


Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

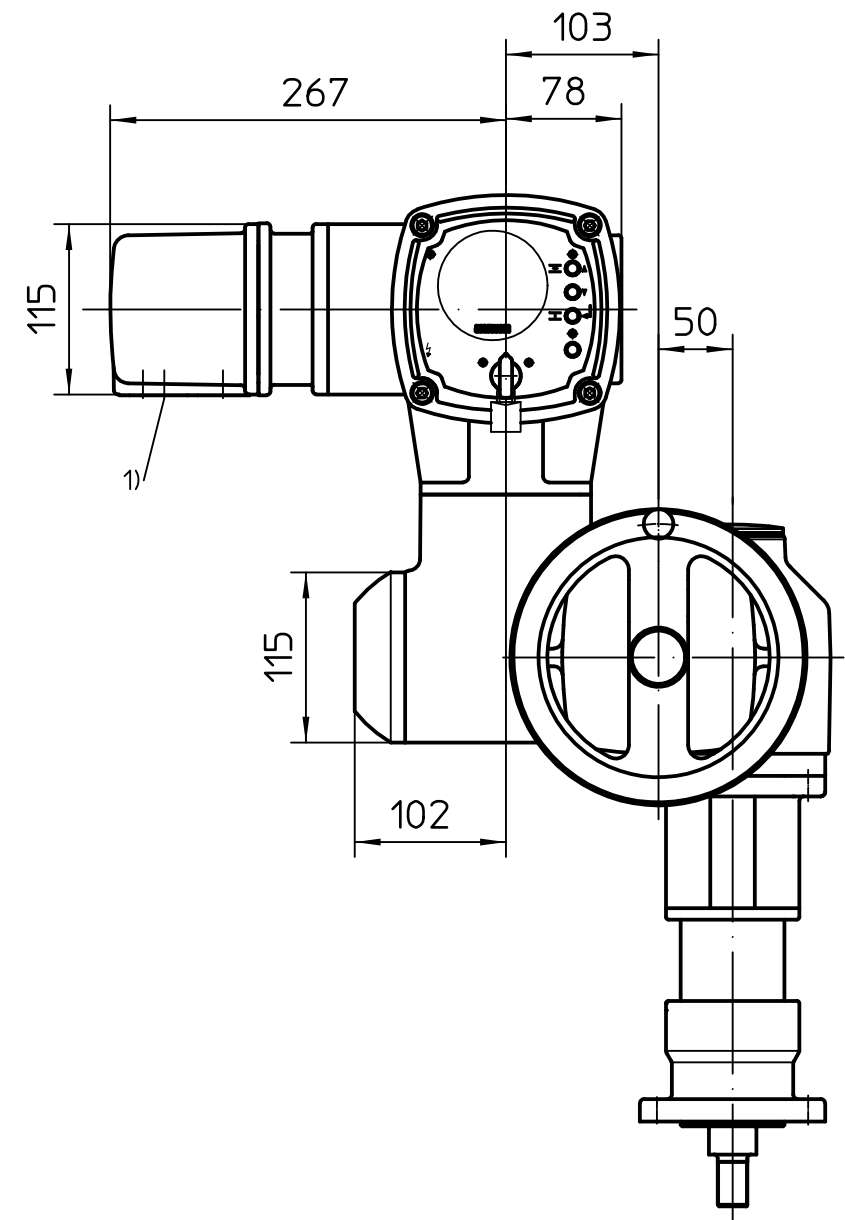

Détail X
M 1:2,5

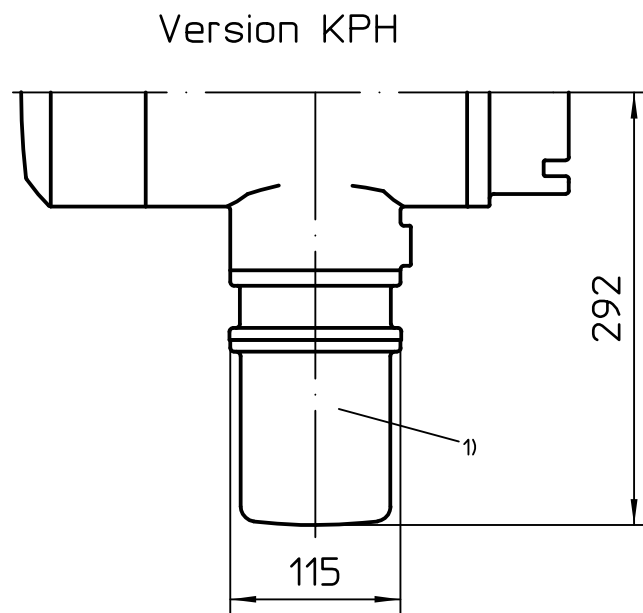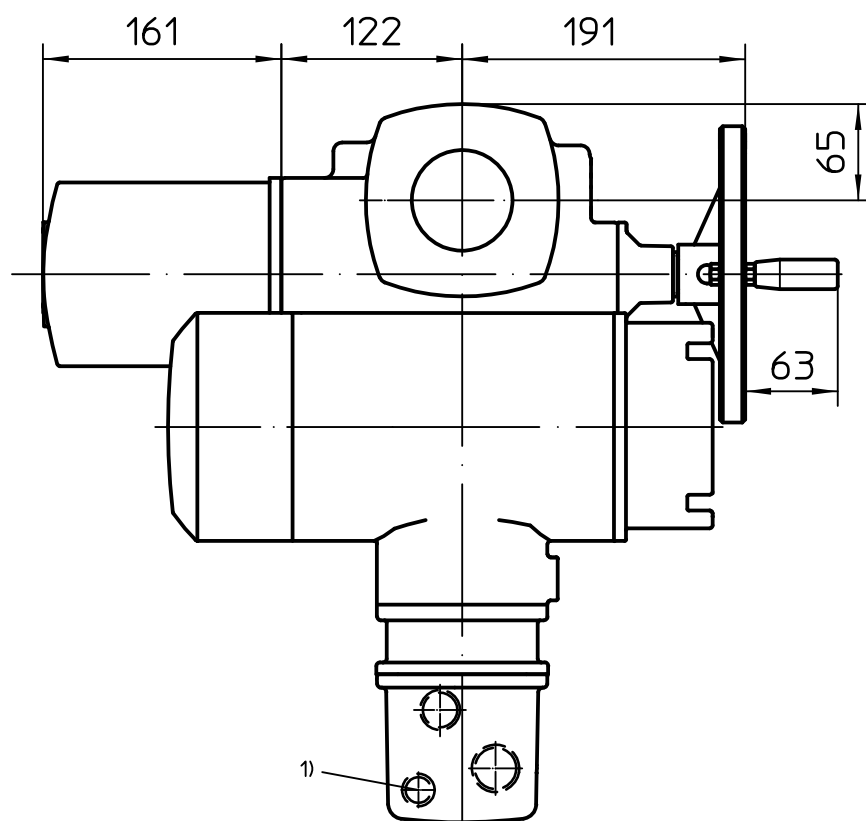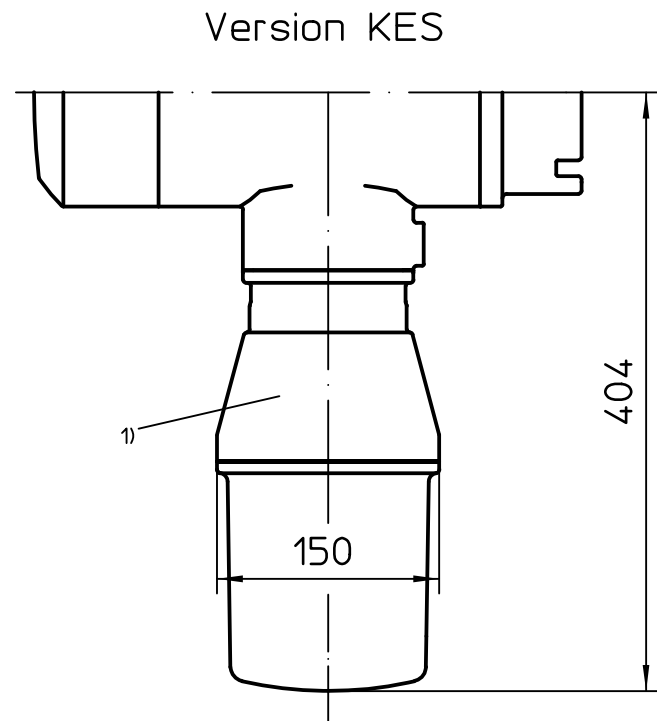

Bord inférieur SA
=Arbre de sortie B,C,E

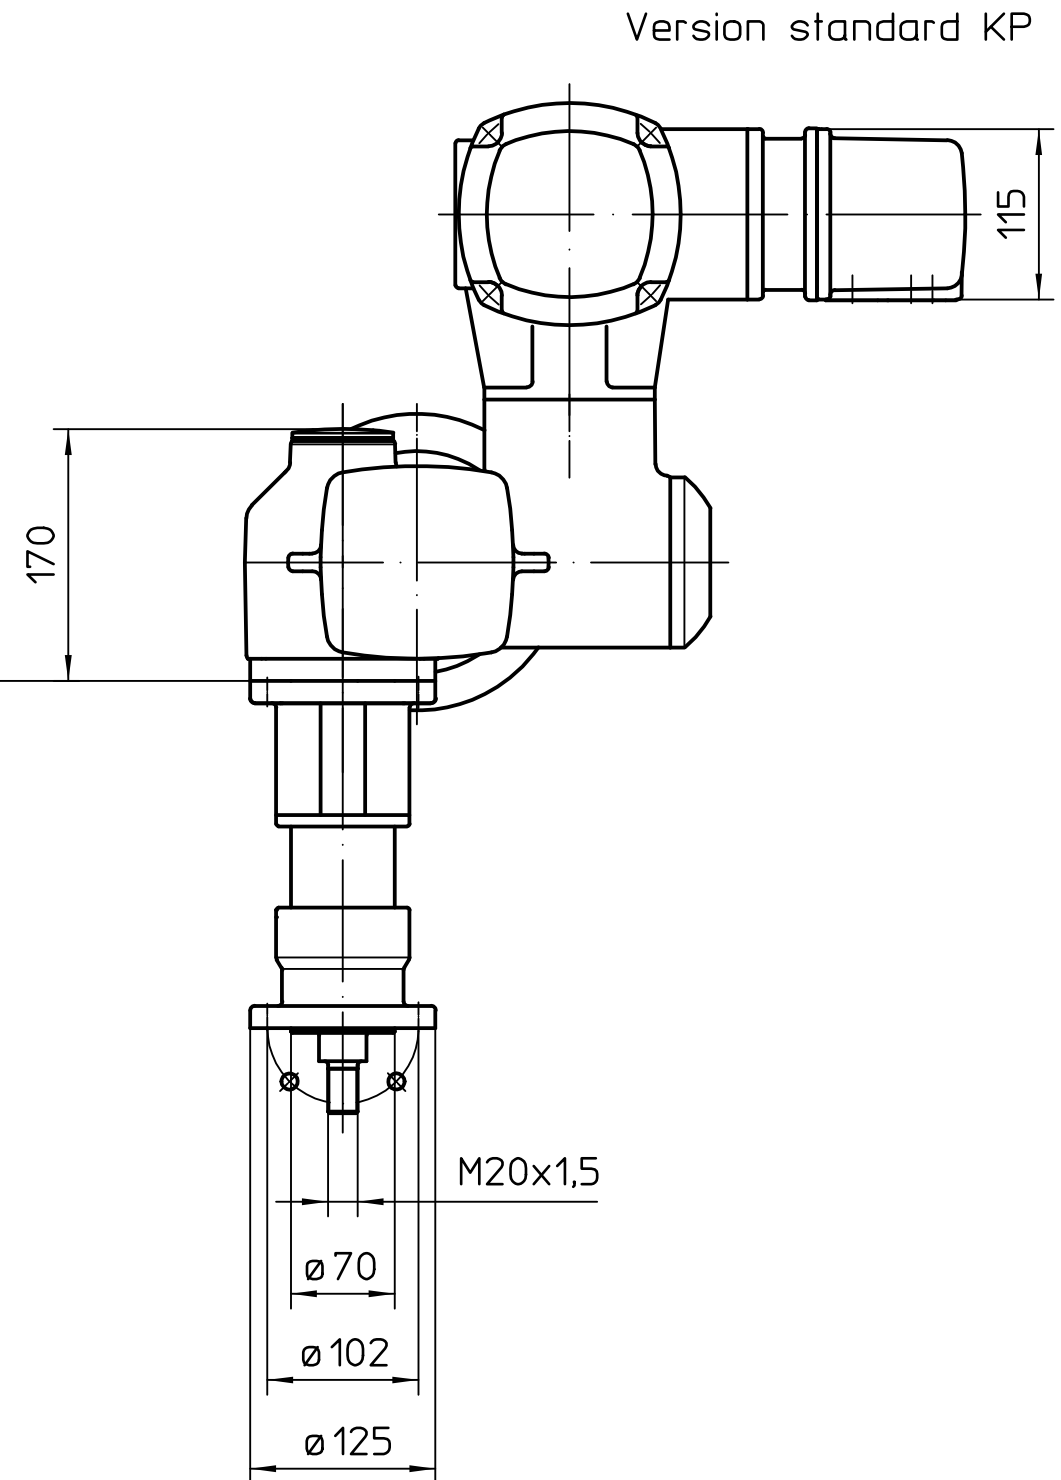

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
					Date	Nom		SA(R)Ex10.2-AC2-LE50.1		
					Edité	2018-06-26 Duffner				
					Testé	2018-06-27 Mayer				
					Approuvé	2018-06-27 Duffner				
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.3760	
									Page	1
01	402/2018	2018-06-26	Duf						Qté	1
Etat	Révision	Date	Nom							