

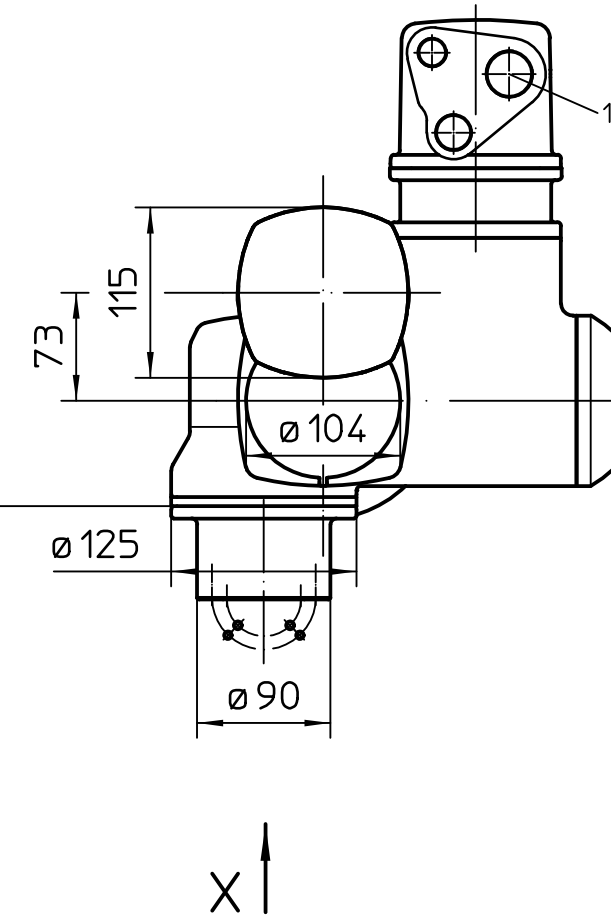
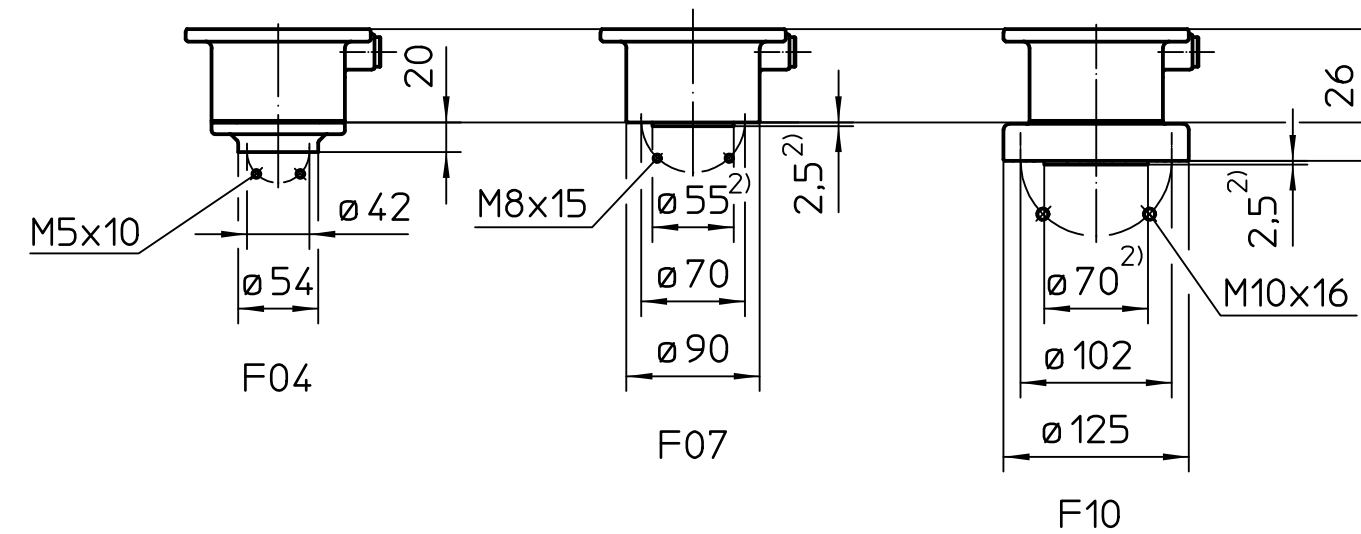



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

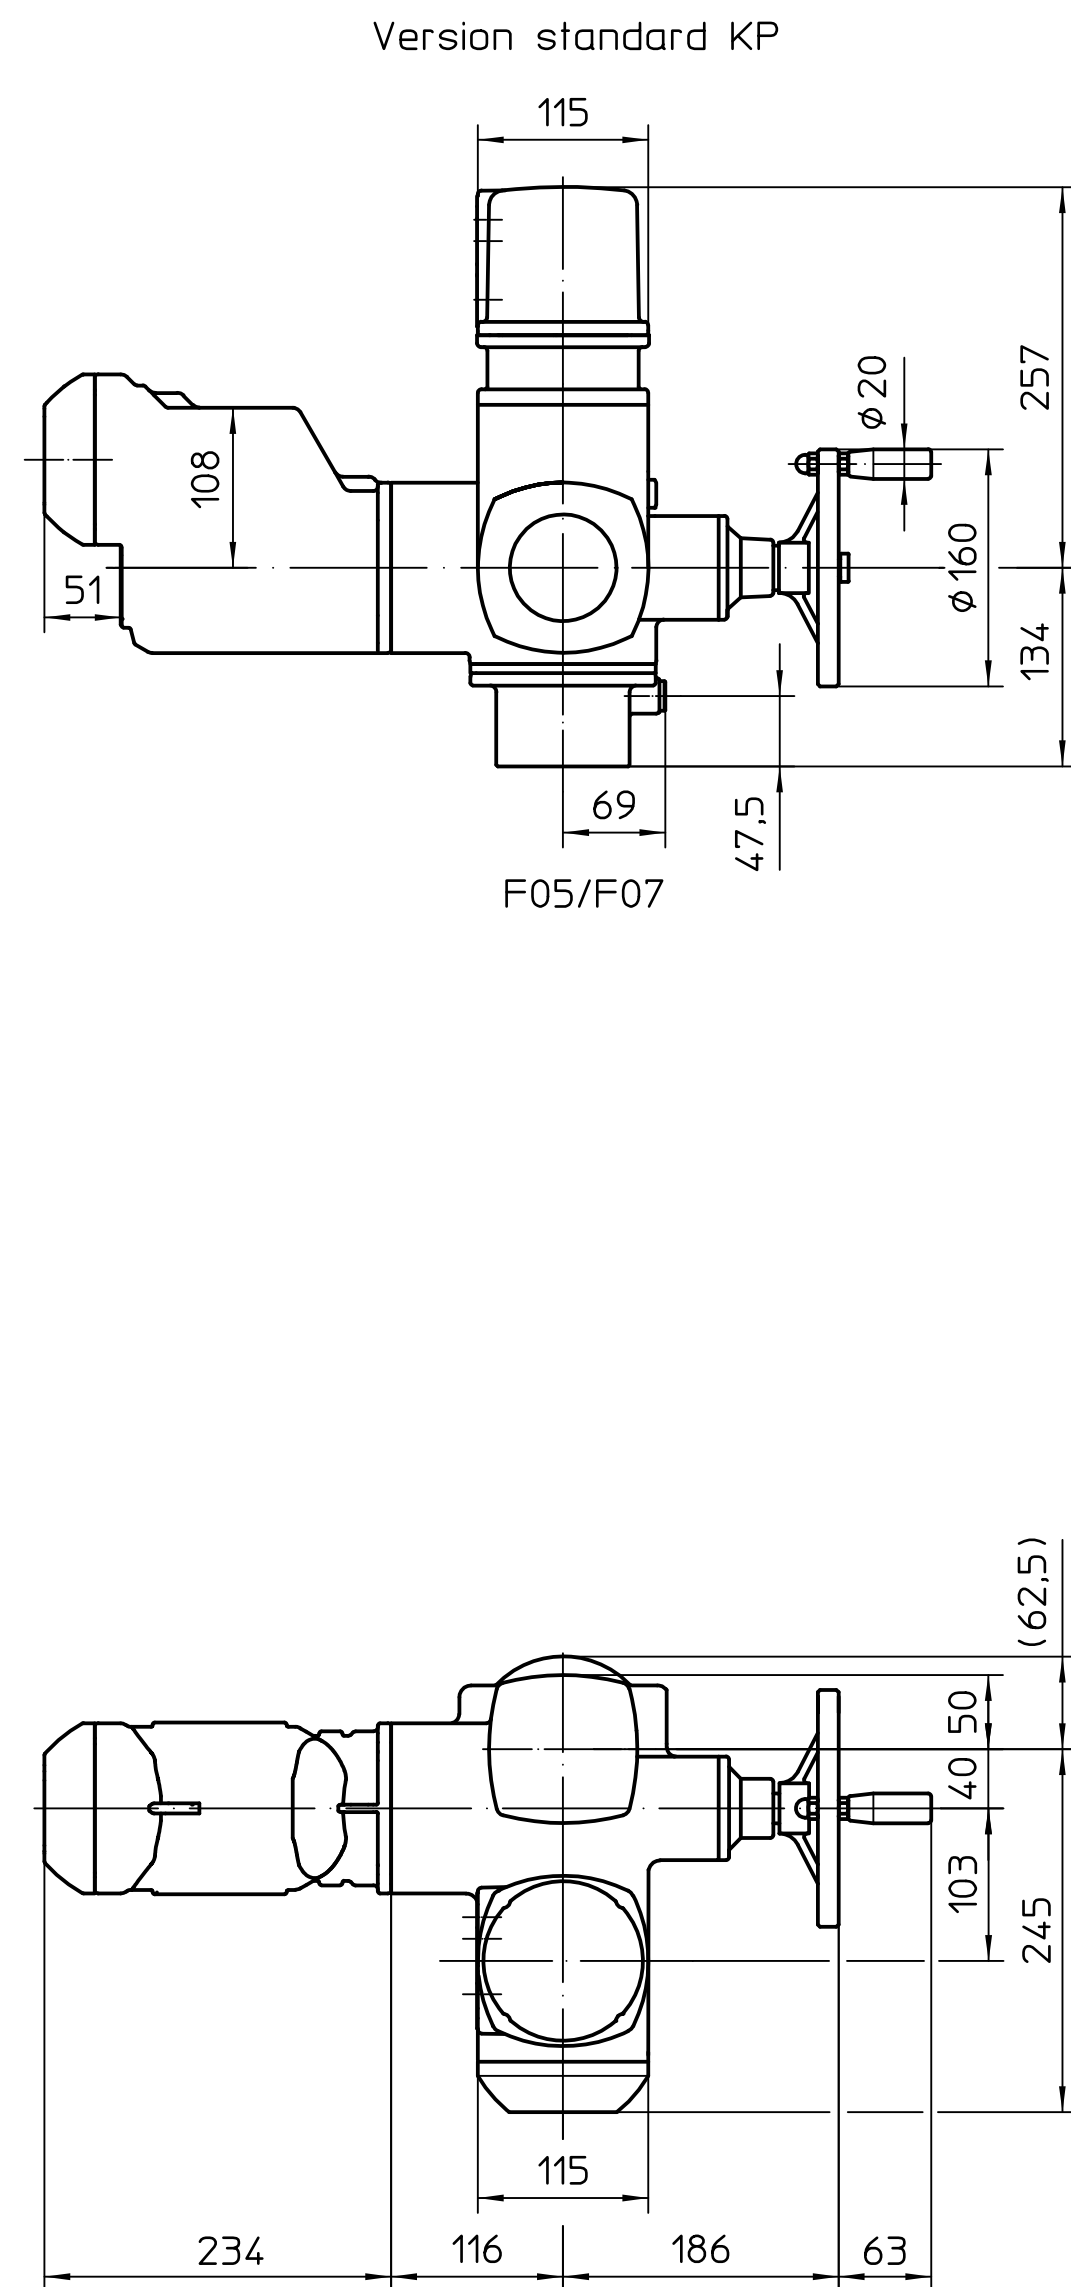


Version KPH

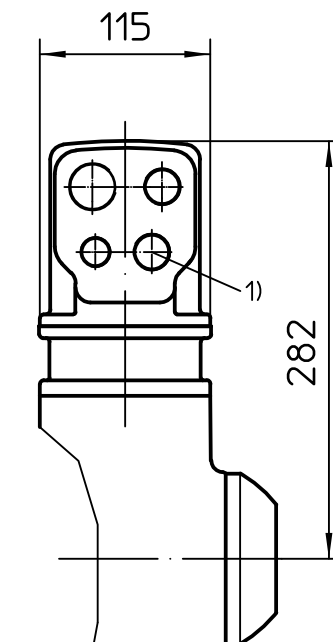


Version KB

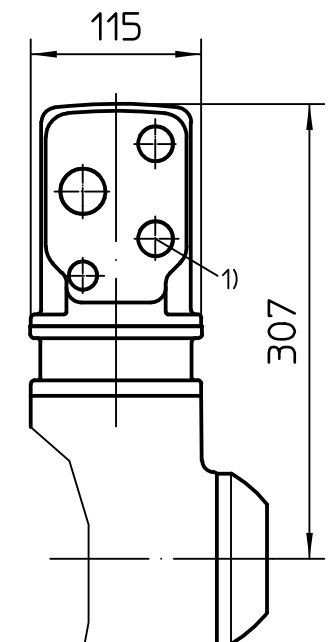

Version KES

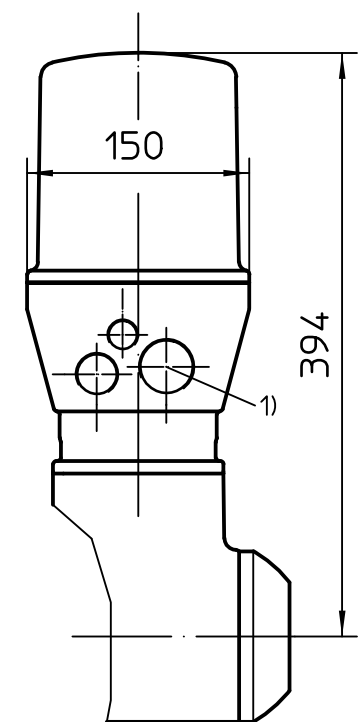

Détail X

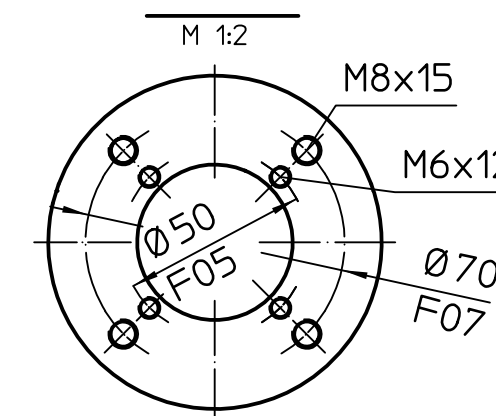

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F04, bride de combinaison F05/F07, F07, F10
Option avec centrage : F07, F10

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SQ(R)Ex05.2/SQ(R)Ex07.2 -1ph-Motor			
					Édité 2019-05-14	Goltsev					
					Testé 2019-06-27	Mayer					
					Approuvé 2019-06-28	Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
	02	259/2019	2019-05-14	Gol						U2.4763	
	01	340/2016	2016-05-20	Gol						Page 1	
	Etat	Révision	Date	Nom						Qté 1	
								VW/SW63.2			