


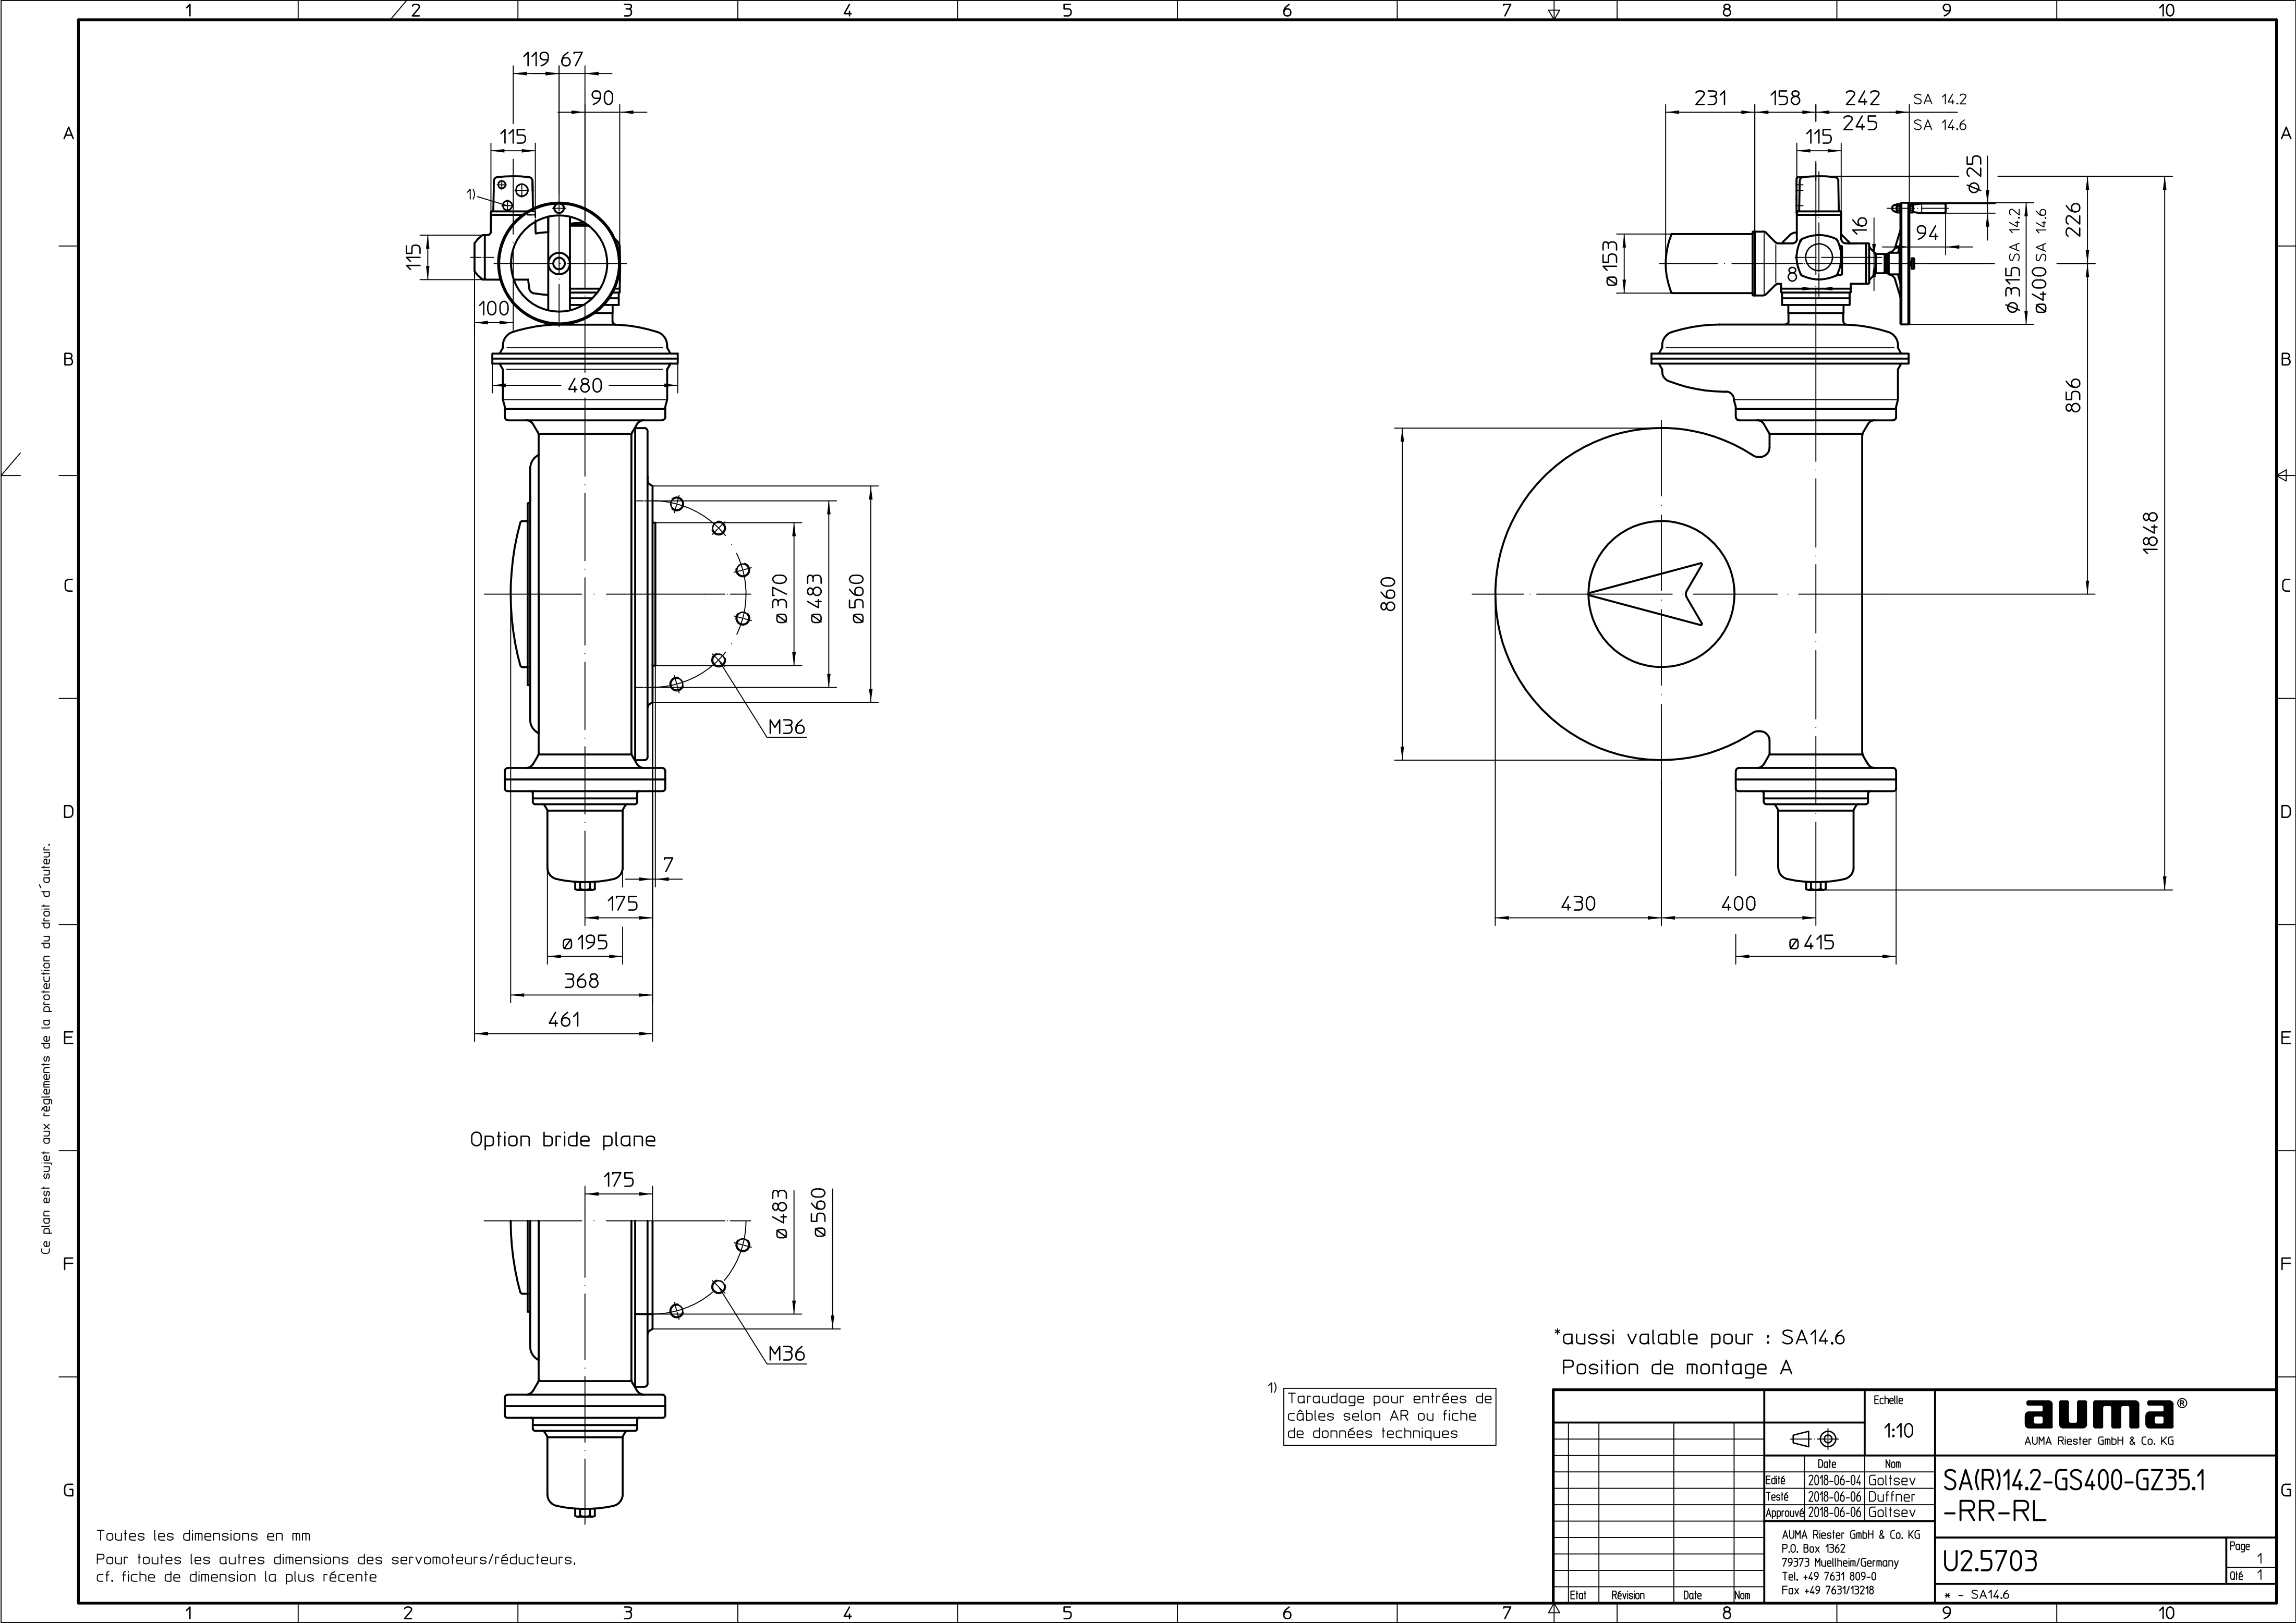

Option bride plane

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA14.6
Position de montage A

						Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:10			
								SA(R)14.2-GS400-GZ35.1 -RR-RL	
								U2.5703	
								Page 1	
								Qté 1	
								* - SA14.6	
Etat	Révision	Date	Nom						

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente