Version standard KT Exe

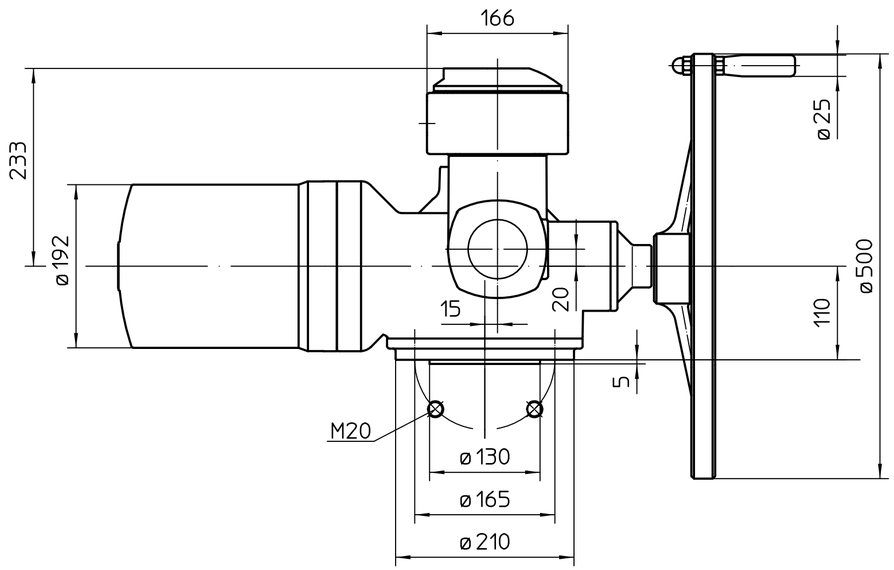

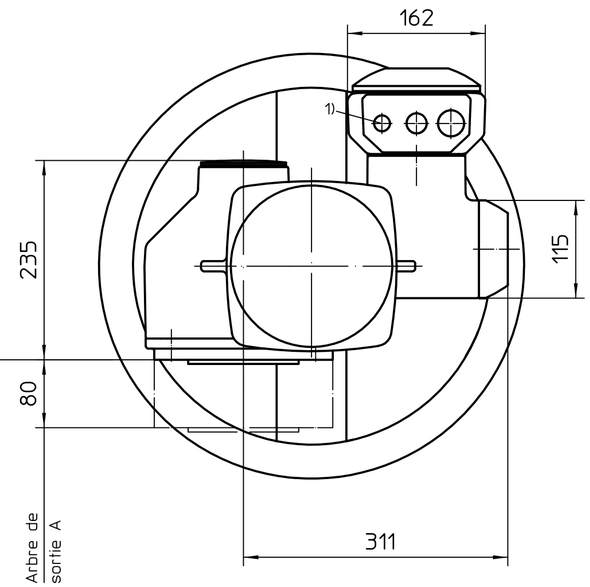

Bord inférieur SA
=Arbre de sortie B,C,E

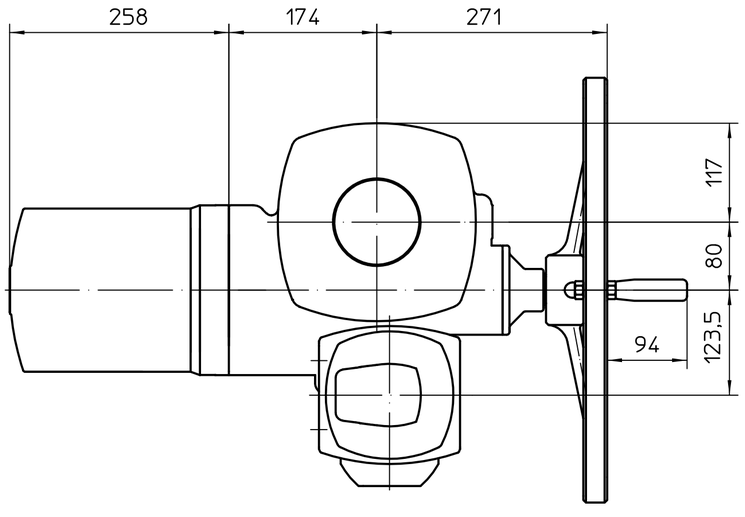

Version KM Exe

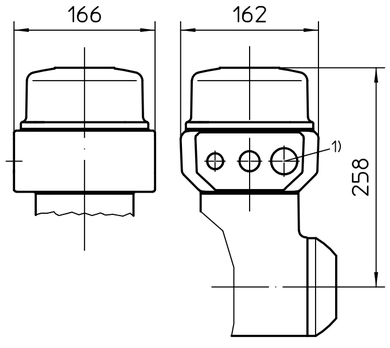

Version KT Exd
Version KM Exd

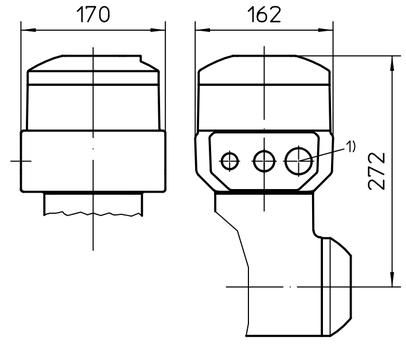

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d´auteur.

Etat	Révision	Date	Nom

Echelle 1:5

	Date	Nom
Edité	2018-08-14	Goltsev
Testé	2018-08-14	Mayer
Approuvé	2018-08-14	Goltsev

AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
79373 Muellheim/Germany
Tel. +49 7631 809-0
Fax +49 7631/13218

auma®
AUMA Riester GmbH & Co. KG

SA(R)Ex16.2

U2.5791

Page 1
Qté 1

KT / KM