


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

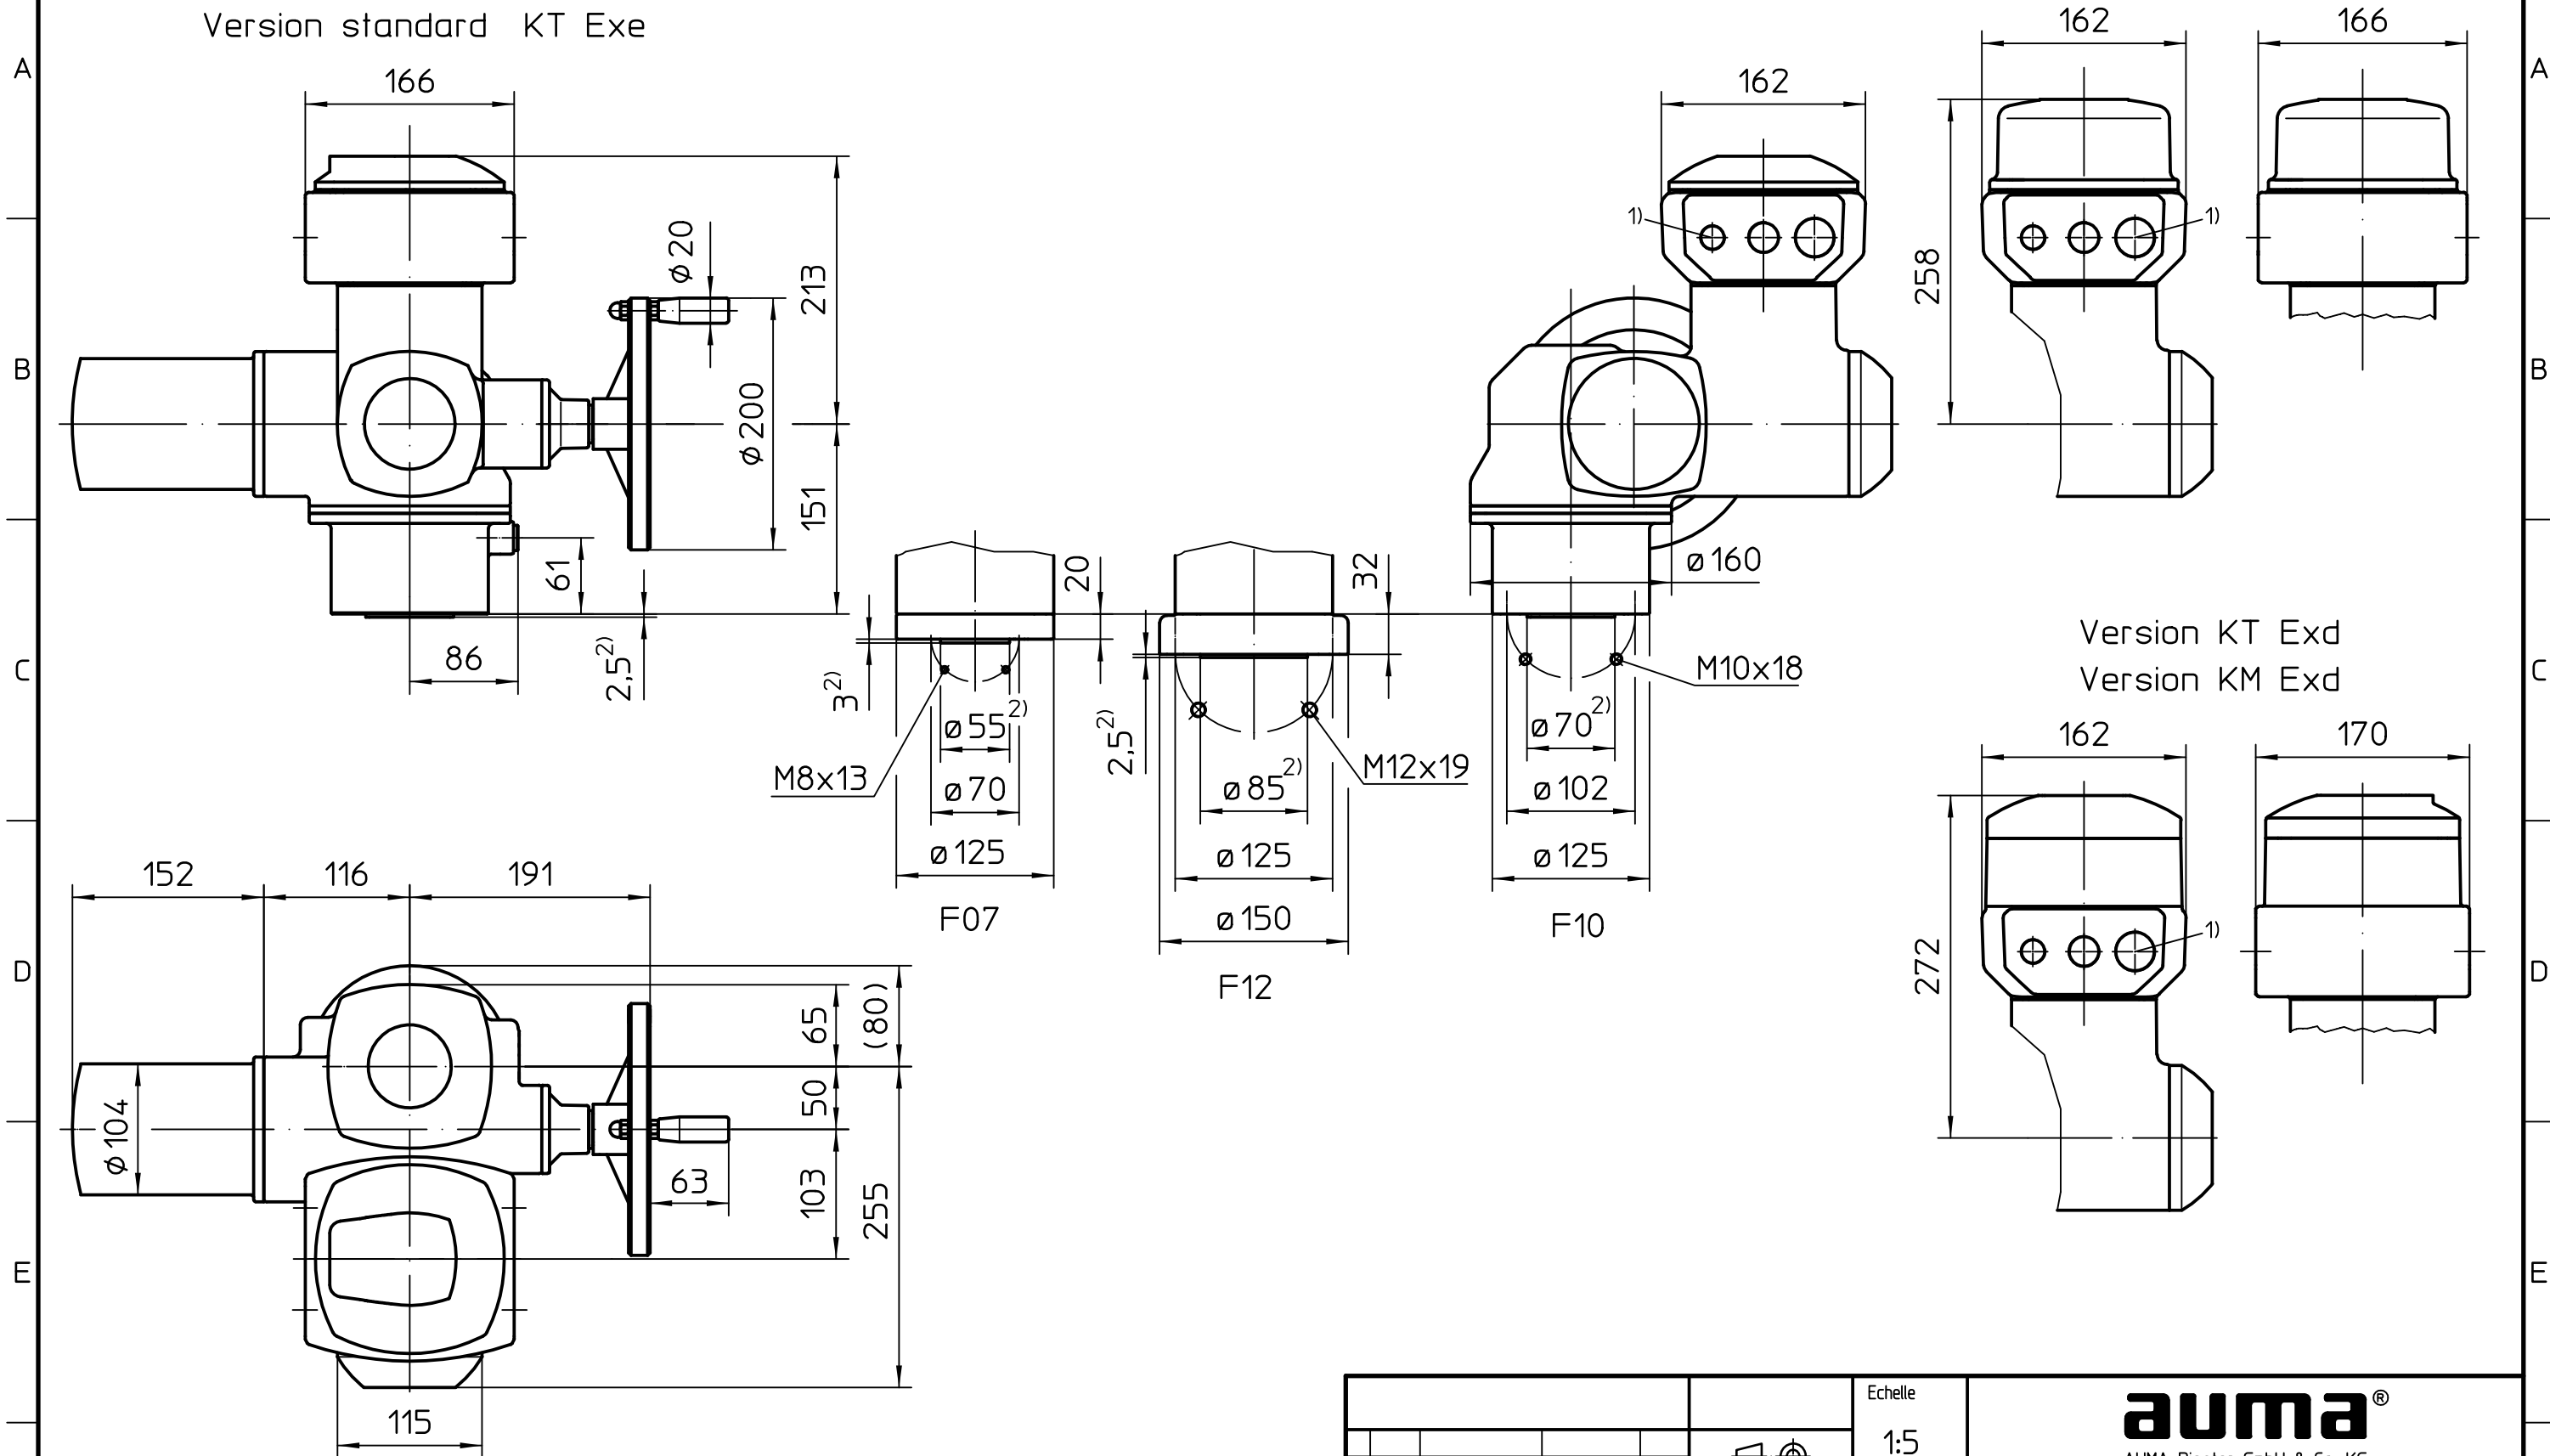

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F07, F10, F12
Option avec centrage : F07, F10, F12
Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG								
							1:5										
						Date	Nom		SQ(R)Ex10.2								
					Edité	2019-05-02	Goltsev										
					Testé	2019-05-20	Mayer										
					Approuvé	2019-05-20	Goltsev										
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U3.5814			Page				
													Ofé		1		
	01	259/2019	2019-05-02	Gol													
	Etat	Révision	Date	Nom											KT / KM		