





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

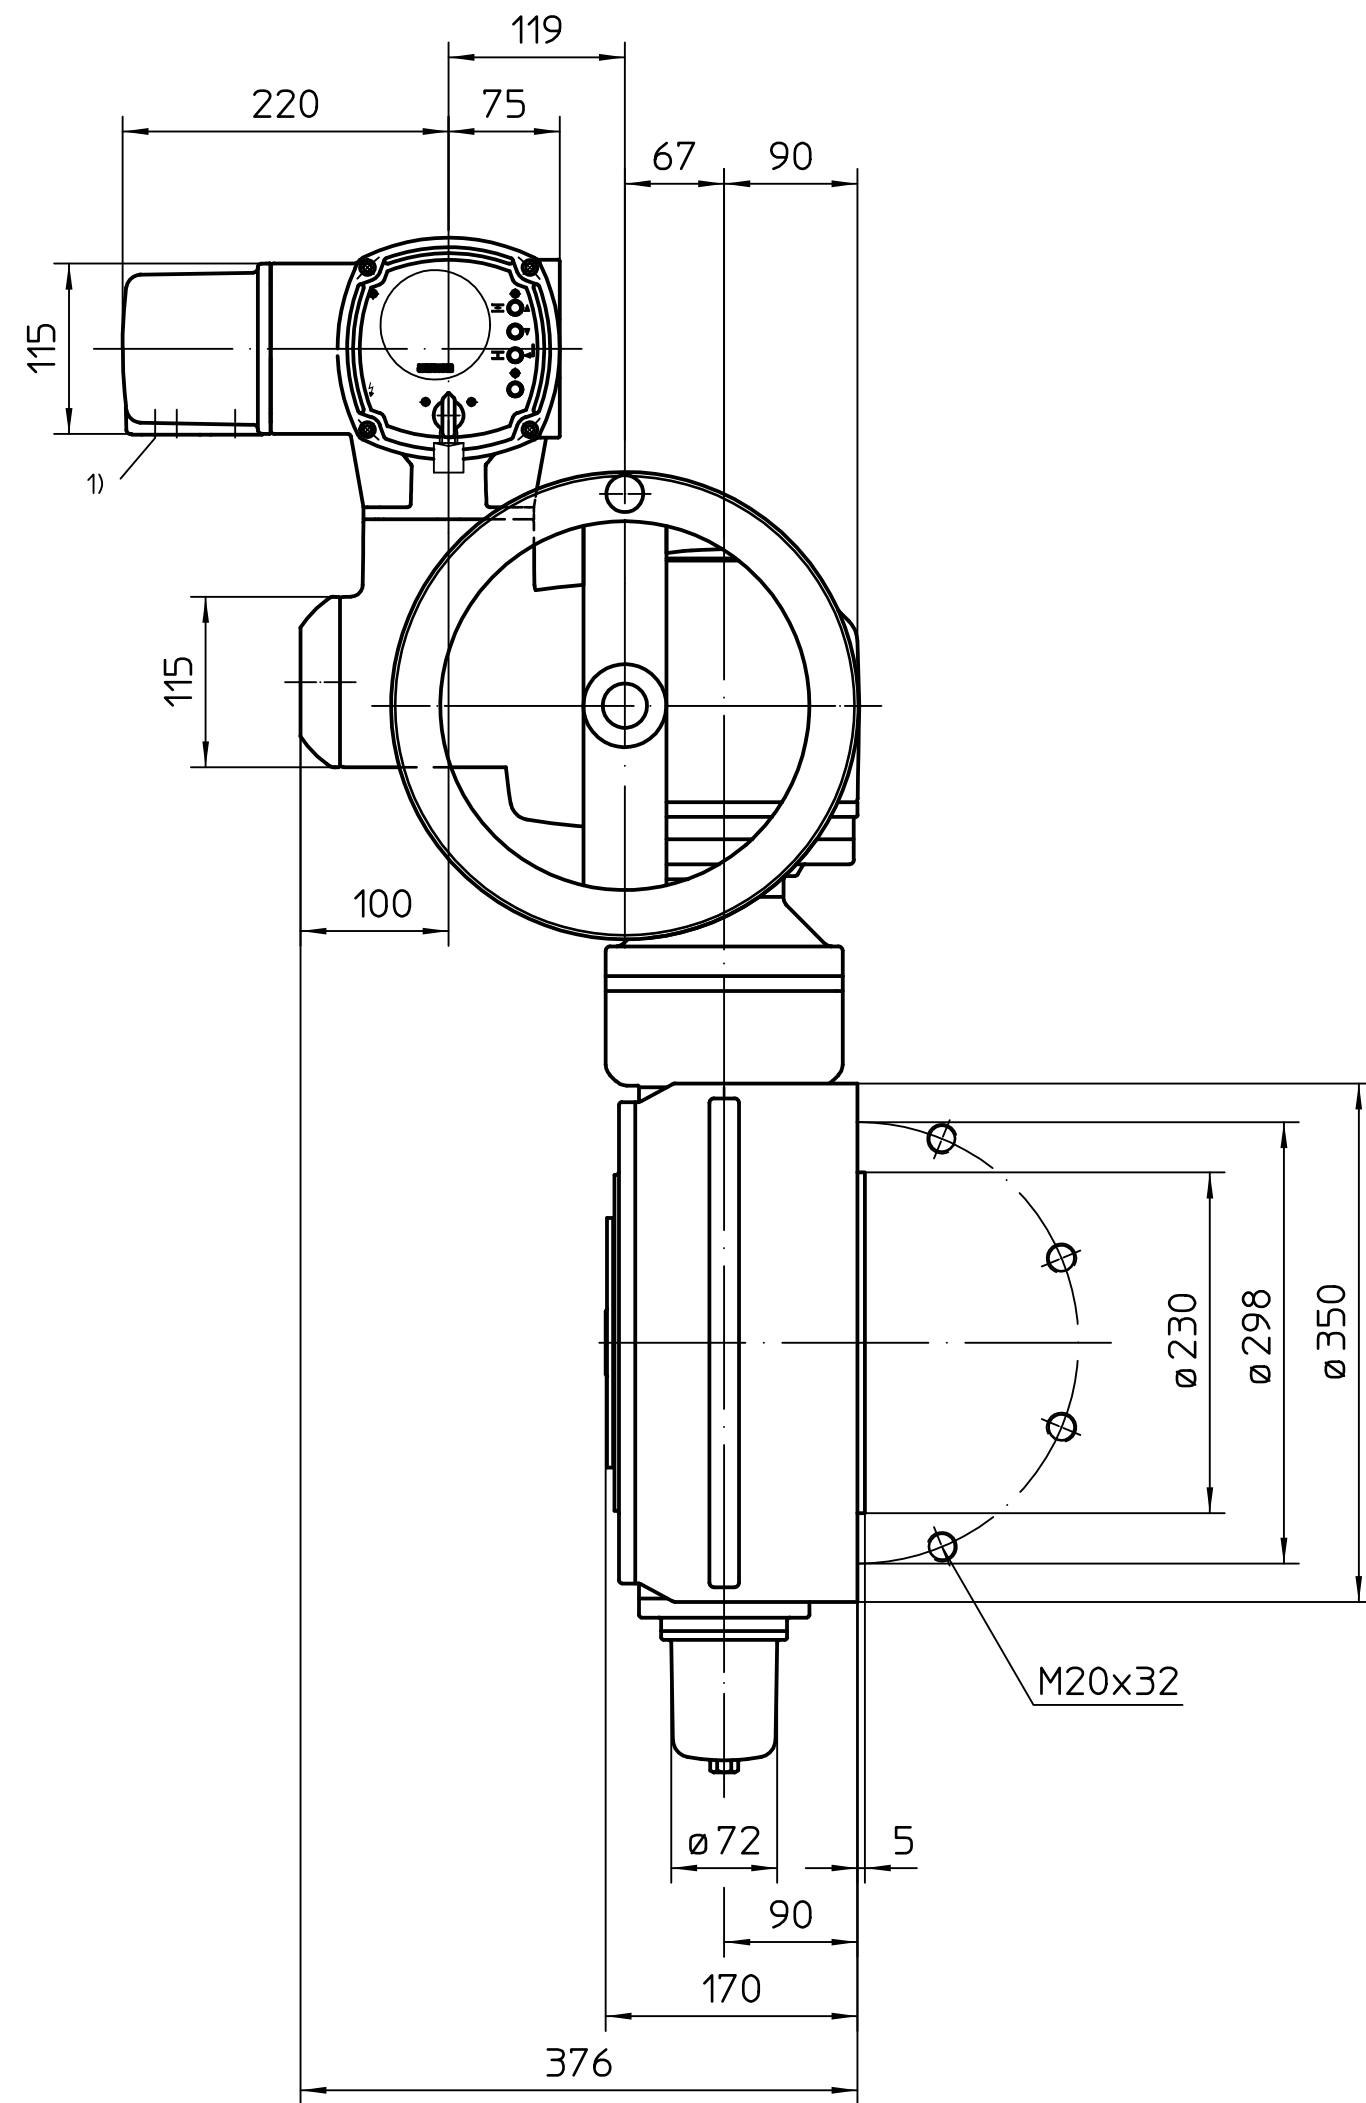

Version avec relais de surcharge therm.

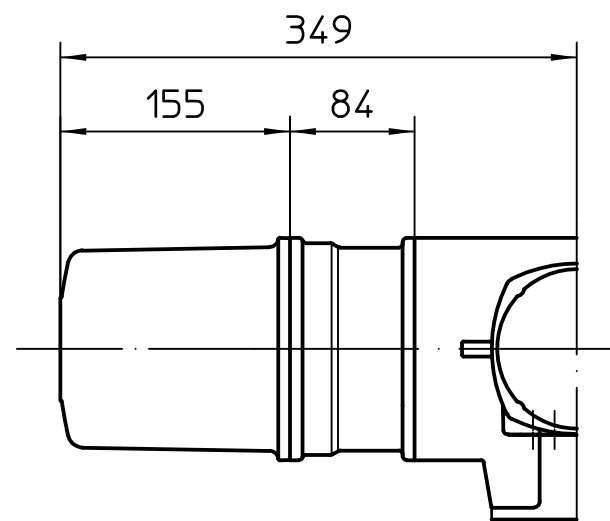

Option bride plane

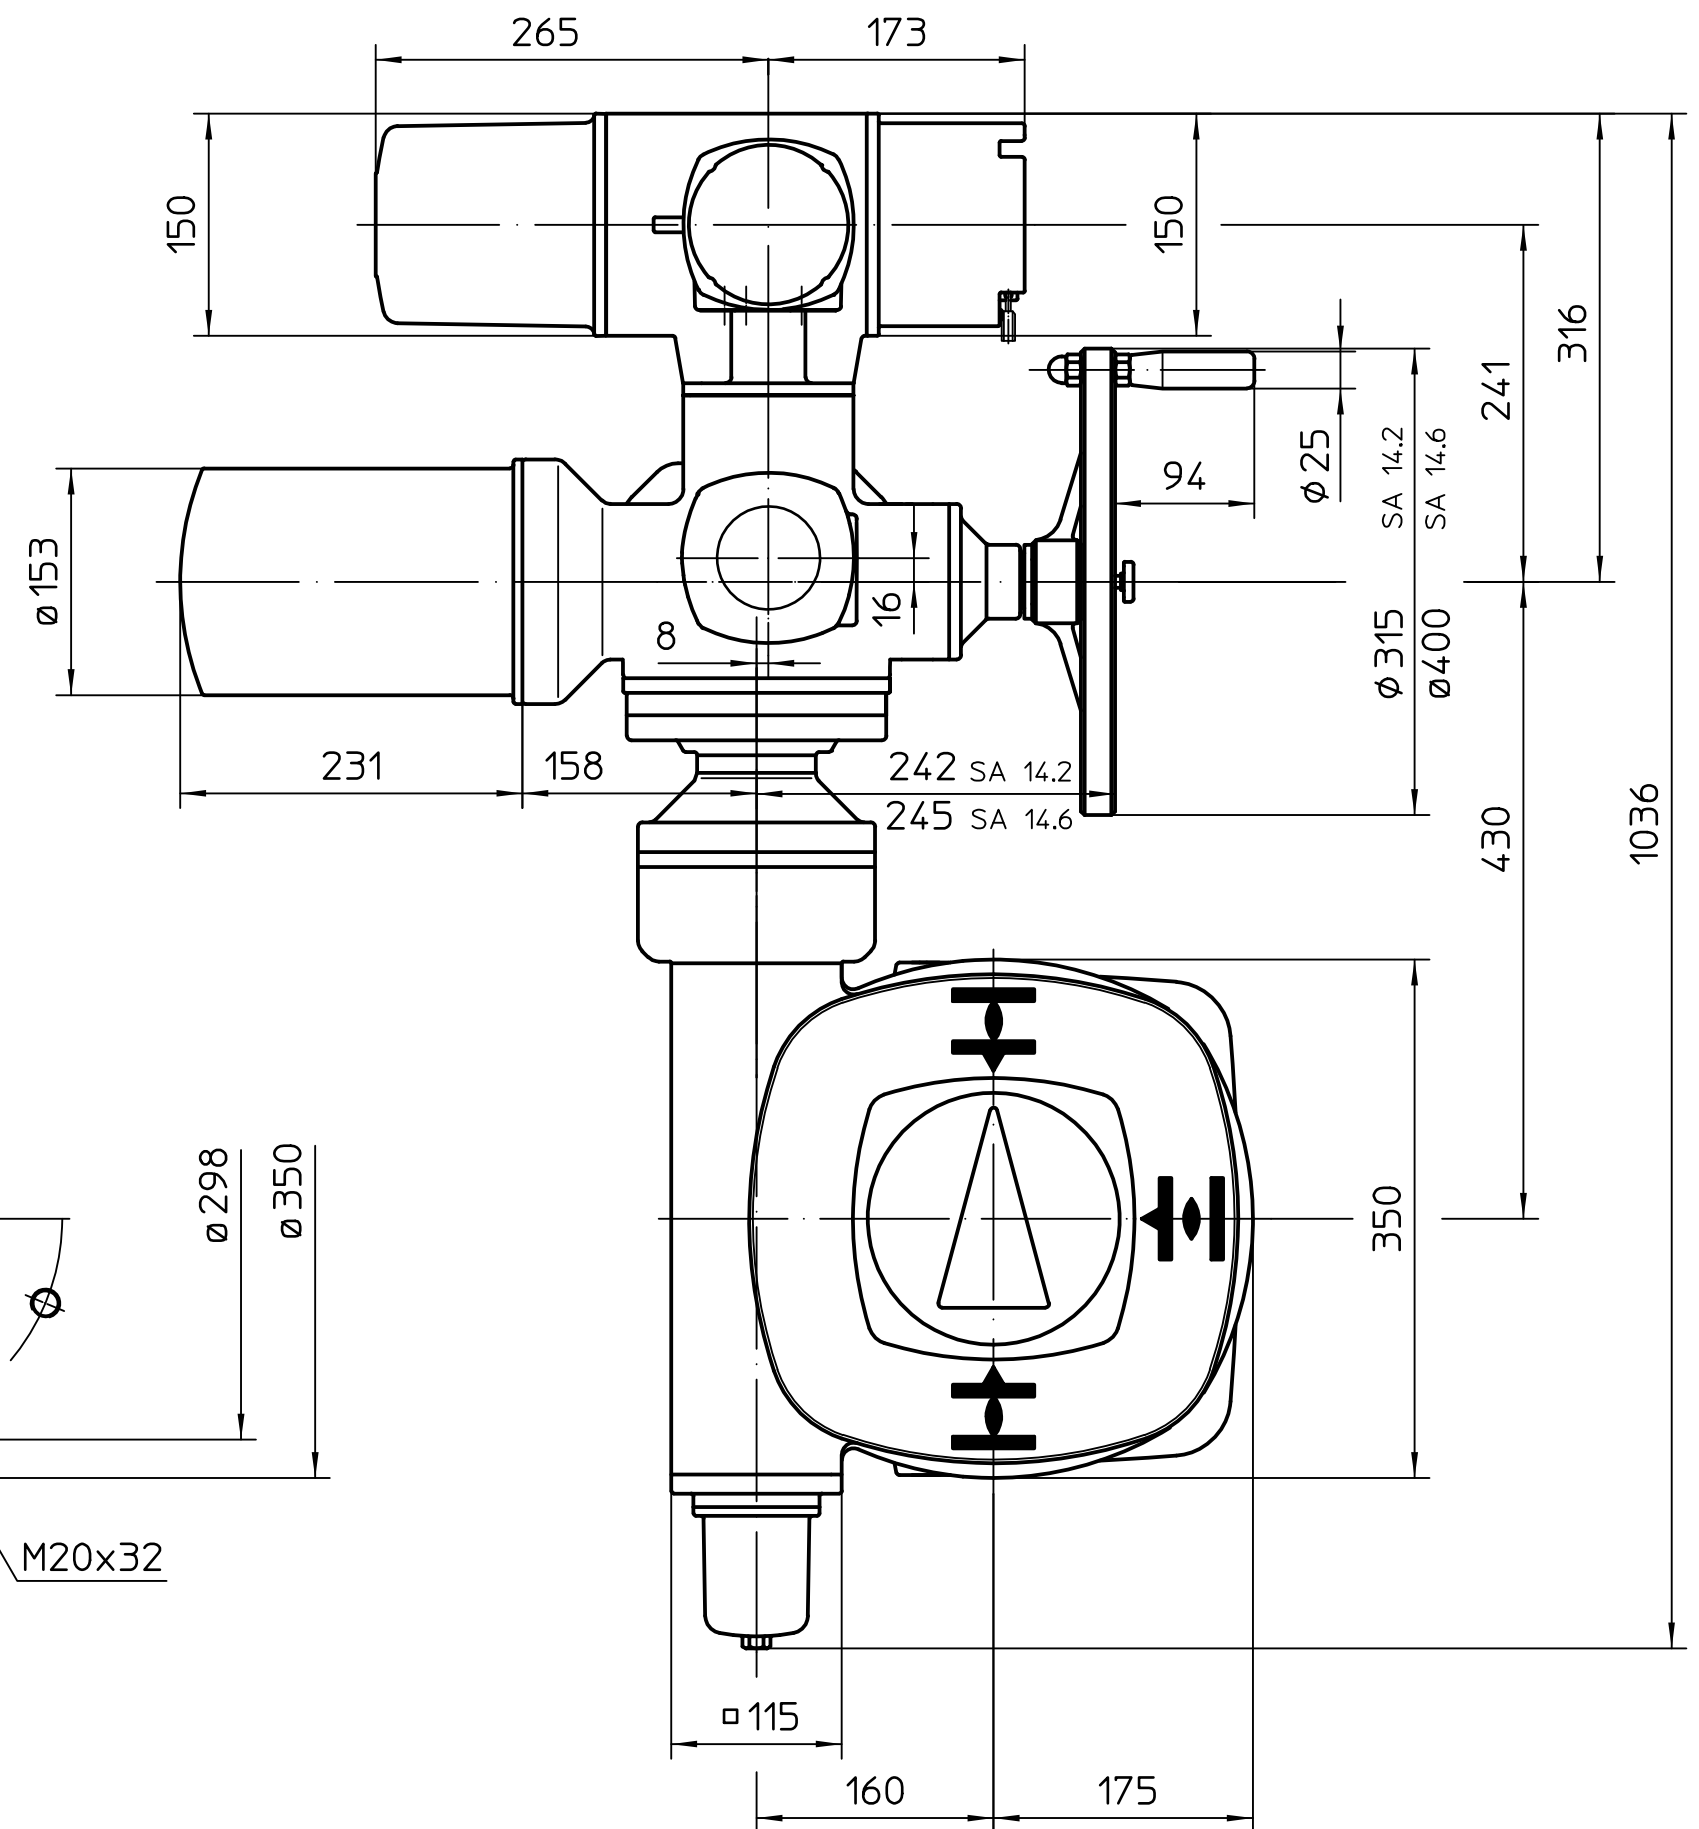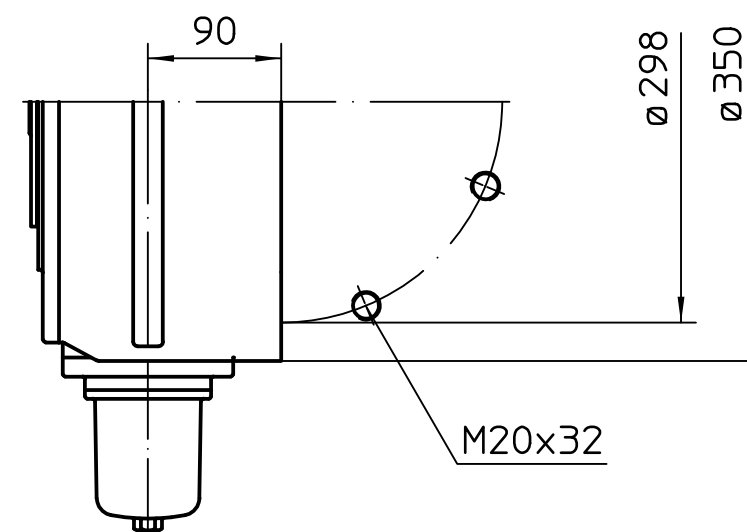

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SA14.6

Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
							1:5				
					Date	Nom		SA(R)14.2-AC2 -GS160.3-F30-LL-LR			
					Édité	2019-04-09 Goltsev					
					Testé	2019-04-10 Mayer					
					Approuvé	2019-04-10 Goltsev					
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U2.6061	
										Page 1	
										Qté 1	
Etat	Révision	Date	Nom						* - SA14.6 - 218:1/442:1		