

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C




D

E


F

Version KM Exe

Version standard KT Exe

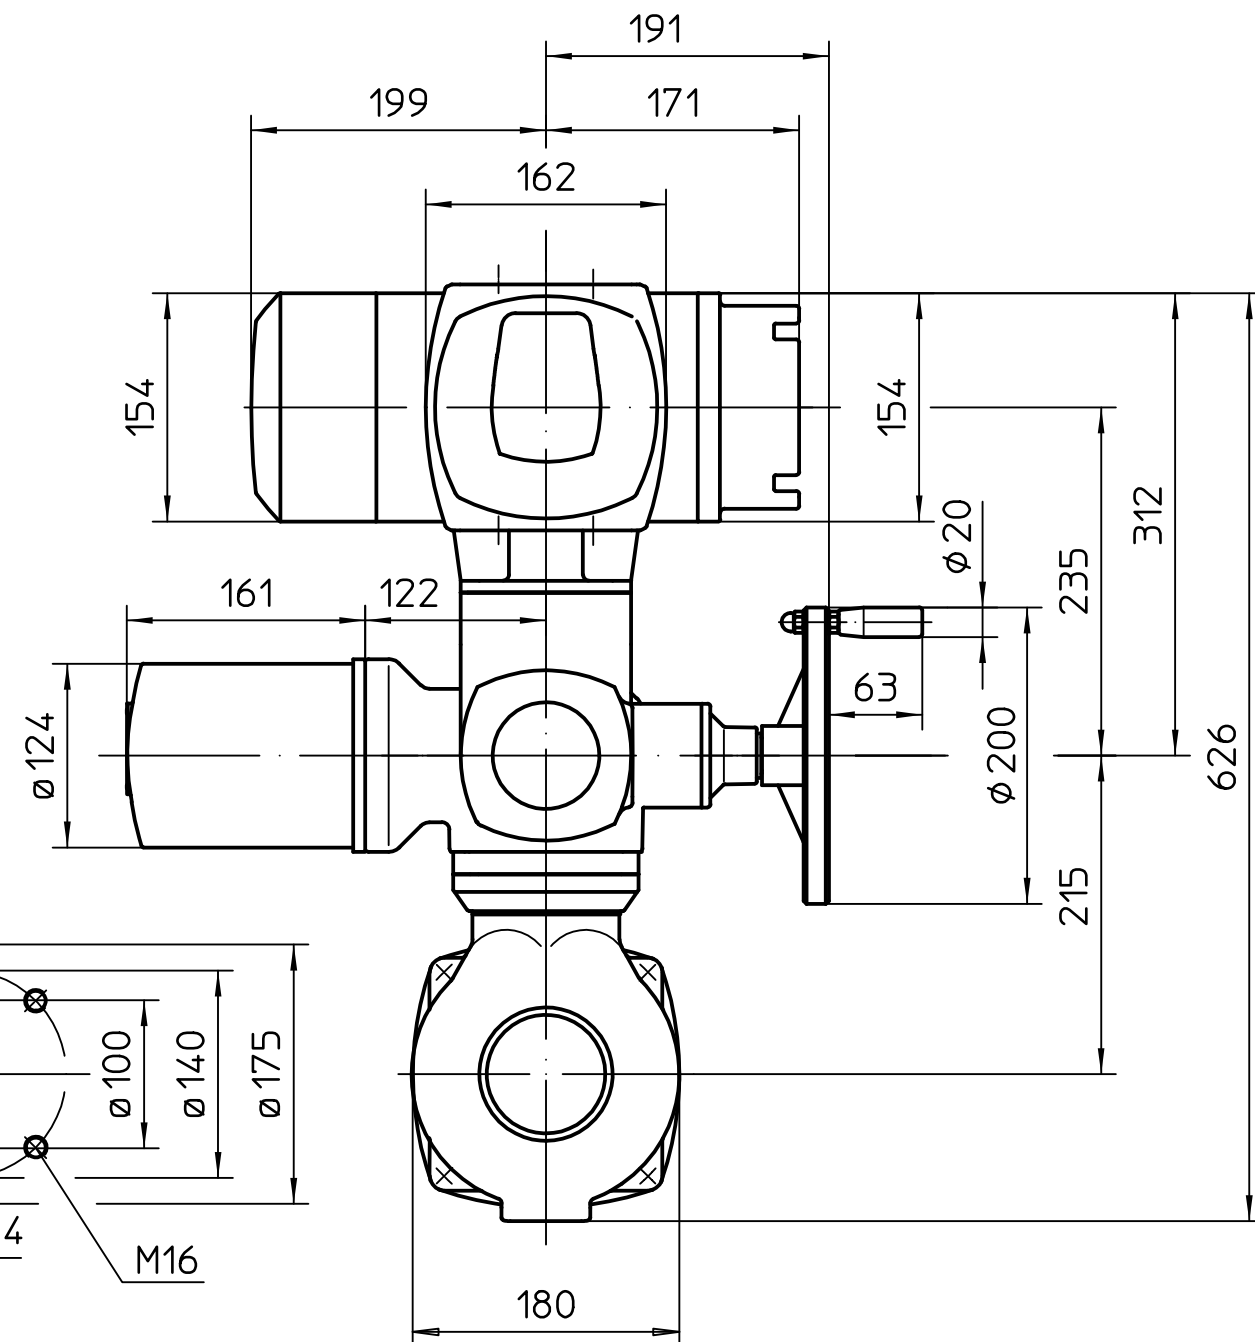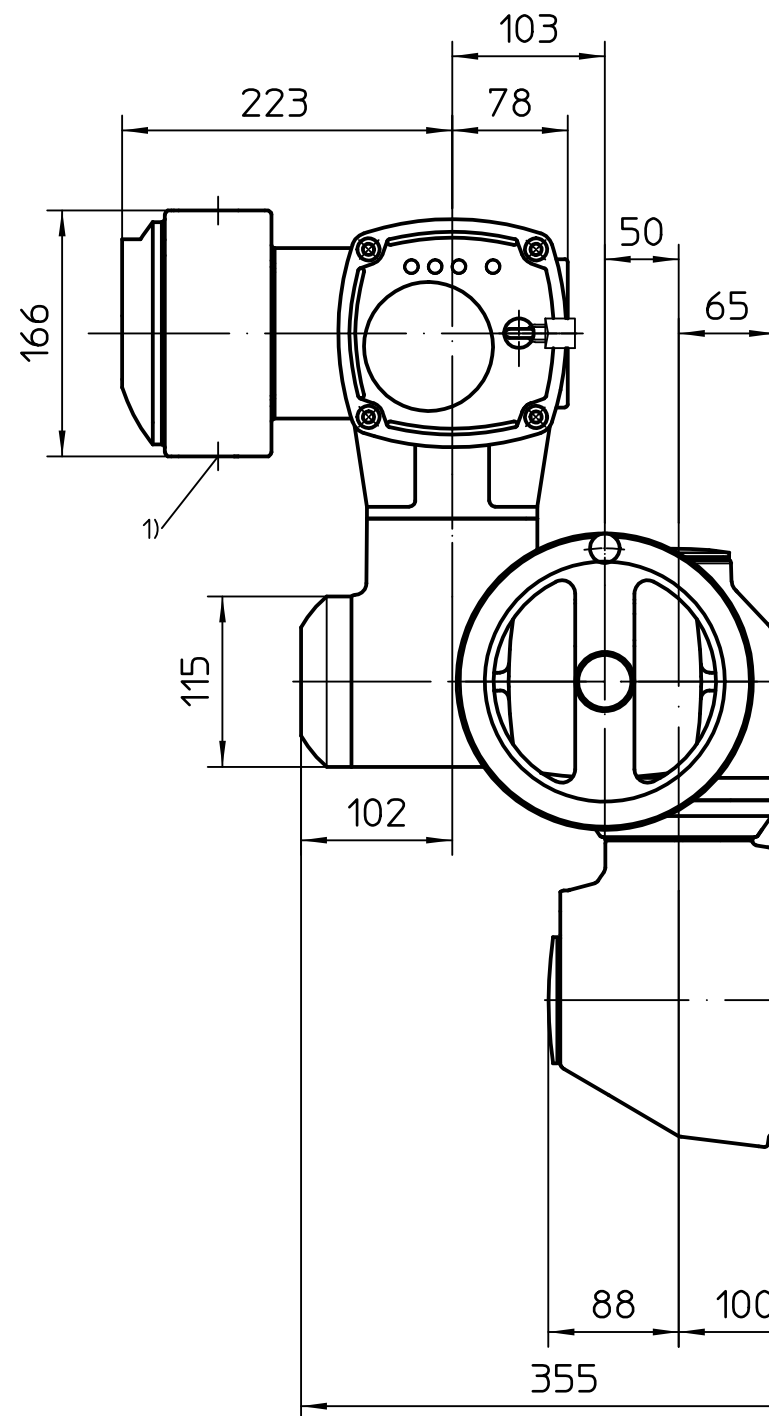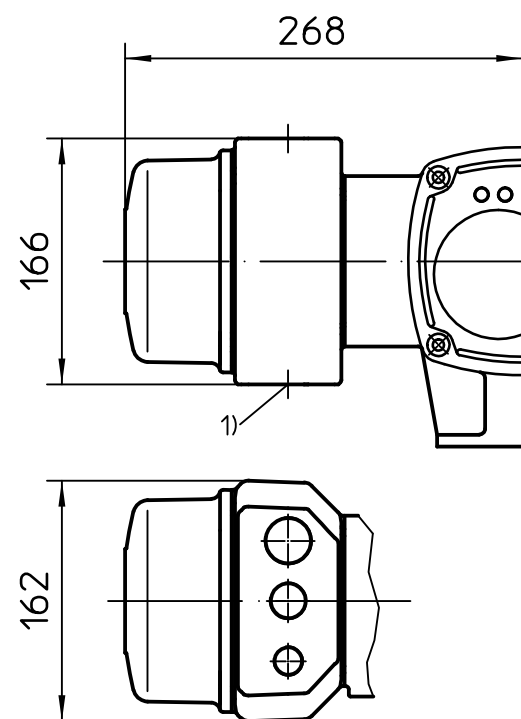

Version KT Exd
Version KM Exd

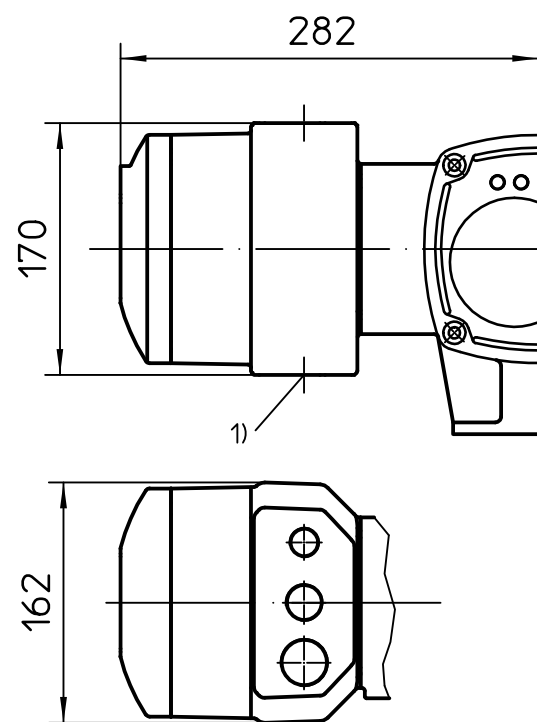

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : GK14.6

						Echelle	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
							1:5	SA(R)E×10.2-AC2 -GK14.2
								U3.6206
						Date	Nom	
						Edité	2019-08-08 Goltsev	
						Testé	2019-08-09 Mayer	
						Approuvé	2019-08-09 Goltsev	-GK14.2
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente