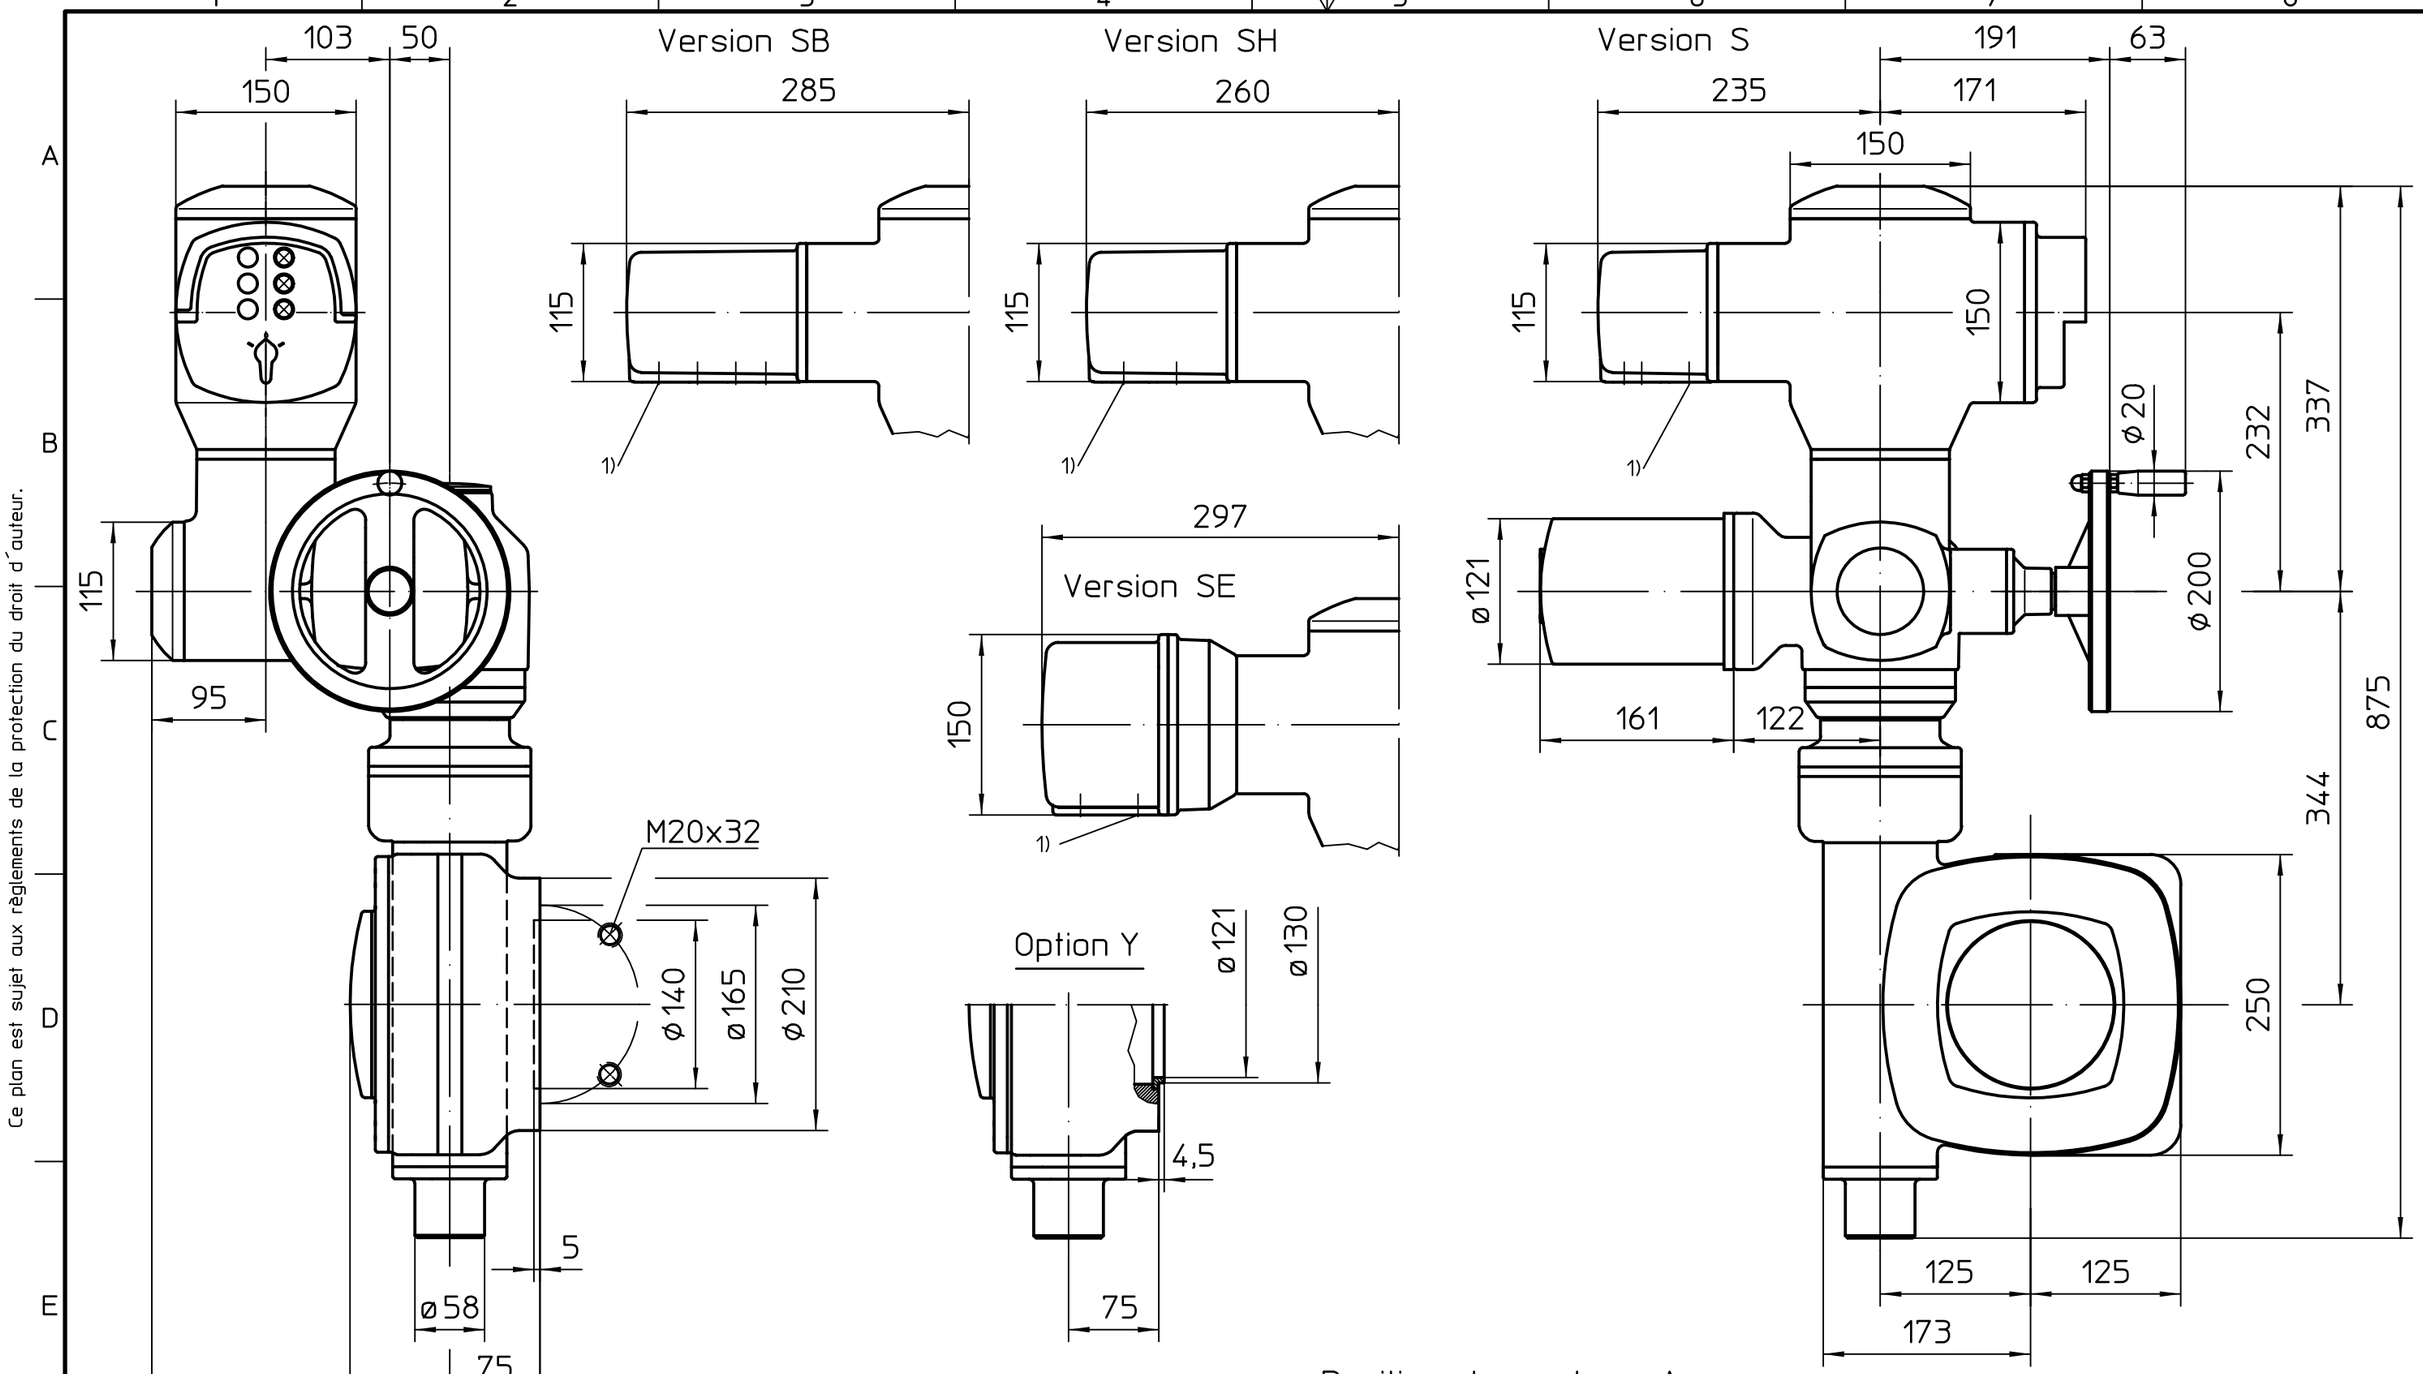

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d´auteur.

Etat	Révision	Date	Nom

Echelle 1:5

	Date	Nom
Edité	2019-10-14	Goltsev
Testé	2019-10-14	Mayer
Approuvé	2019-10-14	Goltsev

AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
79373 Muellheim/Germany
Tel. +49 7631 809-0
Fax +49 7631/13218

auma®
AUMA Riester GmbH & Co. KG

SA(R)10.2-AM
-GS125.3-F16-LL-LR

U3.6260

Page 1
Qté 1

126:1 / 160:1 / 208:1