



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version standard KT Exe

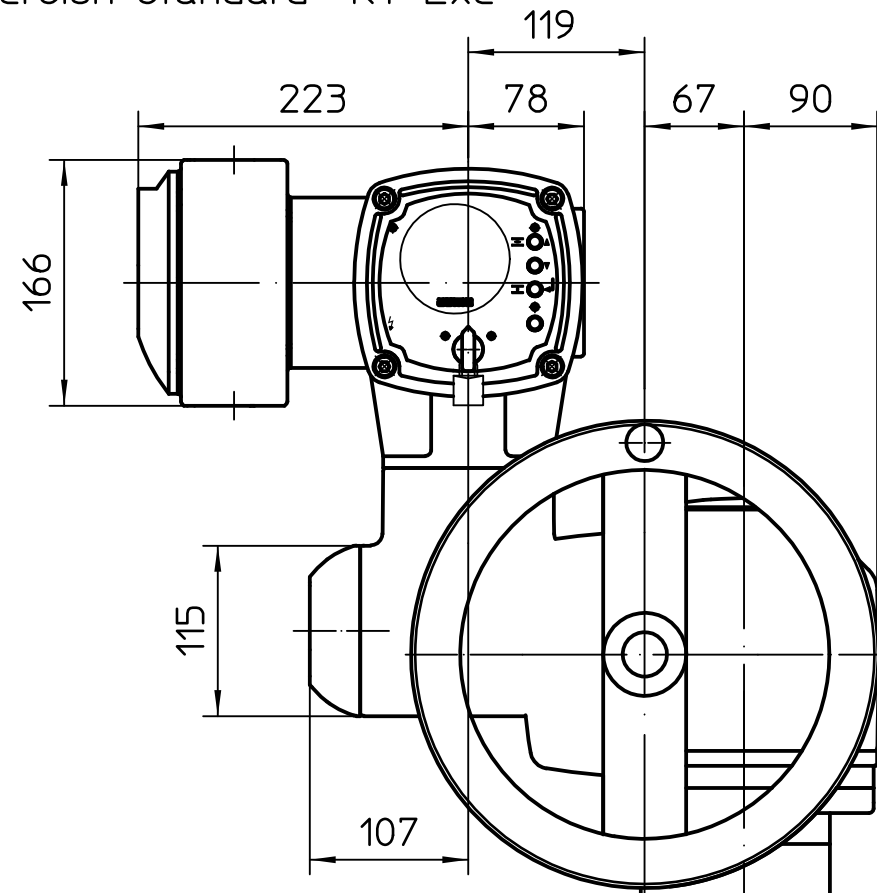

Version KM Exe

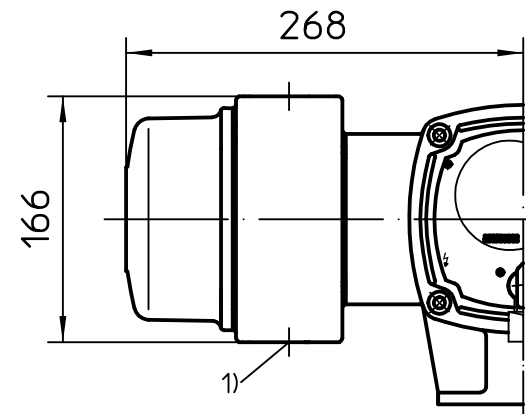

Version KT Exd
Version KM Exd

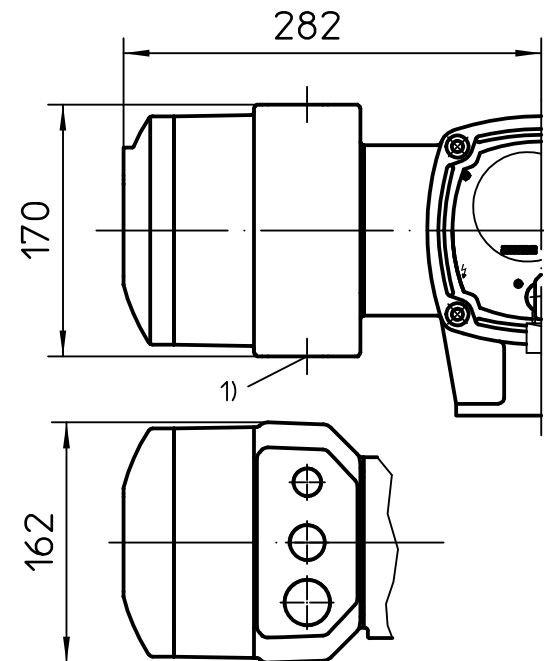




1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

M20

Arbre de sortie A

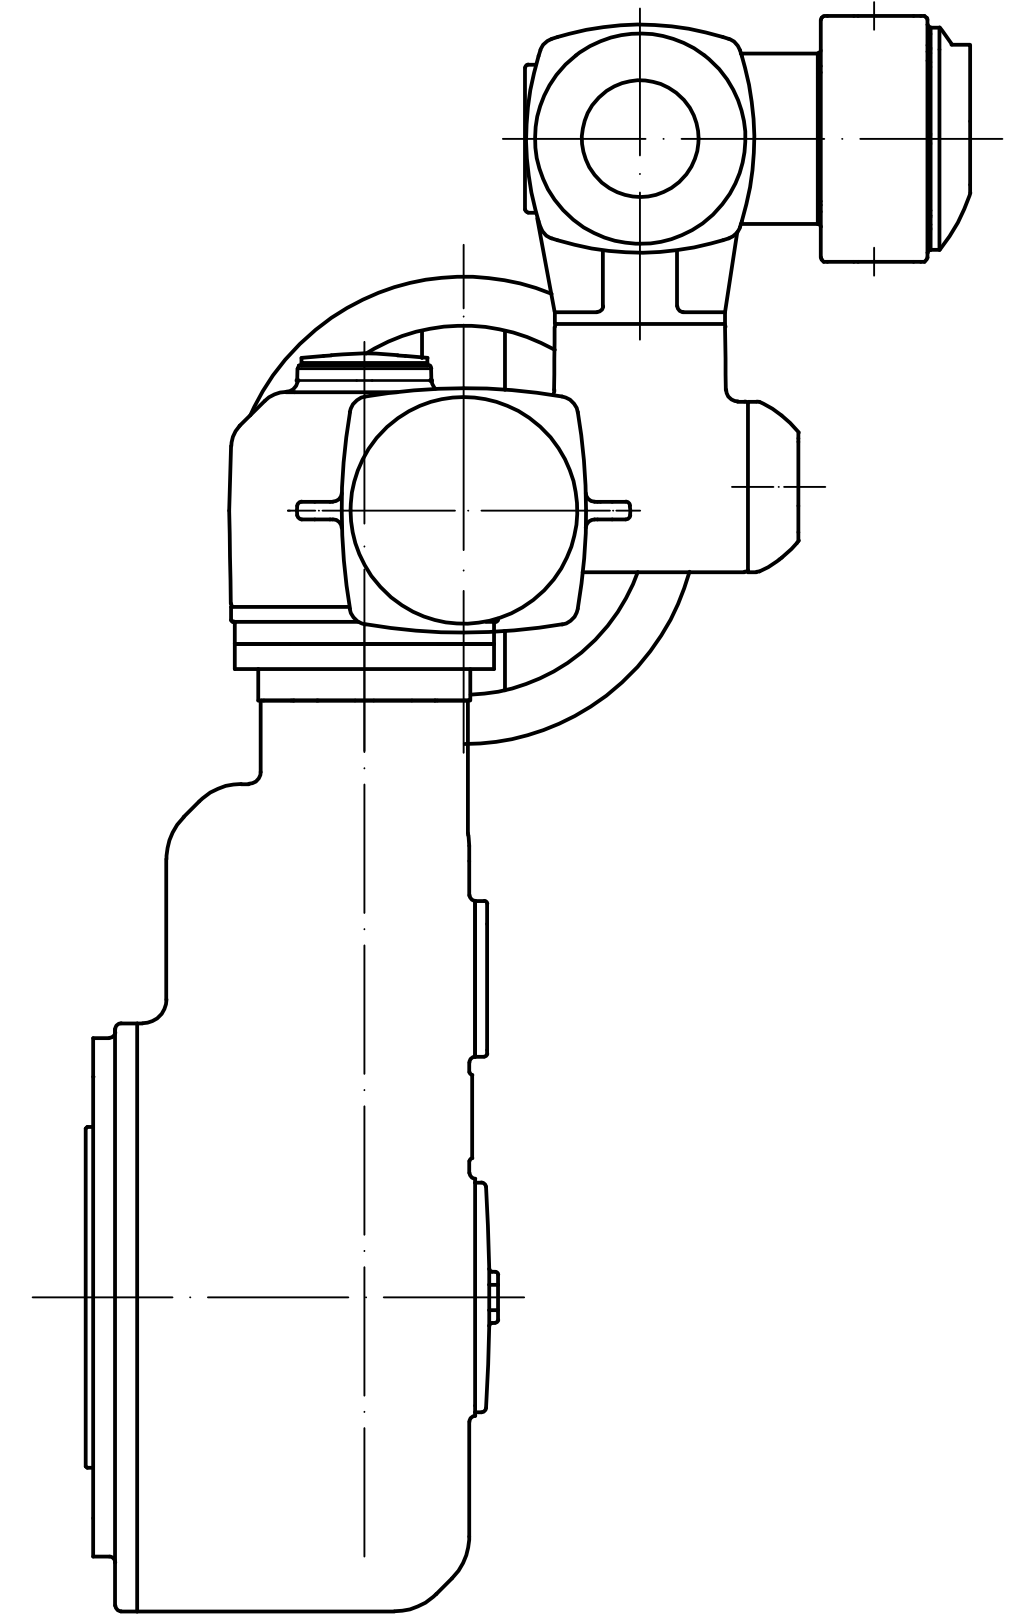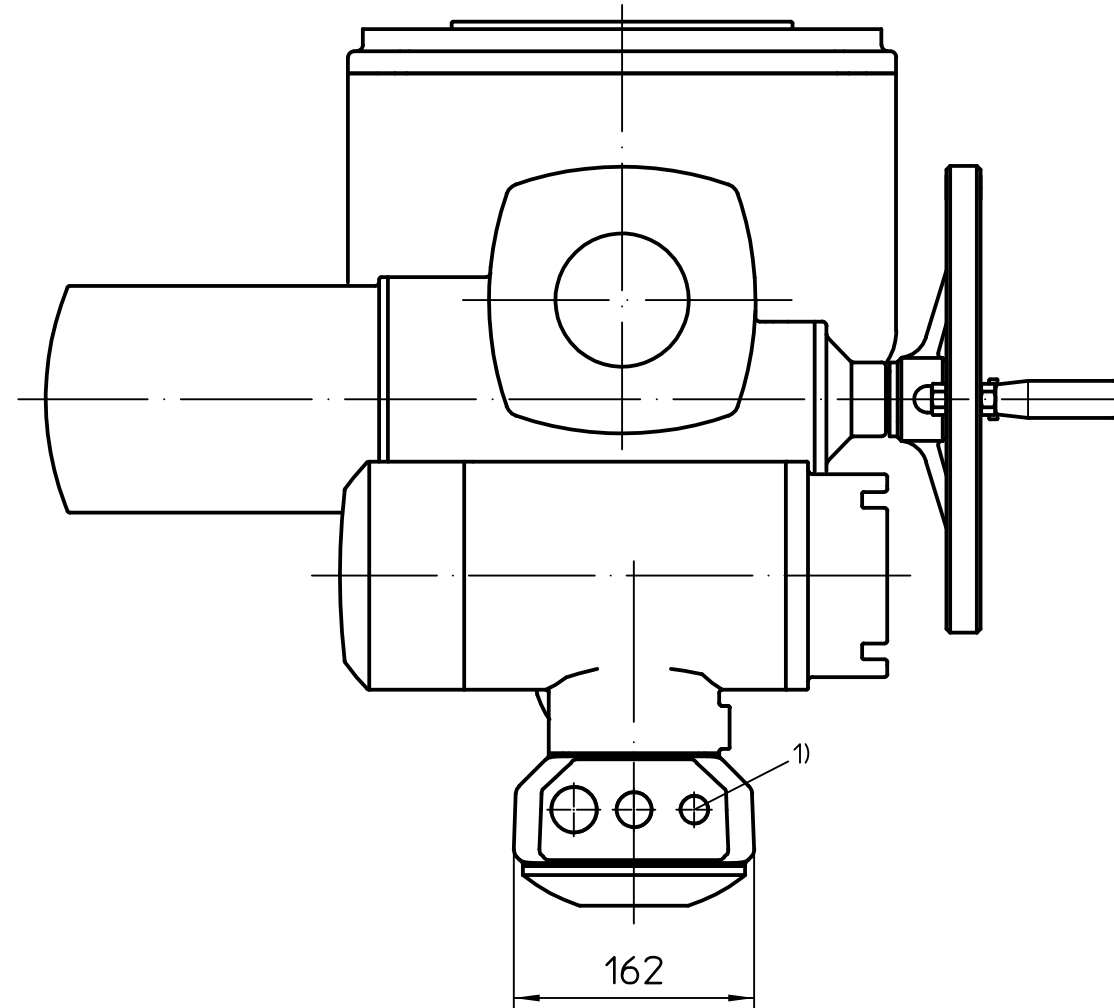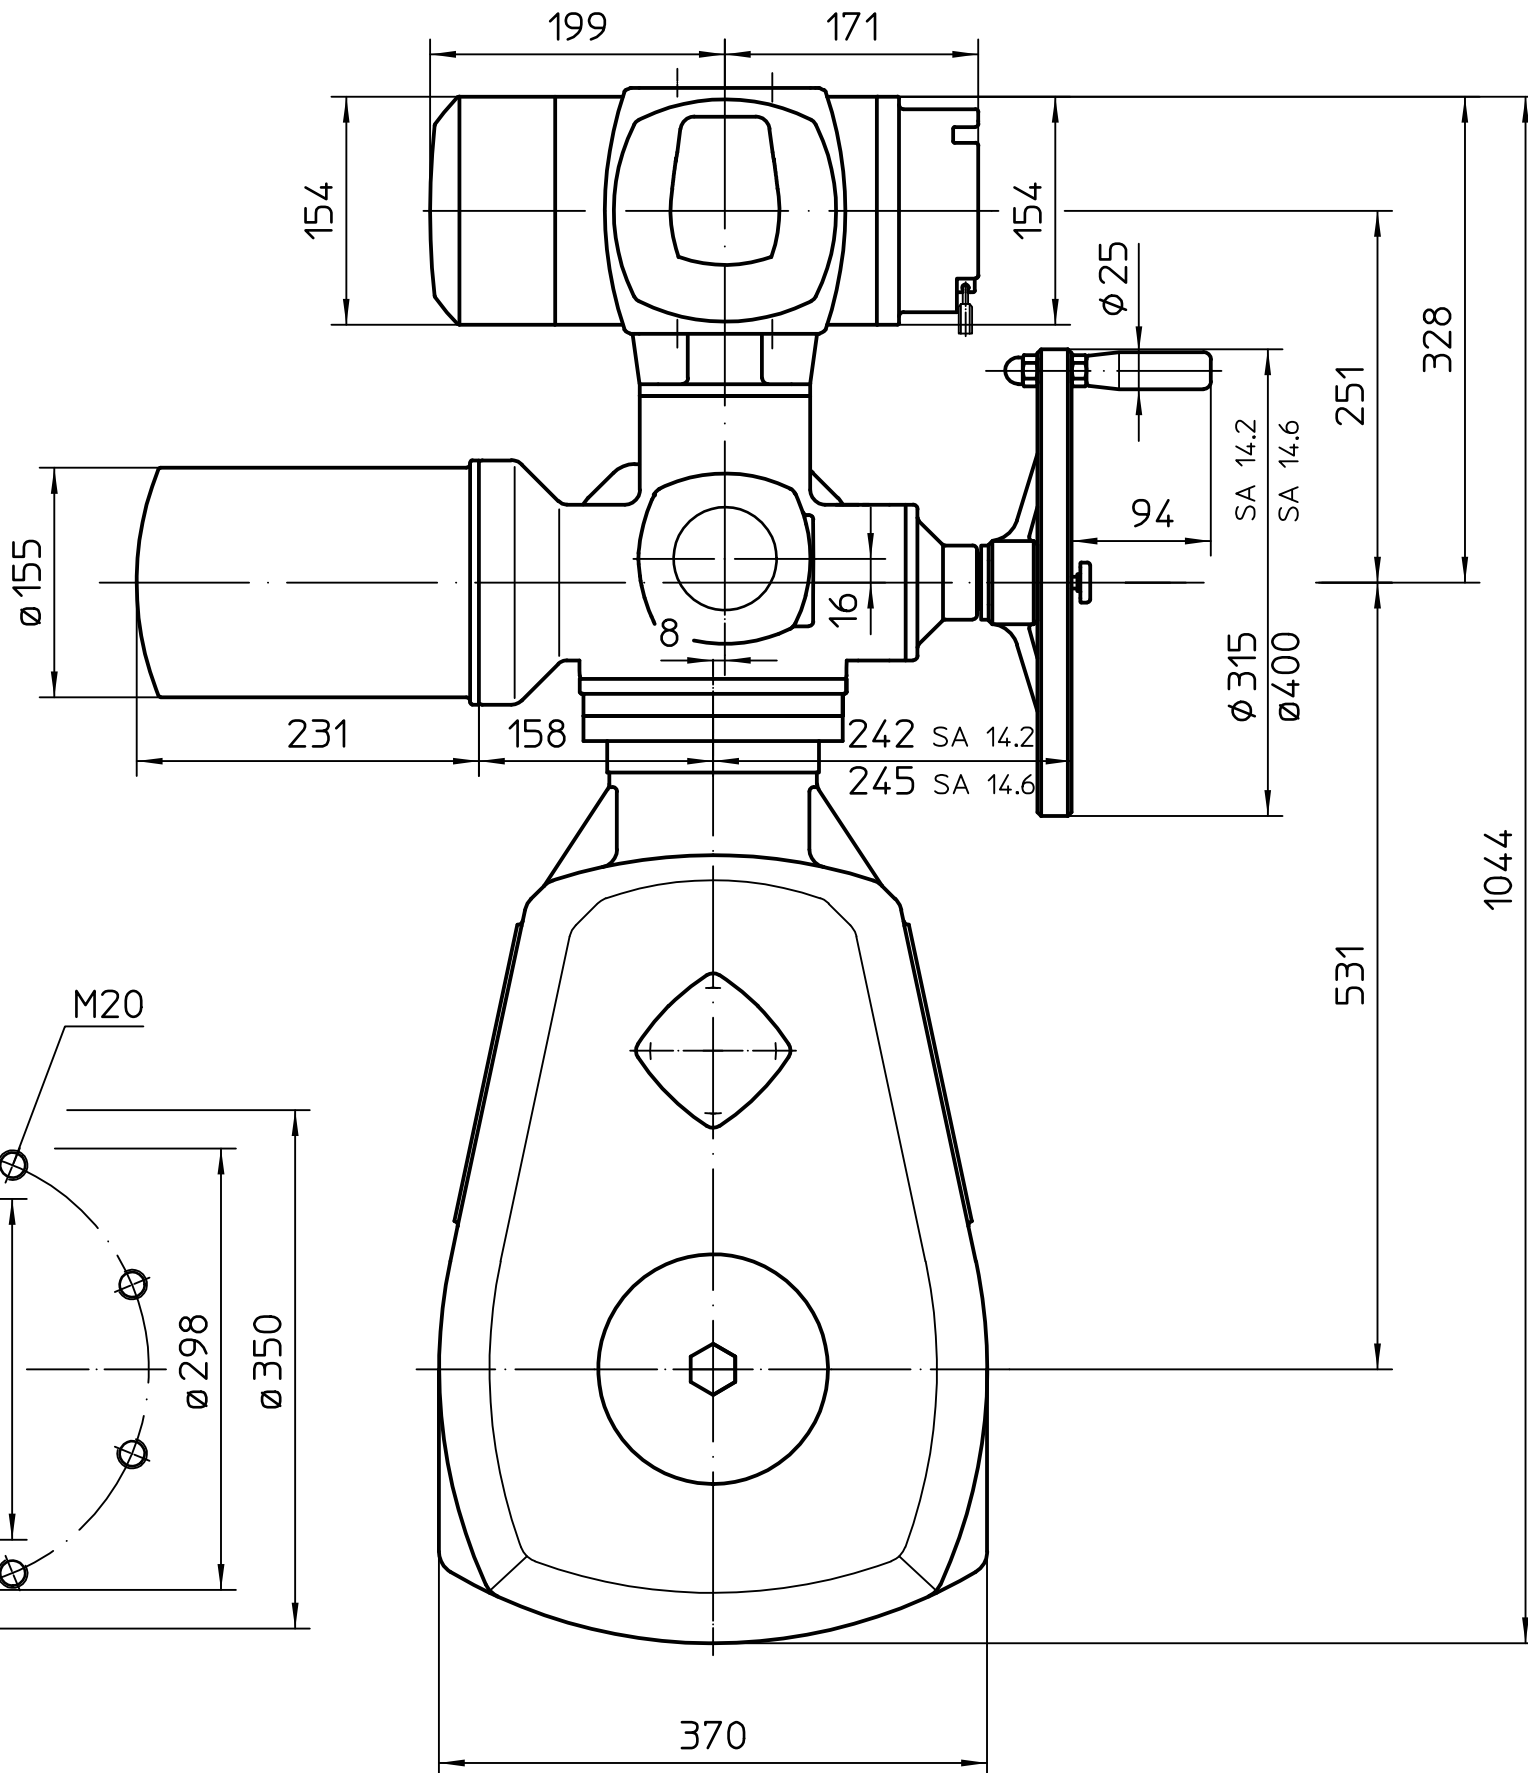

*aussi valable pour : SAE_x14.6

						auma[®] AUMA Riester GmbH & Co. KG					
				Echelle 1:5							
							SA(R)Ex14.2-AC2 -GK30.2				
					Date	Nom		U2.6366 * - SAEx14.6 - KT/KM			
				Edité	2020-01-29	Goltsev					
				Testé	2020-01-30	Demir					
				Approuvé	2020-01-30	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						Page 1	
										Qté 1	