



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version KM Exe

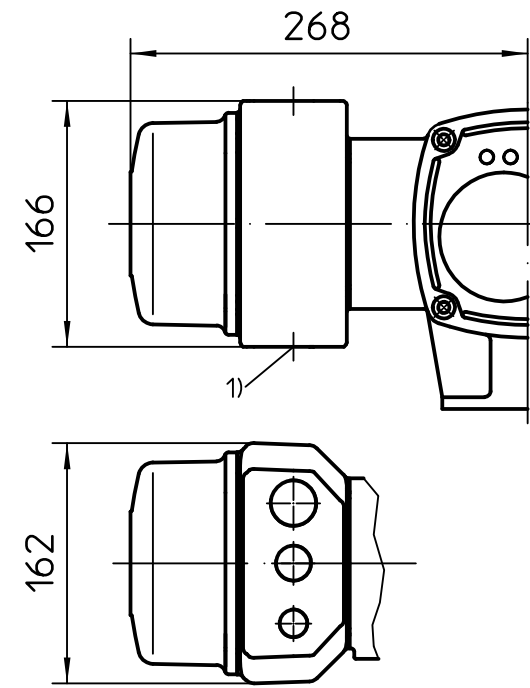



Version KT Exd
Version KM Exd

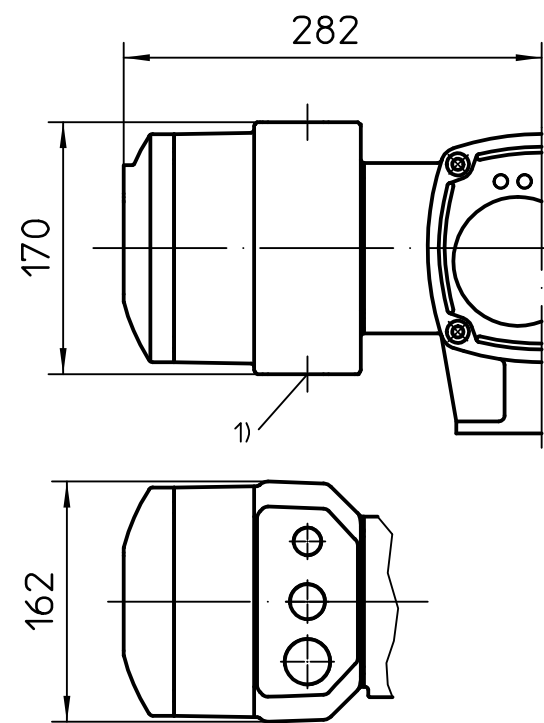

Version standard KT Exe

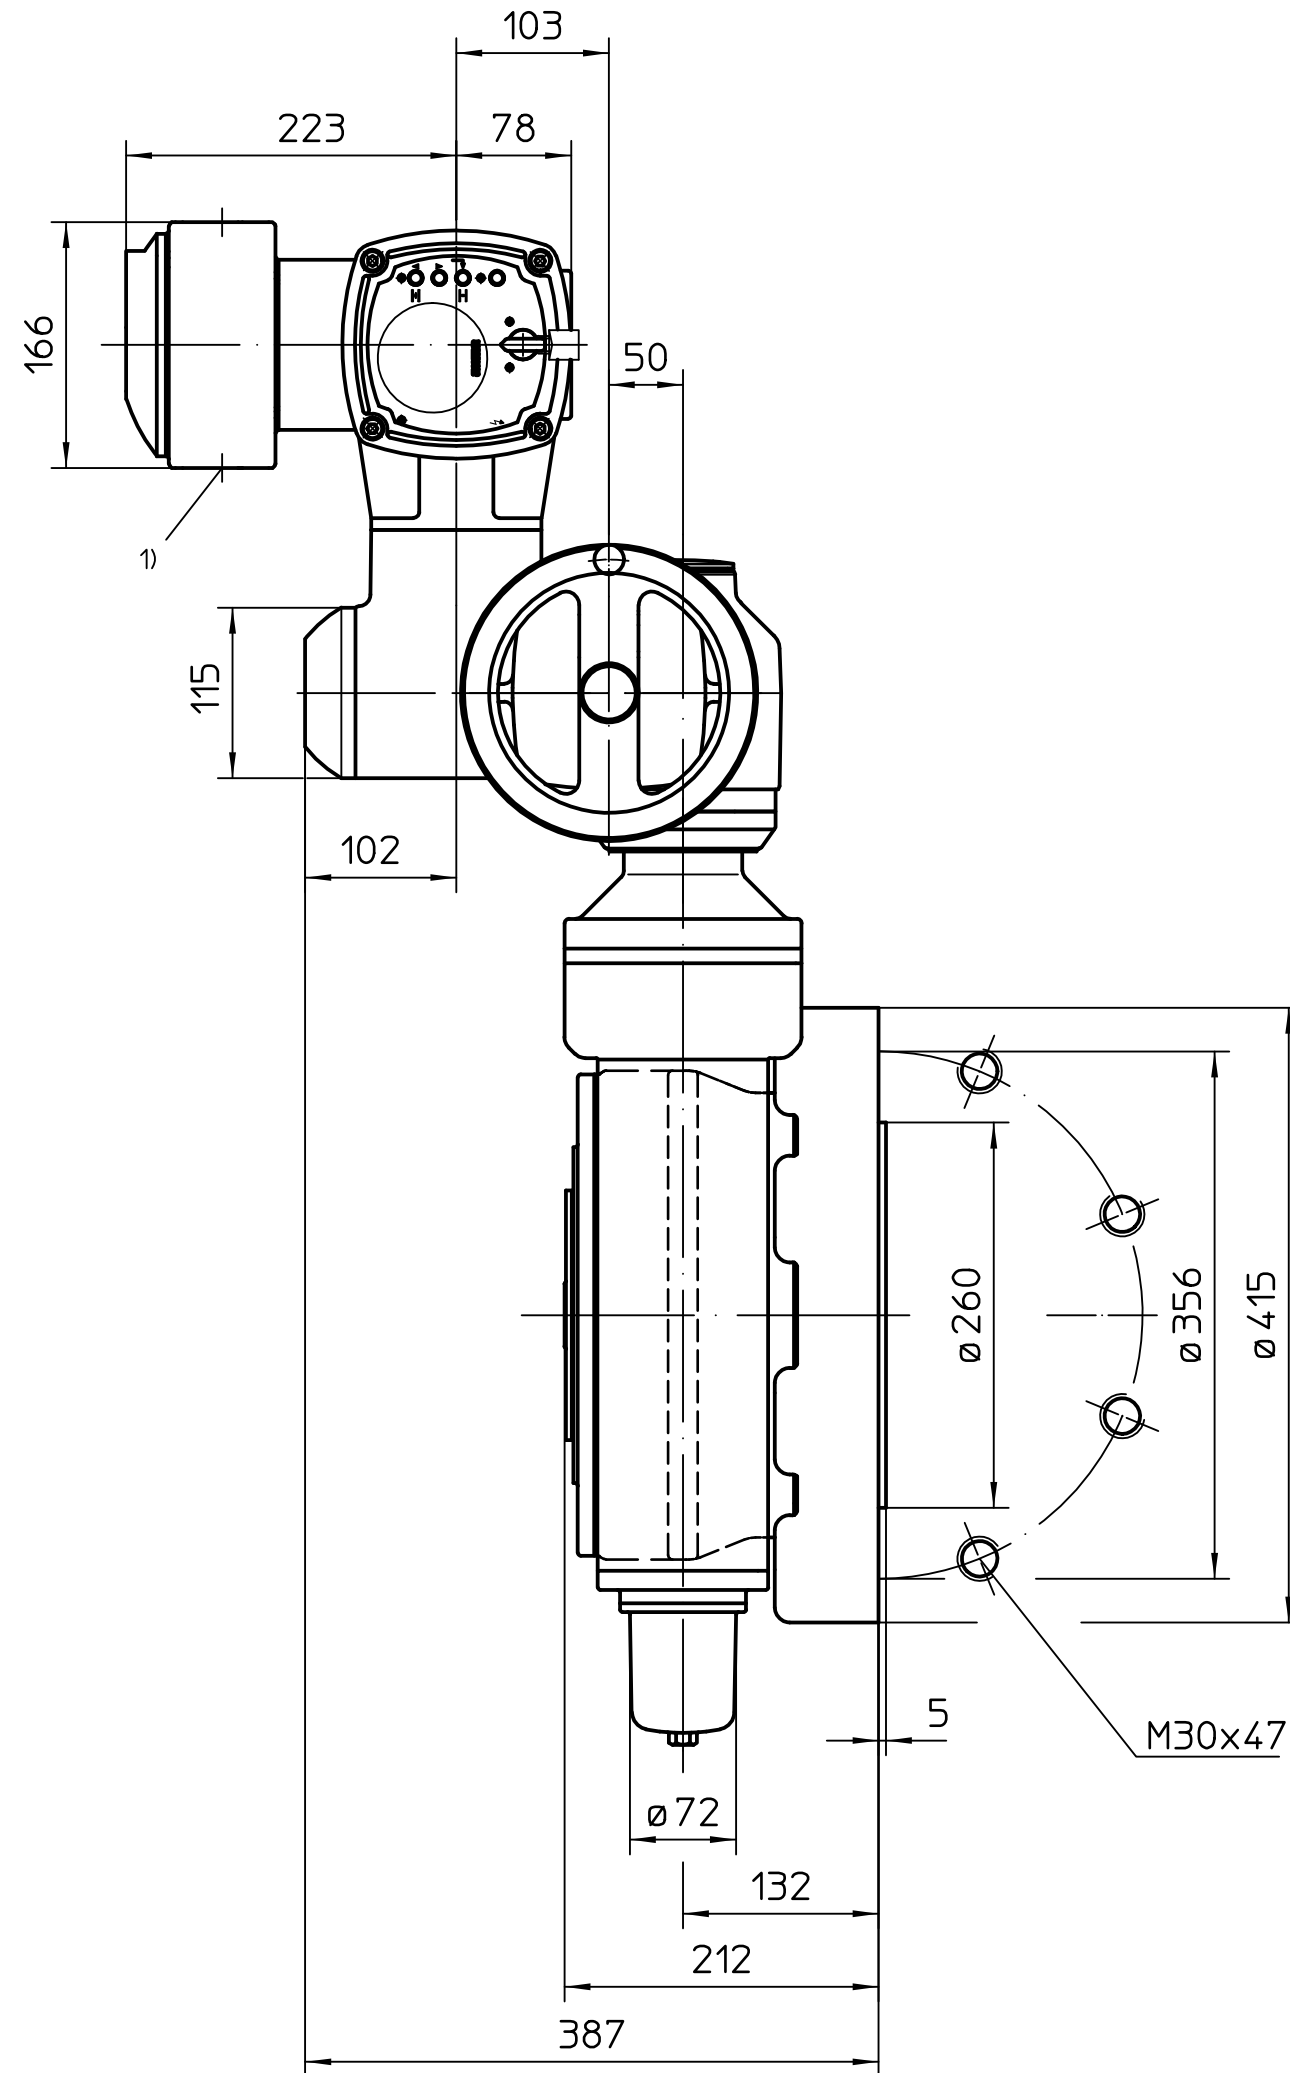

Option bride plane

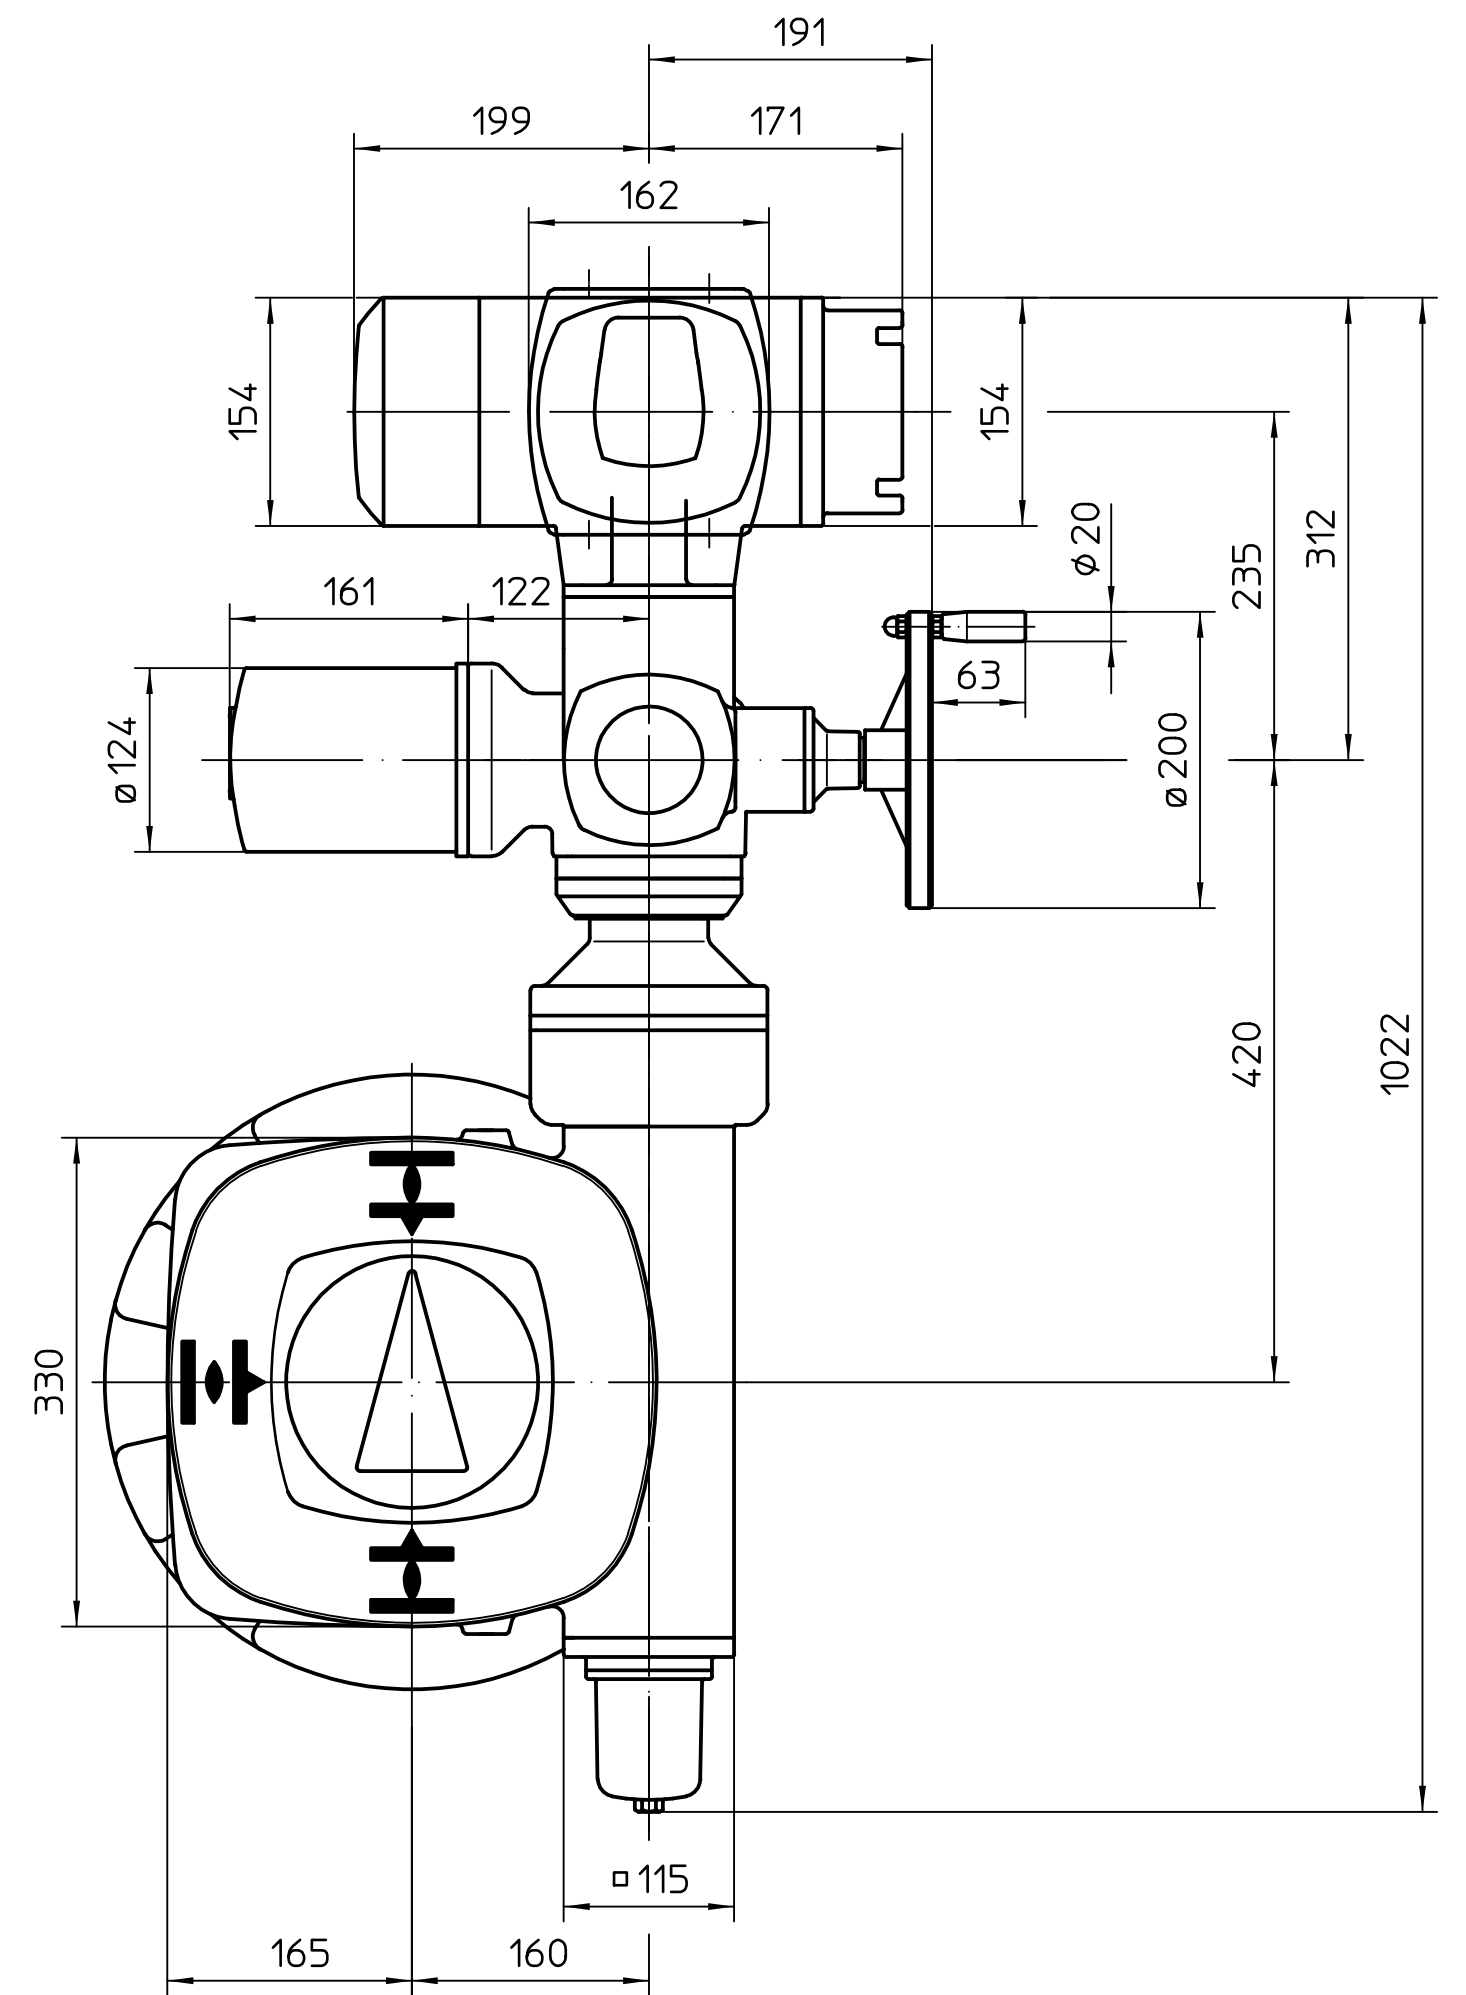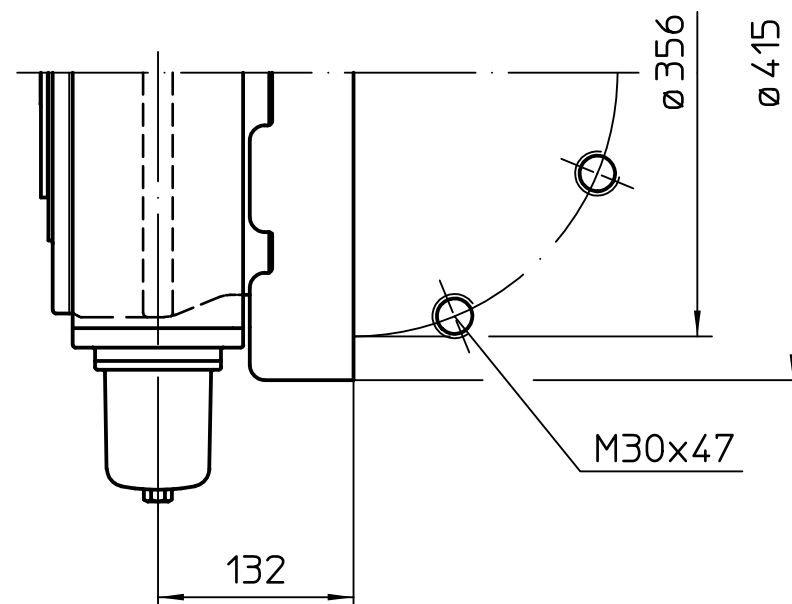

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						1:5				
					Date	Nom		SA(R)Ex10.2-AC2 -GS160.3-F35-RR-RL		
				Edité	2021-02-15	Goltsev				
				Testé	2021-02-16	Demir				
				Approuvé	2021-02-17	Goltsev				
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						
				U2.6735						Page 1
				218:1 / 442:1 - KT / KM						Qté 1
	</									