

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B



C

D



E

F


Version KM Exe

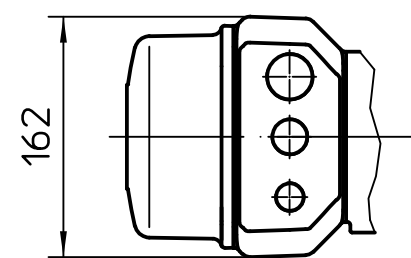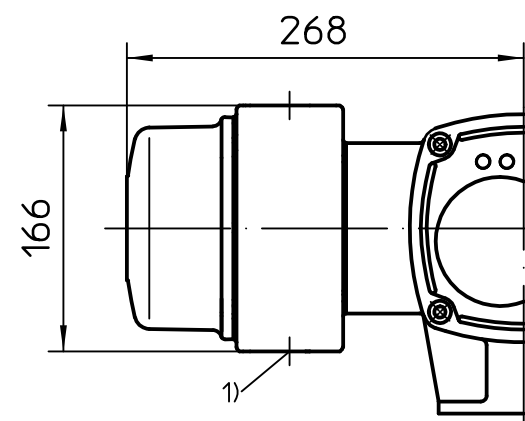



Version KT Exd
Version KM Exd

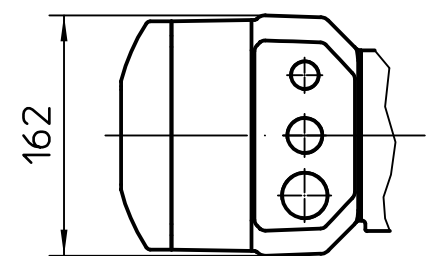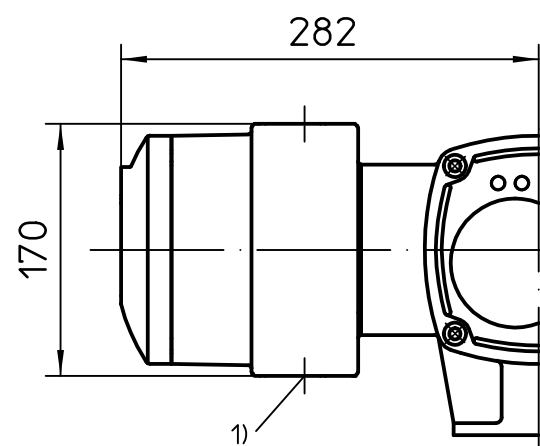

Version standard KT Exe

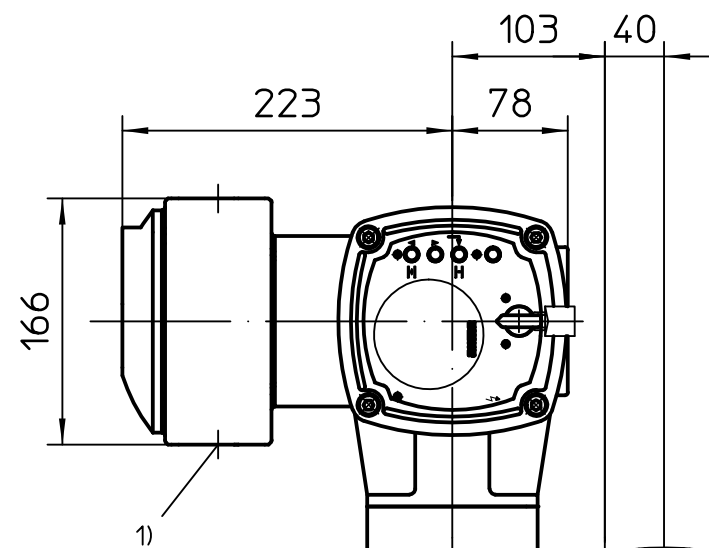


Option Y

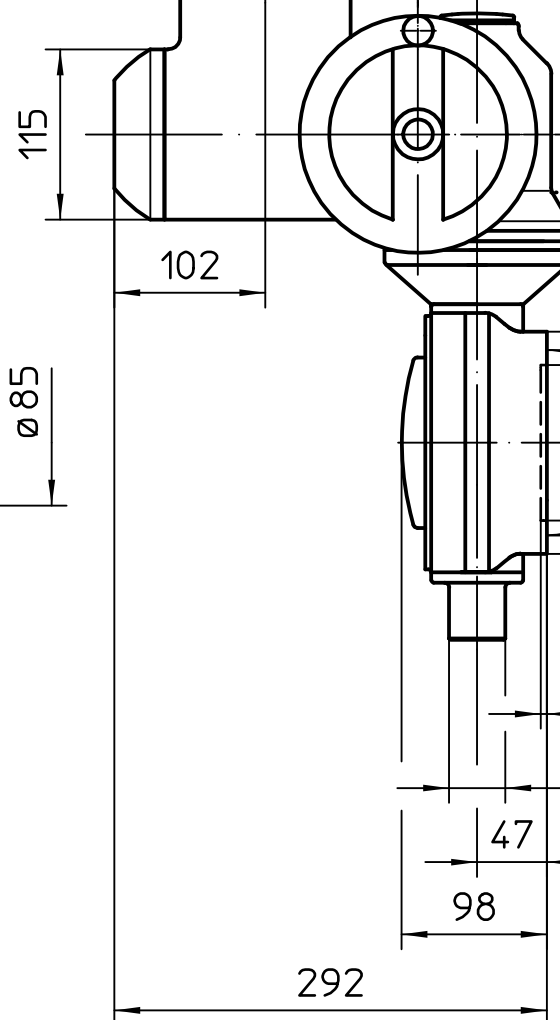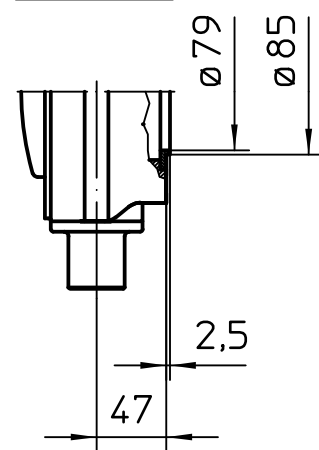

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx07.6
Position de montage A

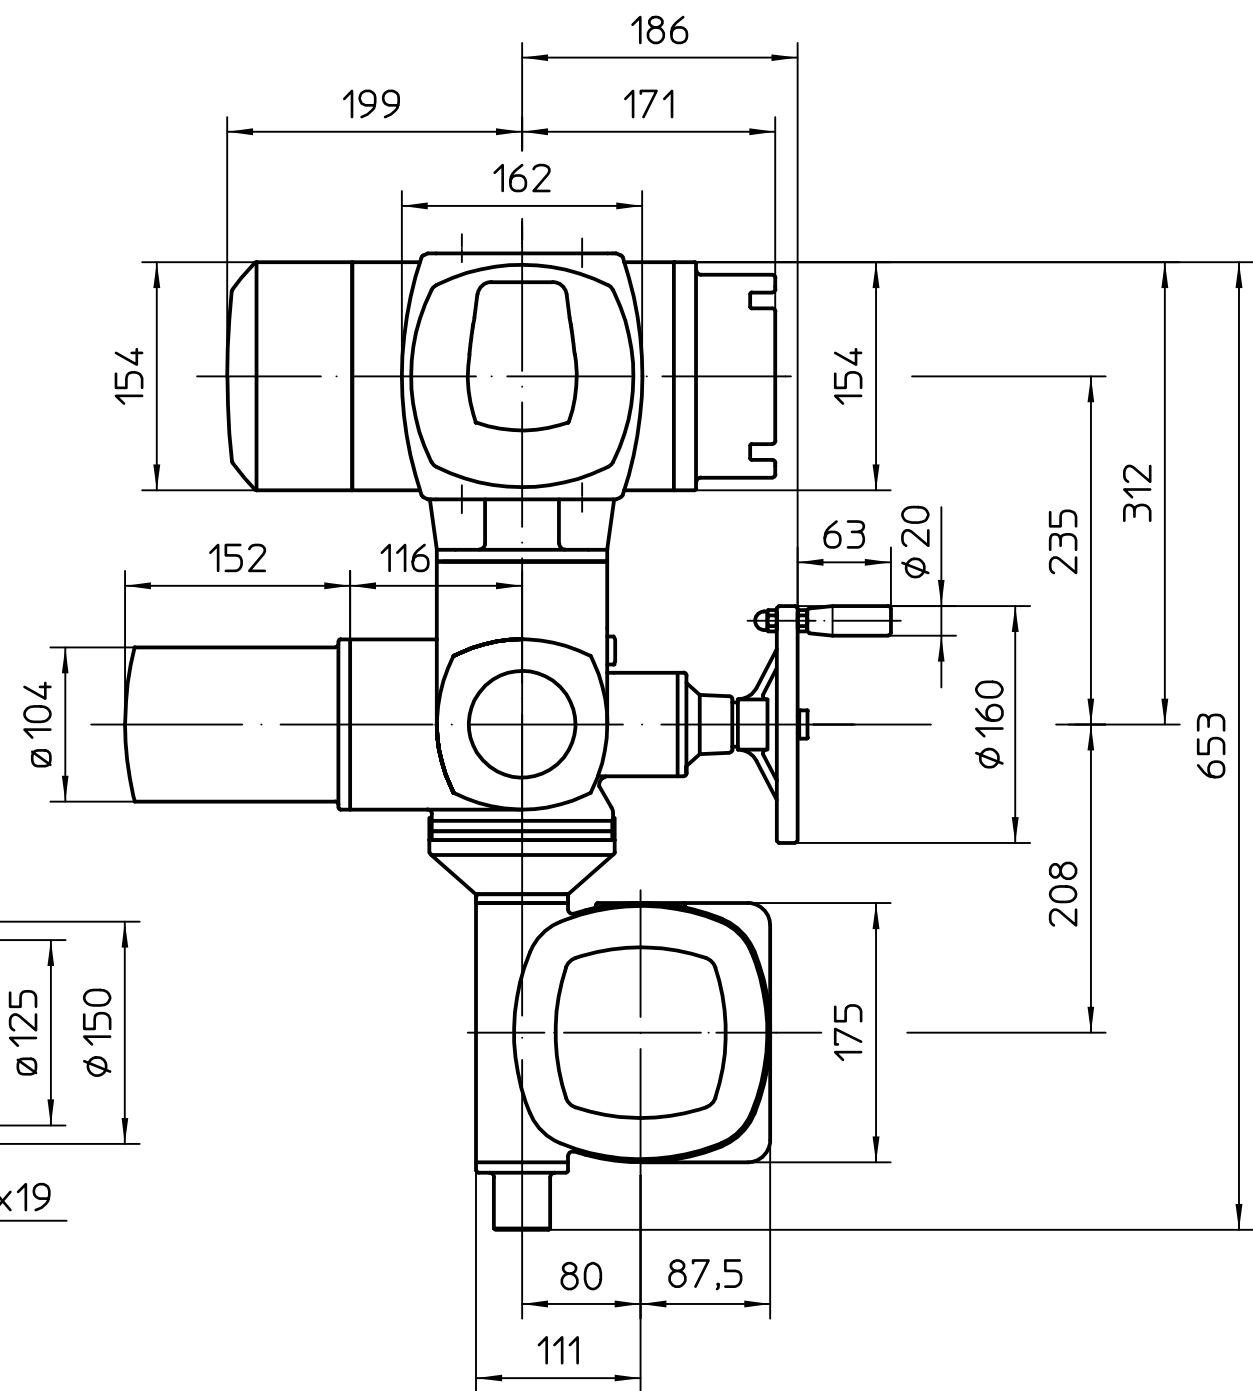

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
							1:5						
							Date	Nom	SA(R)Ex07.2-AC2 -GS80.3-F12-LL-LR				
						Edité	2021-03-04	Goltsev					
						Testé	2021-03-04	Demir					
						Approuvé	2021-03-04	Goltsev					
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U3.6759				
									Page 1				
									Qté 1				