

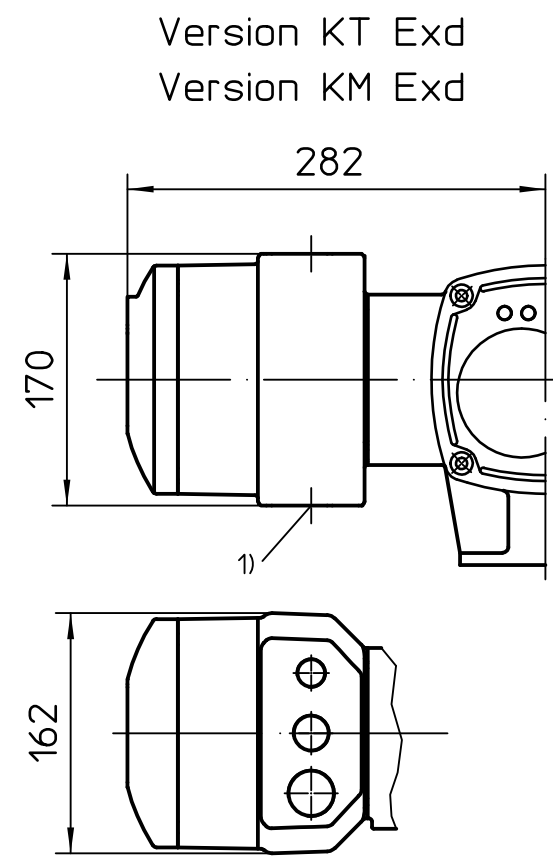




Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

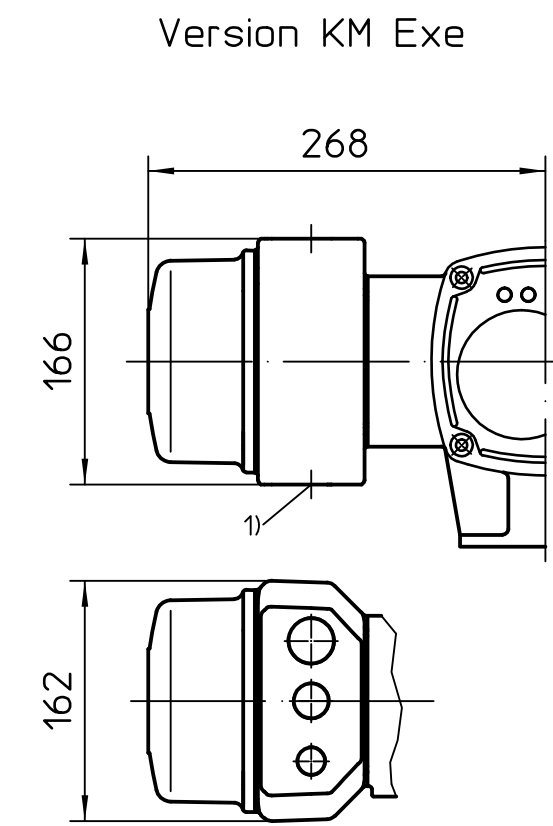


Version standard KT Exe

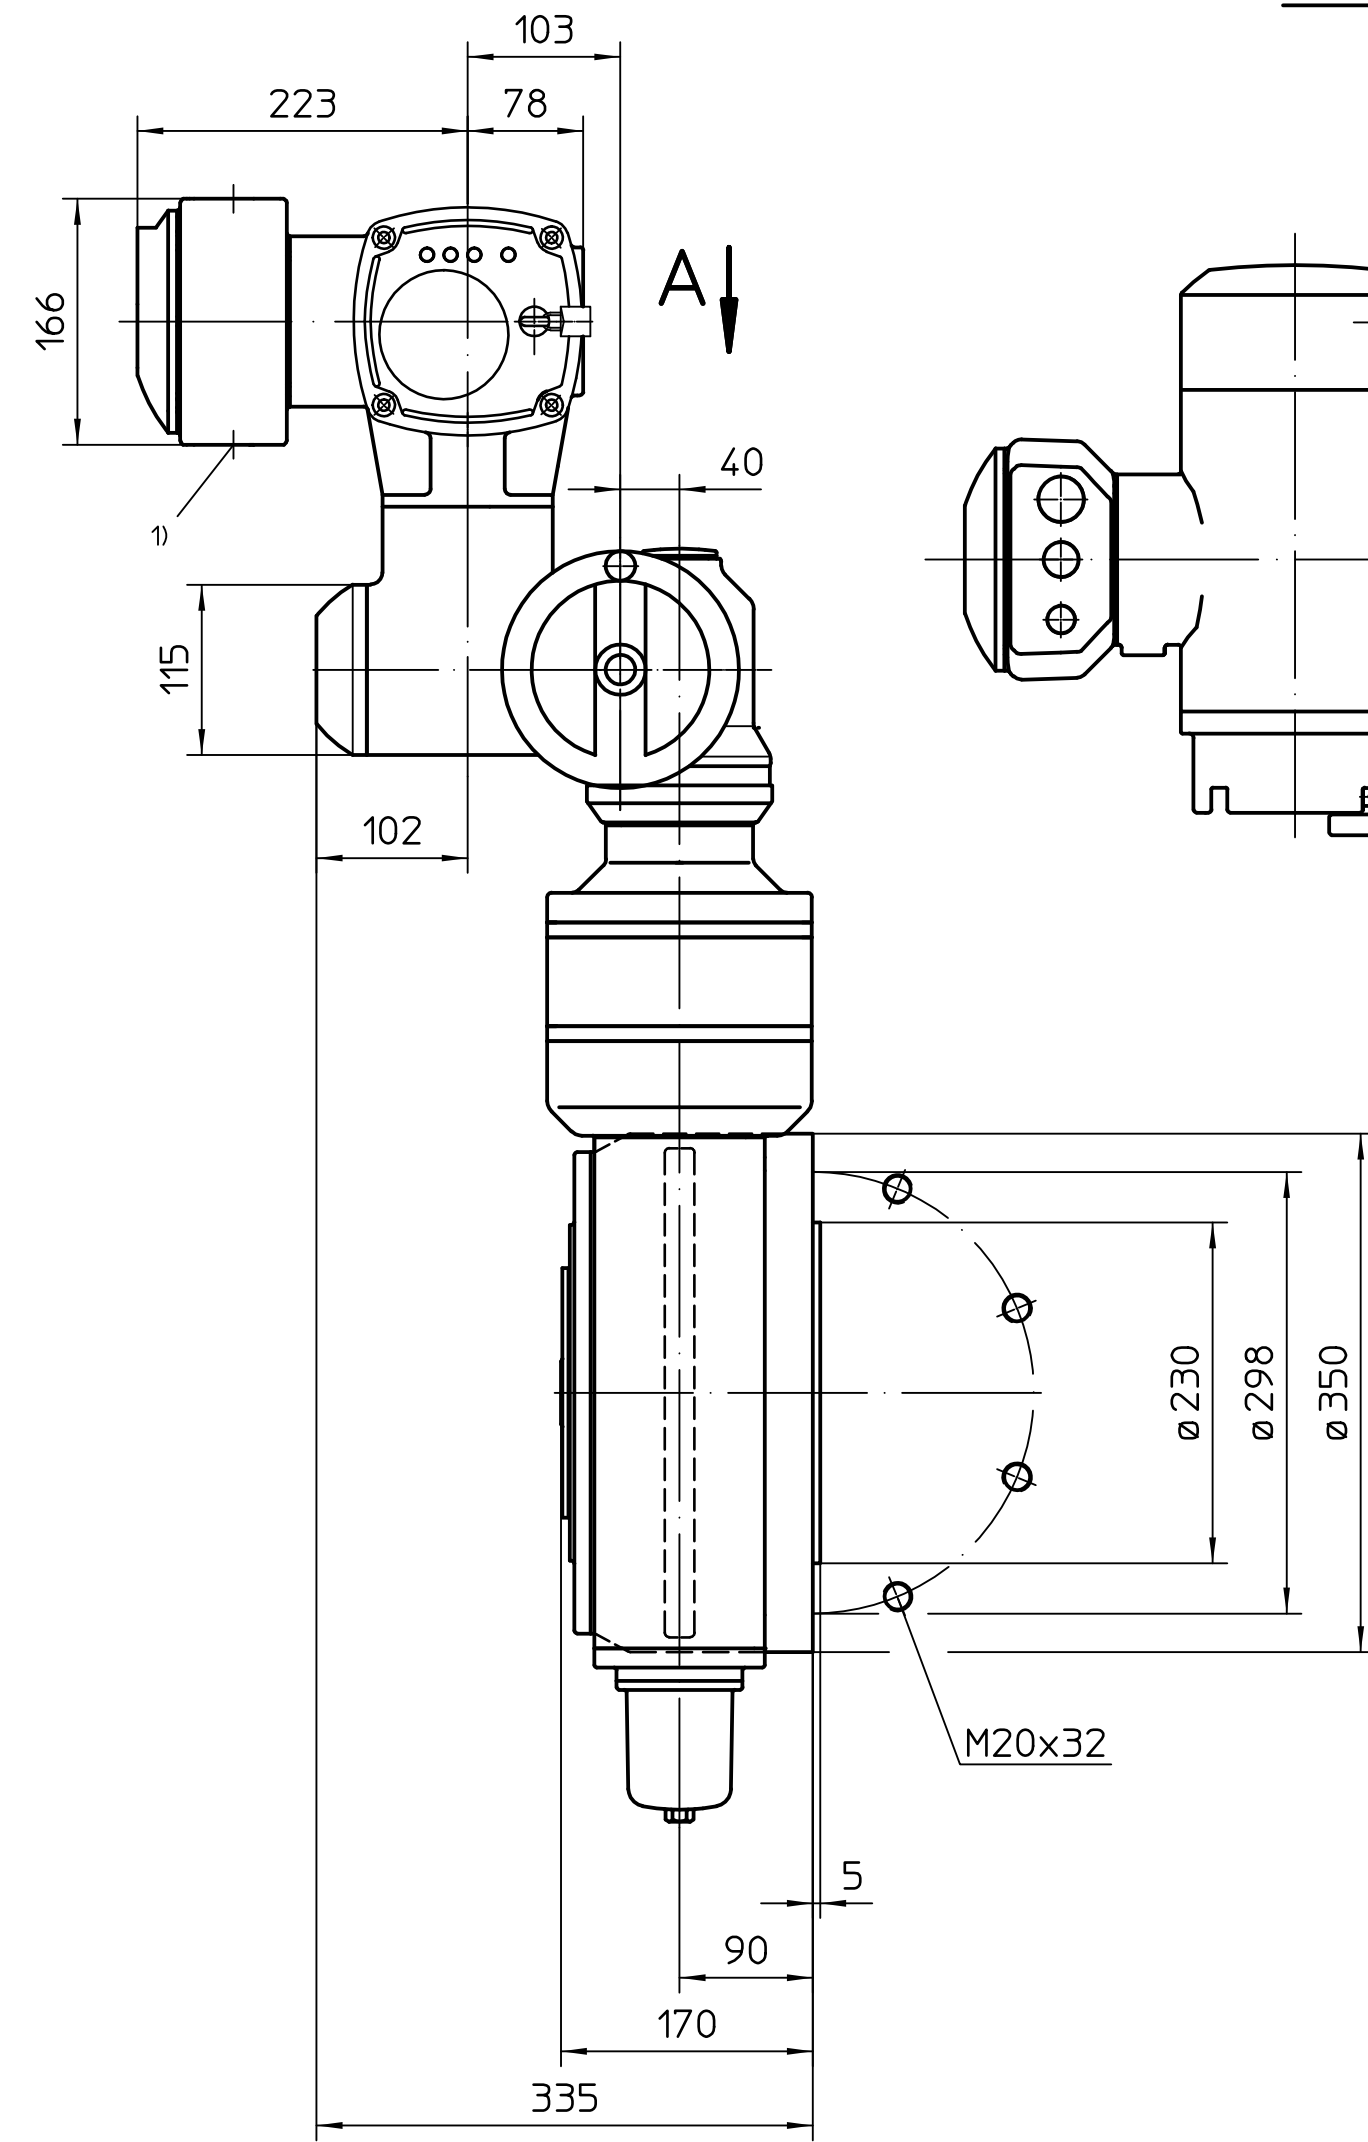

Vue A

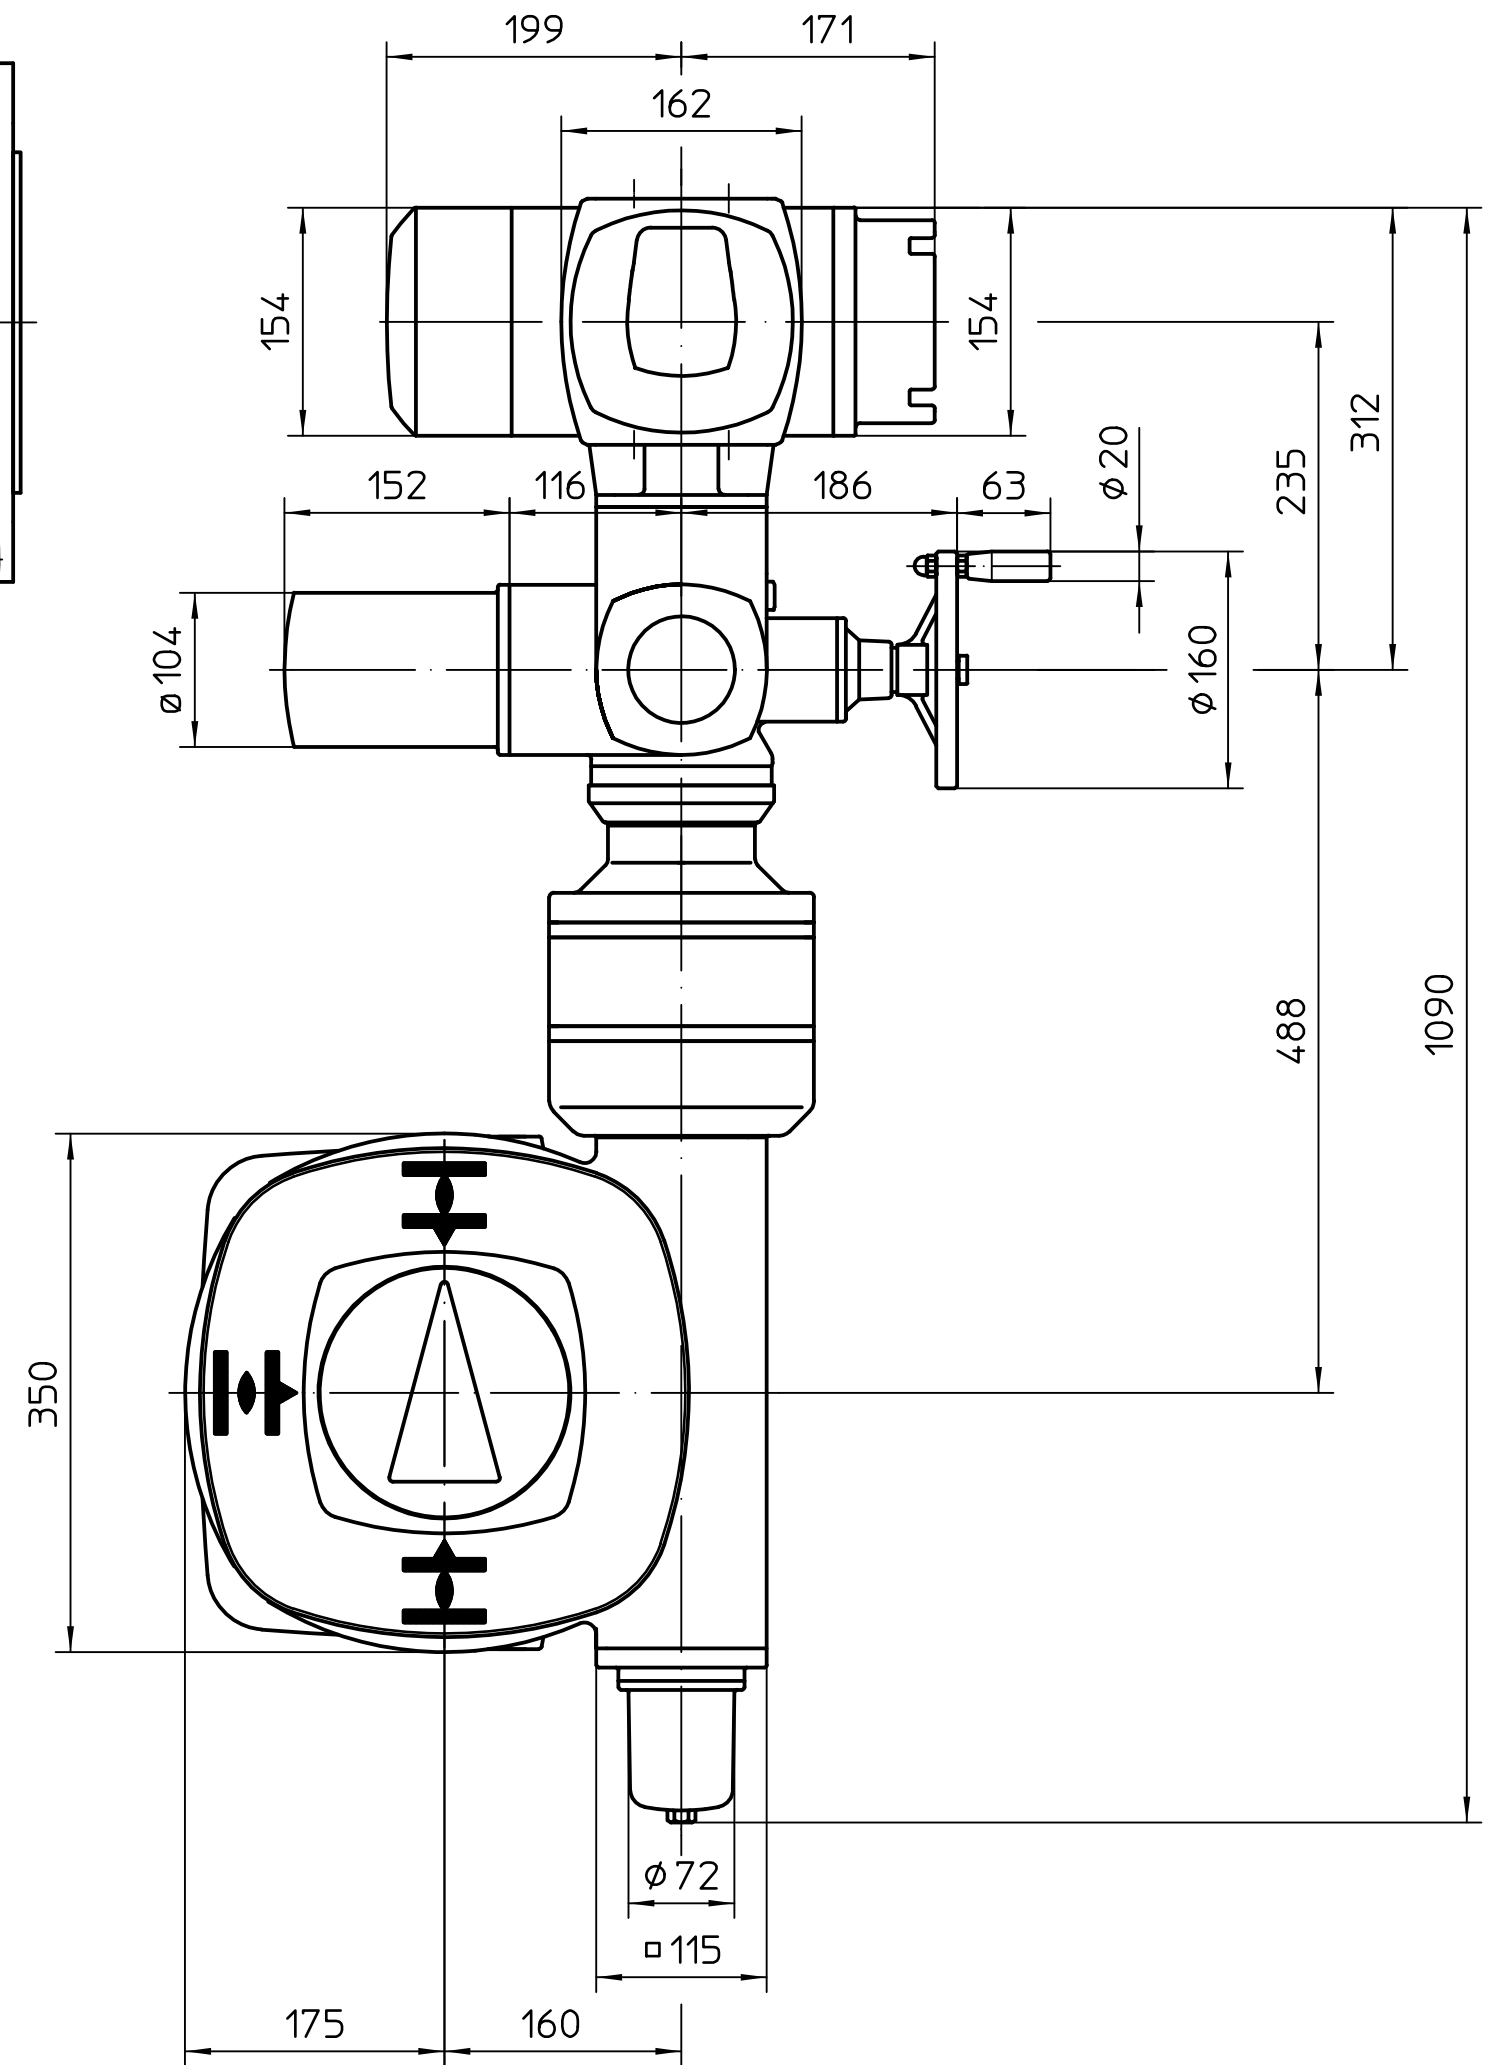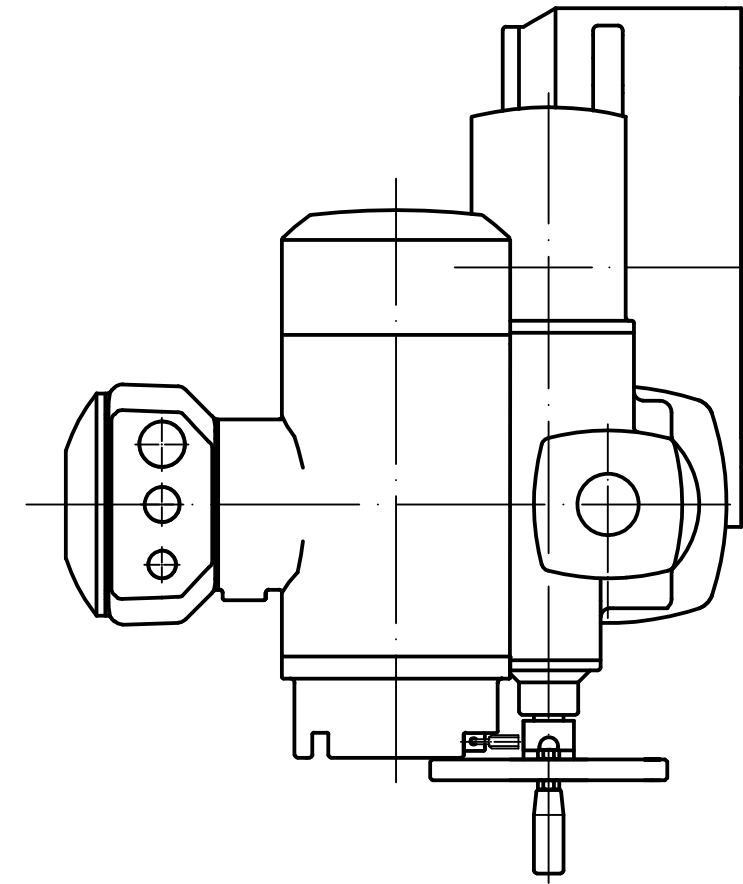

Option bride plane

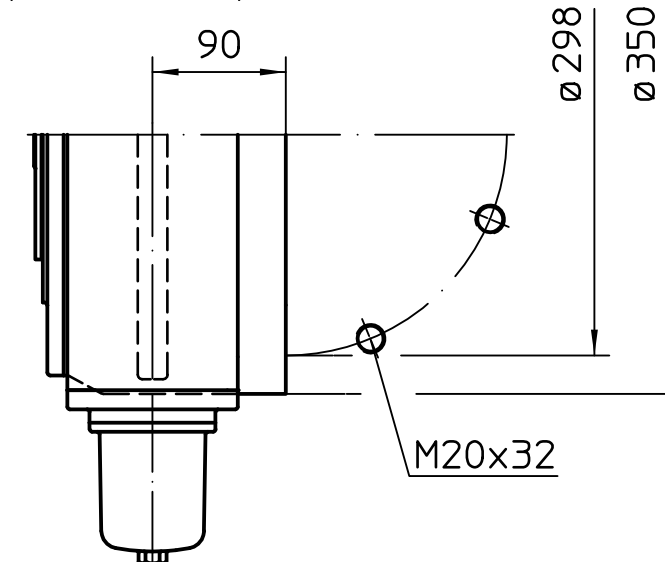

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx07.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5						
					Date	Nom		SA(R)Ex07.2-AC2 -GS160.3-F30-RR-RL				
				Edité	2021-04-30	Goltsev						
				Testé	2021-04-30	Demir						
				Approuvé	2021-04-30	Goltsev						
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.6826		Page 1
												Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom							* - SAEx07.6 - 880:1 - KT / KM		

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente