

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C

D

E

F

A

B



C

D



E

F




Version KM Exe

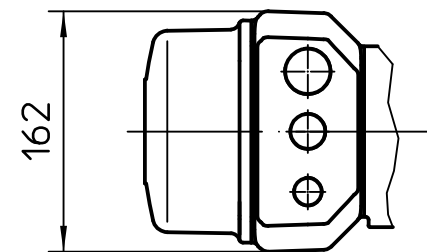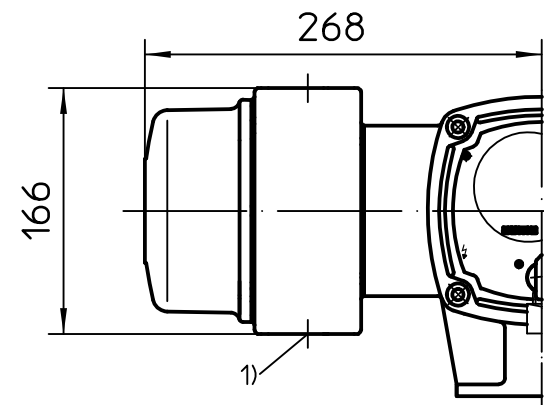

Version KT Exd
Version KM Exd

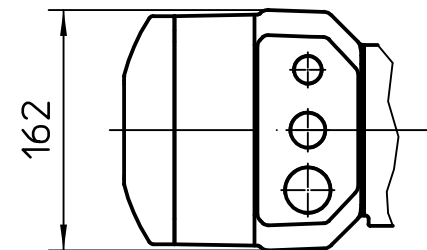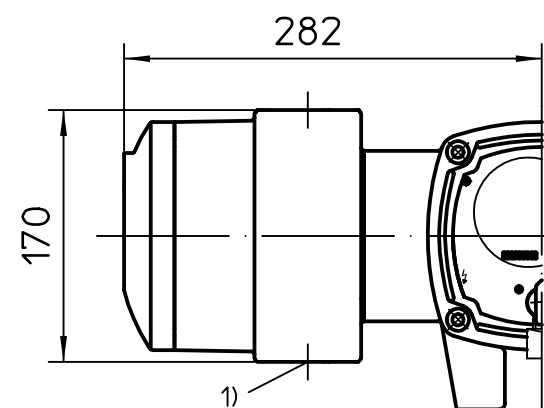

Version standard KT Exe

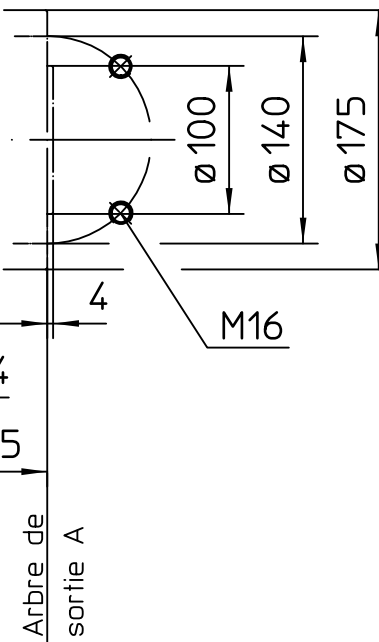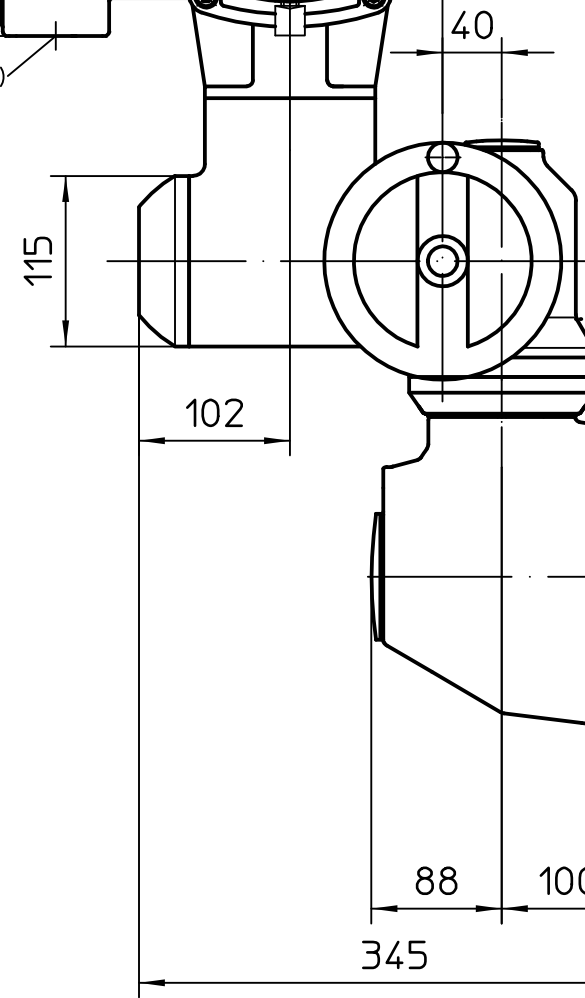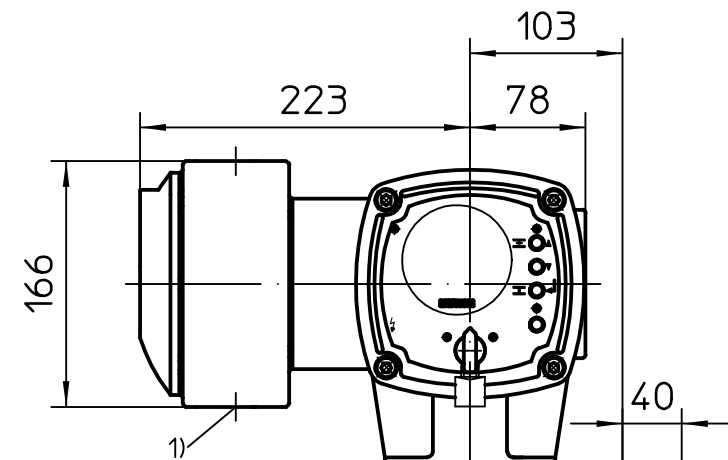

* aussi valable pour : SAEx07.6
aussi valable pour : GK14.6

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:5							
						Date	Nom		SA(R)Ex07.2-AC2 -GK14.2					
					Edité	2021-06-21	Goltsev							
					Testé	2021-06-21	Demir							
					Approuvé	2021-06-22	Goltsev							
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U3.6890			Page 1	
													Qté 1	
									* -SAEx07.6 - KT/KM - GK14.6					
					</									

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1

2

3

4

5

6

7

8