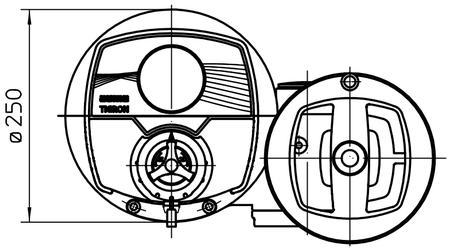

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

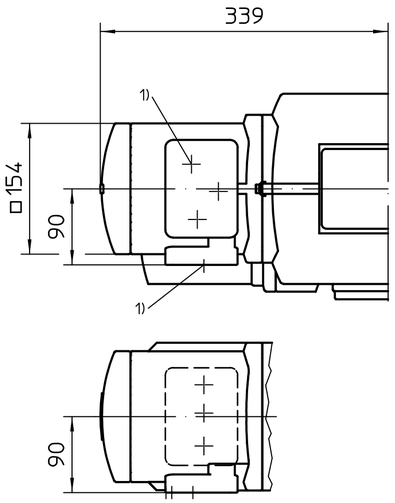

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

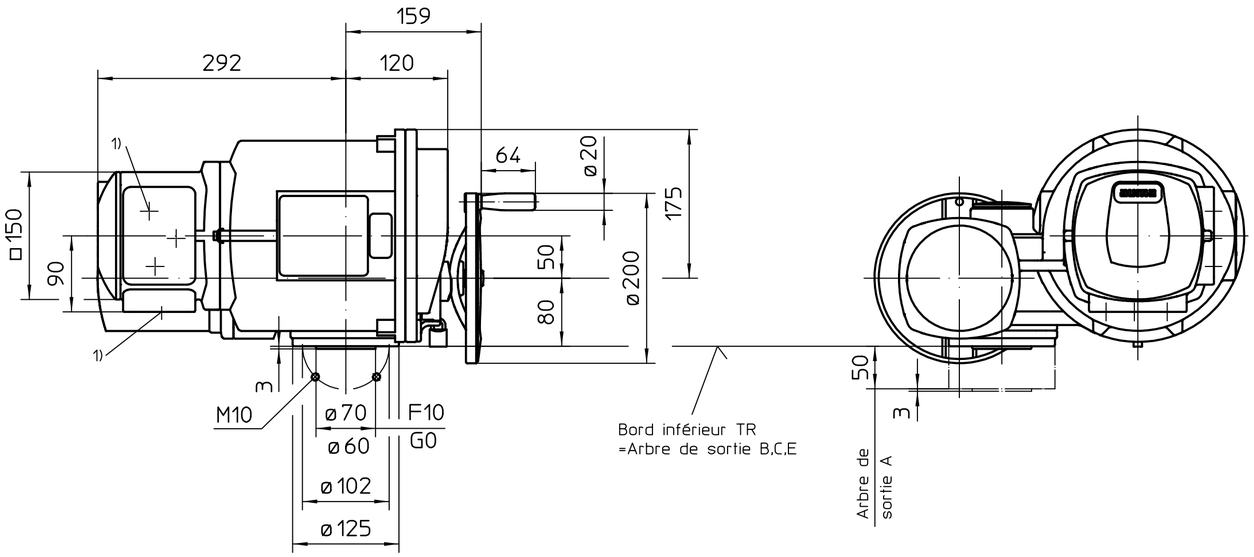

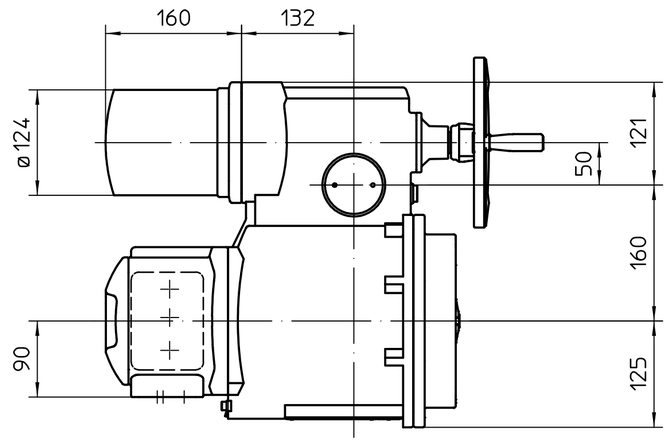

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d´auteur.

	Etat	Révision	Date	Nom

Echelle 1:5

	Date	Nom
Edité	2021-06-25	Goltsev
Testé	2021-06-28	Demir
Approuvé	2021-06-28	Goltsev

AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
79373 Muellheim/Germany
Tel. +49 7631 809-0
Fax +49 7631/13218

auma®
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TR-M120X

U2.6895

Page 1
Qté 1