
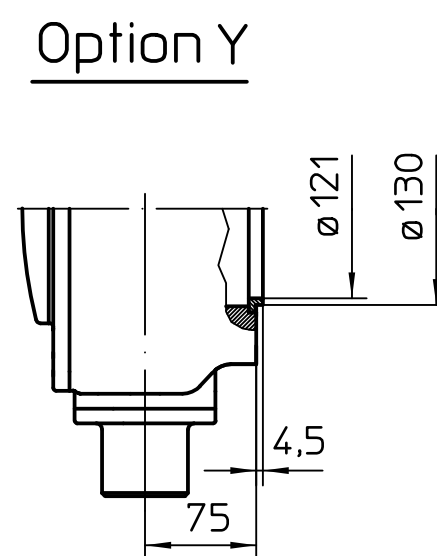
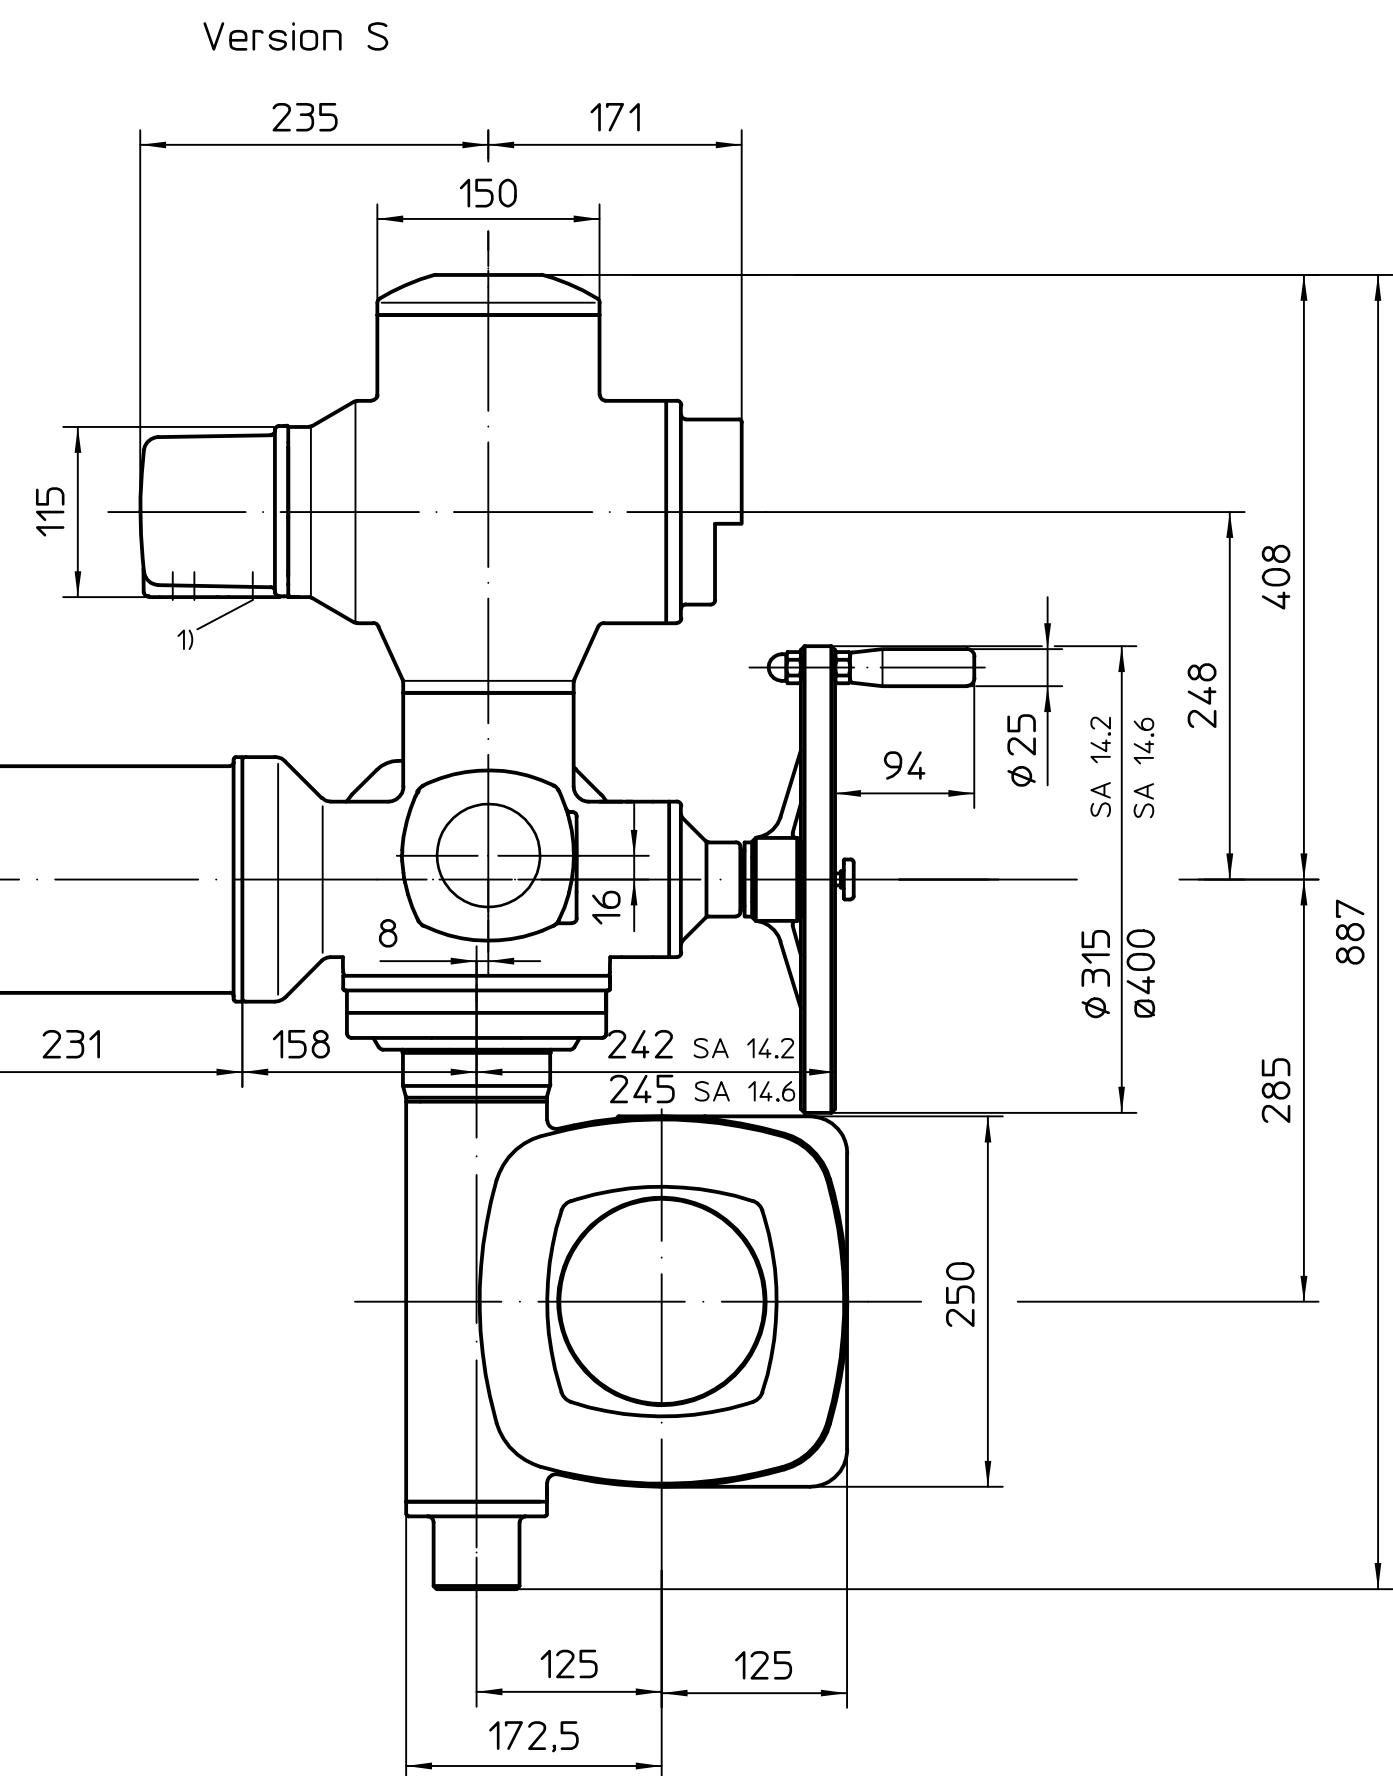
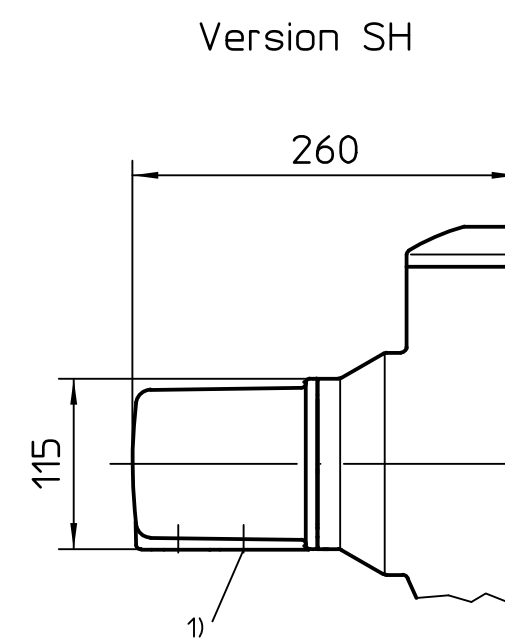
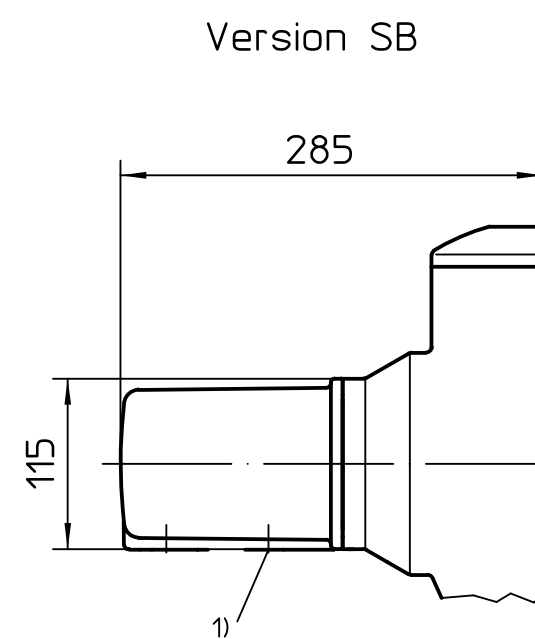
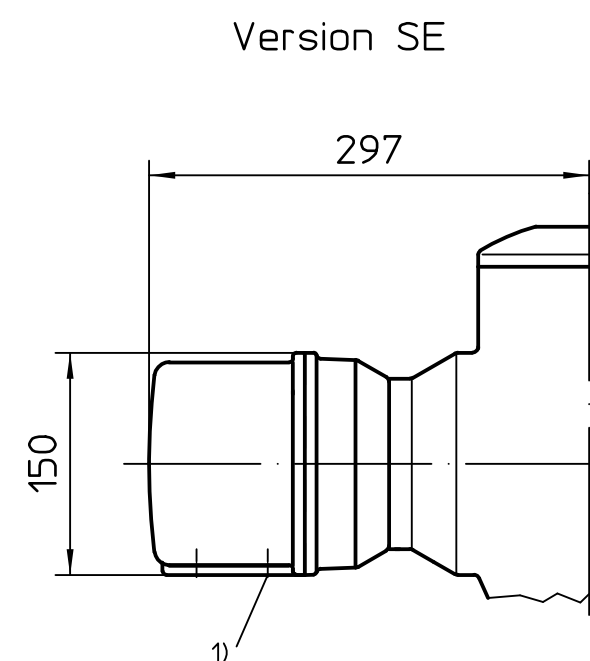


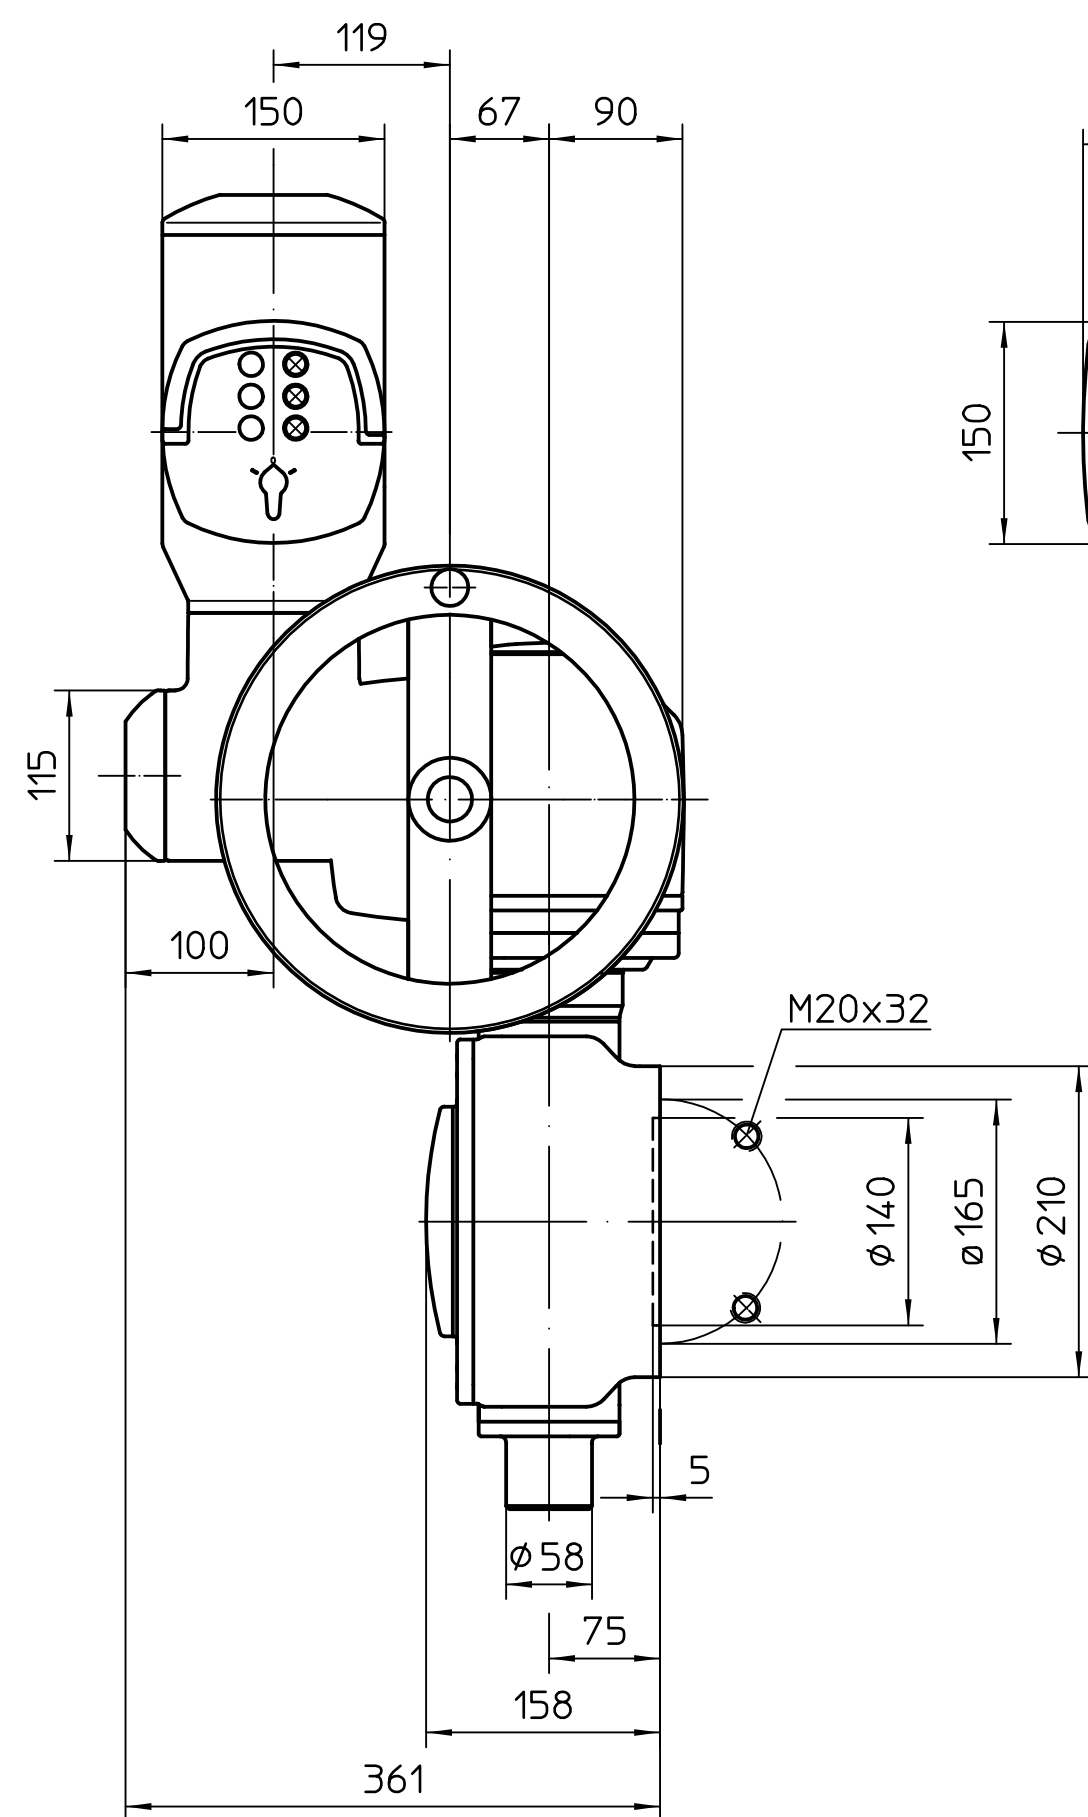

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SA14.6

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
								SA(R)14.2-AM -GS125.3-F16-LL-LR	
					Date	Nom			
				Edité	2021-11-29	Goltsev			
				Testé	2021-11-29	Demir			
				Approuvé	2021-11-29	Goltsev		U2.7032	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
Etat	Révision	Date	Nom					* - SA14.6 / 52:1	
								Page 1 Qté 1	