


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Option bride plane

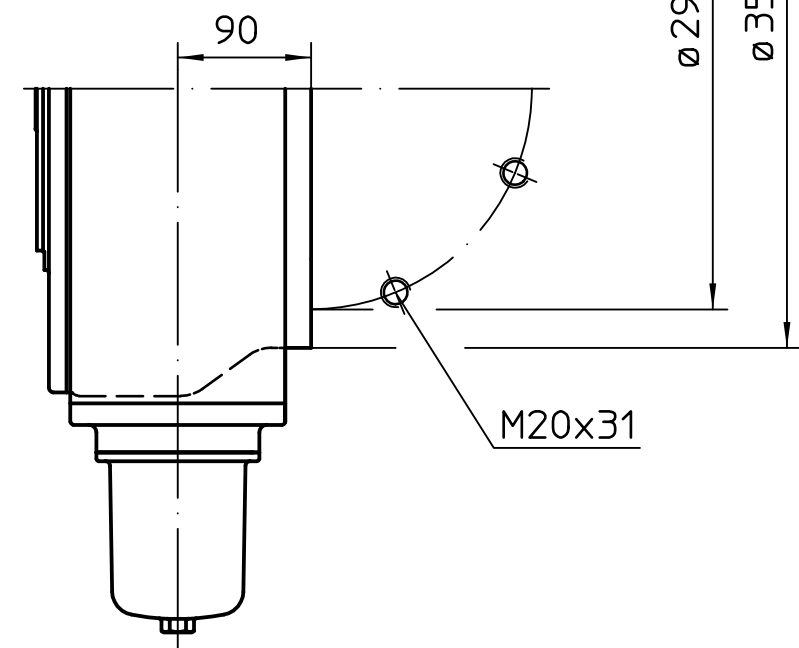


1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm


Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

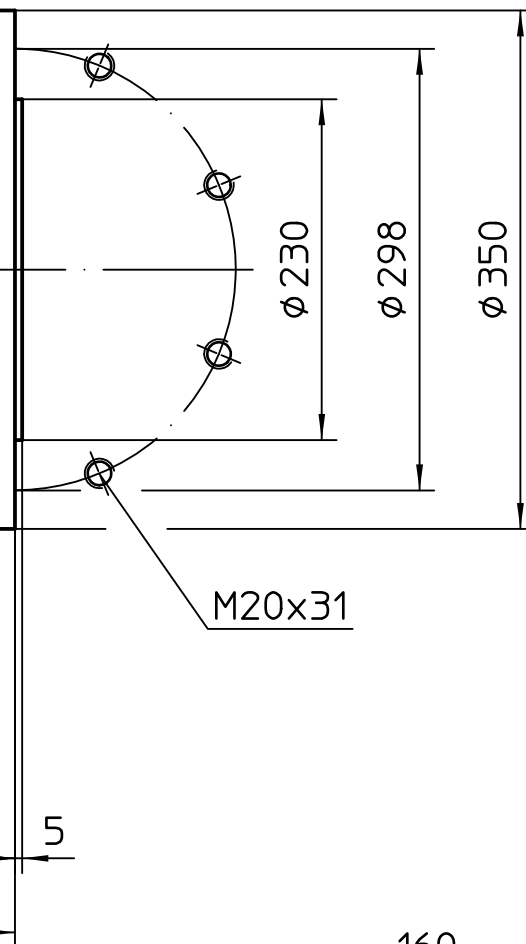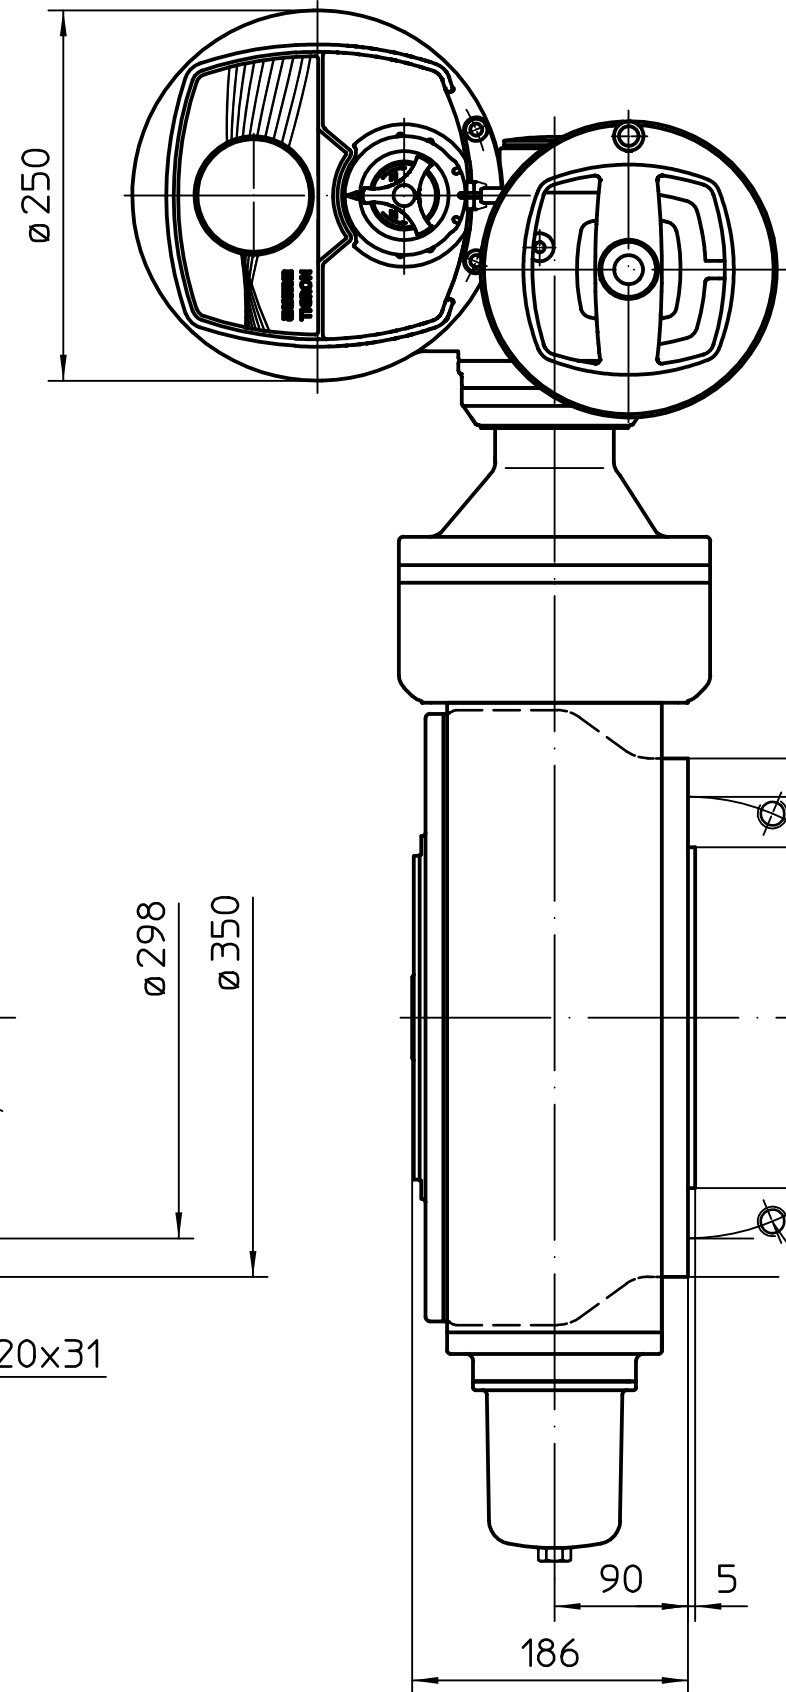


Vue A

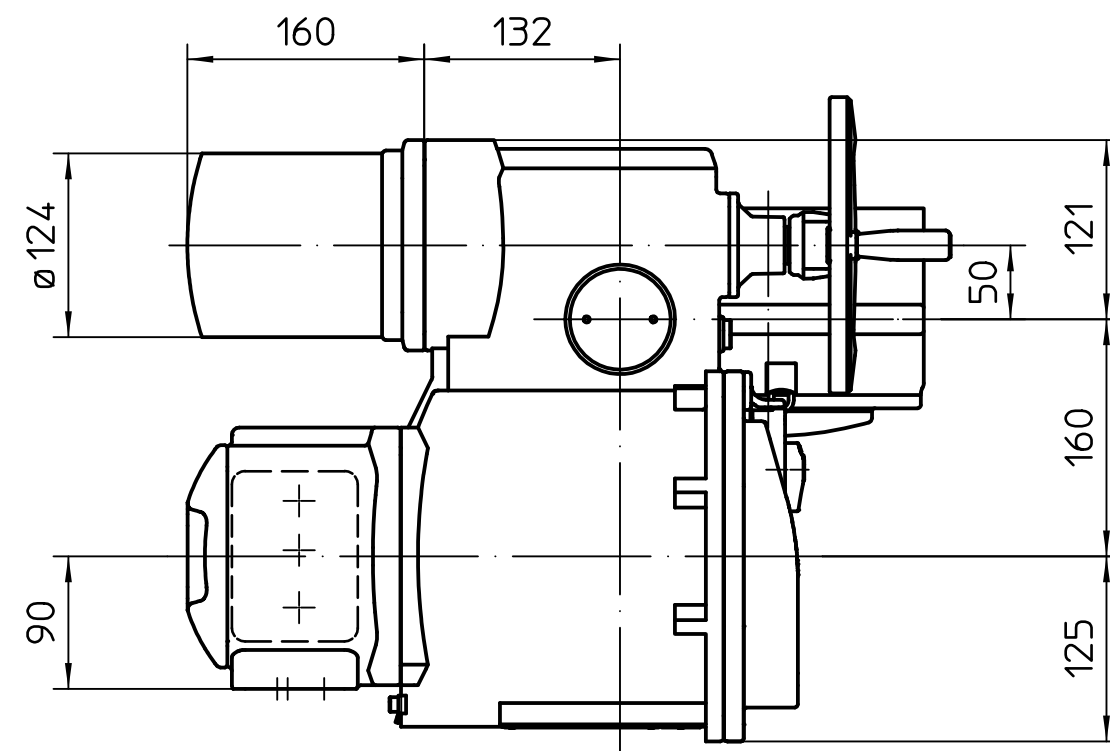

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

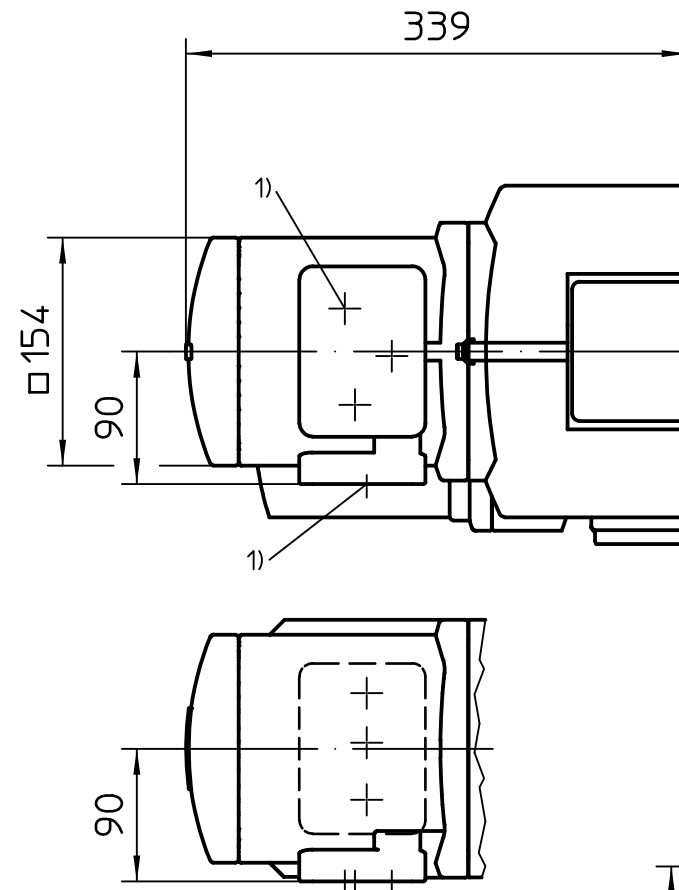

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

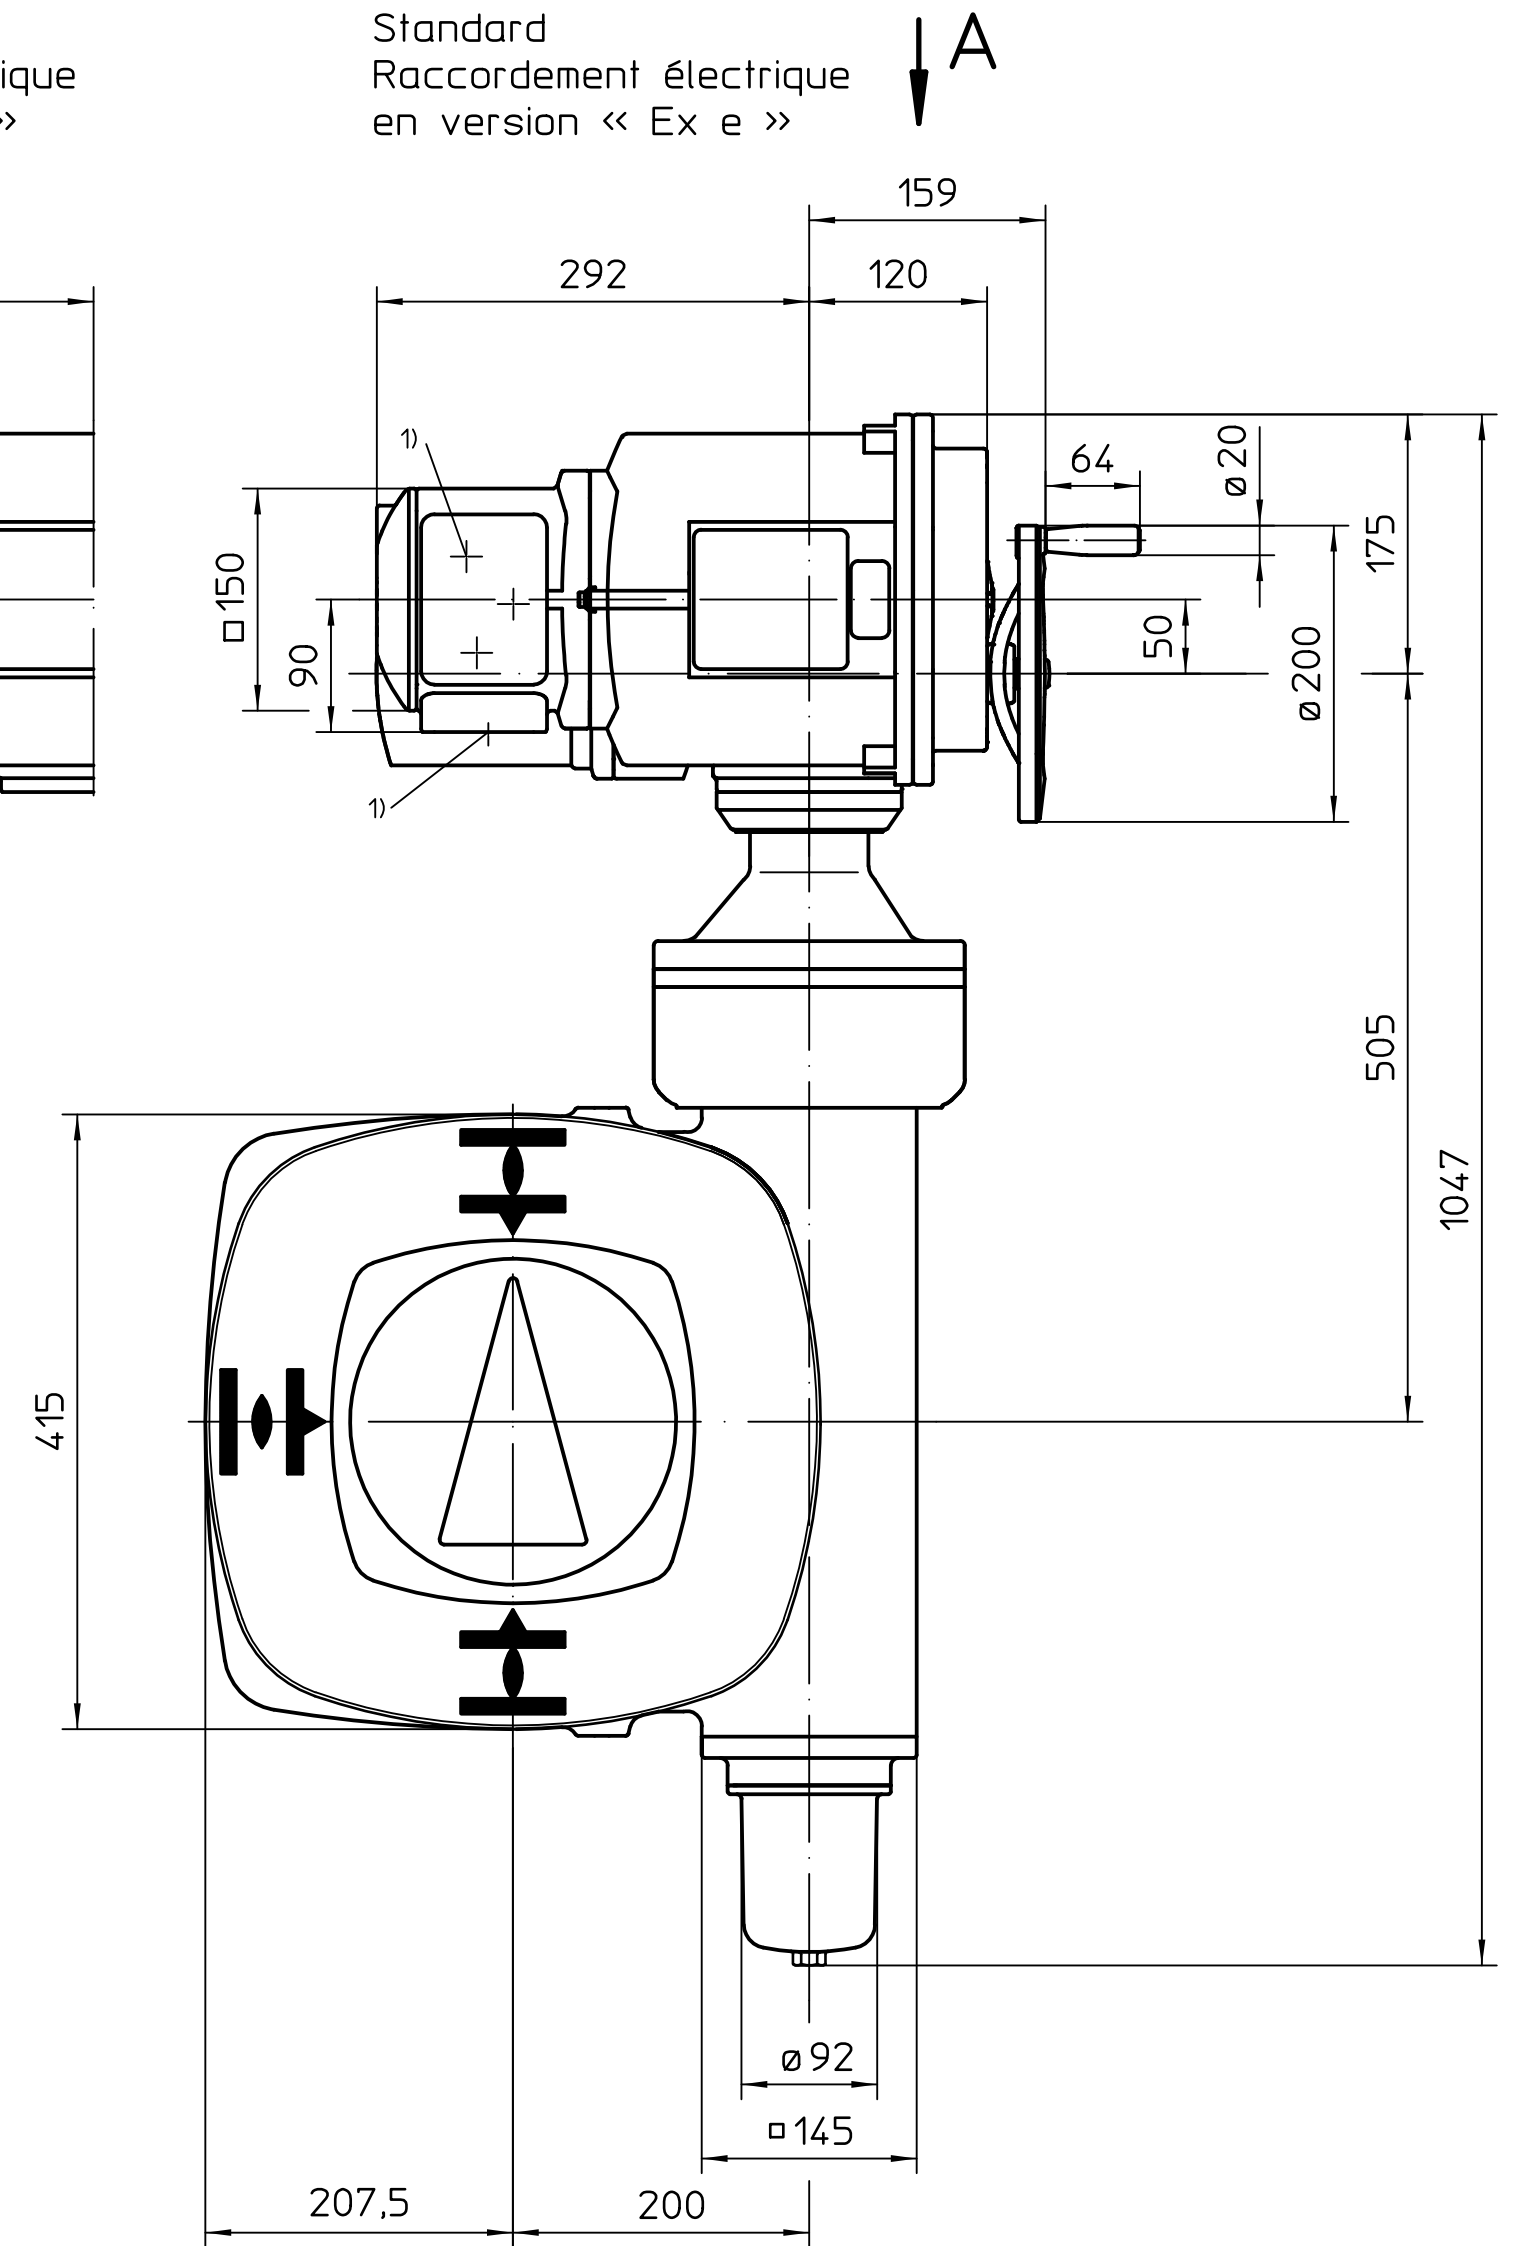

* Position de montage A

						auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Echelle 1:5			
					Date	Nom	
				Édité	2022-01-17	Goltsev	
				Testé	2022-01-18	Demir	
				Approuvé	2022-01-18	Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG			
				P.O. Box 1362			
				79373 Muelheim/Germany			
				Tel. +49 7631 809-0			
				Fax +49 7631/13218			