


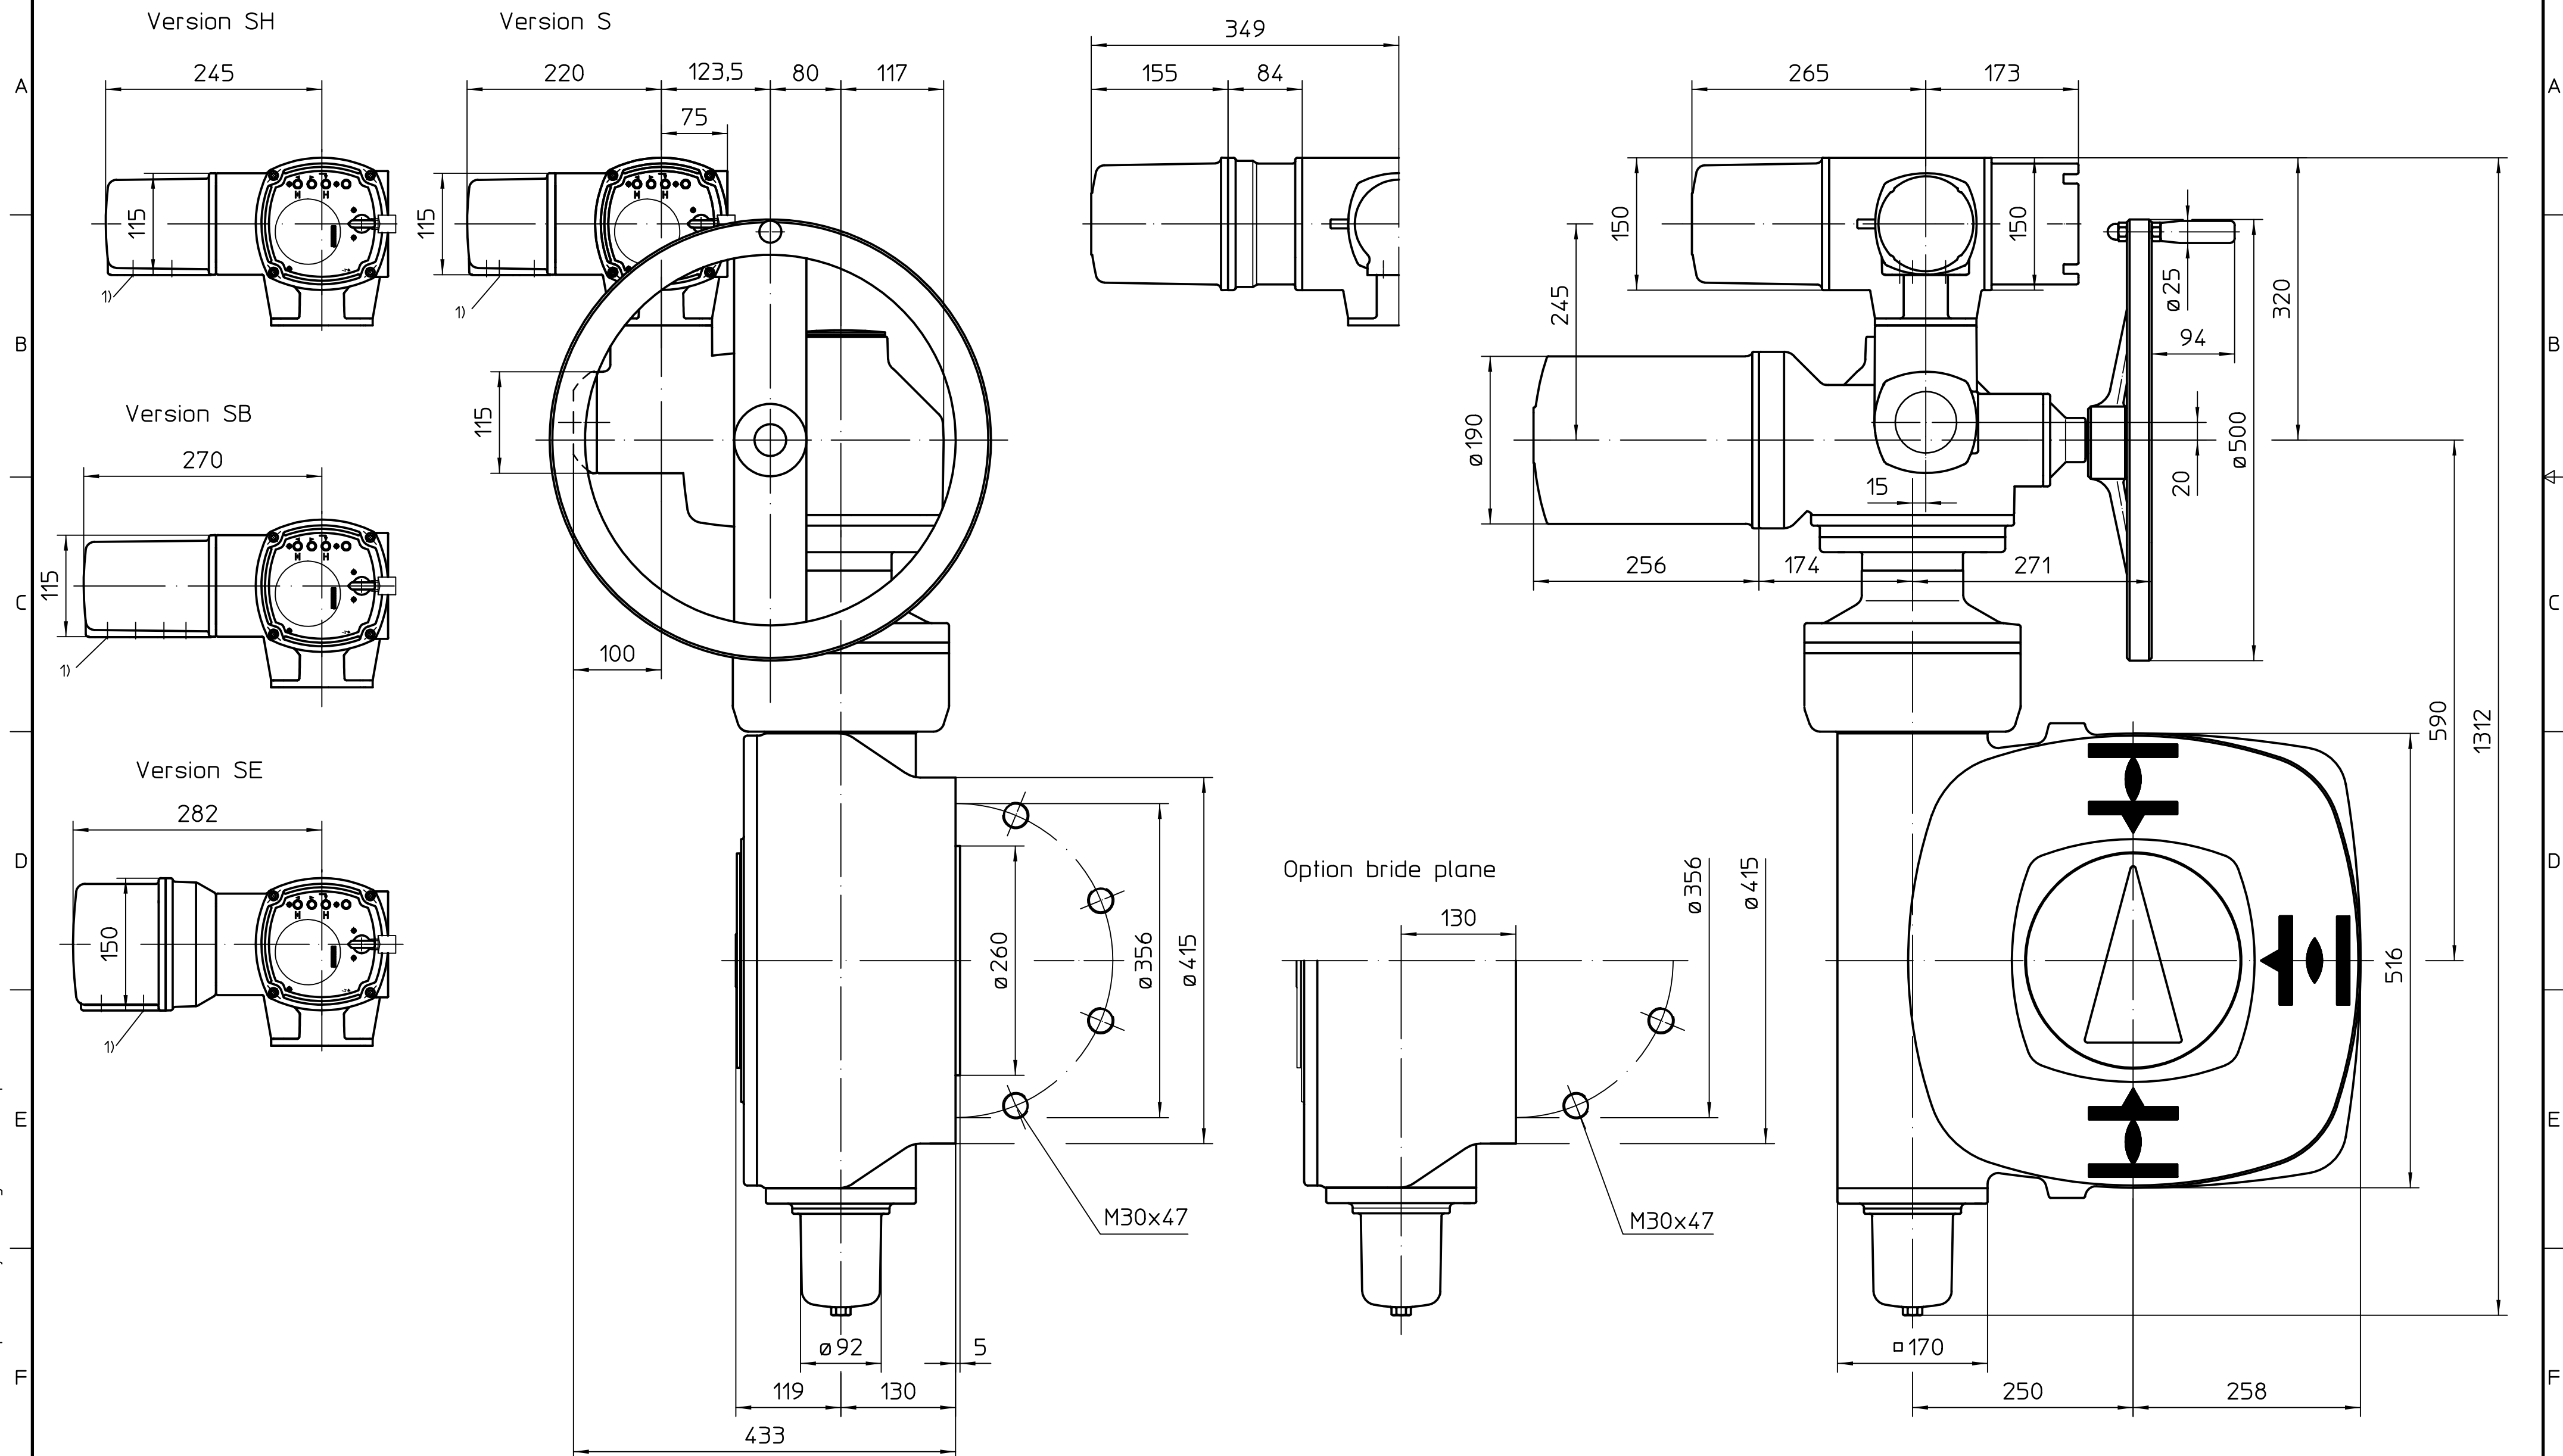

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5		SA(R)16.2-AC2 -GS250.3-F35-LL-LR				
				Date	Nom							
				Édité 2022-01-24	Goltsev							
				Testé 2022-01-27	Demir							
				Approuvé 2022-01-27	Goltsev			U2.7086 210:1 / 411:1				
				AUMA Riester GmbH & Co. KG								
				P.O. Box 1362								
				79373 Muelheim/Germany								
				Tel. +49 7631 809-0					Page 1			
				Fax +49 7631/13218					Date 1			
Etat	Révision	Date	Nom									