

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C


D

E

F


Détail X

M 1:2



Course en option H

g	maxi. mm
195	50
245	100
345	200
545	400
645	500

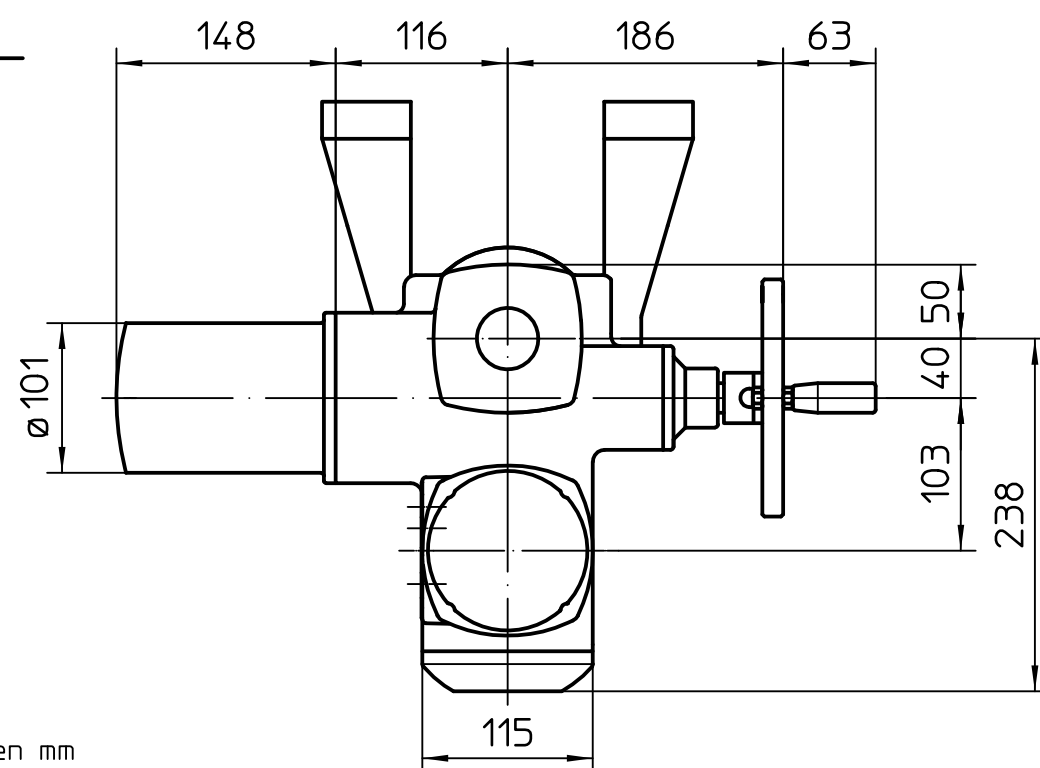


Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente


Version S

Version SH

Version SB

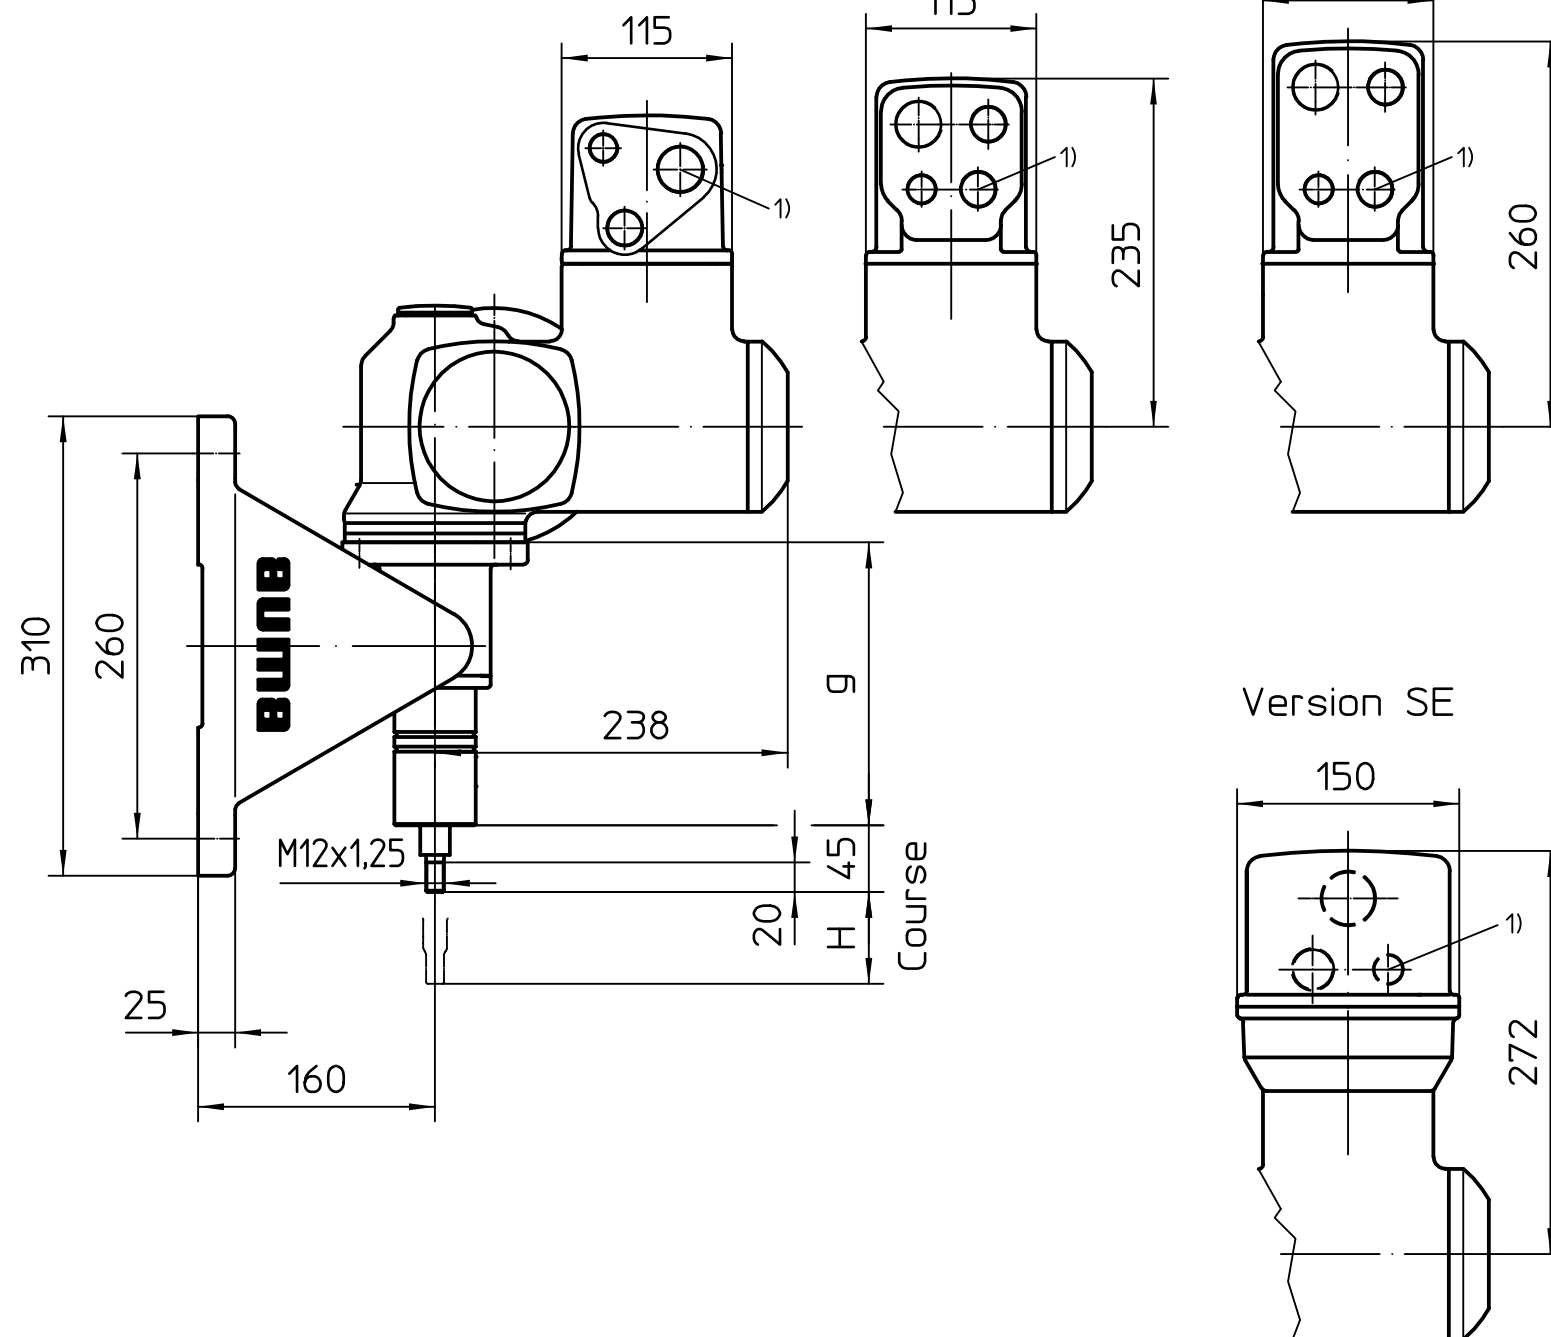

Version SE

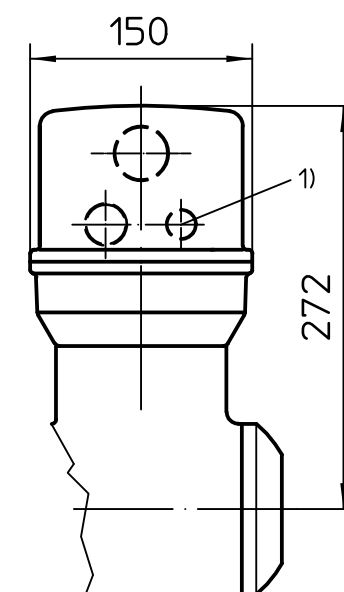

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SA07.6

							Echelle	auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
							1:5			
						Date	Nom	SA(R)07.2-LE12.1-mit Fuss		
					Edité	2022-02-02	Goltsev			
					Testé	2022-02-02	Demir			
					Approuvé	2022-02-02	Goltsev			
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U3.7090		Page 1
										Qté 1
	Etat	Révision	Date	Nom				* - SA07.6		

Page 1
Qté 1