


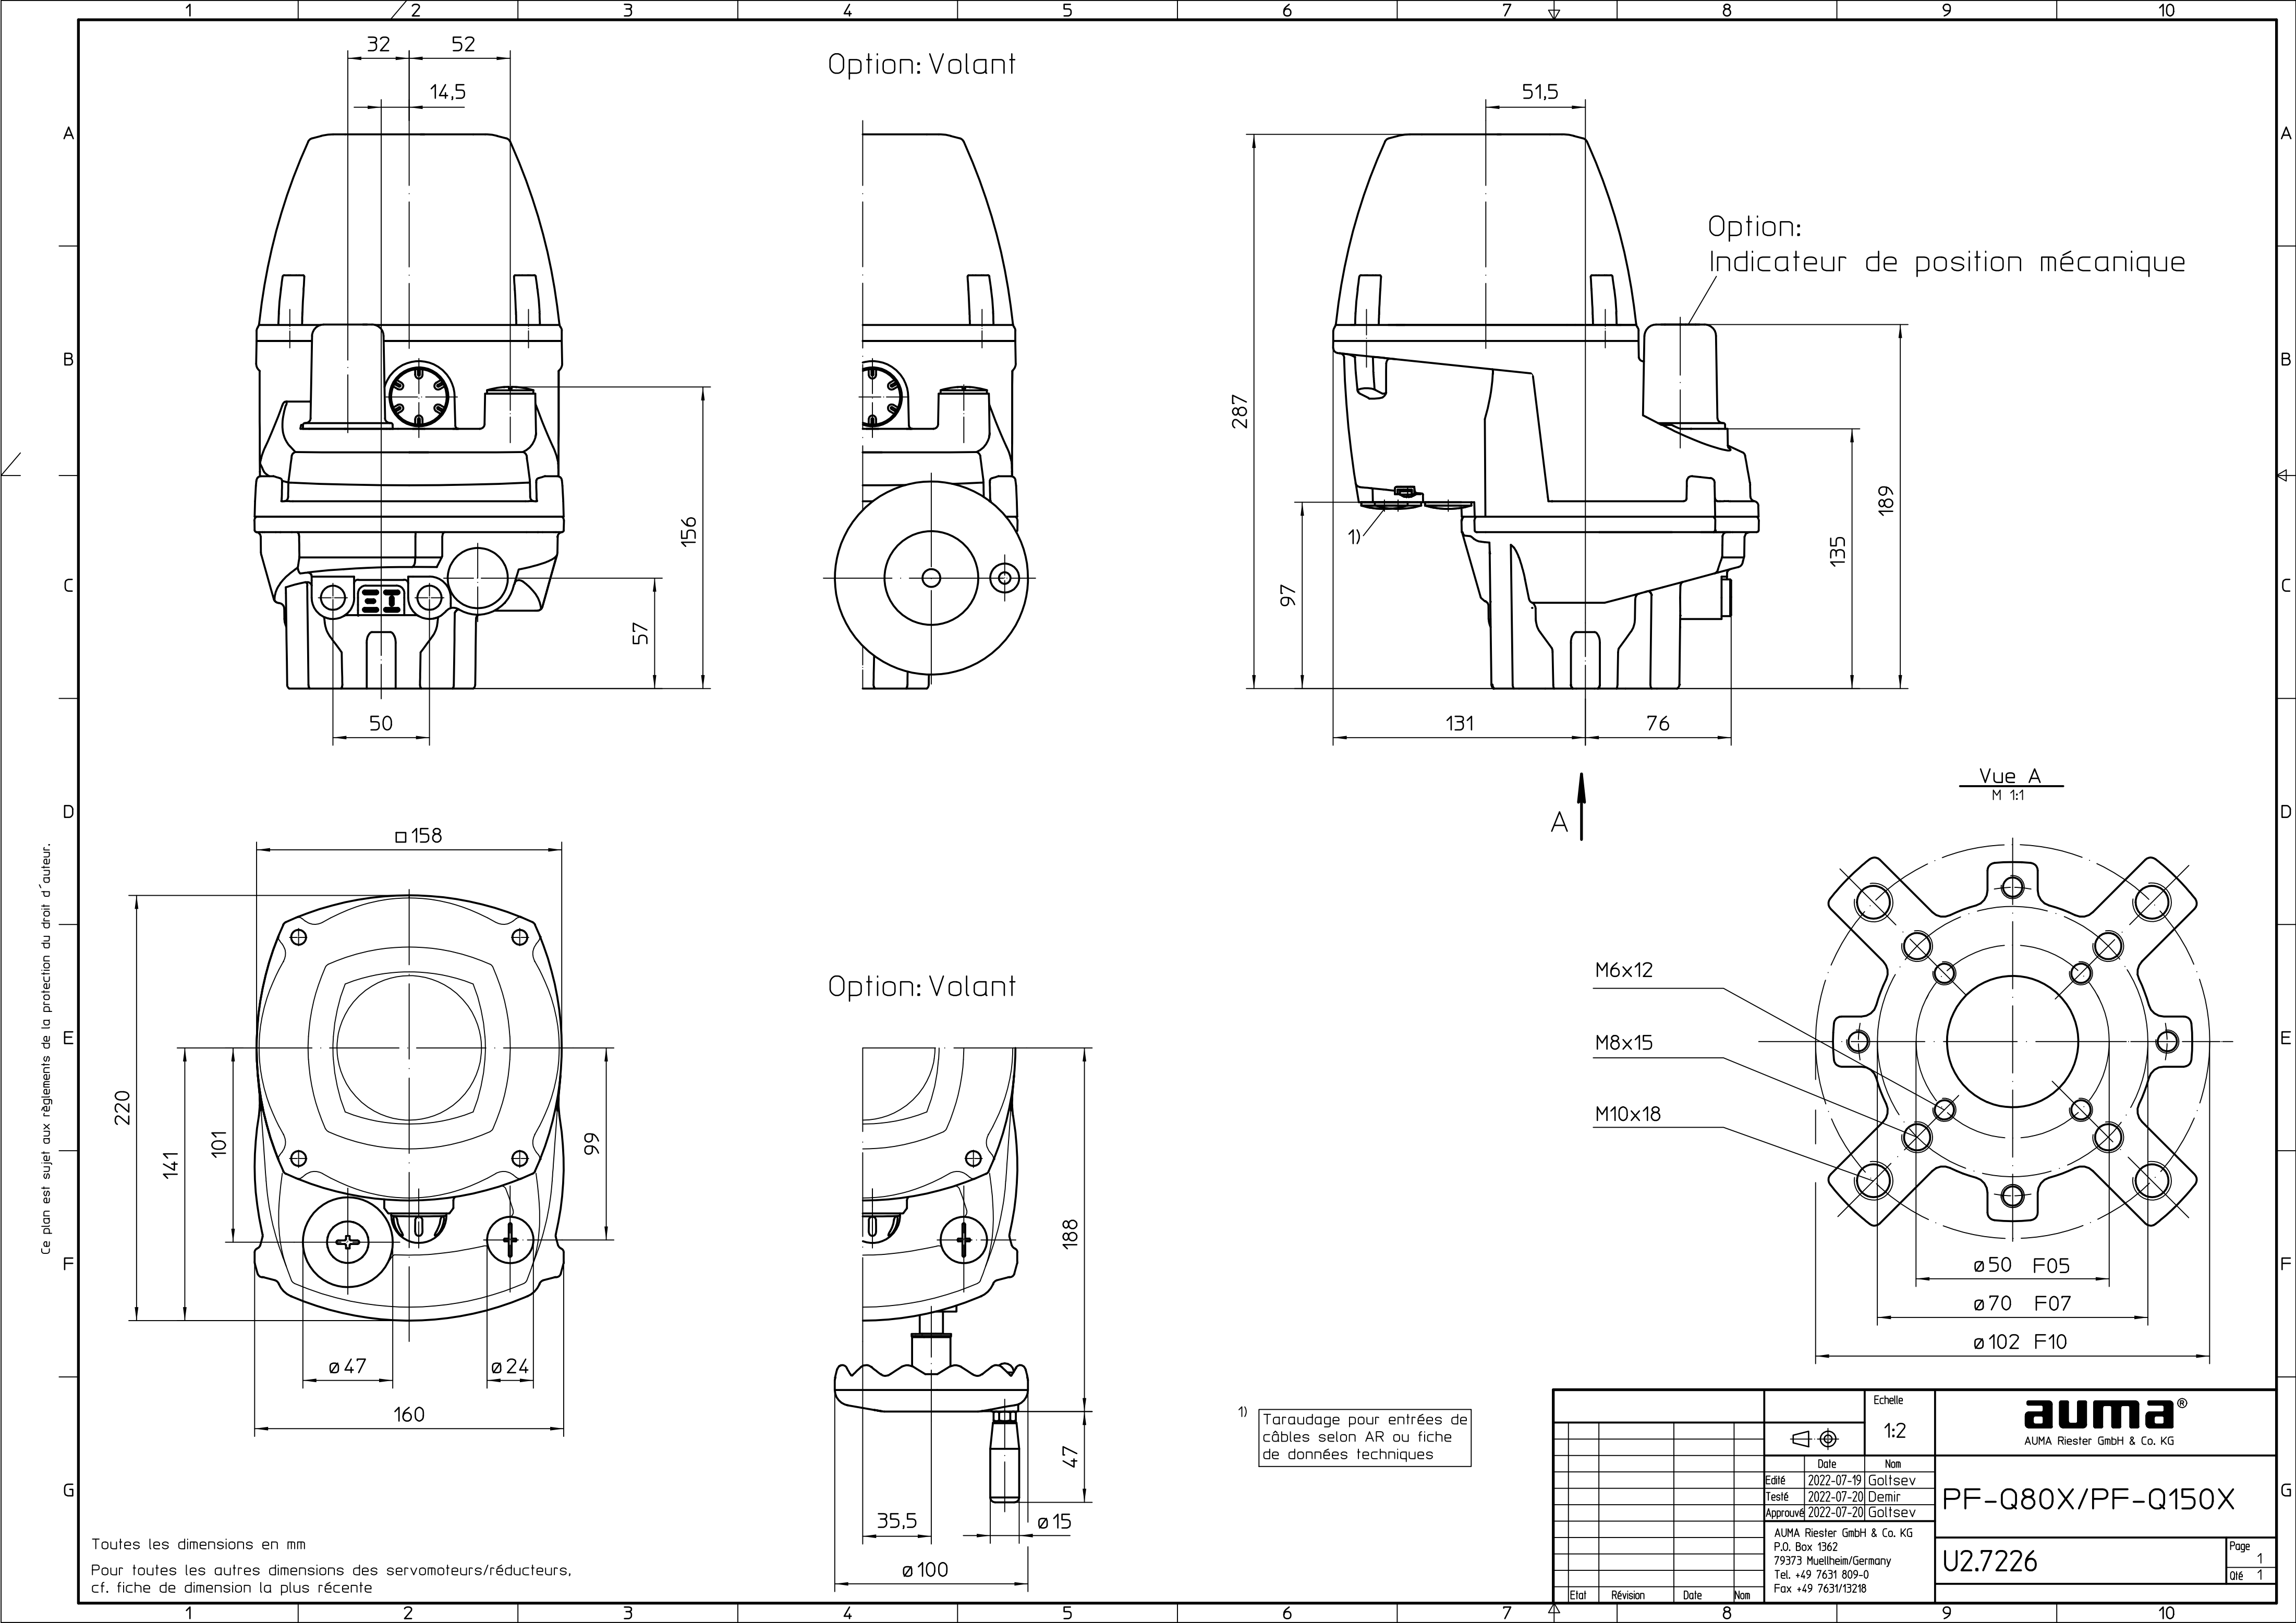

Option: Volant

Option:
Indicateur de position mécanique

Option: Volant

Vue A
M 1:1

A

M6x12

M8x15

M10x18

ø 50 F05

ø 70 F07

ø 102 F10

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG							
						1:2									
										PF-Q80X/PF-Q150X					
							Date	Nom							
							Édité	2022-07-19						Goltsev	
							Testé	2022-07-20						Demir	
							Approuvé	2022-07-20		Goltsev		U2.7226			
							AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218								
												Qté 1			
							Etat Révision Date Nom								

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente