

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F









Version standard KP

Version KPH

Version KES

Version avec deuxième bout d'arbre

Version avec capot de protection

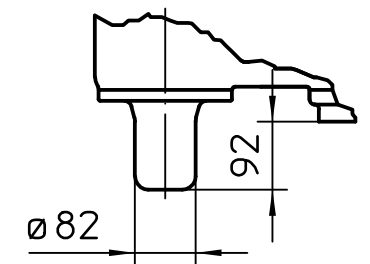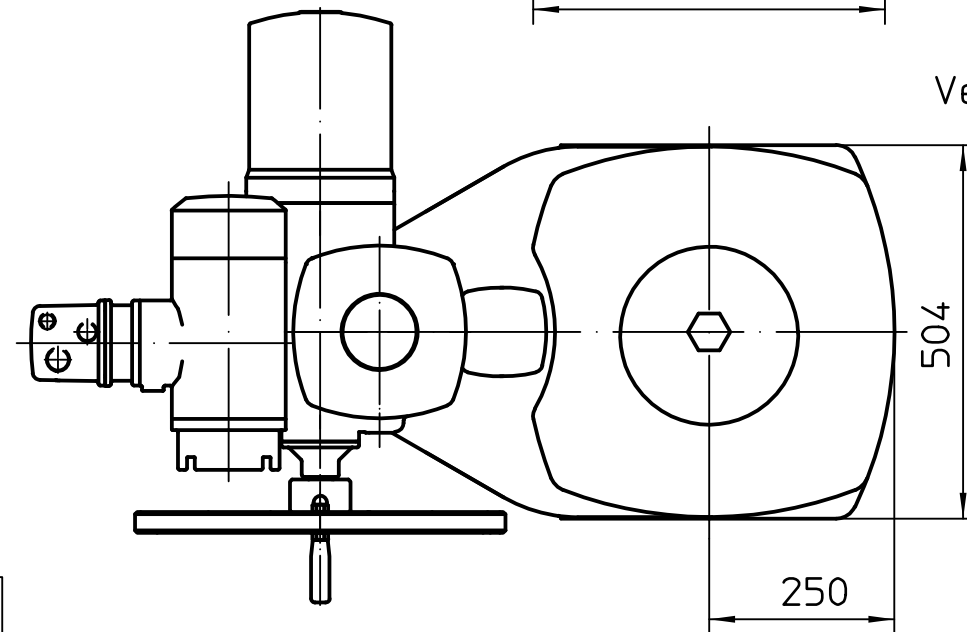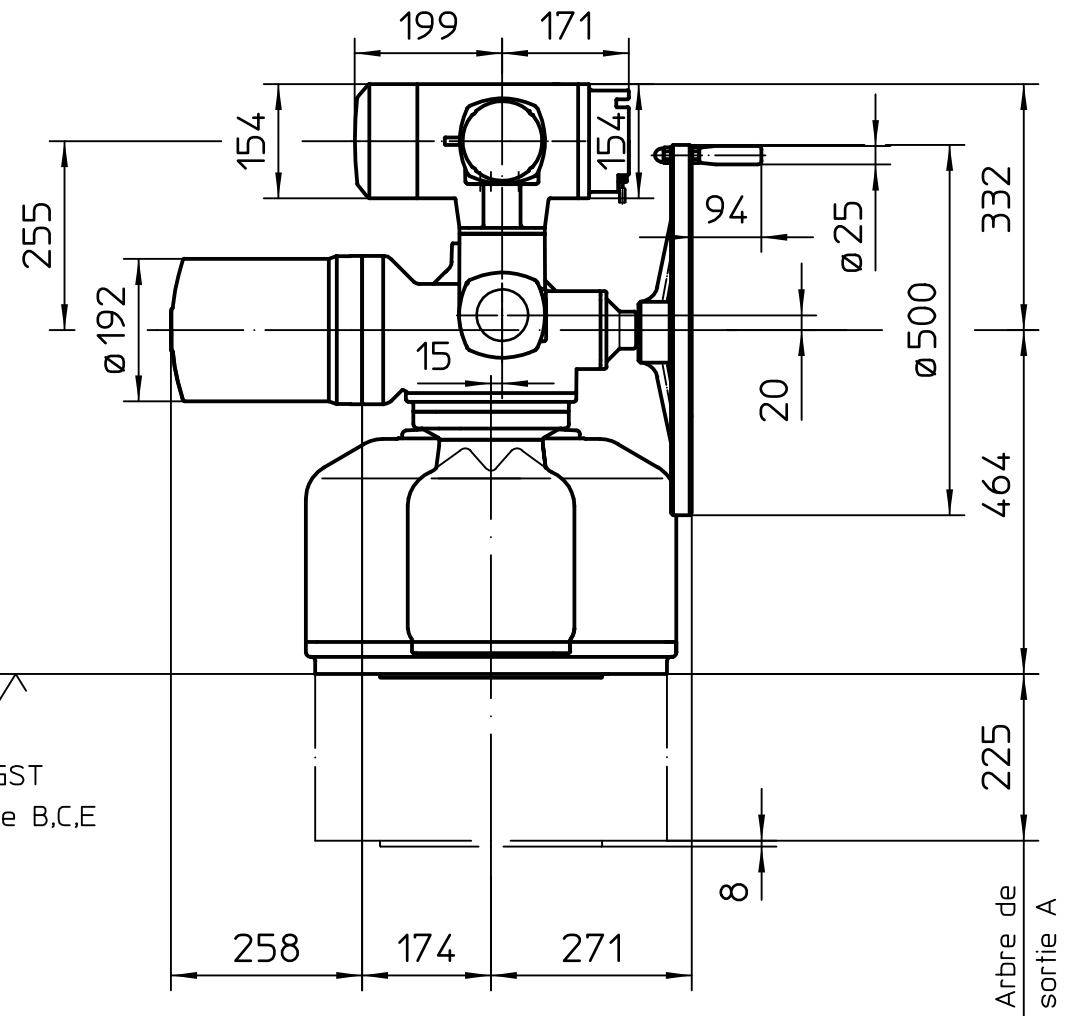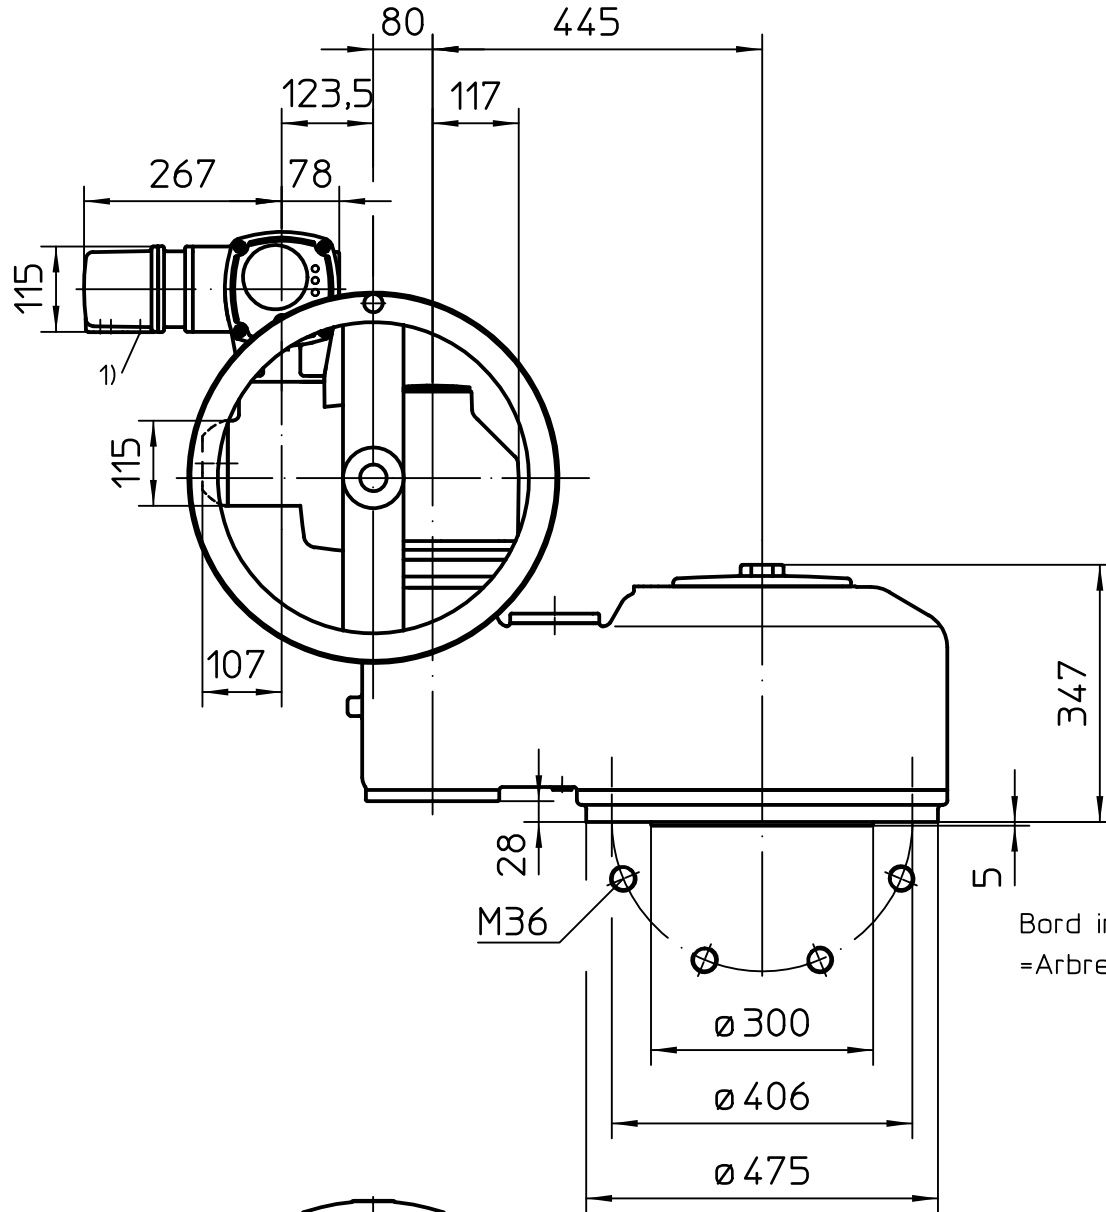

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
							1:10							
						Date	Nom		SA(R)Ex16.2-AC2 -GST40.1					
					Edité	2022-09-21	Goltsev							
					Testé	2022-09-22	Demir							
					Approuvé	2022-09-22	Goltsev							
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					U3.7270			Page	1
													Qté	1
	Etat	Révision	Date	Nom										