
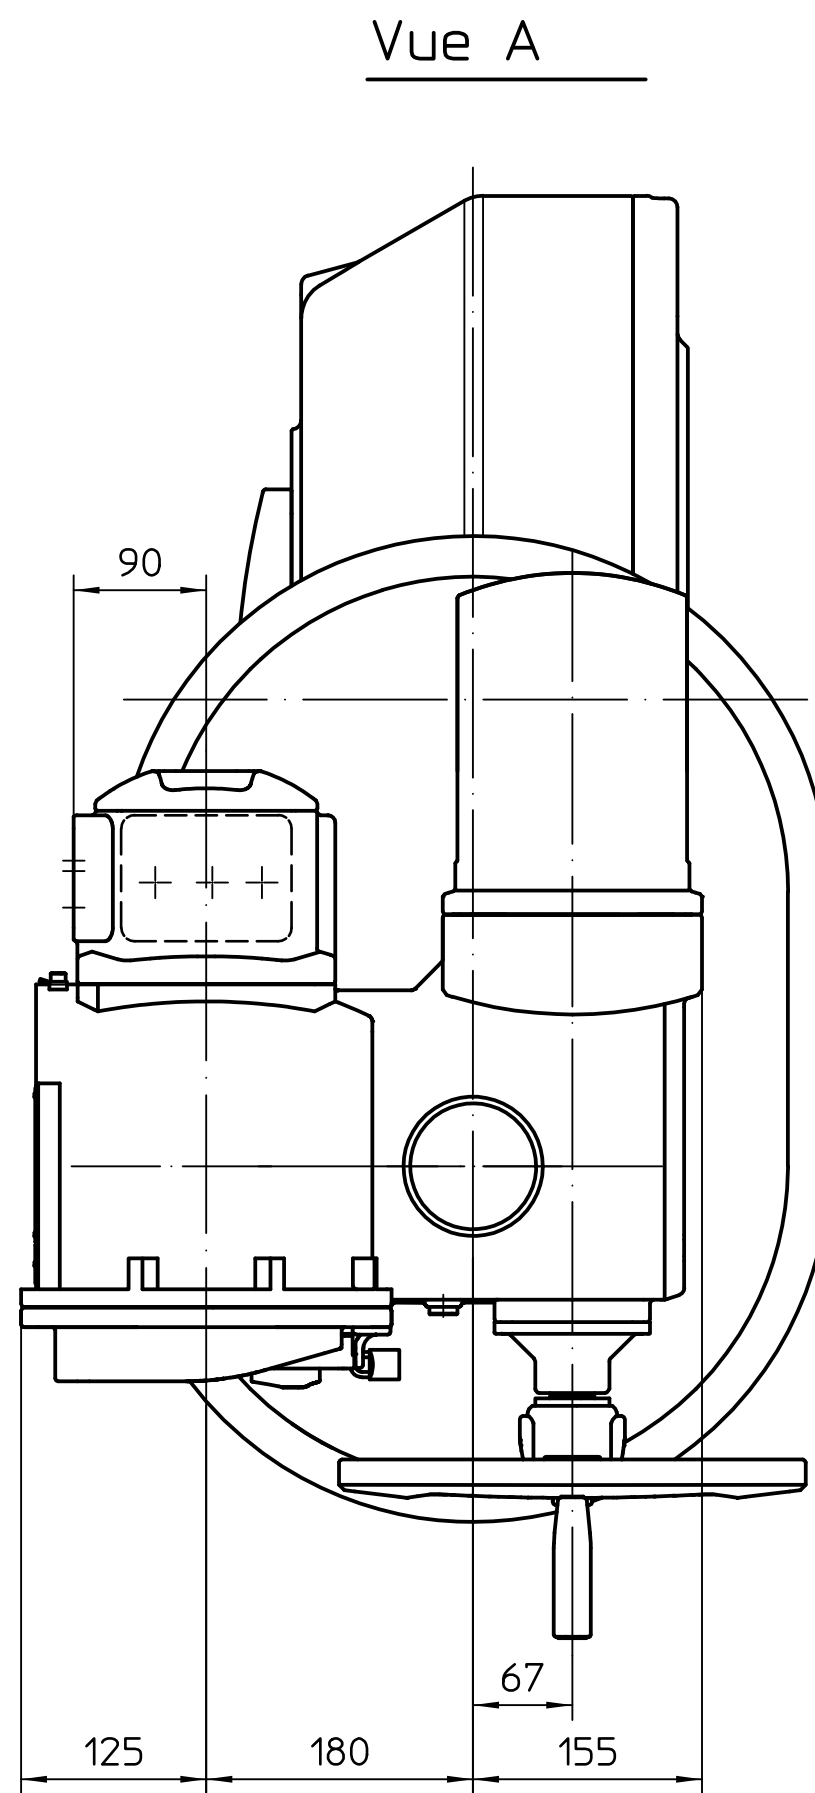
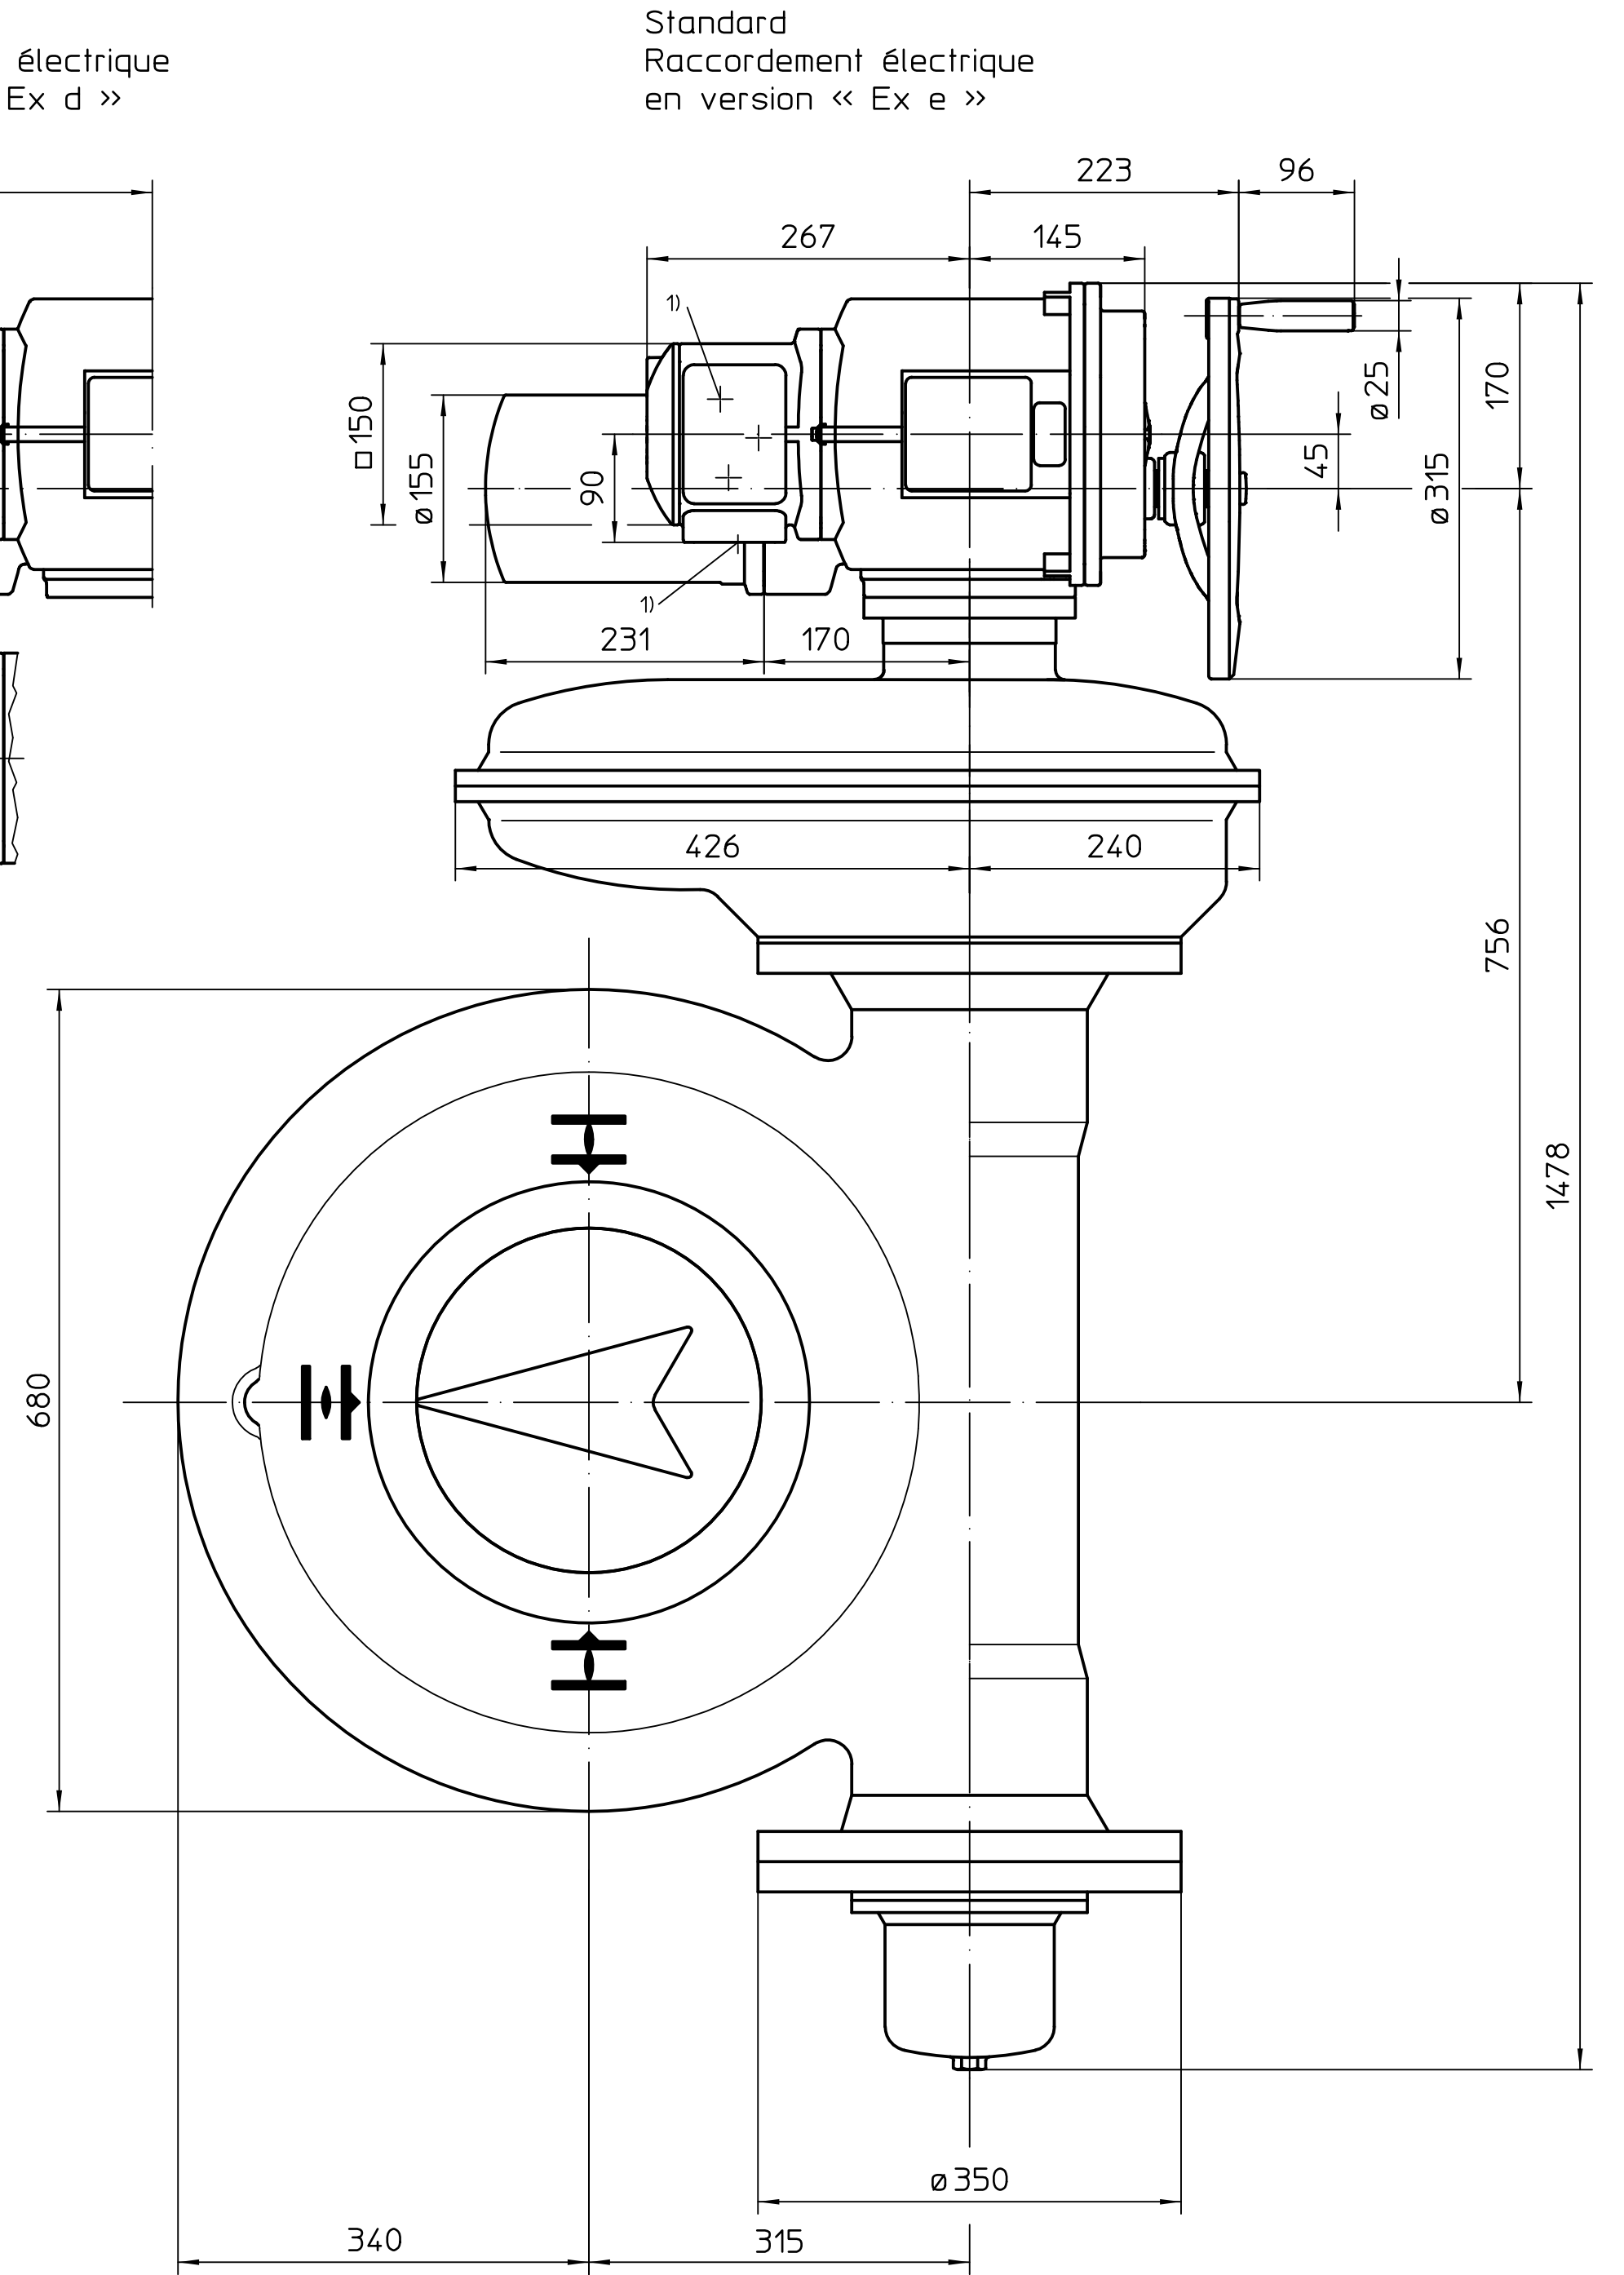
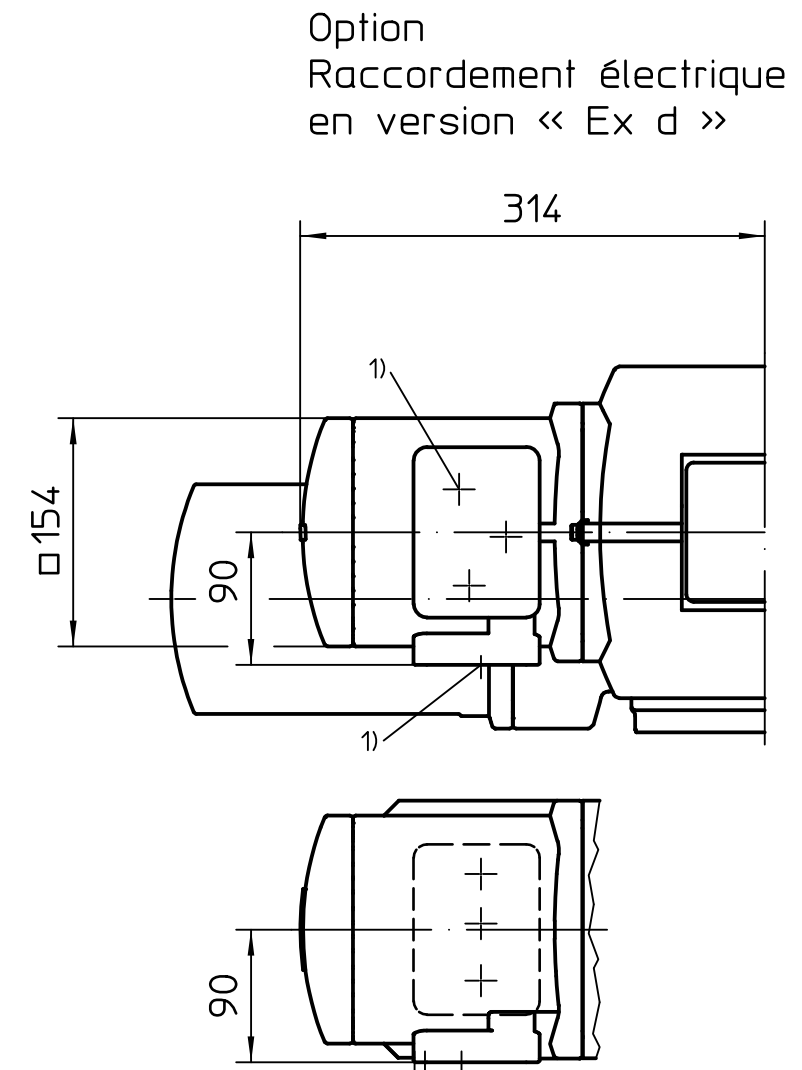
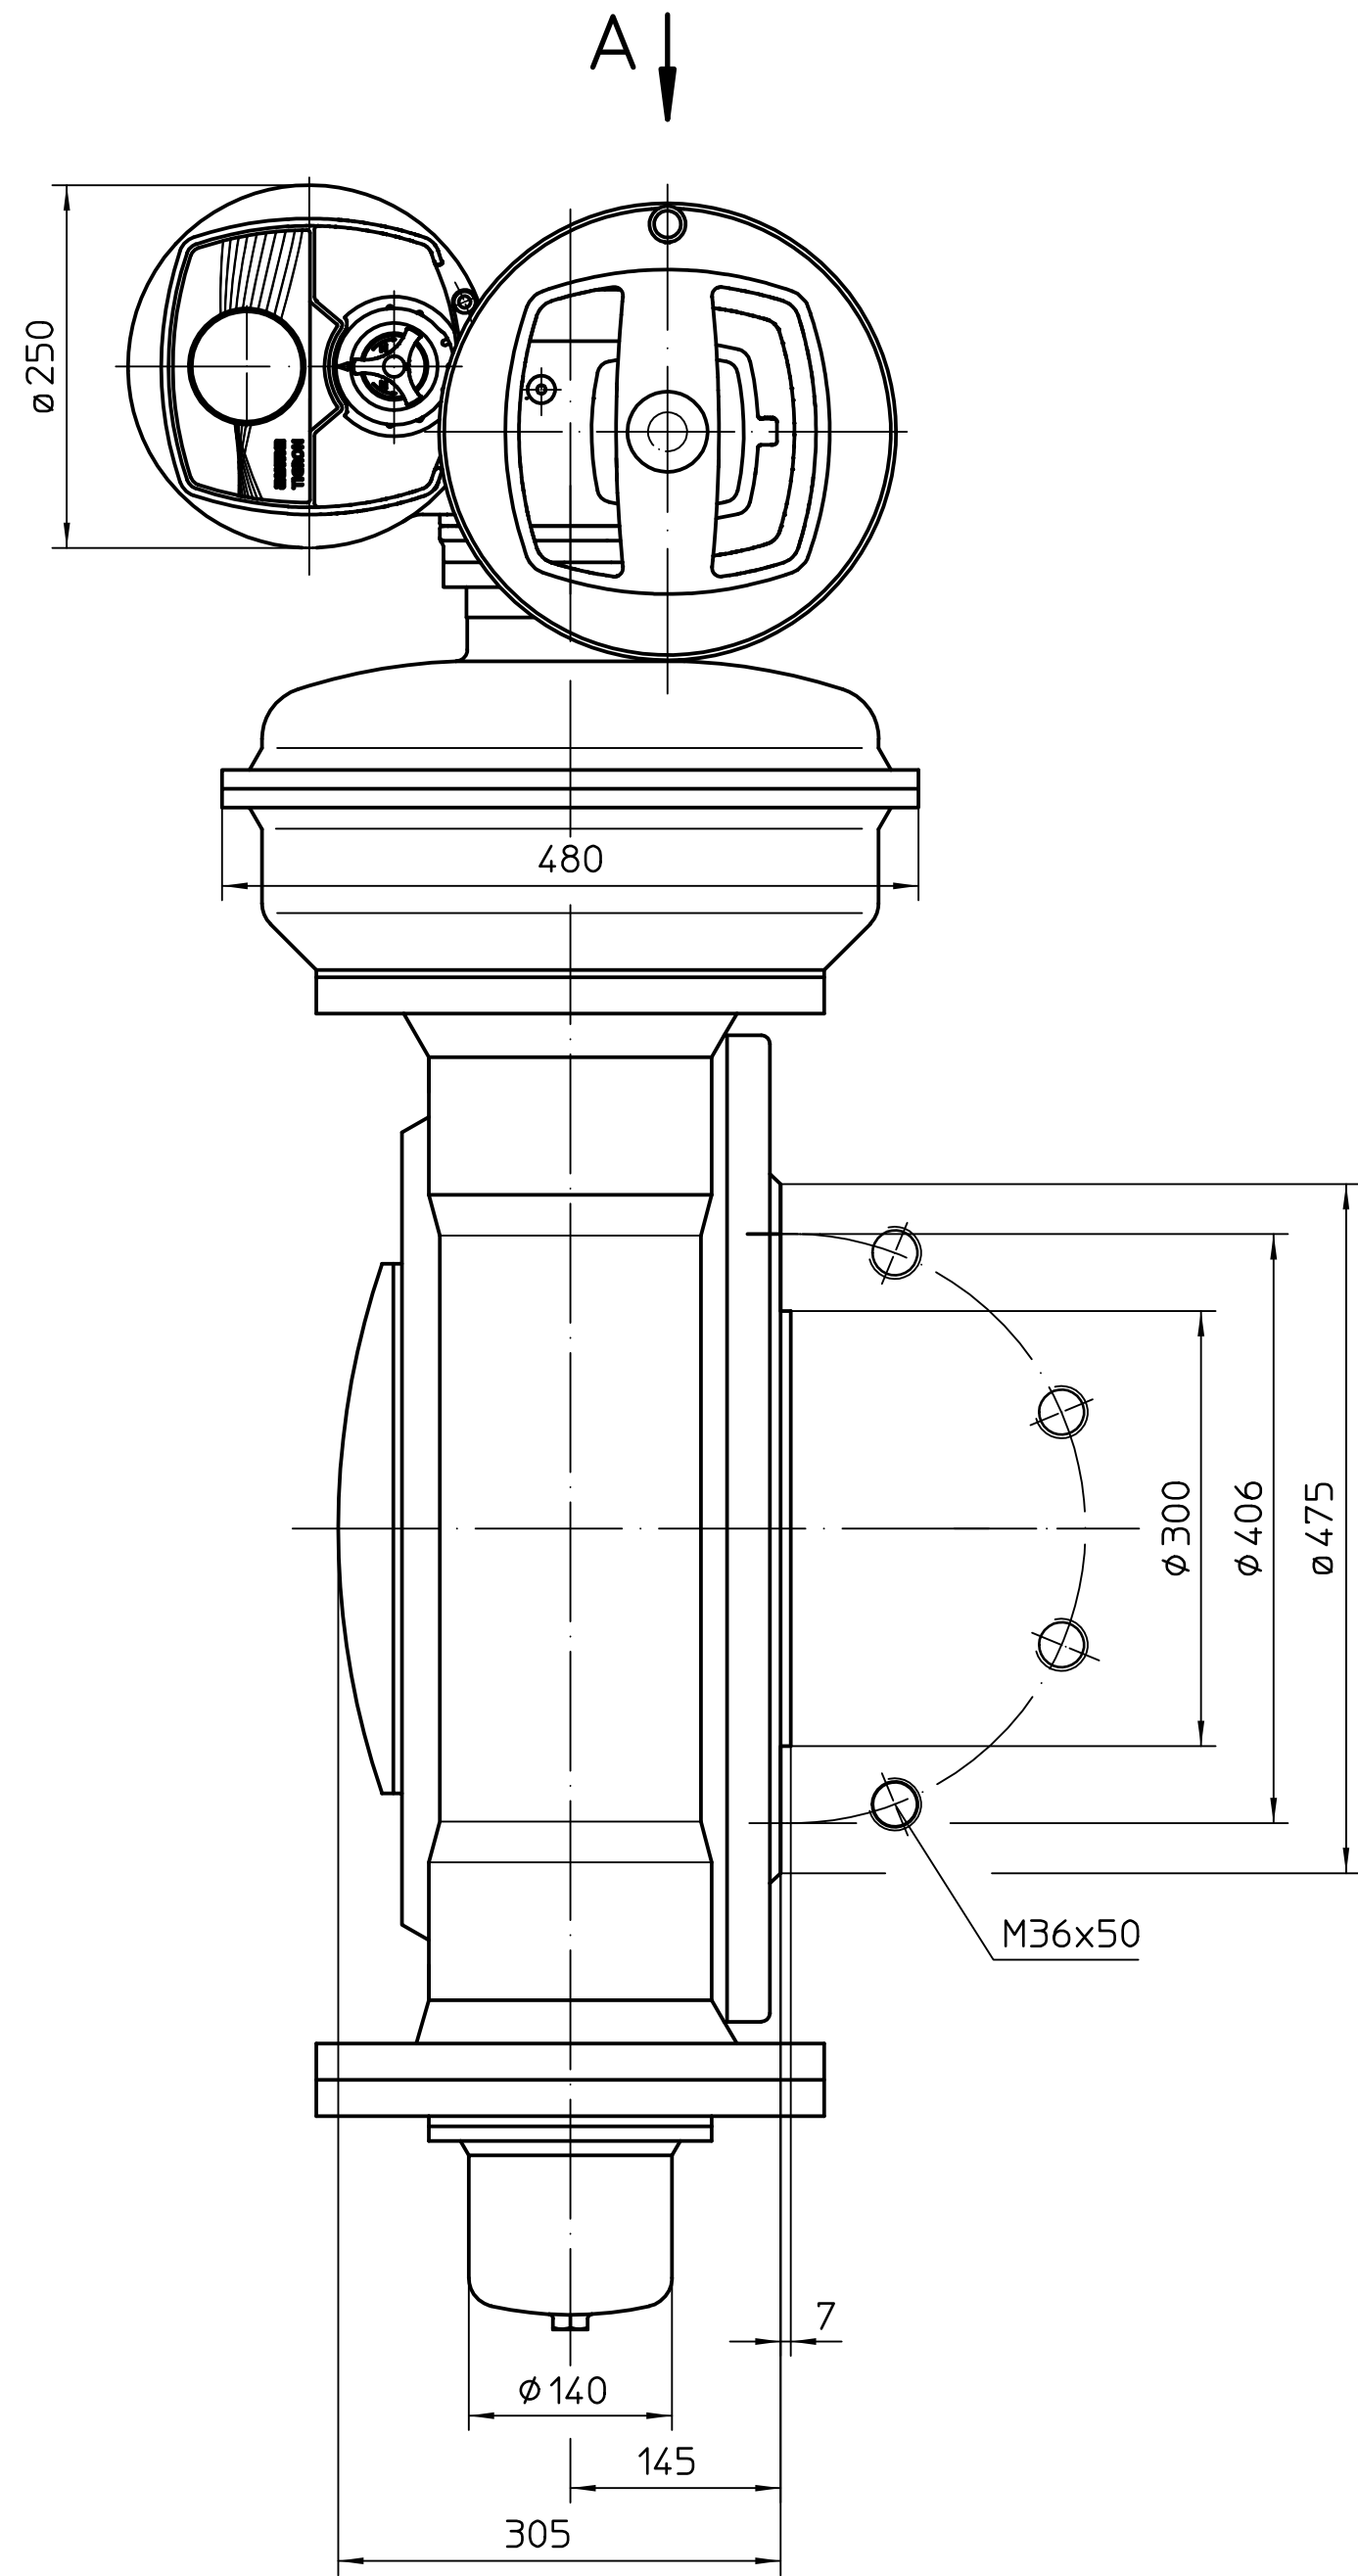


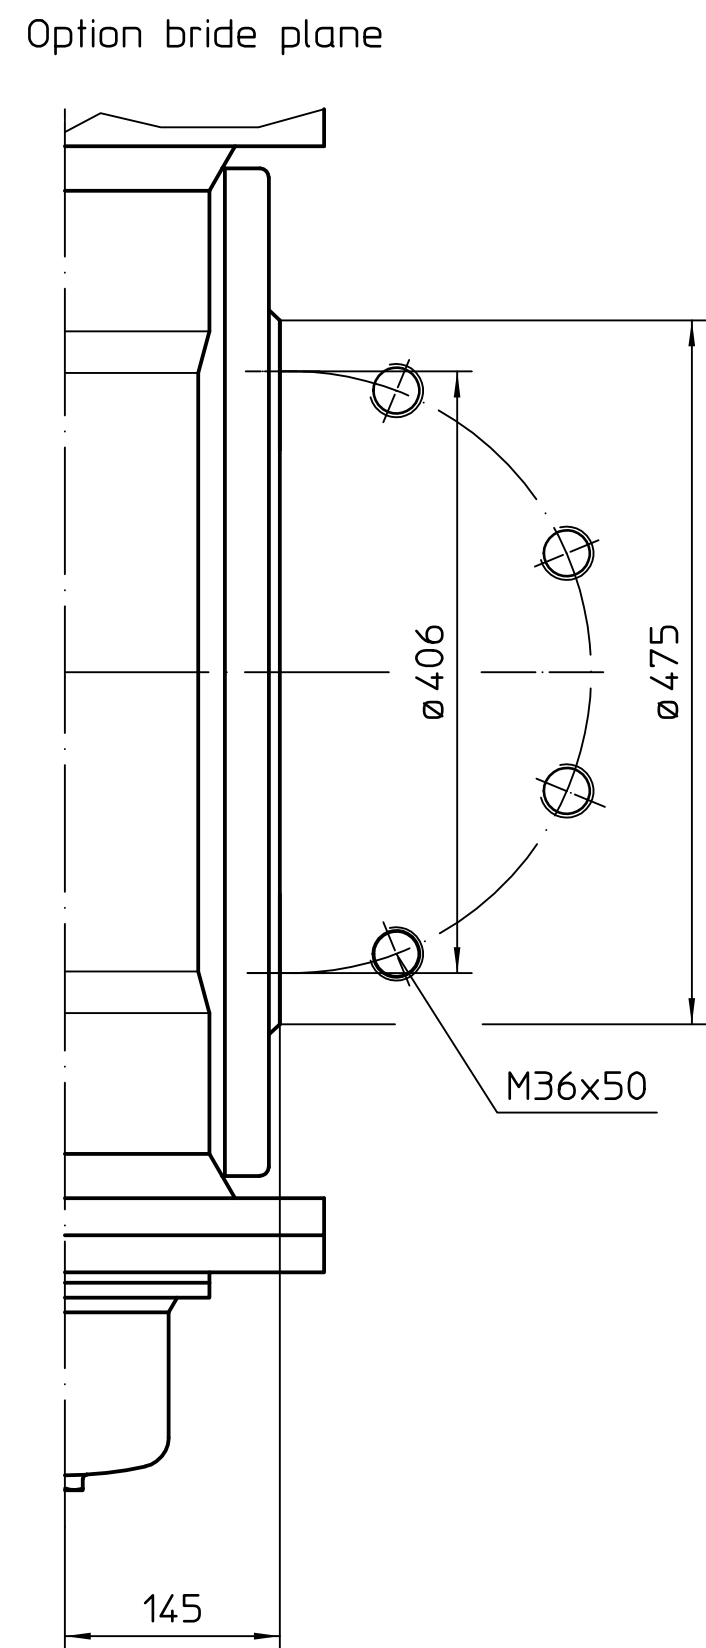

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

				Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				 1:5		TR-M250X/TR-M500X -GS315-GZ30.1-RR U1.7304	
				Date Non Édité 2025-06-04 Goltsev			
				Testé 2025-06-06 Mahan Kumar KT			
				Approuvé 2025-06-06 Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Müllheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218		Page 1 Où 1	
01	54/15/2025	Box: 1362	Gol				
	Révision	Date	Non				