

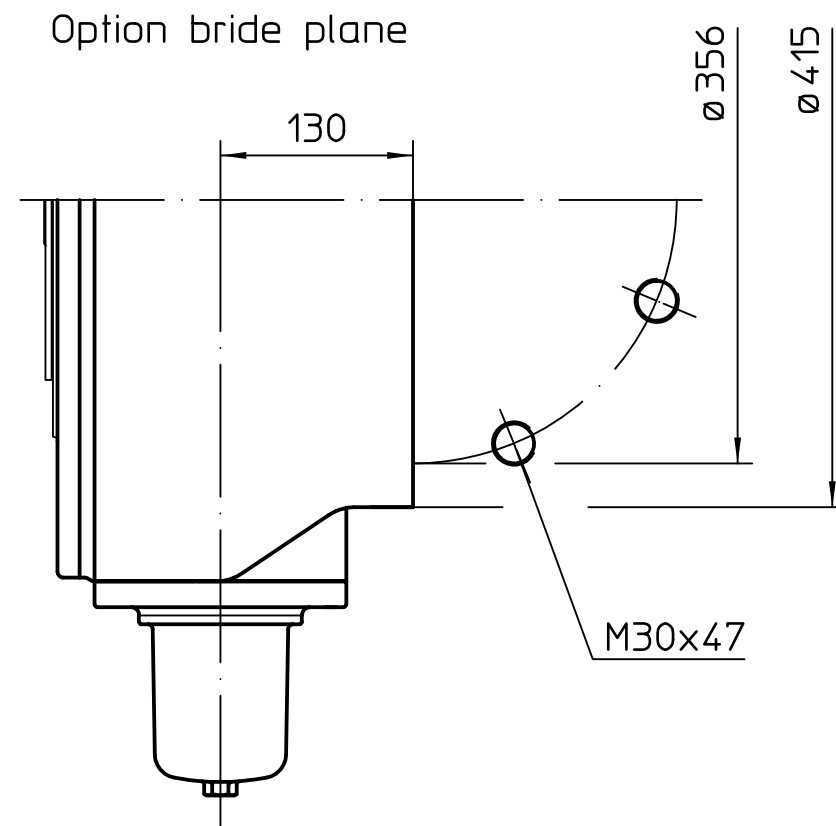



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

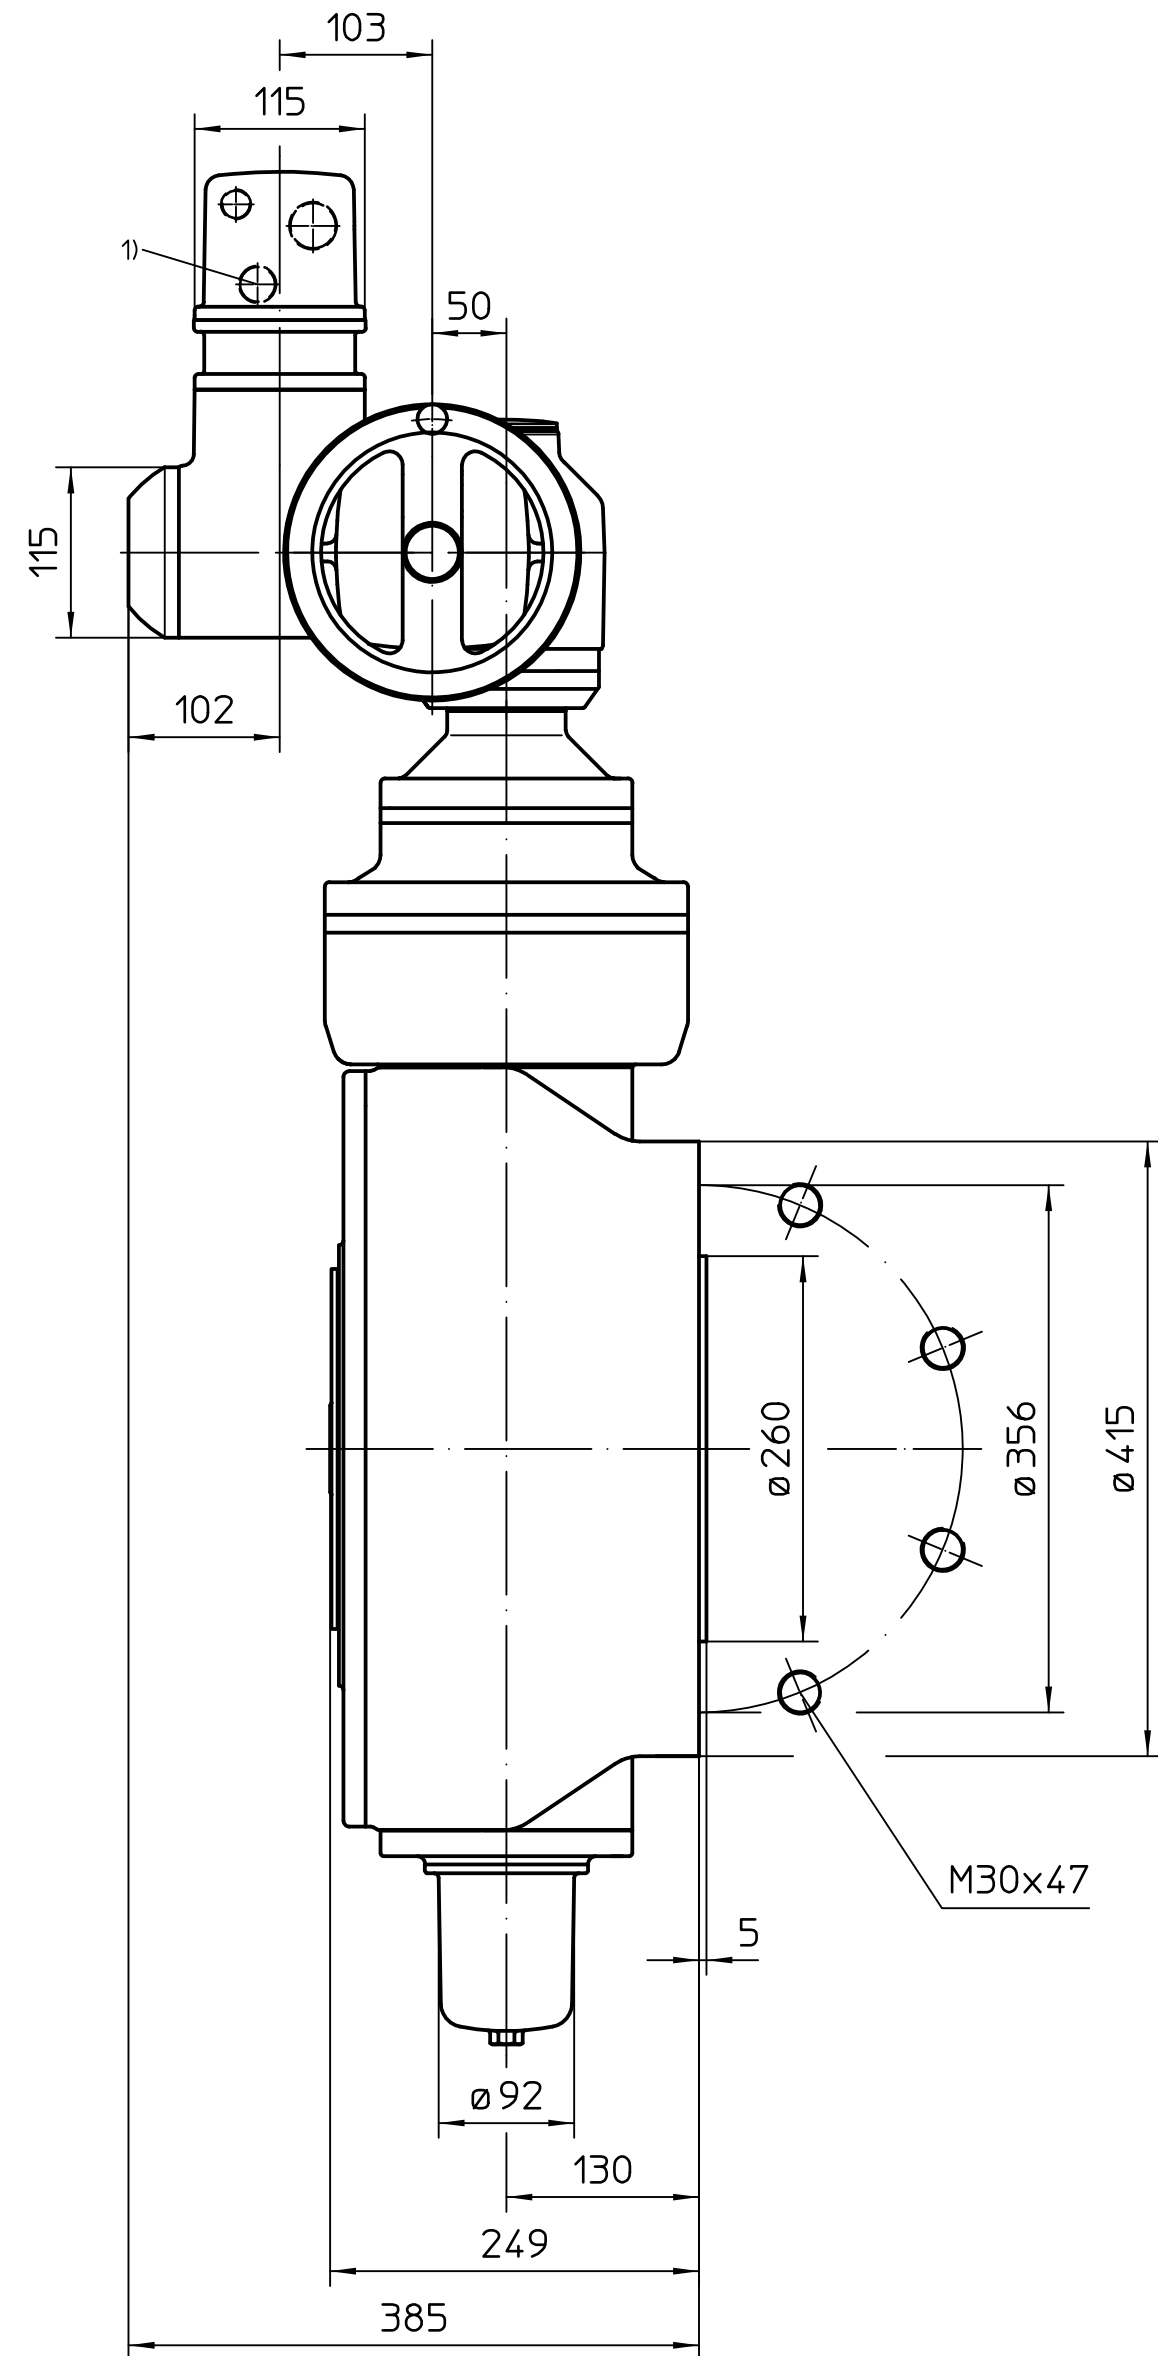


Version standard KP

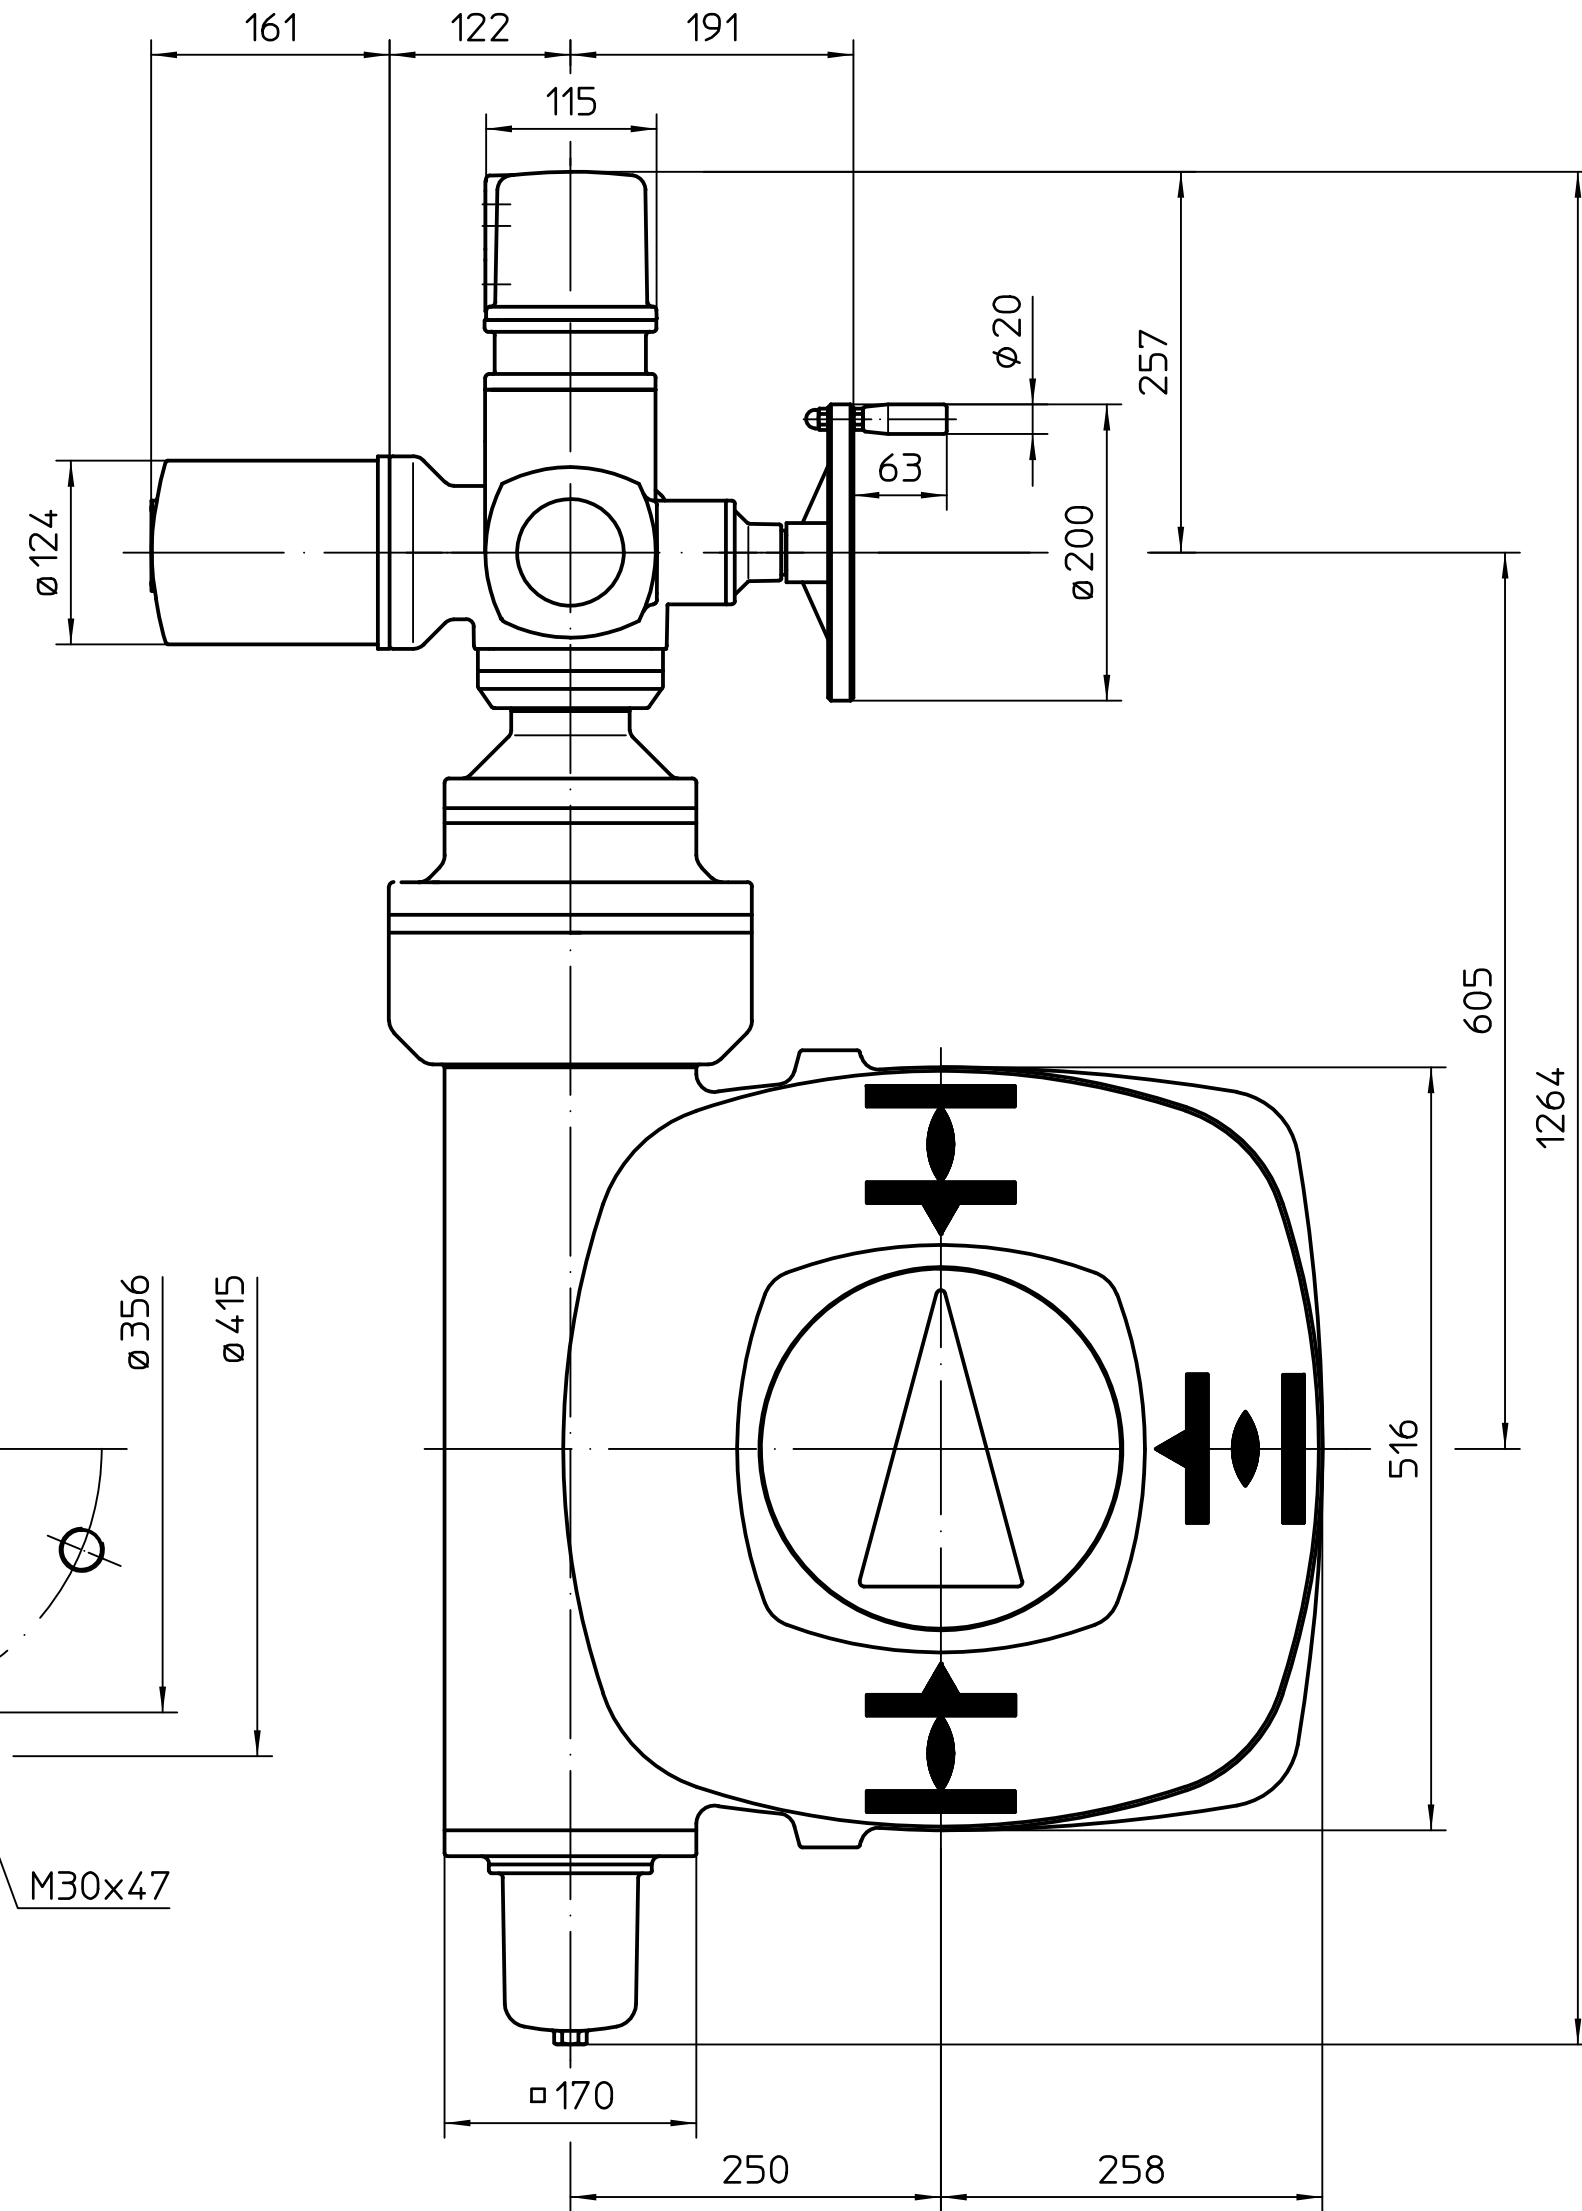

Version KPH

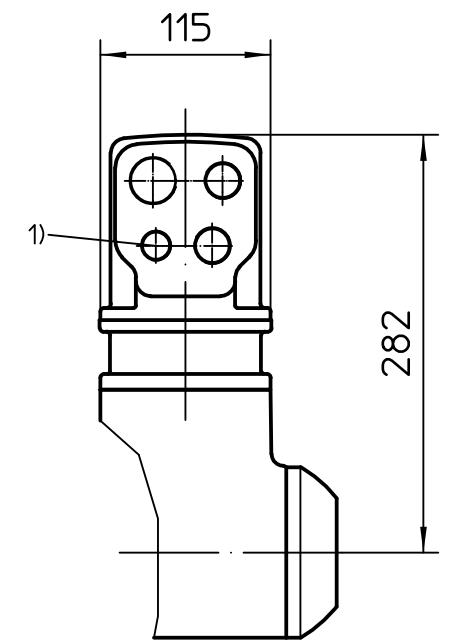

Version KES

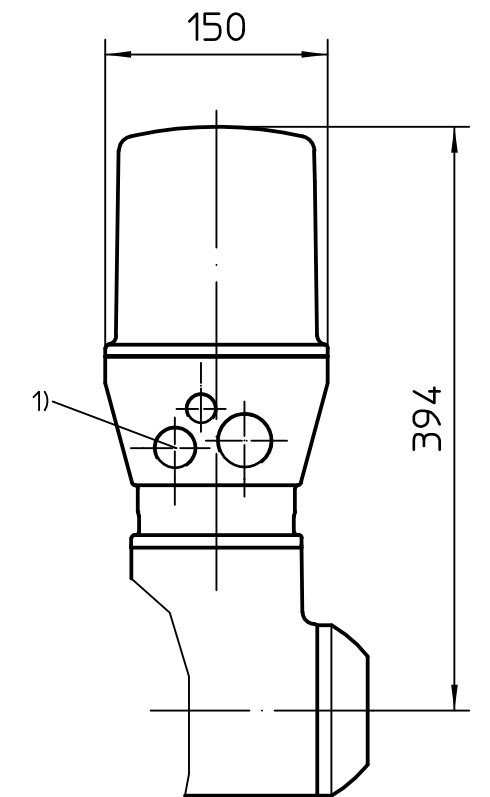

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taroudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

						Echelle		 AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			
					Date	Nom		SA(R)Ex10.2 -GS250.3-F35-LL-LR	
				Edité	2022-11-08	Goltsev			
				Testé	2022-11-11	Demir			
				Approuvé	2022-11-11	Goltsev			
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218					
								U2.7340	
								848:1	
								Page 1	
								Qté 1	
	Etat	Révision	Date	Nom					