
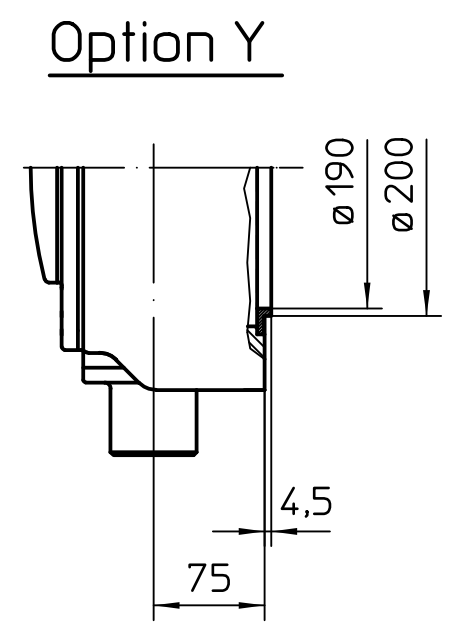
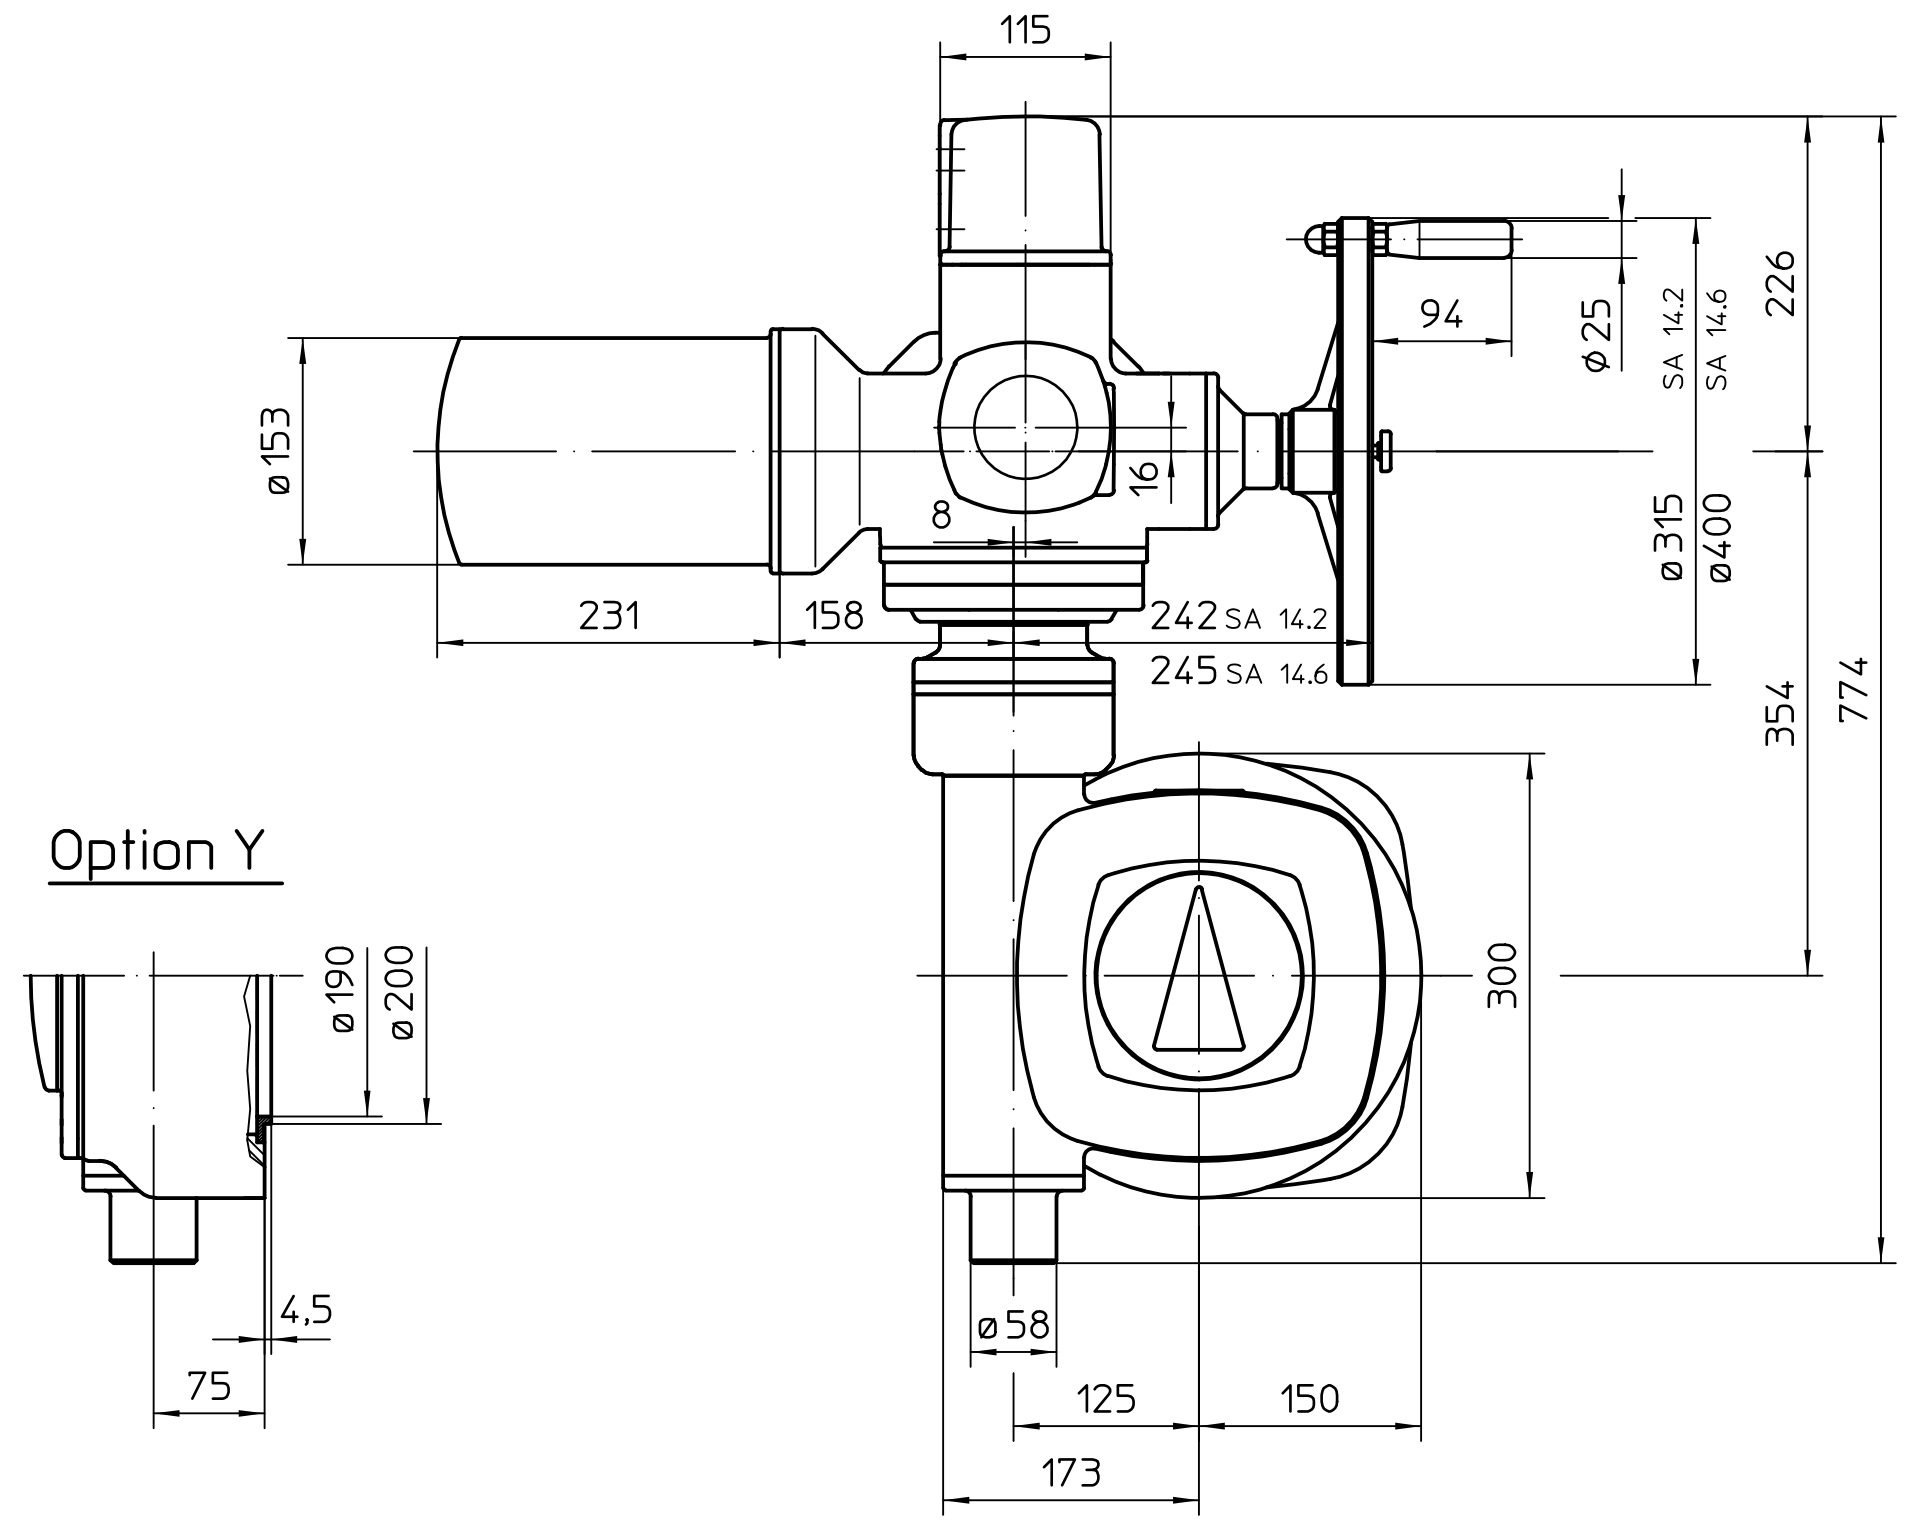


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

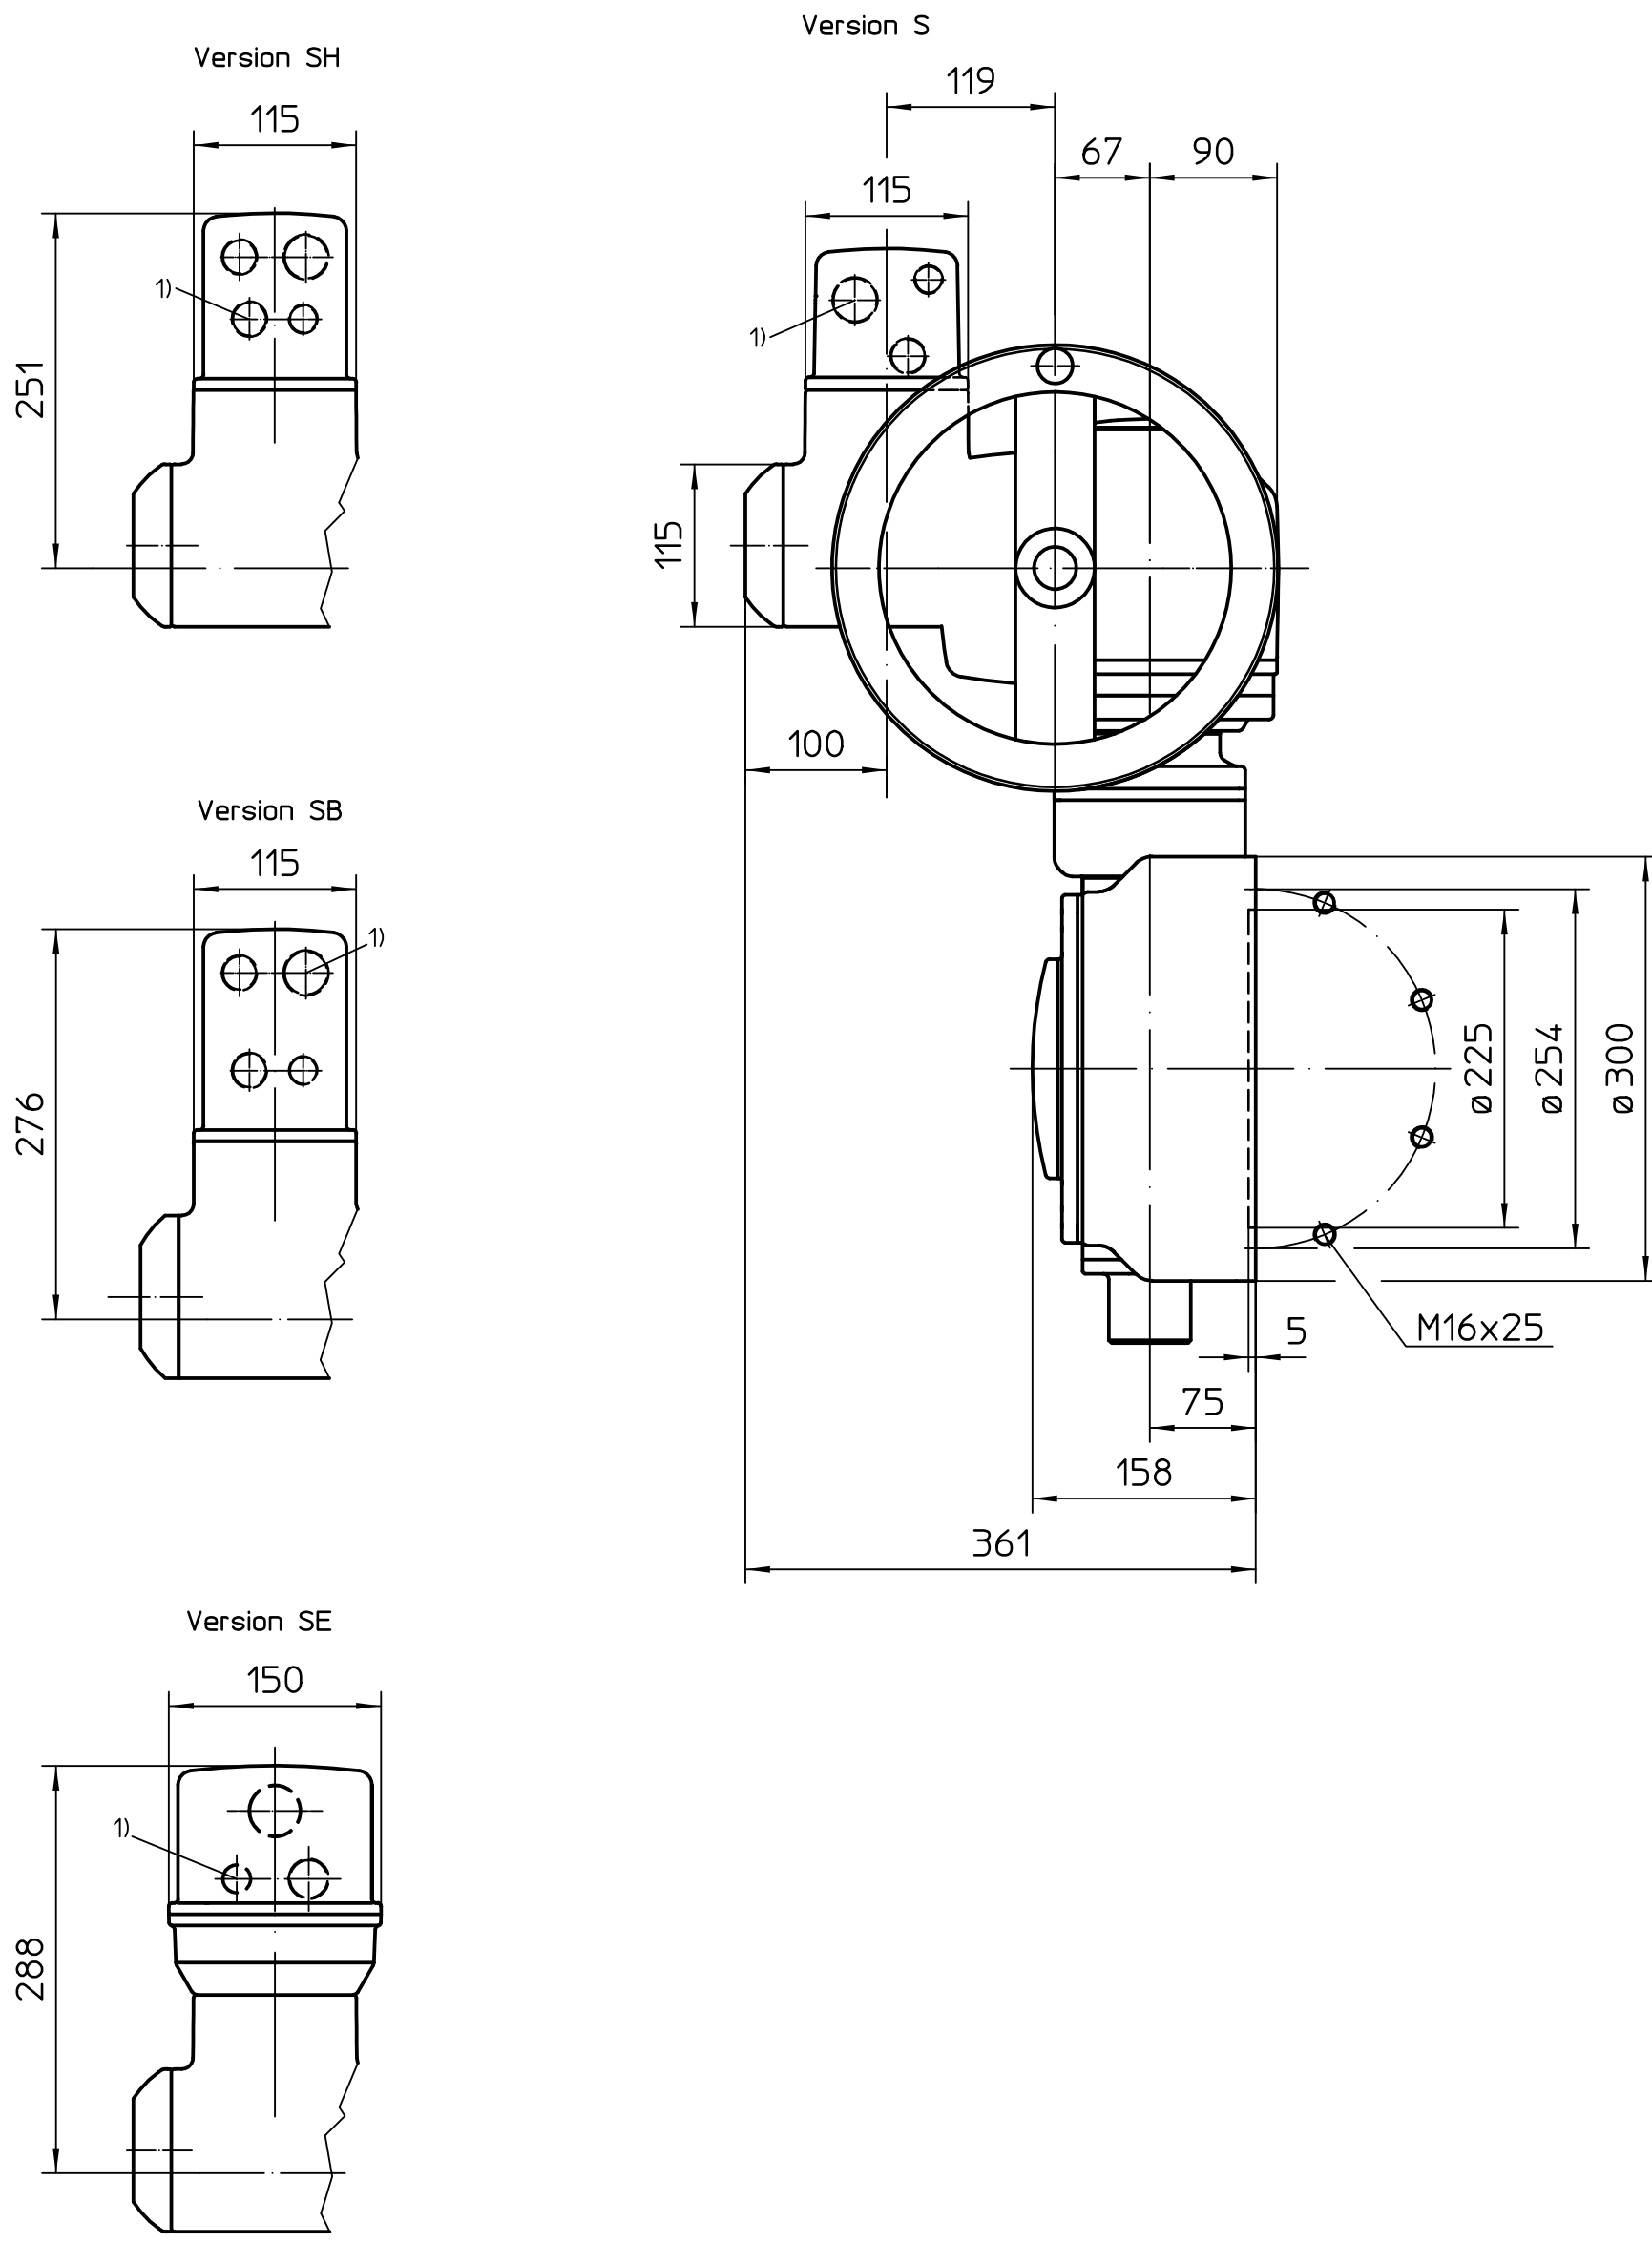

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA14.6
Position de montage A

				Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				1:5			
							
				Date		Nom	
				Edité 2022-12-14		Goltsev	
				Testé 2023-01-10		Demir	
				Approuvé 2023-01-11		Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG		SA(R)14.2-GS125.3 -F25-LL-LR U2.7432 * - SA14.6 - 126:1 / 160:1 / 208:1	
				P.O. Box 1362			
				79373 Muellheim/Germany			
				Tel. +49 7631 809-0			
				Fax +49 7631/13218		Page 1	
						Ofé 1	
Etat				Révision		Date	
Nom							