



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Option Y


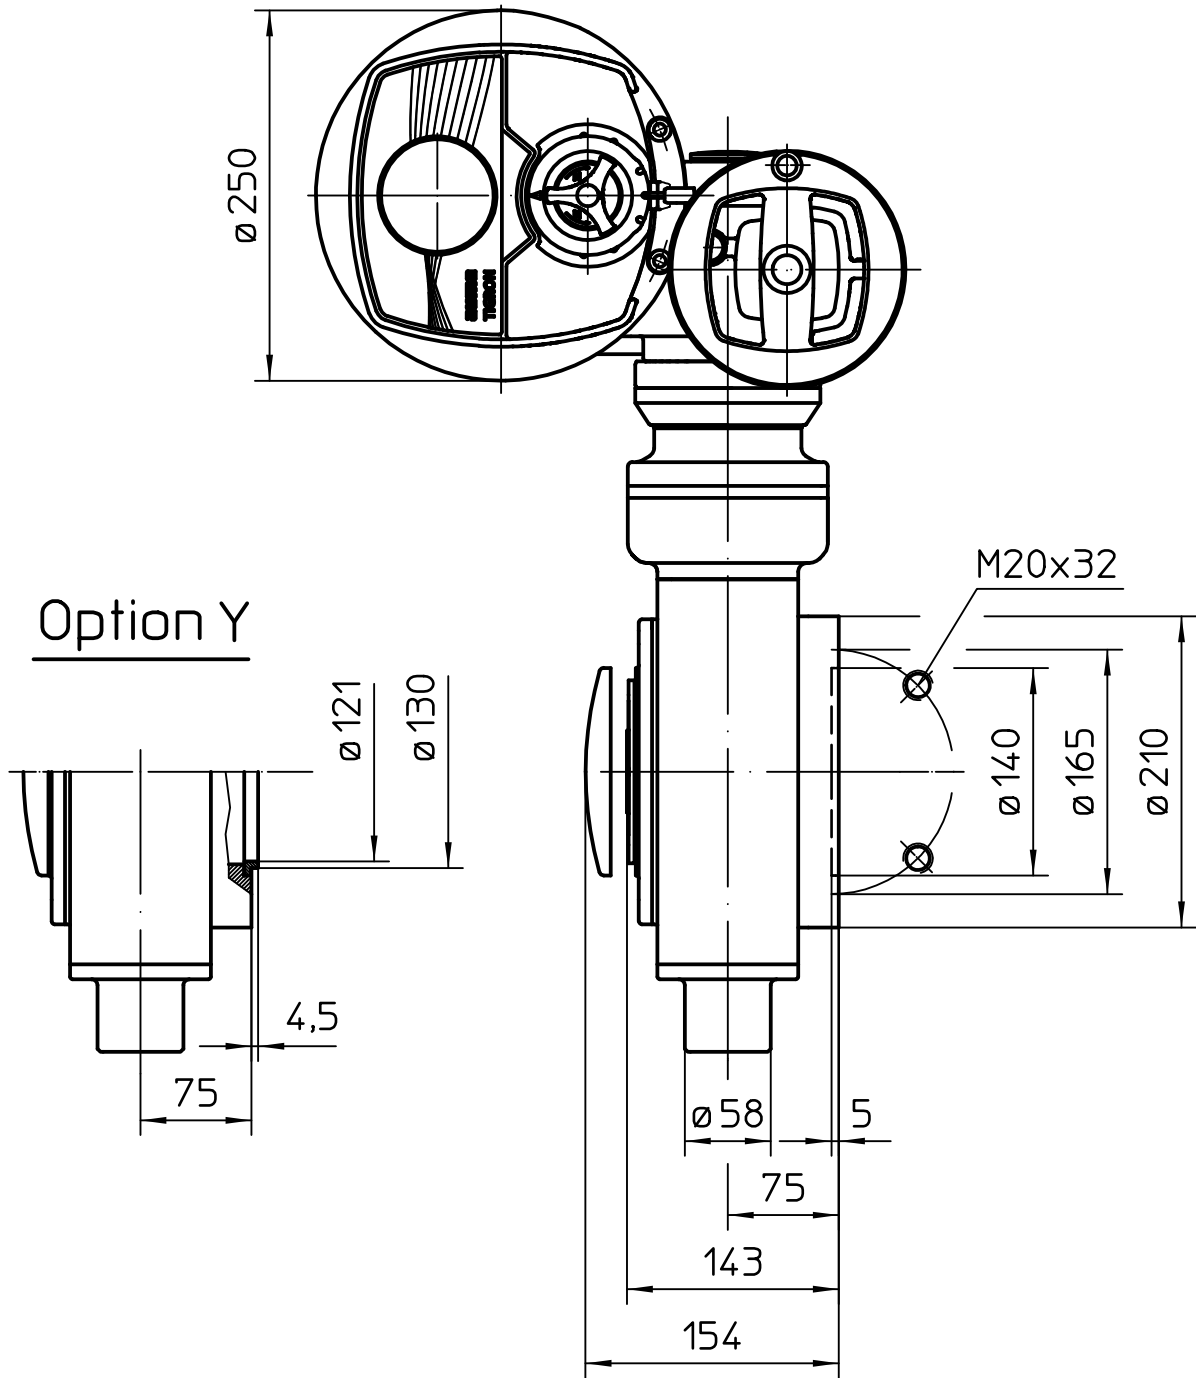


A ↑

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

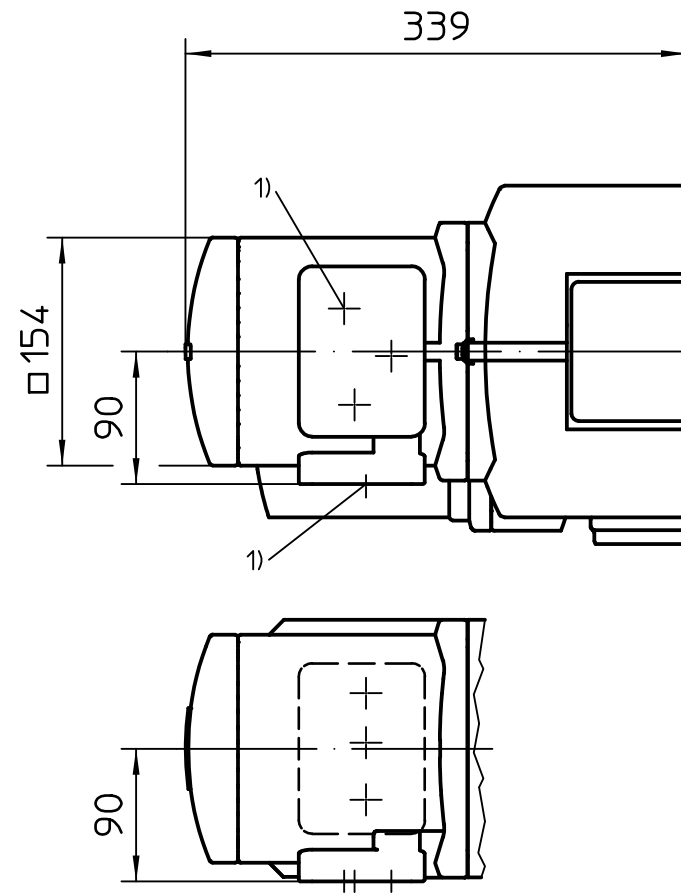

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

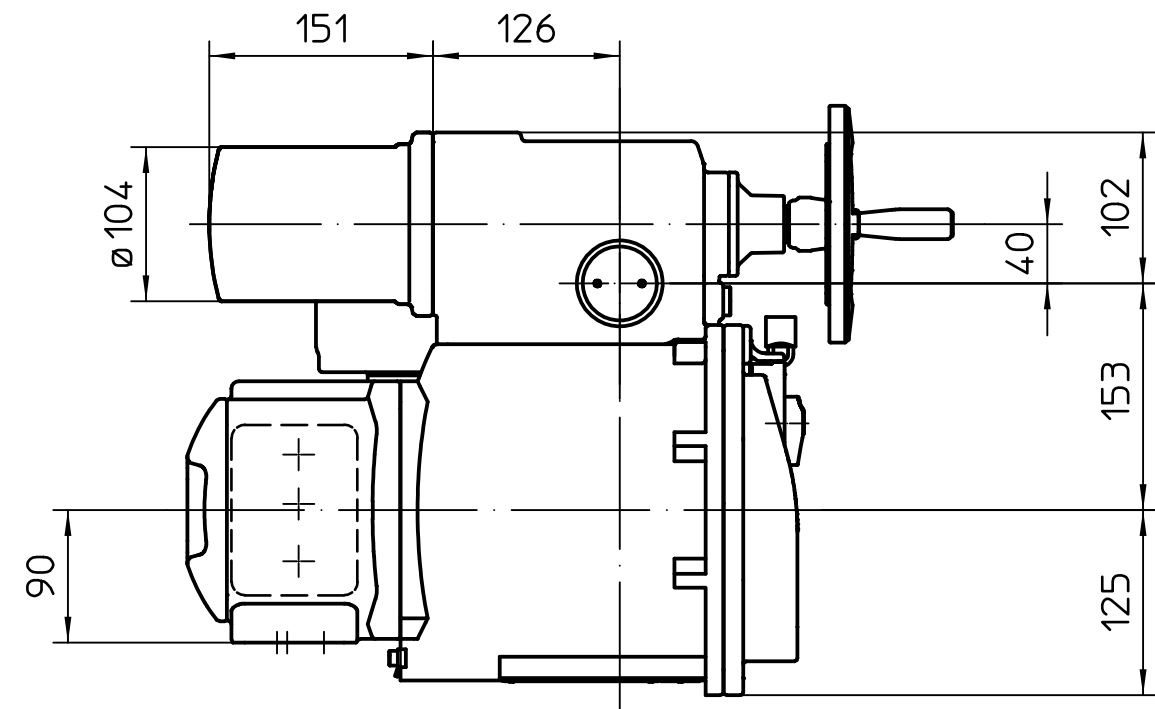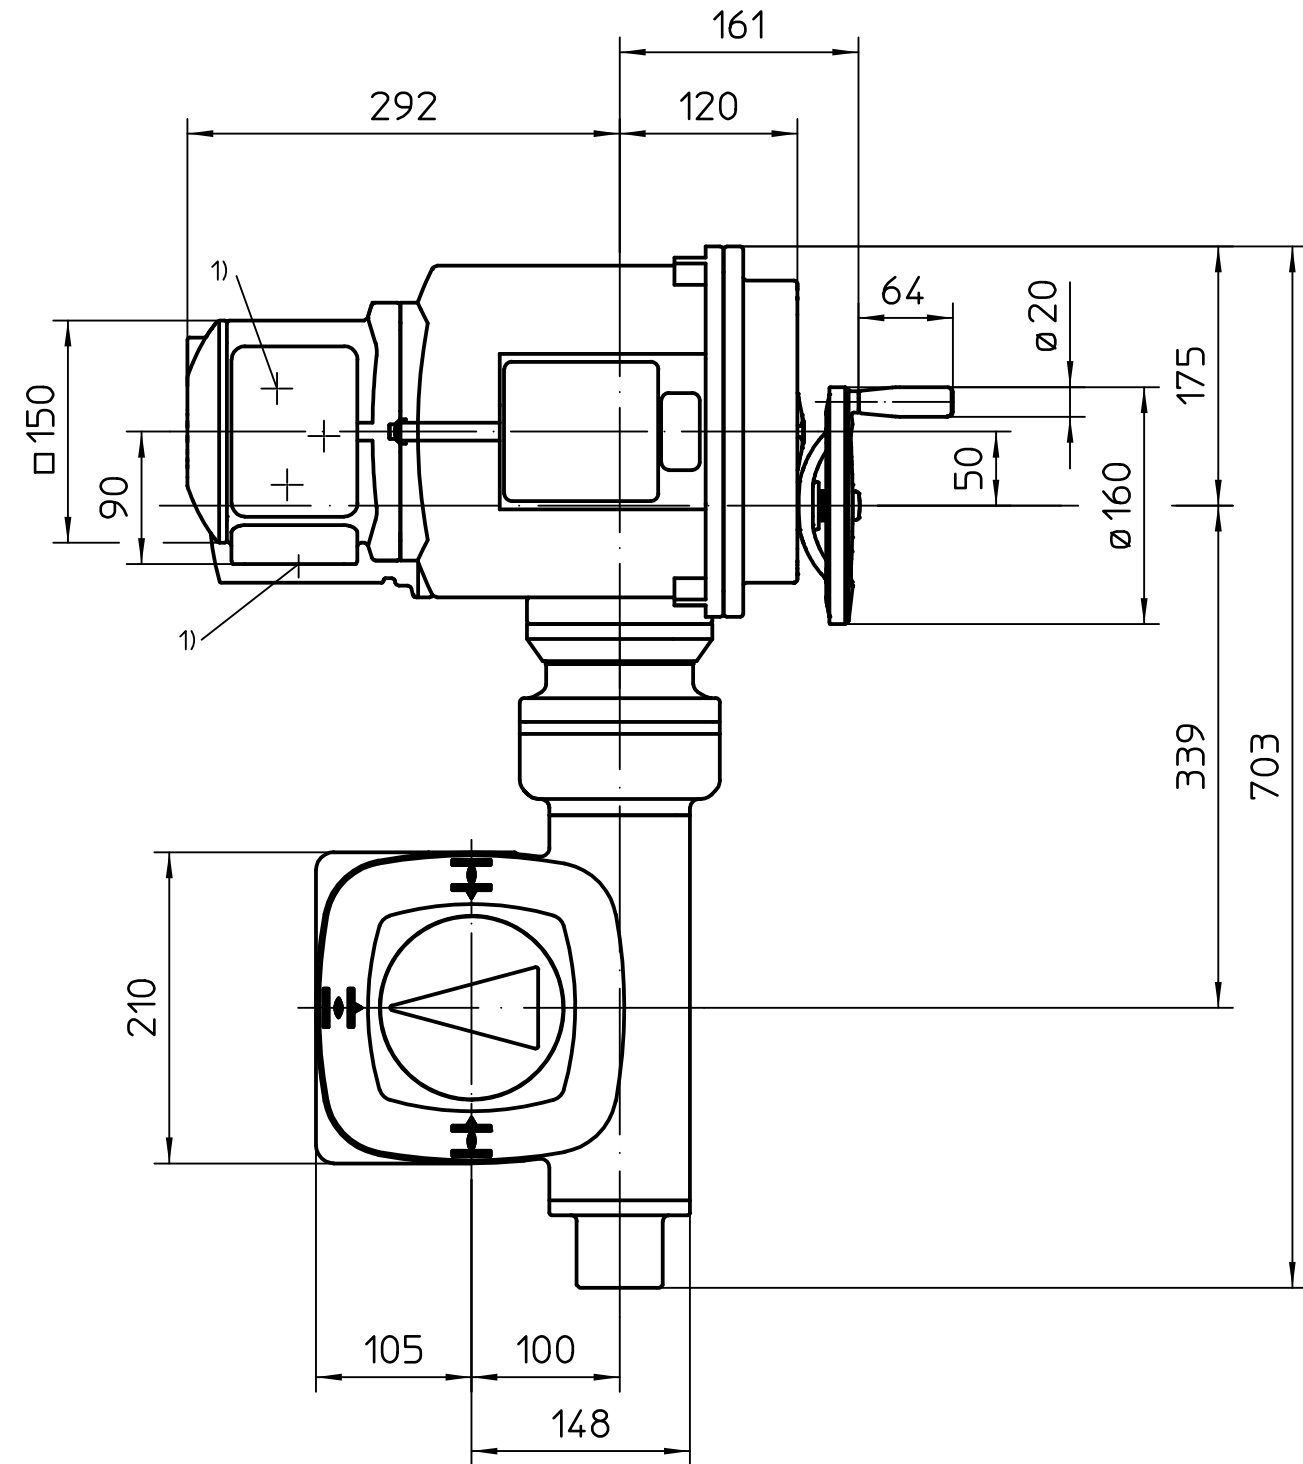

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						Echelle 1:5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
					Date	Nom					
				Edité	2025-01-20	Goltsev		TR-M30X/TR-M60X -GS100.3-F16-RR-RL			
				Testé	2025-01-22	Mayer					
				Approuvé	2025-01-22	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218							
								U2.7543		Page	1
01	4005/2025	2025-01-20	Gol							Qté	1
Etat	Révision	Date	Nom								
				126:1 / 160:1 / 208:1							

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente