

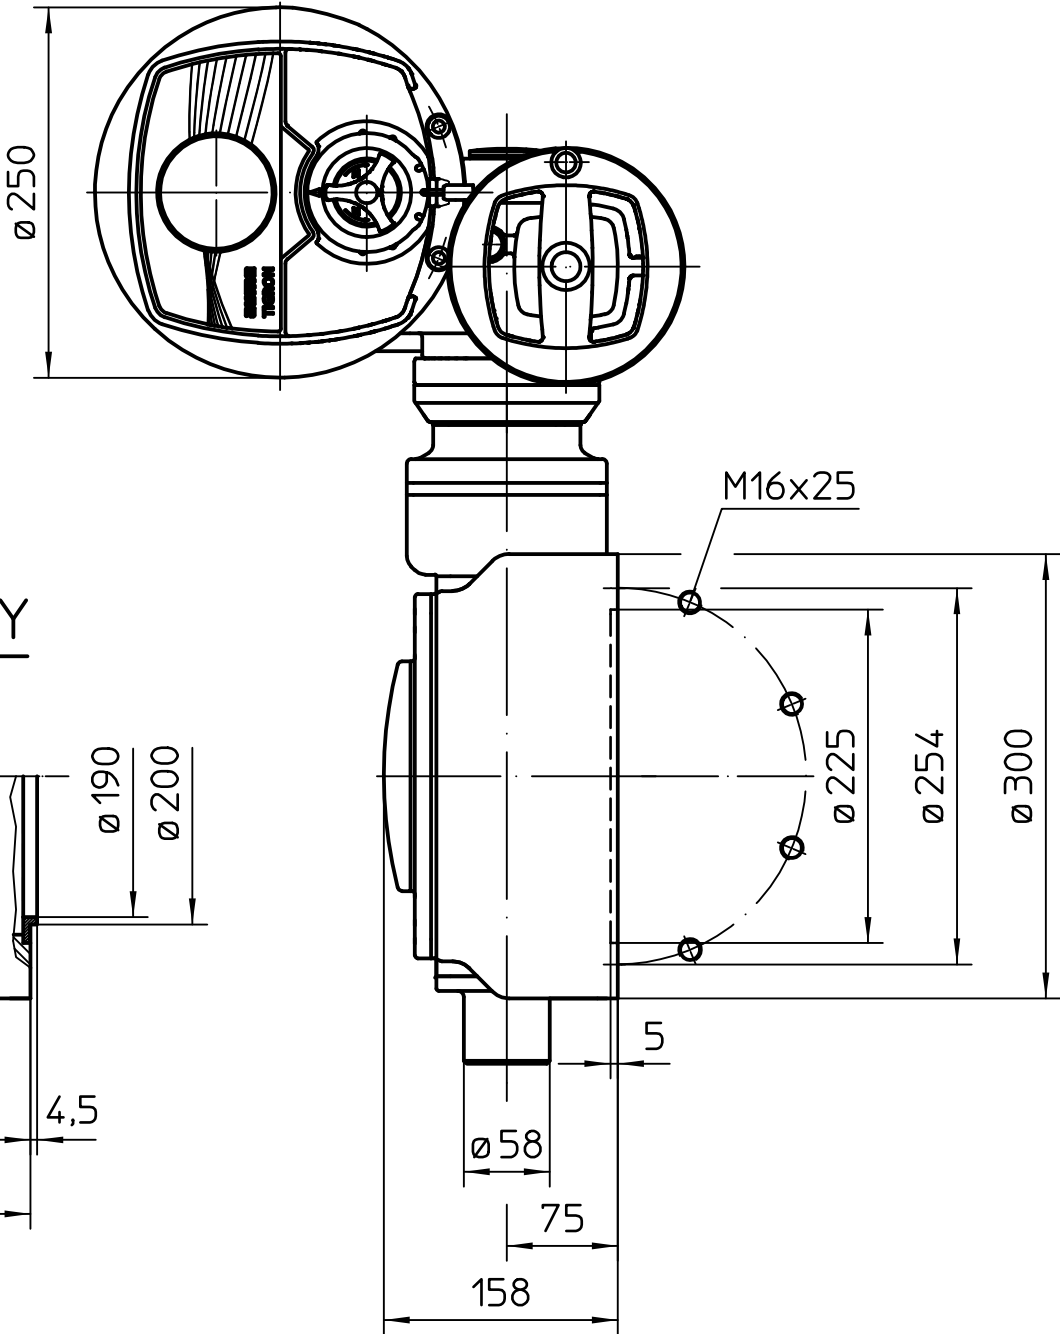


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.



Option Y

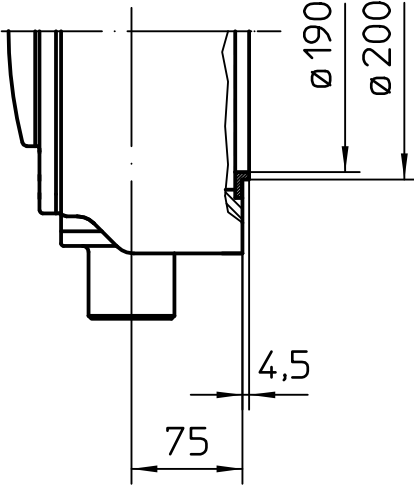

Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

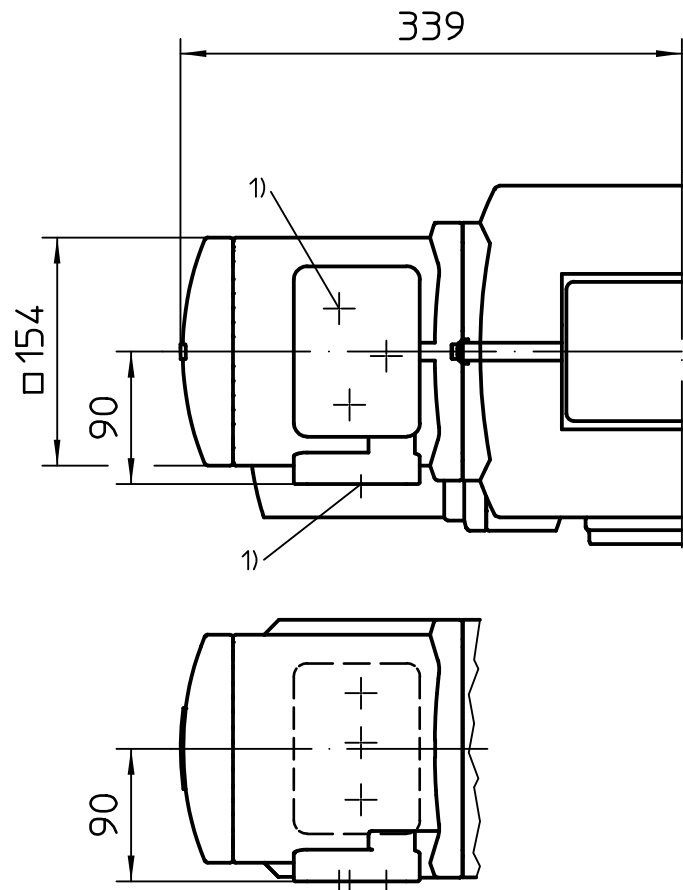

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

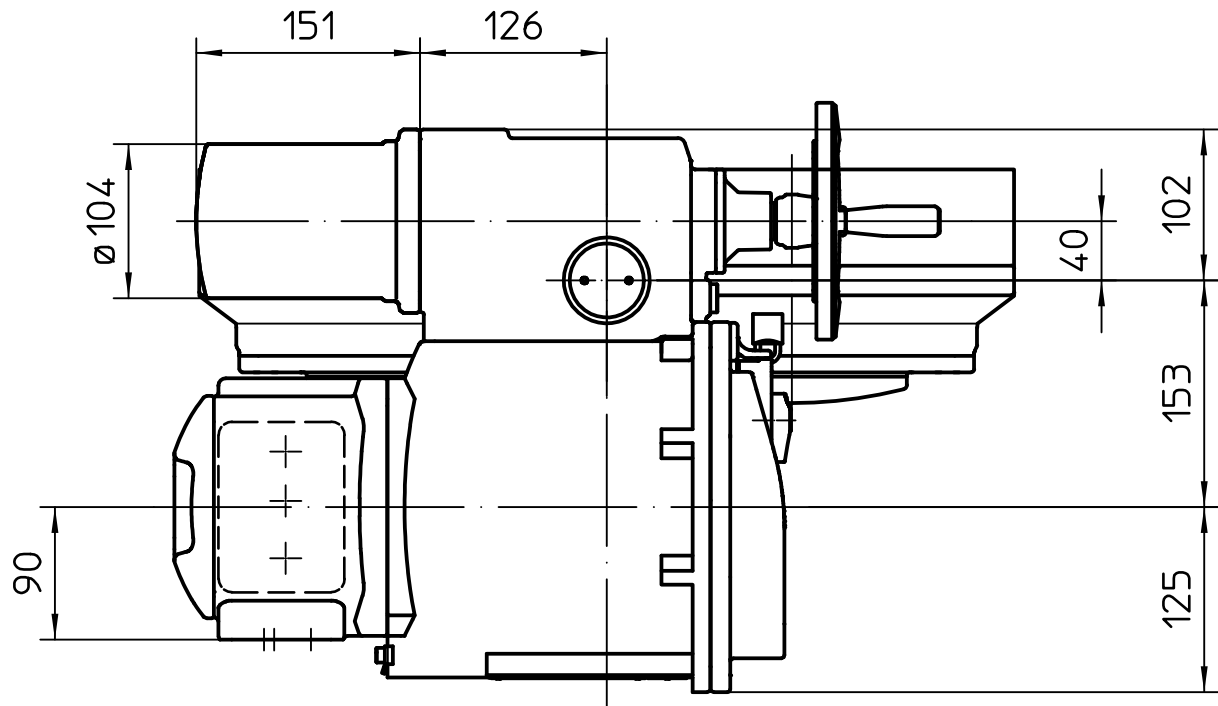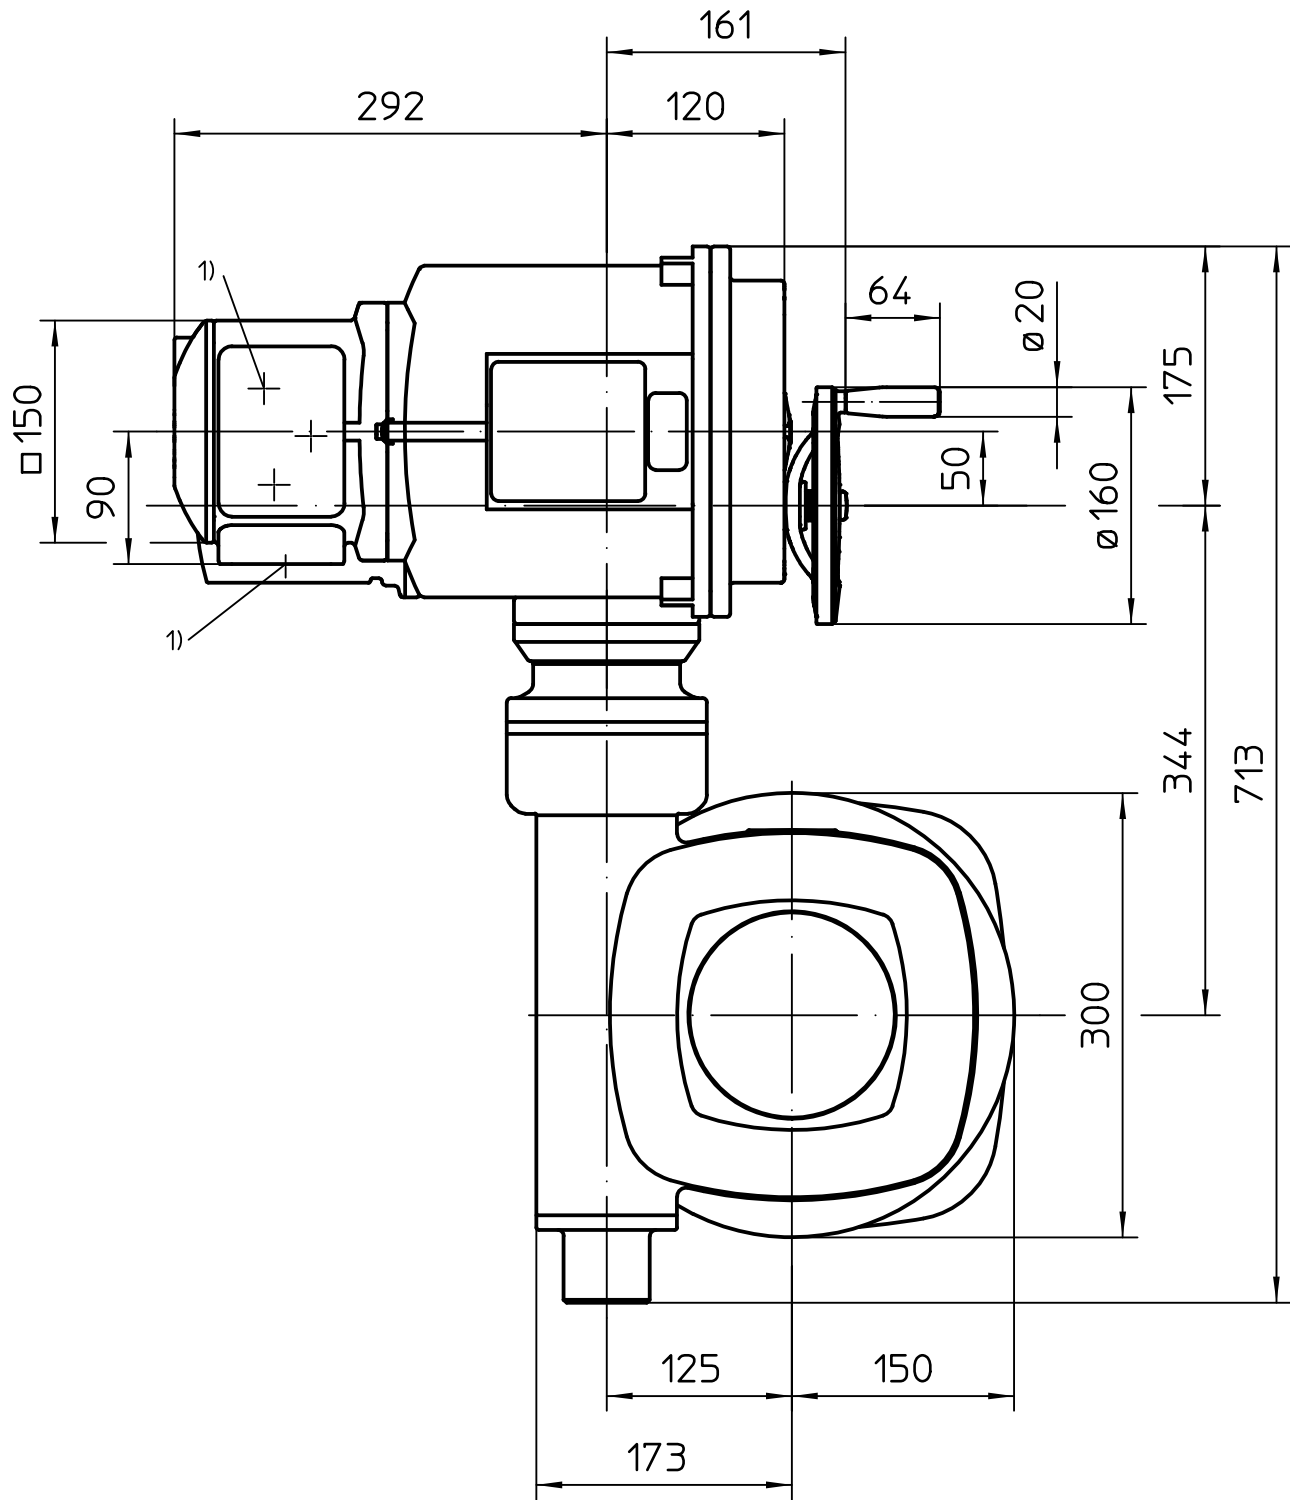

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG	
						1:5			

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente