


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

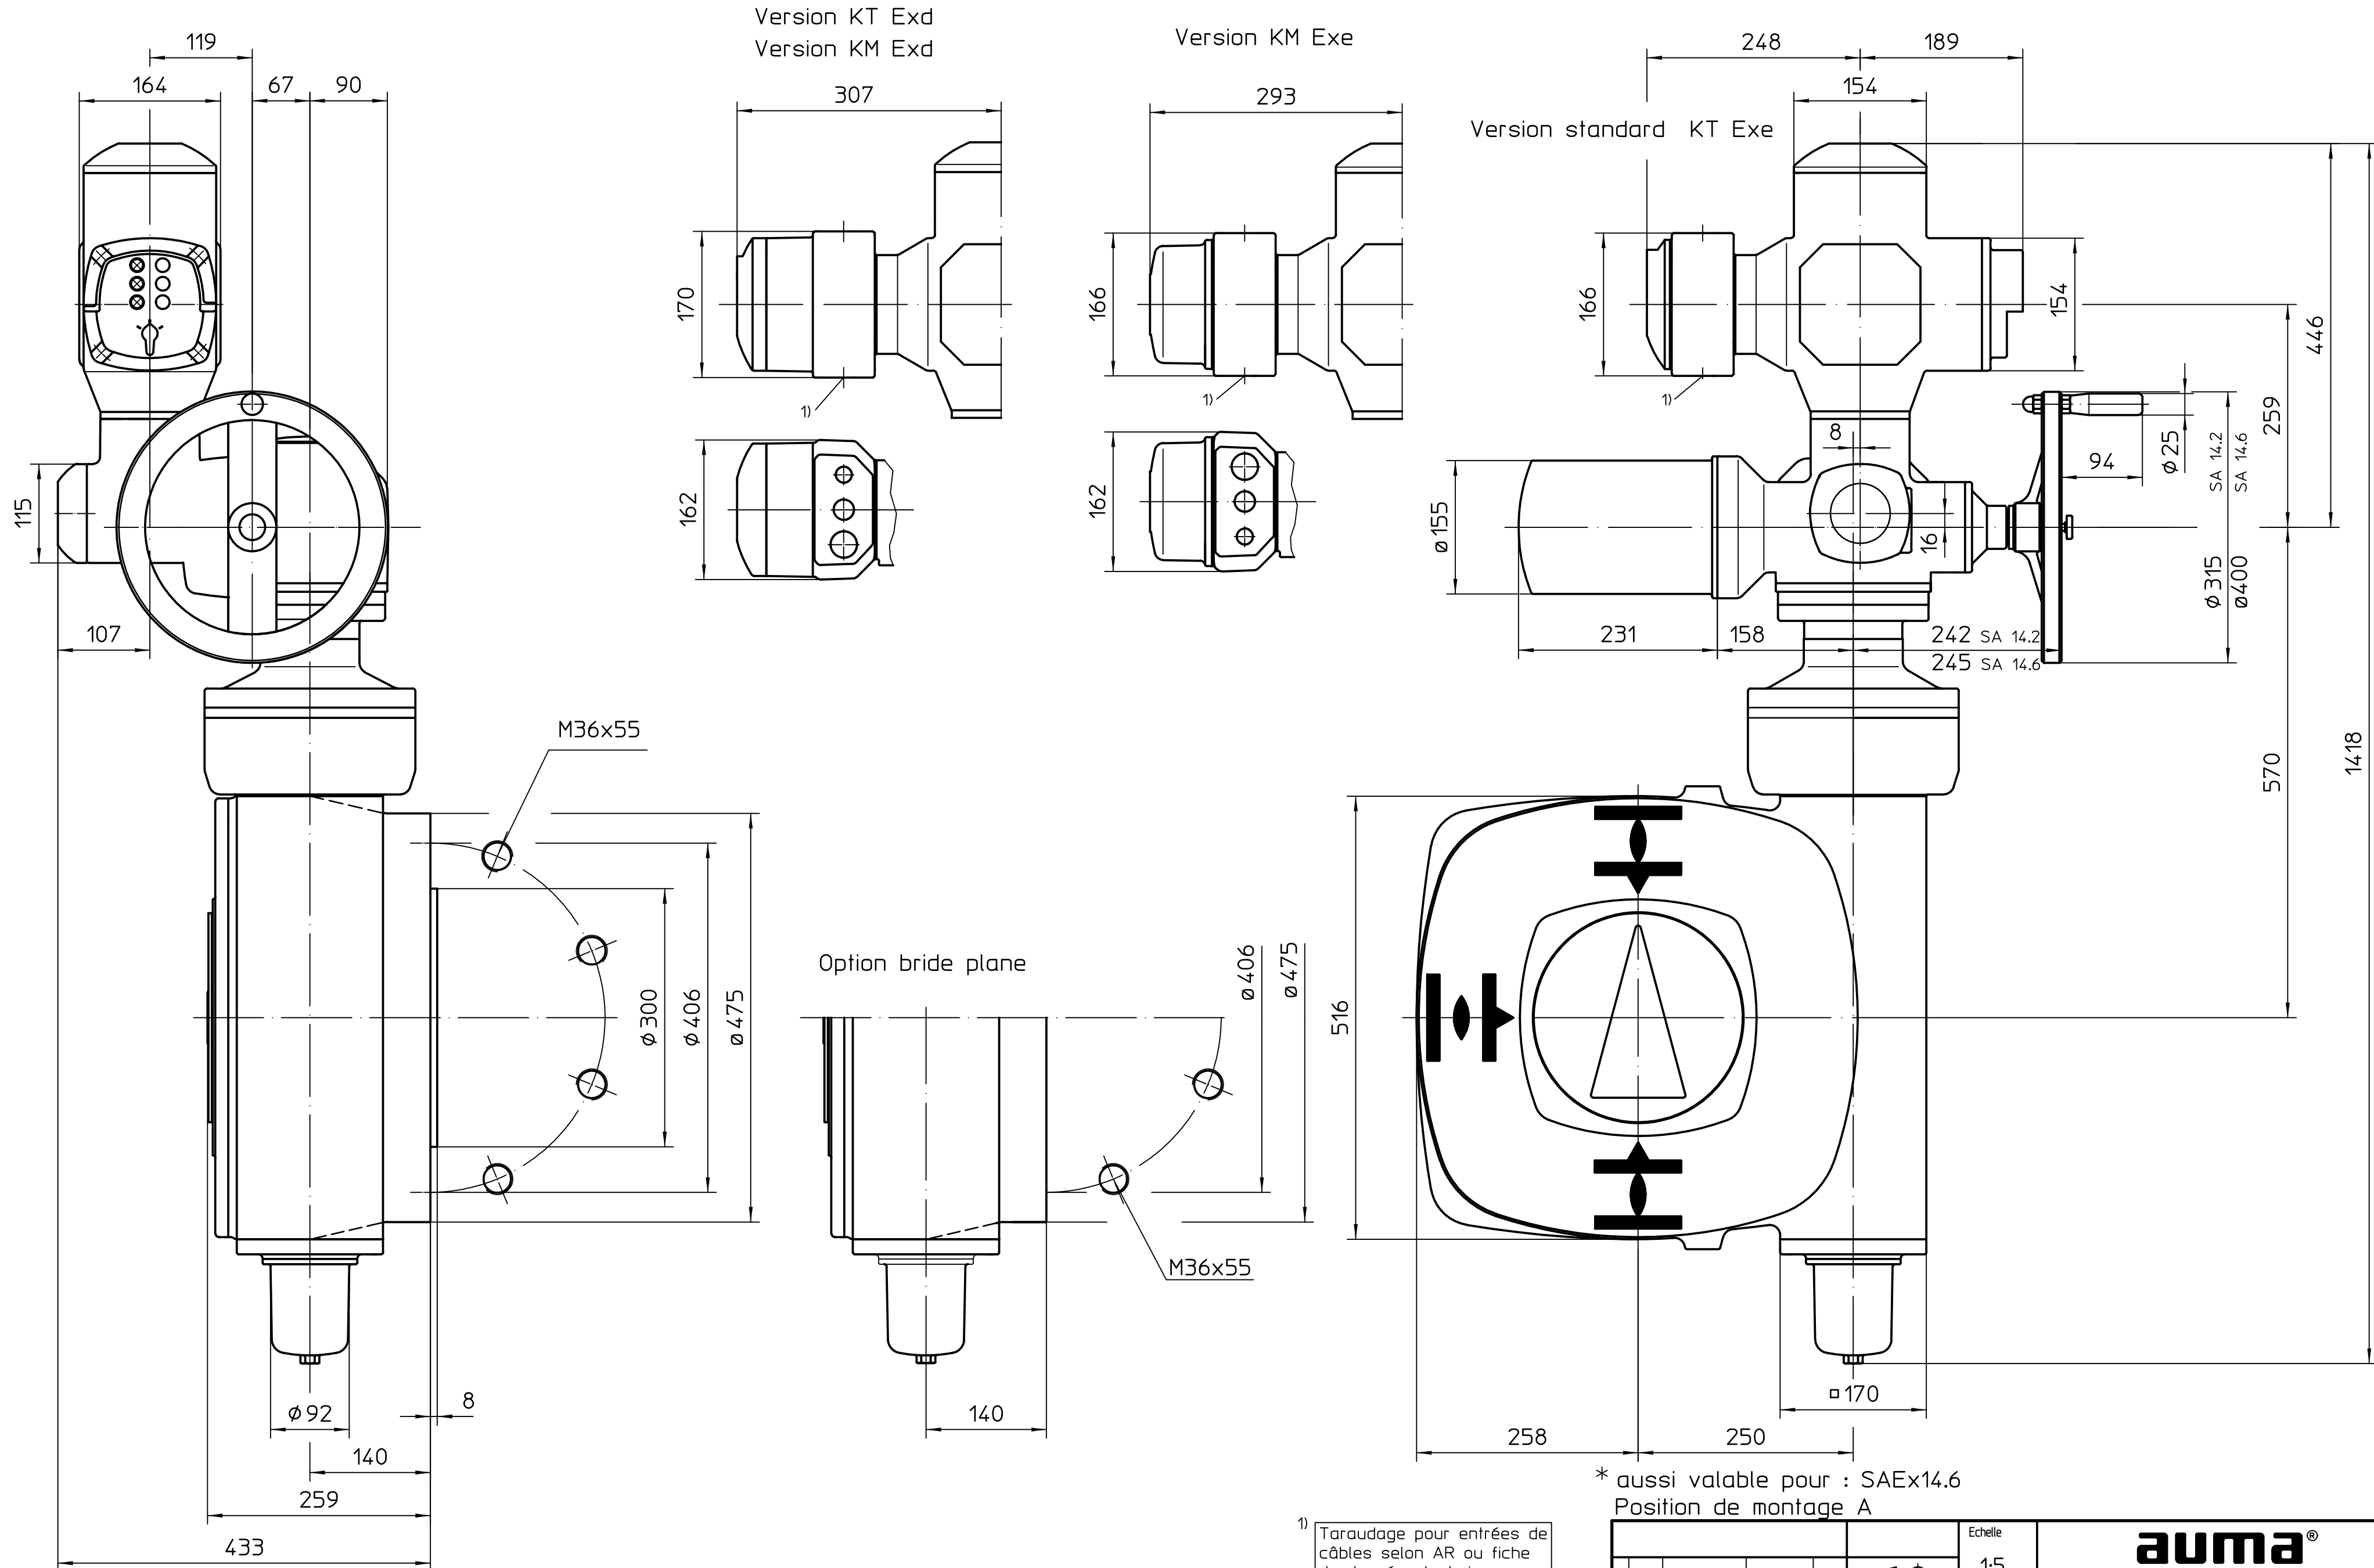

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

* aussi valable pour : SAEx14.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG					
						1:5							
										SA(R)Ex14.2-AM -GS250.3-F40-RR-RL			
										U2.7604			
										* - SAEx14,6 - 210:1 / 411:1 - KT / KM			
										Page 1 Qté 1			
Etat	Révision	Date	Nom	AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218									