

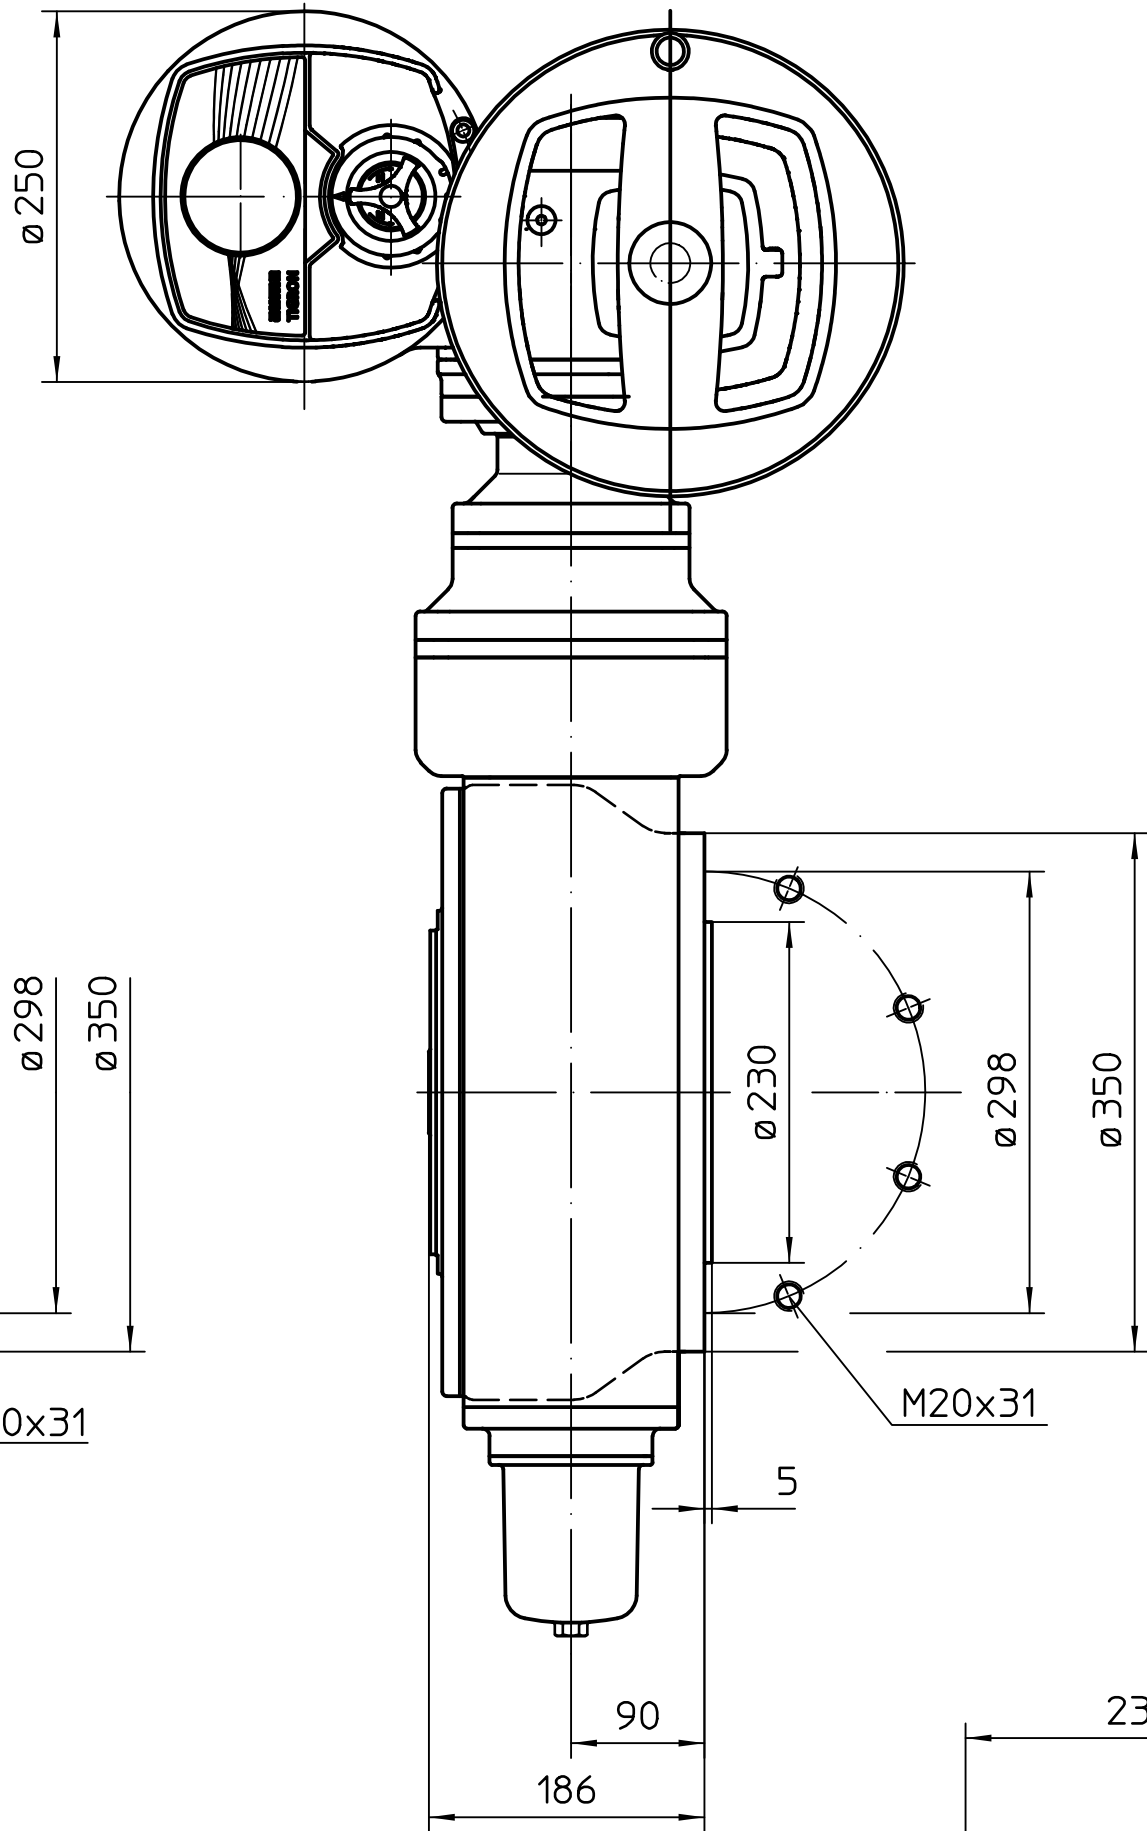



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

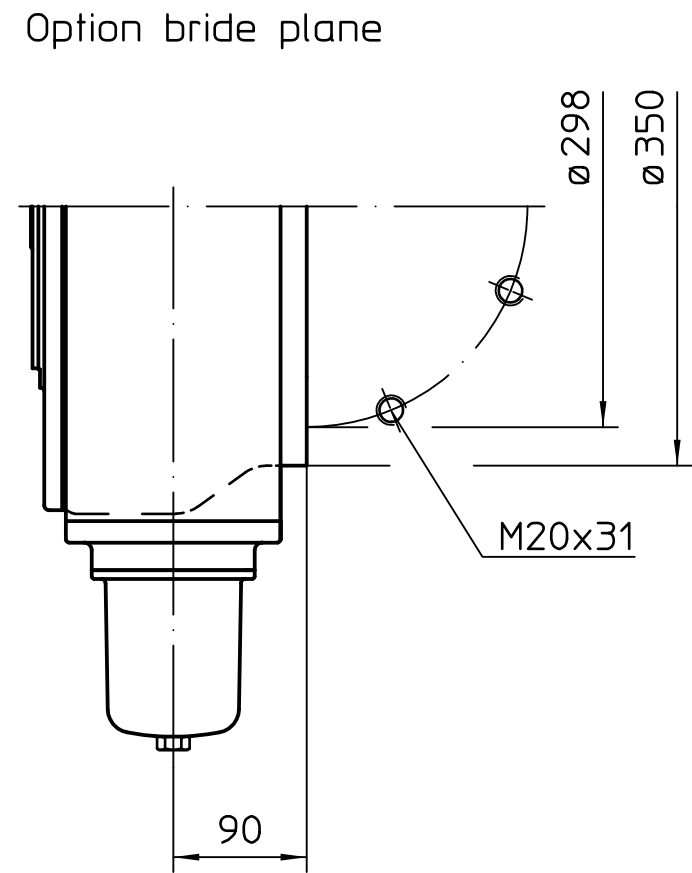


Option
Raccordement électrique
en version « Ex d »

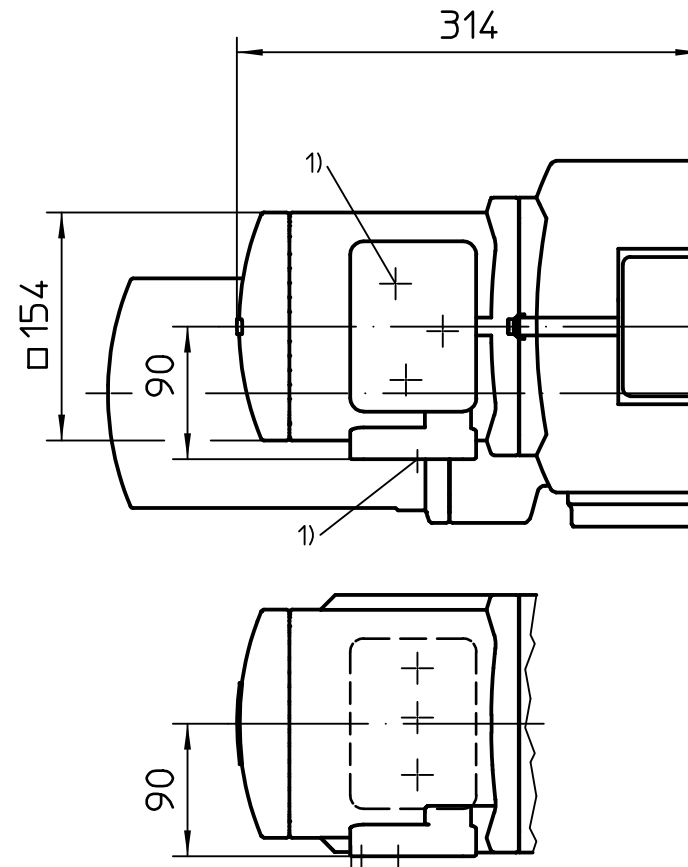

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

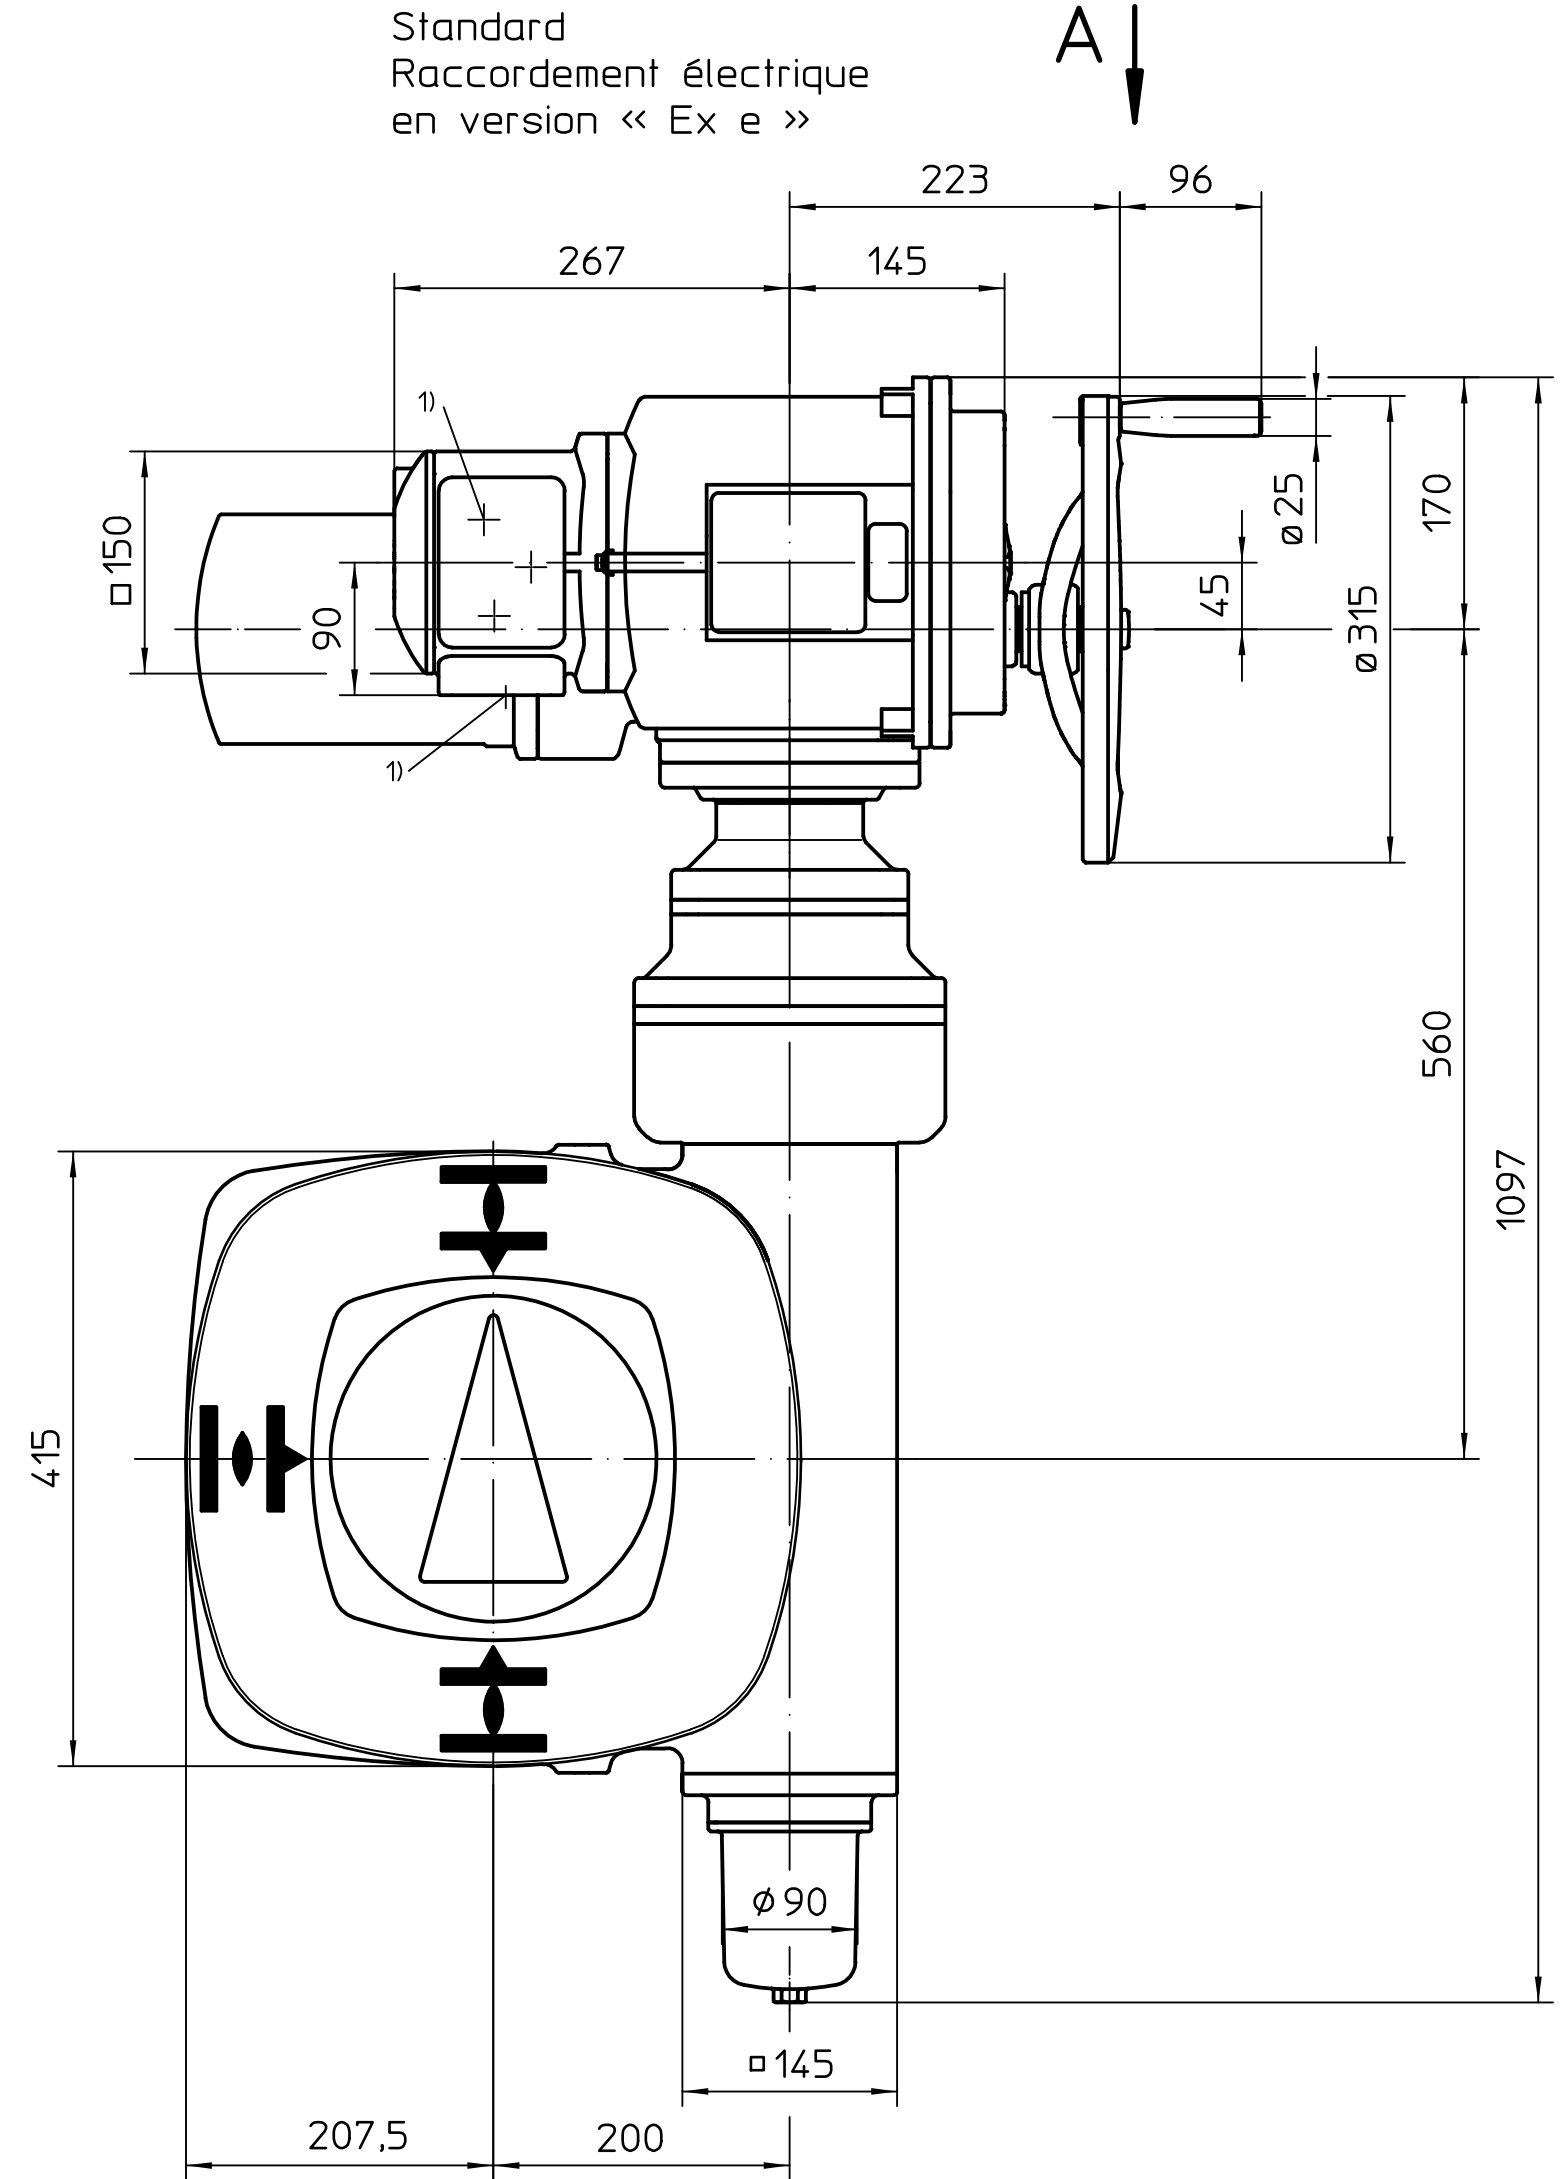

Vue A

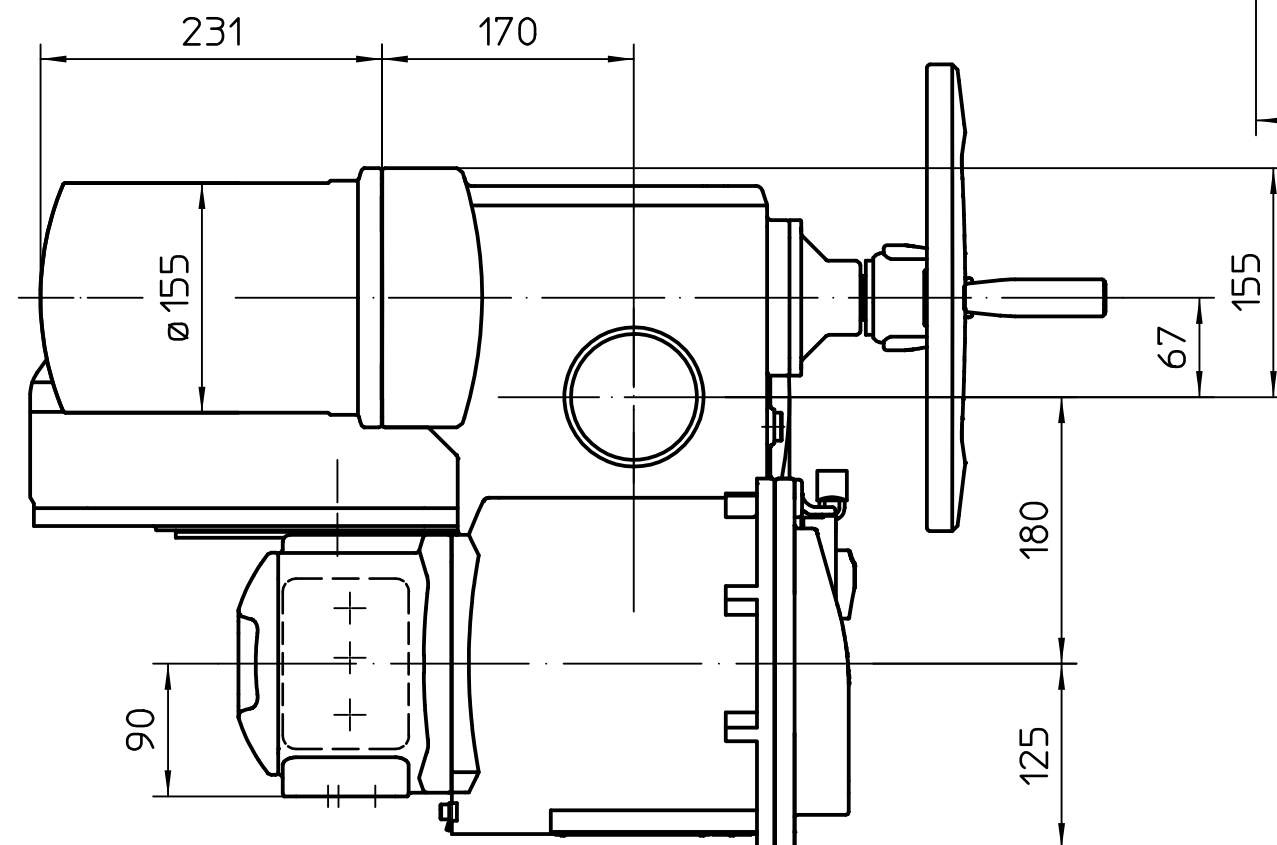

Position de montage A

						Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
											
					Date	Nom		TR-M250X/TR-M500X -GS200.3-F30-RR-RL			
				Edité	2023-08-31	Goltsev					
				Testé	2023-08-31	Demir					
				Approuvé	2023-08-31	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7777	
										Page 1	
										Qté 1	
										864:1	
Etat	Révision	Date	Nom								

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente