
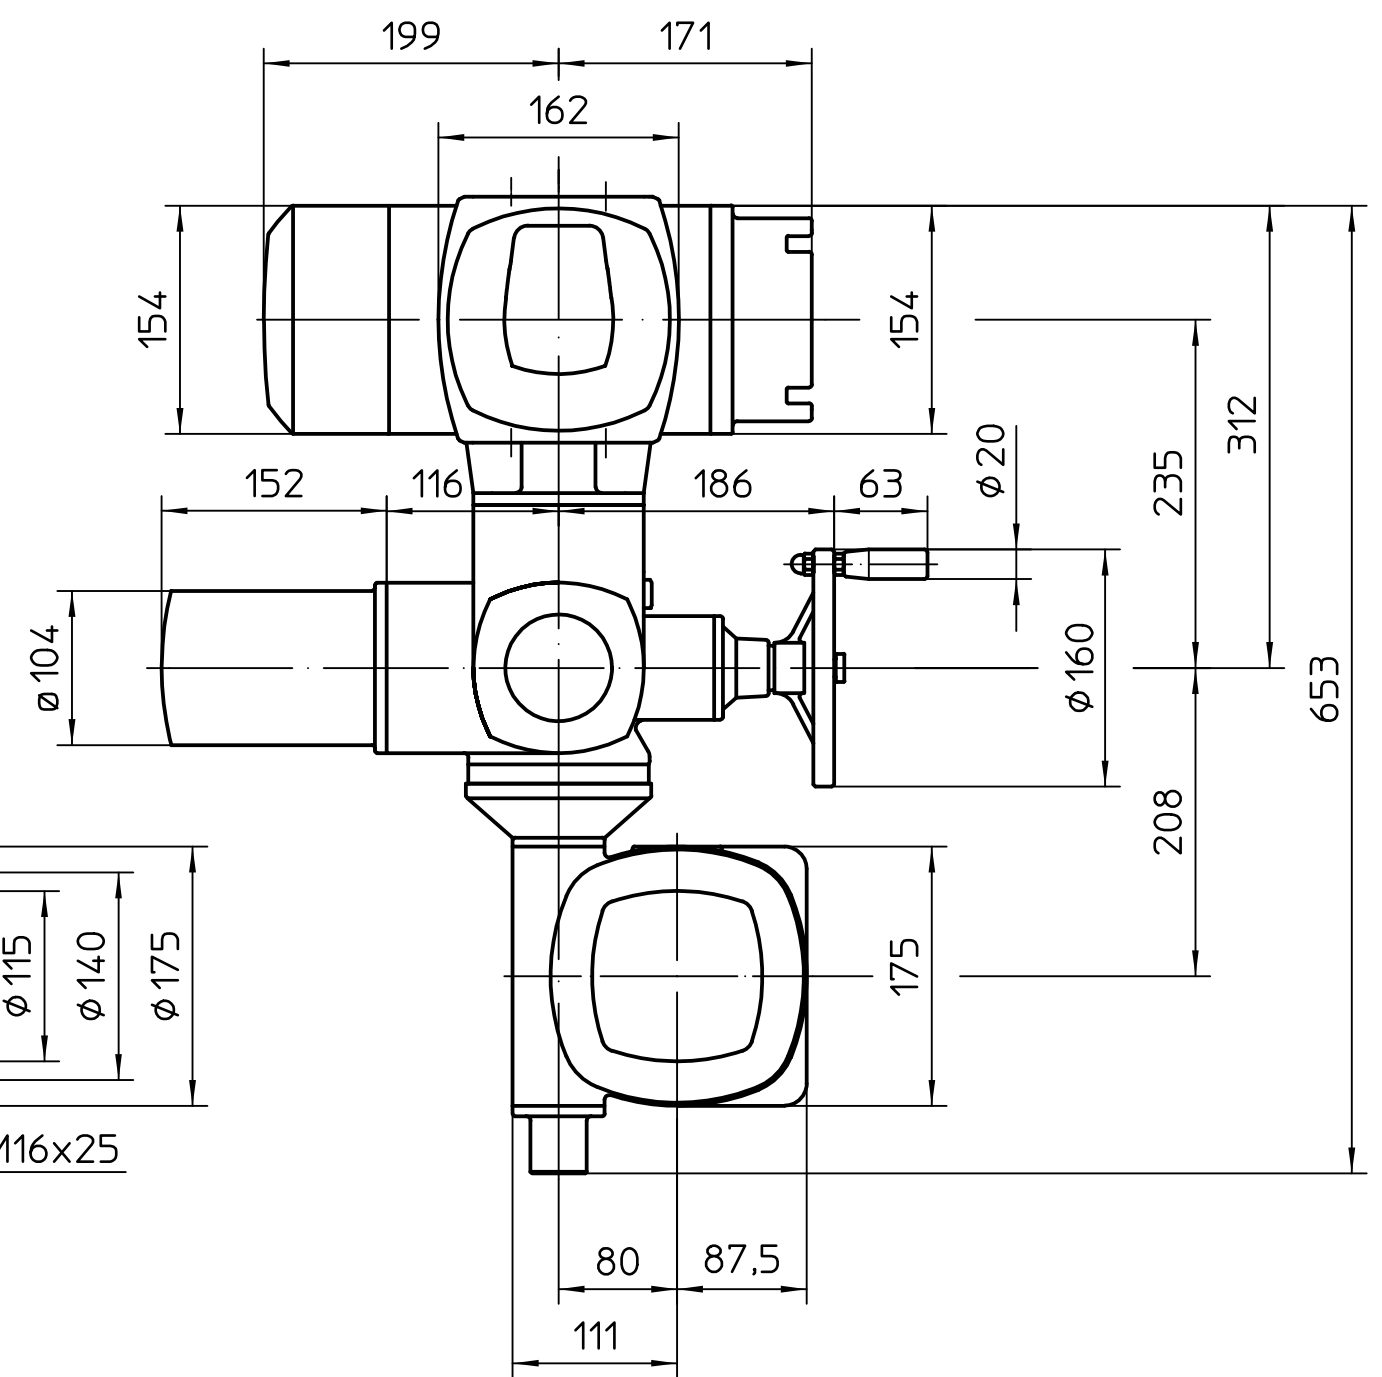
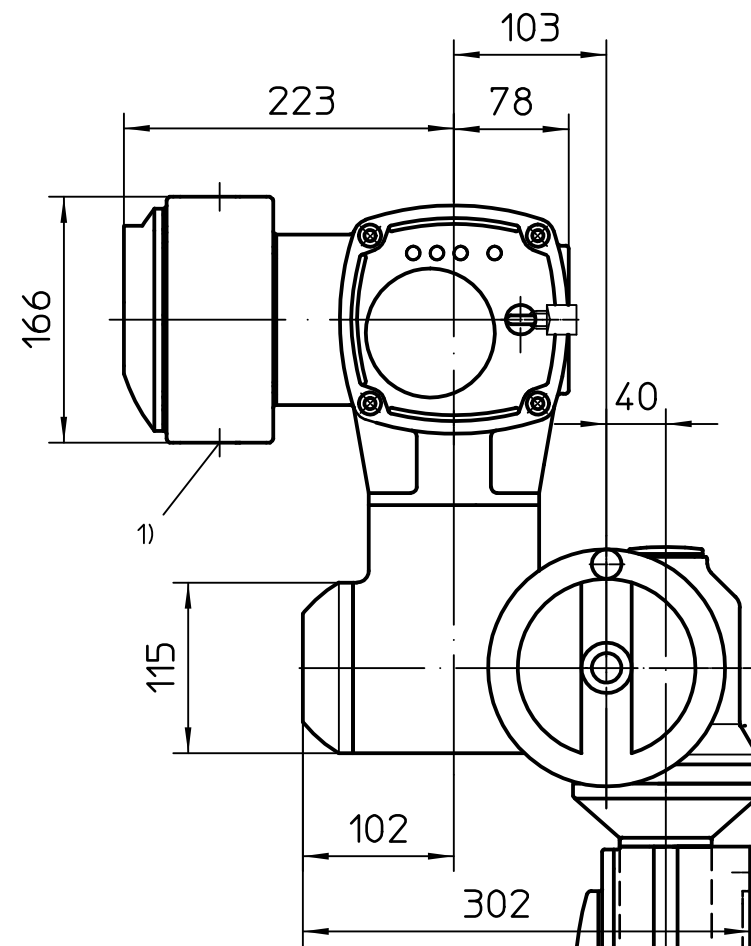



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Version KM Exe


Version standard KT Exe

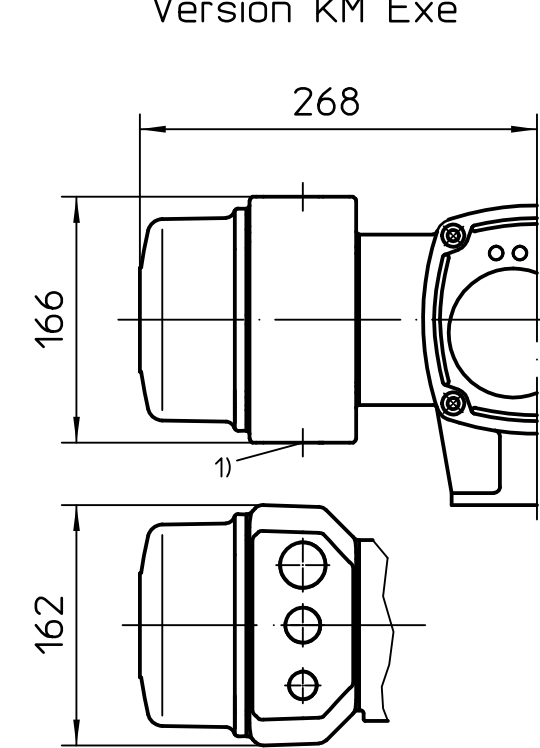

Version KT Exd
Version KM Exd

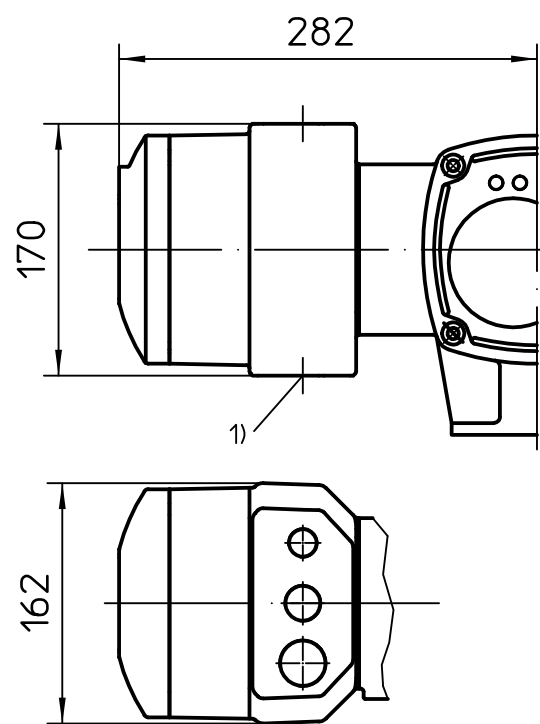

Option Y
(M 1:2,5)

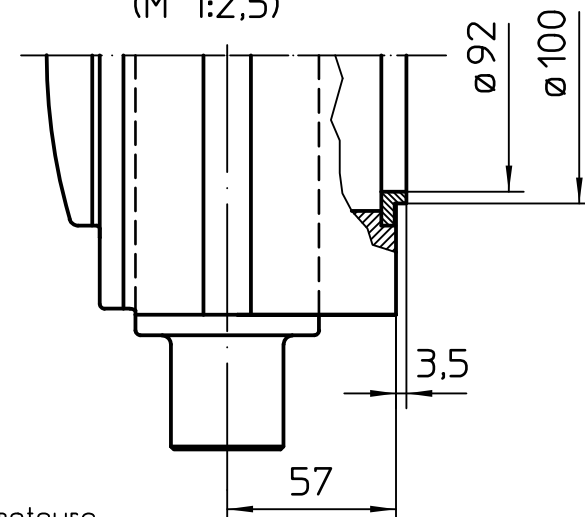

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

* aussi valable pour : SAEx07.6
Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
							1:5						
							Date	Nom	SA(R)Ex07.2-AC2 -GS80.3-F14-LL-LR				
						Edité	2023-11-02	Goltsev					
						Testé	2023-11-22	Demir					
						Approuvé	2023-11-22	Goltsev					
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218			U3.7868			Page 1	
												Qté 1	
									* SAEx07.2 - 53:1 / 82:1 - KT / KM				
	Etat	Révision	Date	Nom									