


Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

H



Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs
/réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

Version KM Exe




Version standard KT Exe

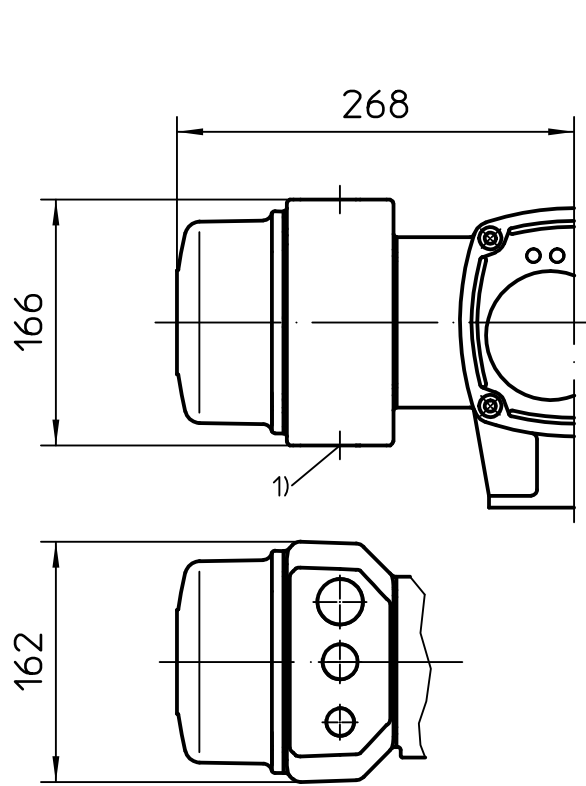

Version KT Exd
Version KM Exd

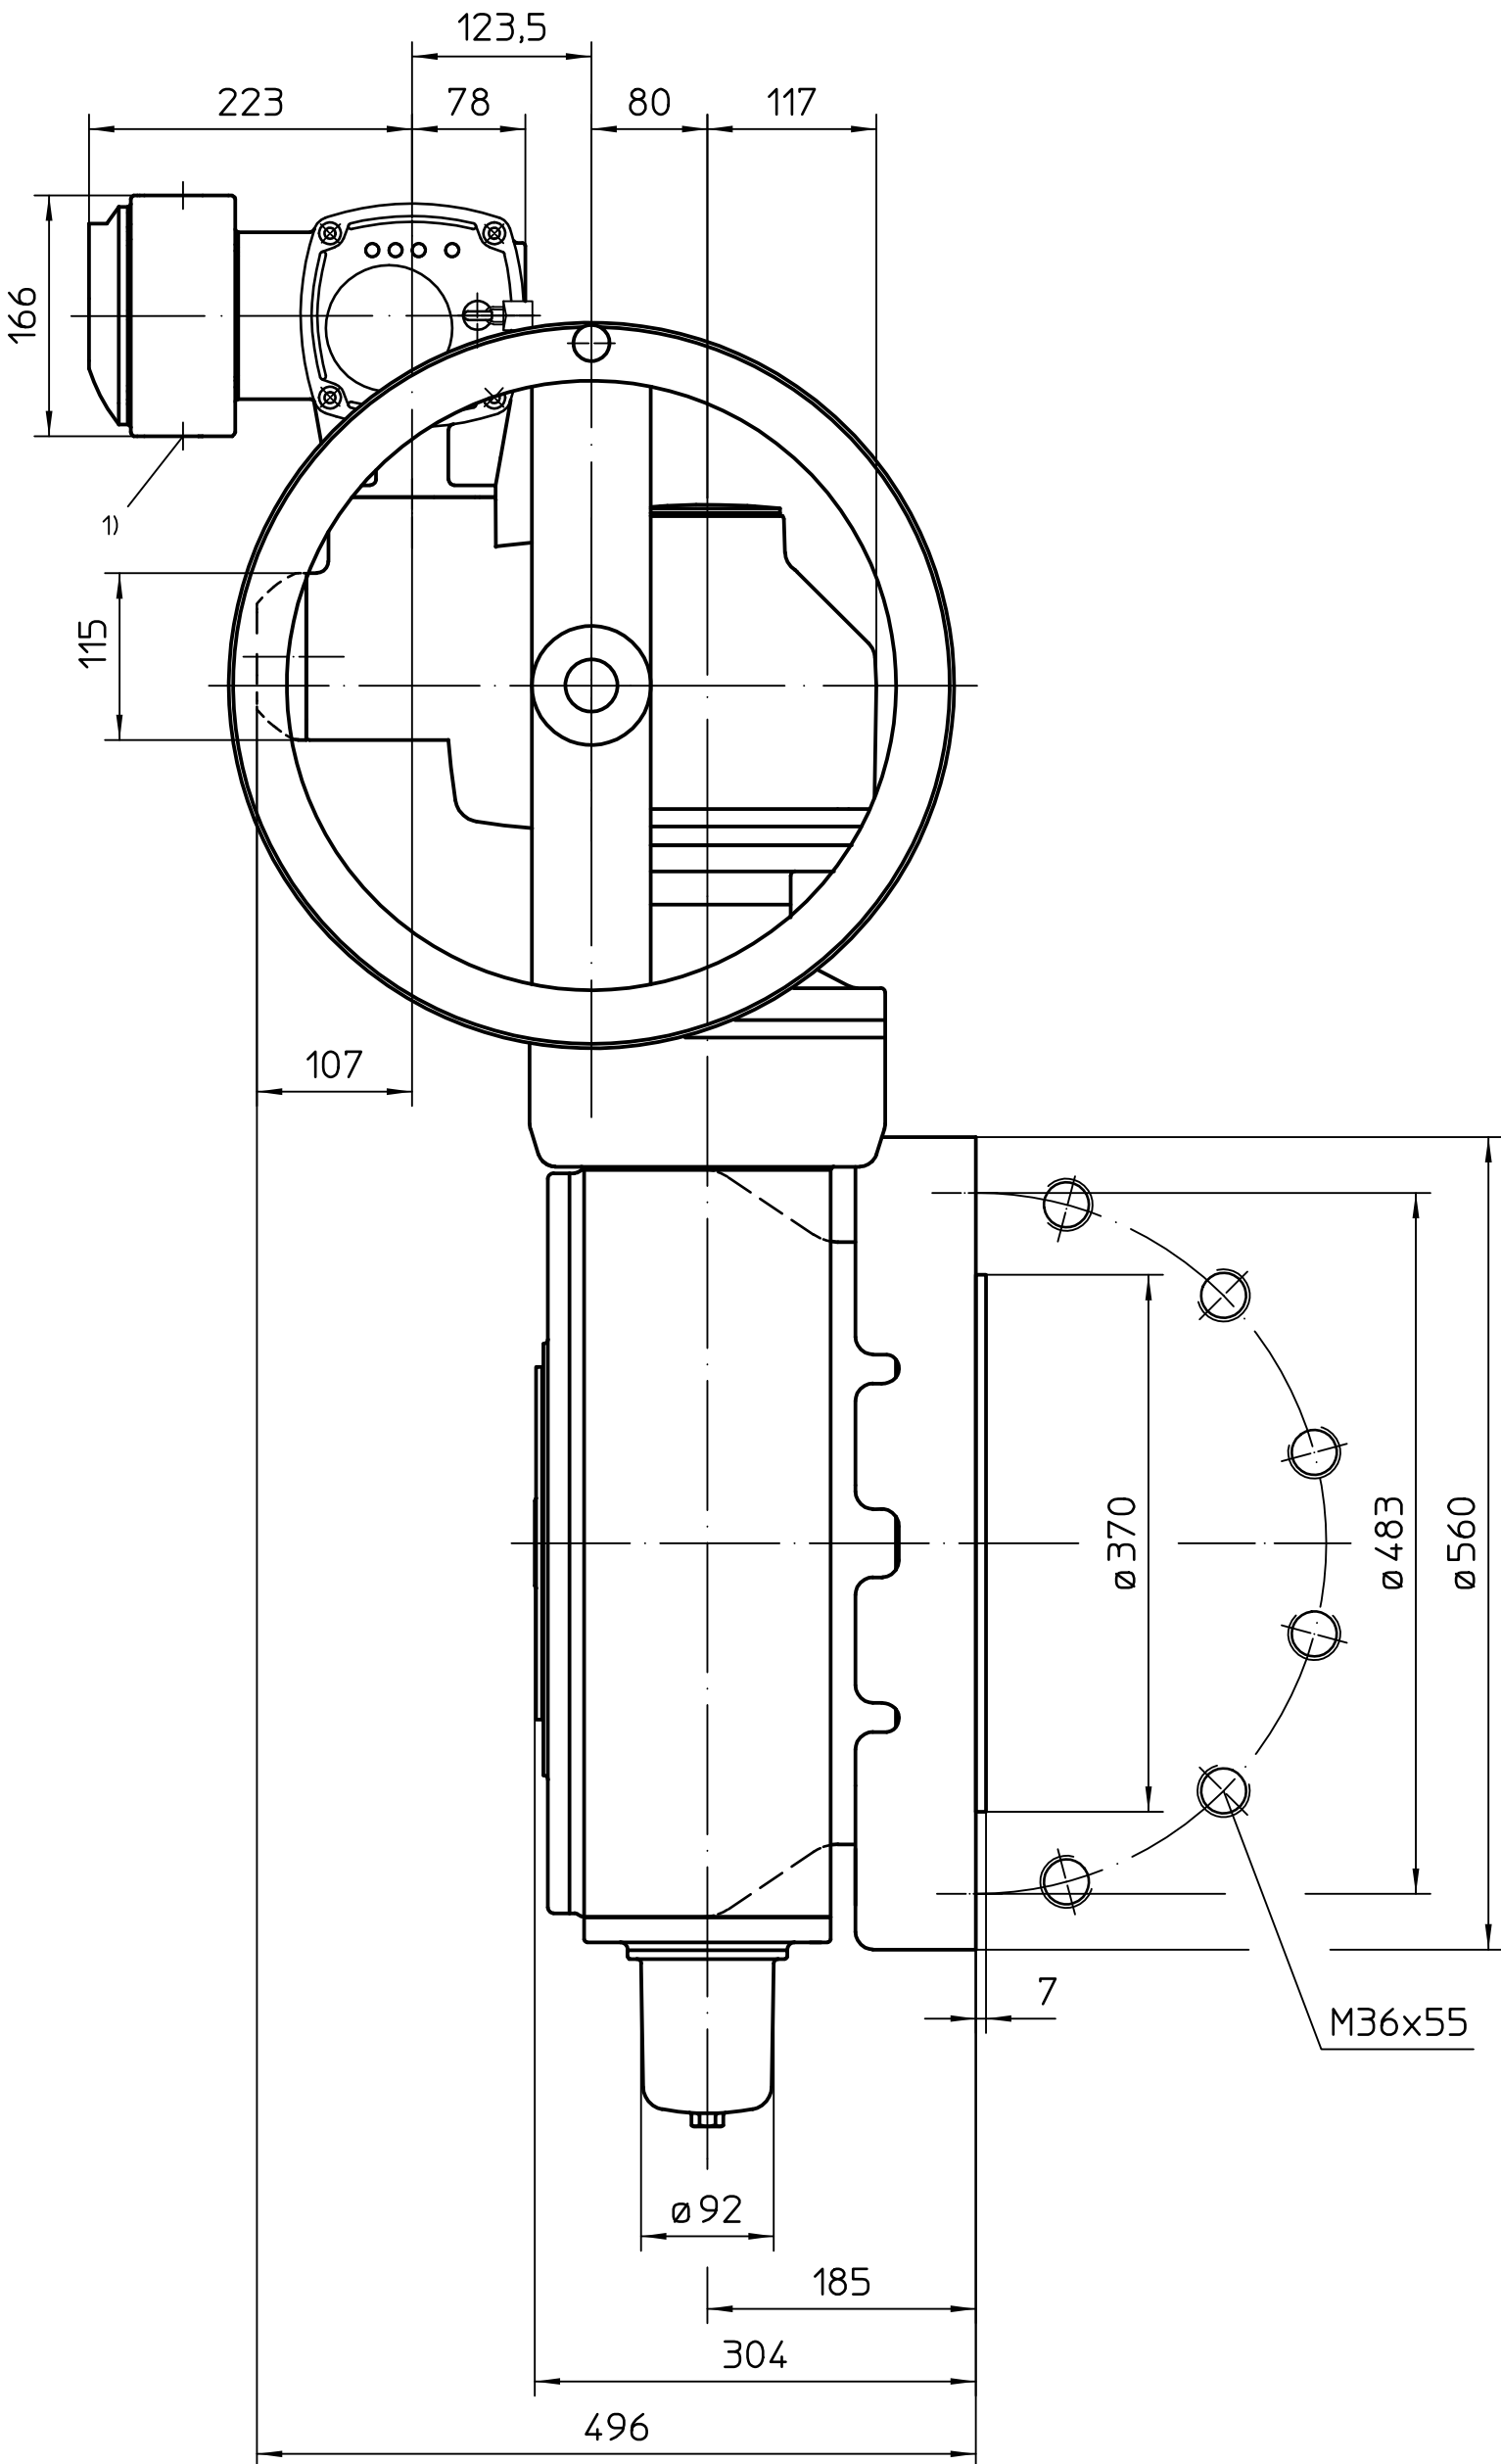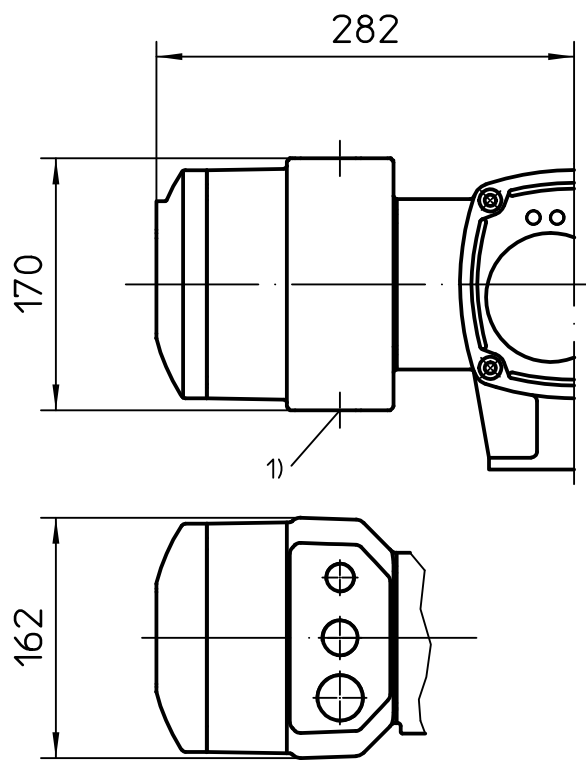

Option bride plane

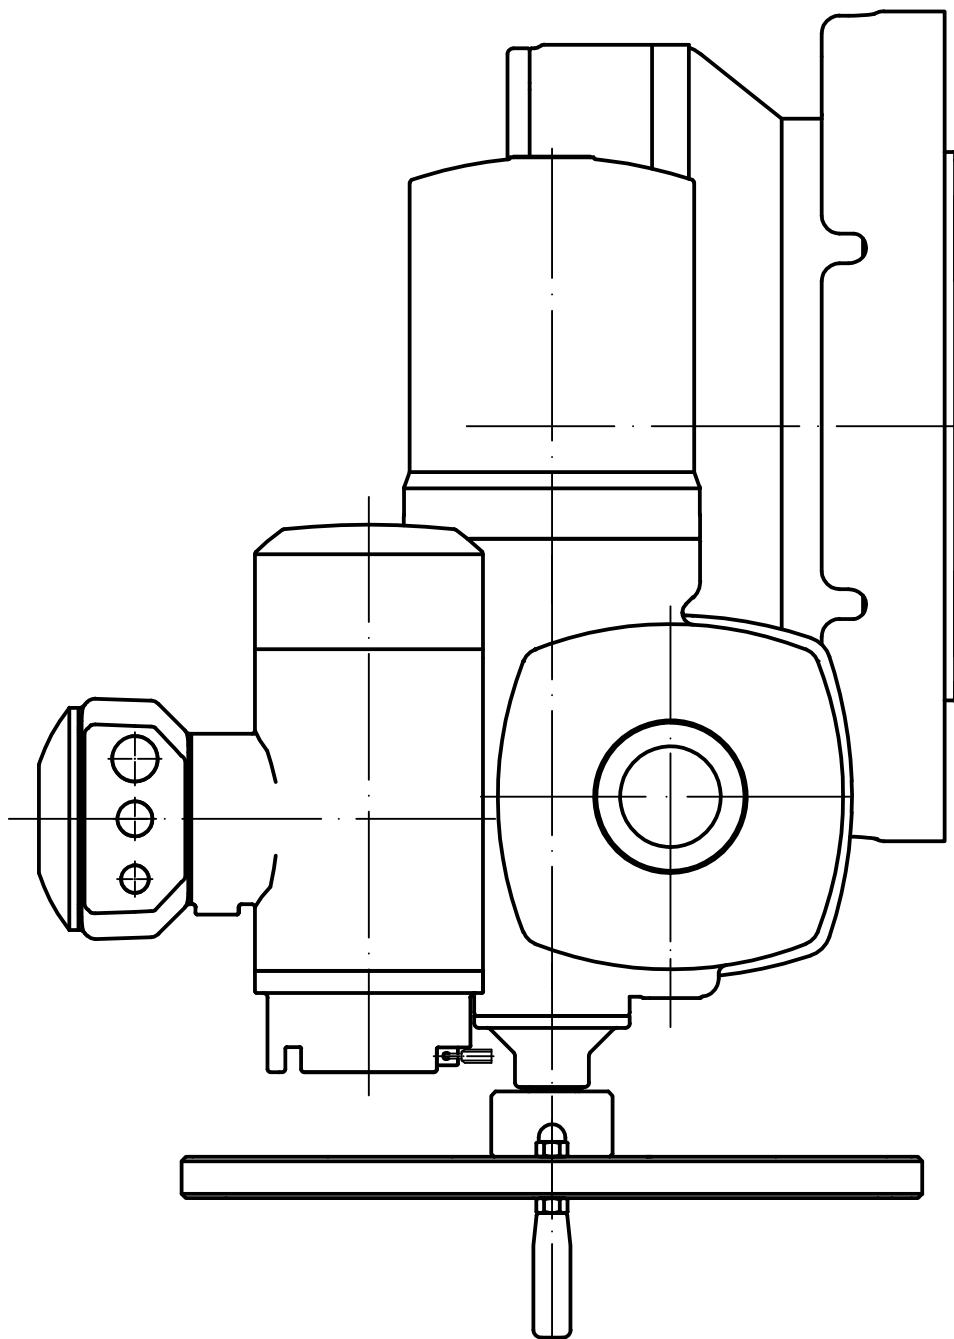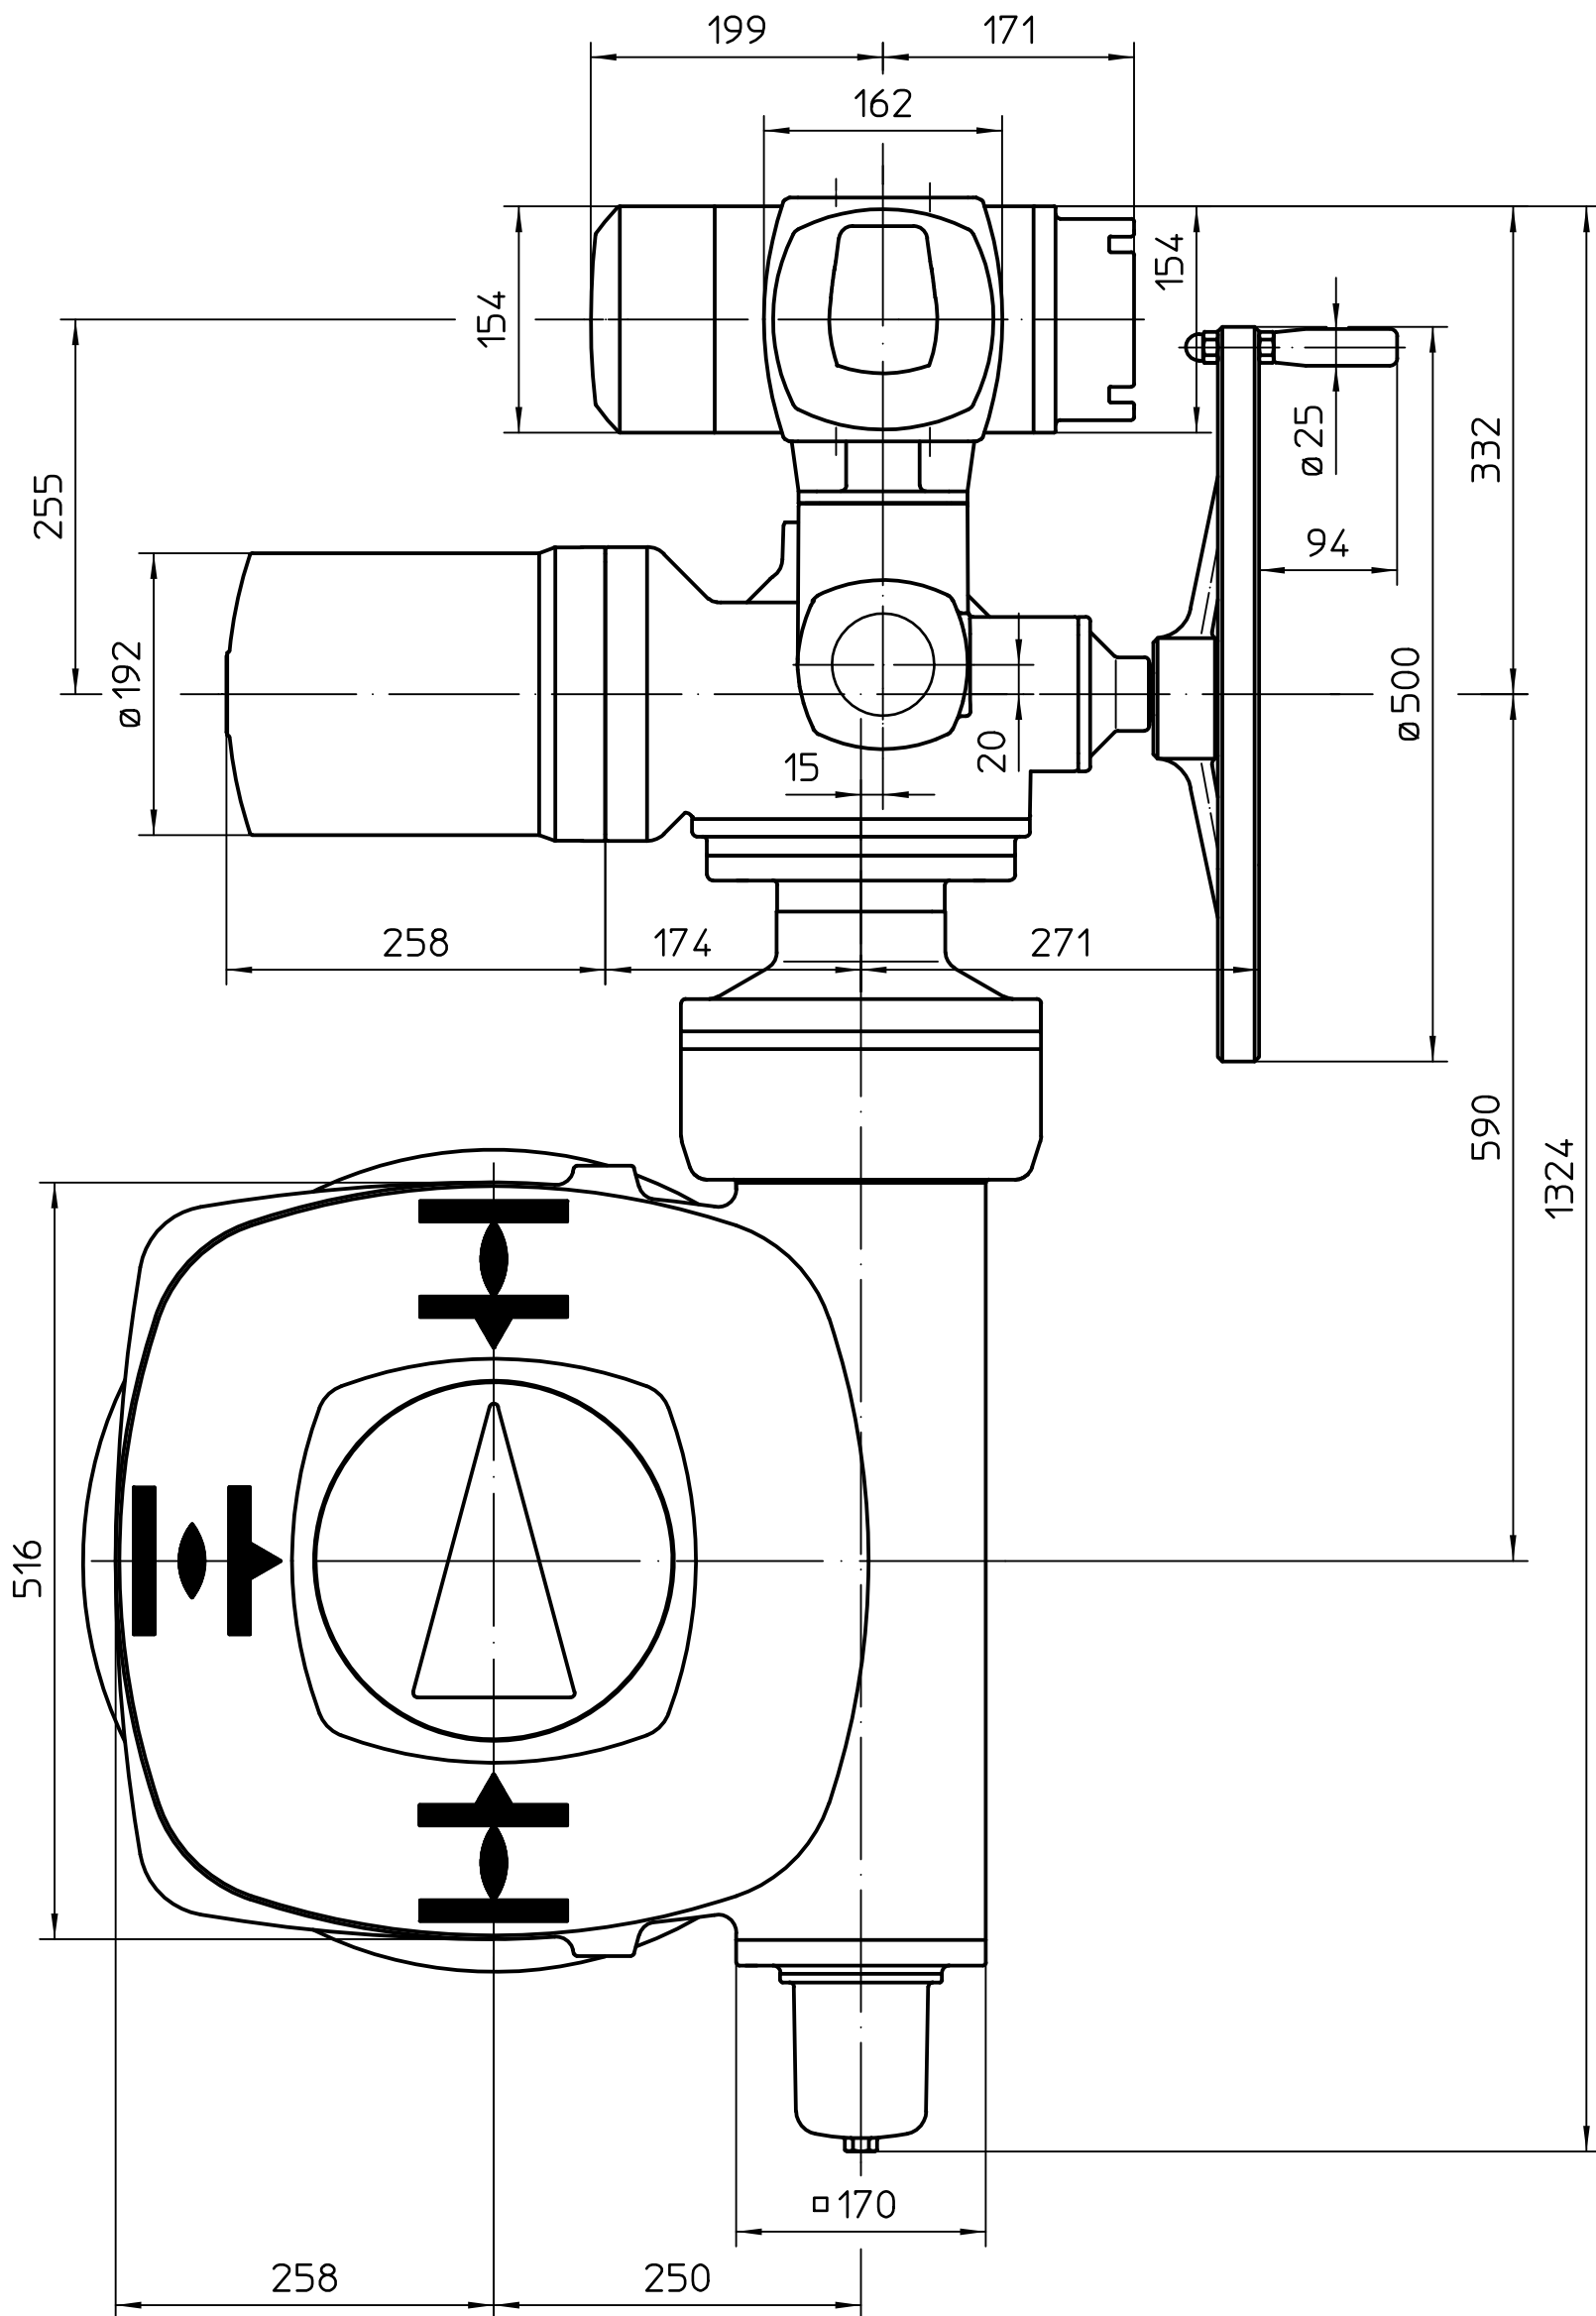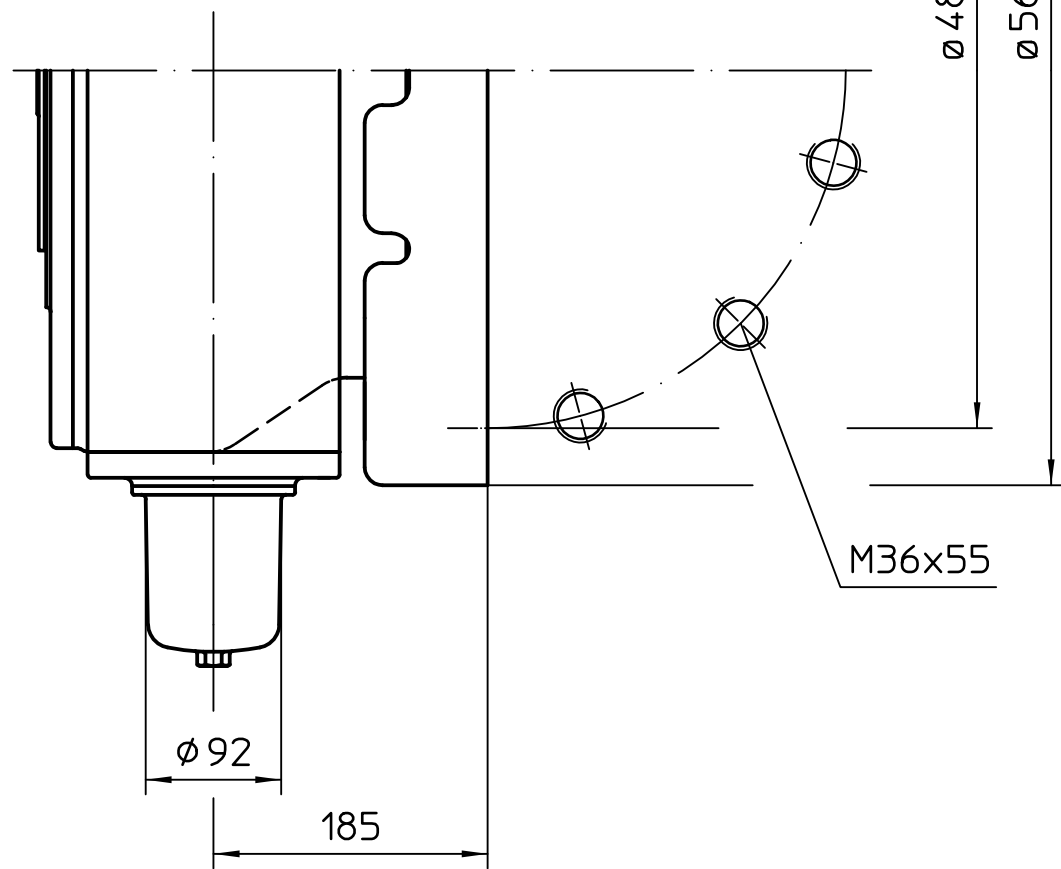

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Position de montage A

				Echelle		auma®	
				1:5		AUMA Riester GmbH & Co. KG	
				Date		Non	
				Edité		2024-05-22 Goltsev	
				Testé		2024-06-06 Demir	
				Approuvé		2024-06-06 Goltsev	
				AUMA Riester GmbH & Co. KG		SA(R)Ex16.2-AC2	
				P.O. Box 1362		-GS250.3-F48-RR-RL	
				79373 Muelheim/Germany		U1.8019	
				Tel. +49 7631 809-0		Page 1	
				Fax +49 7631/3218		Date 1	
Etat Révision Date Non				210:1 / 41:1 - KT / KM			