

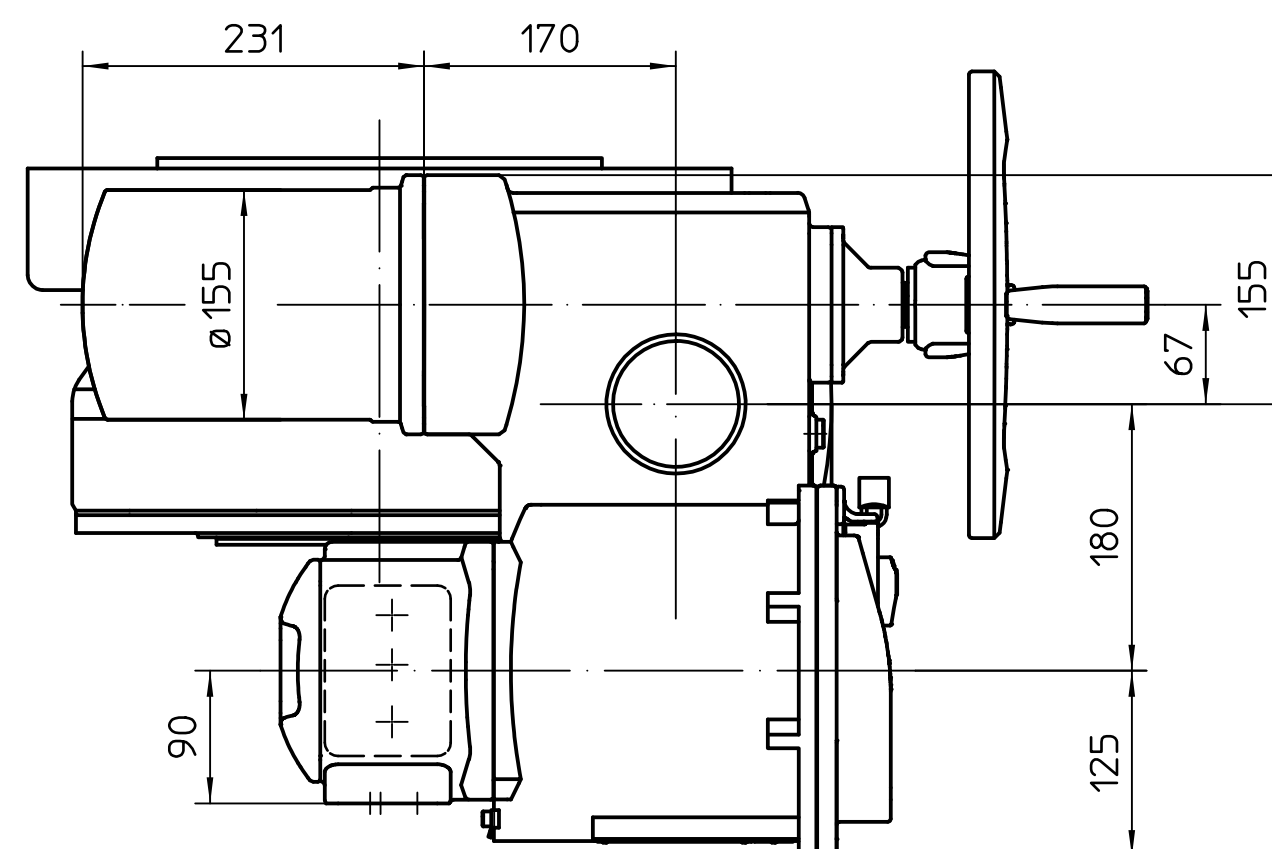
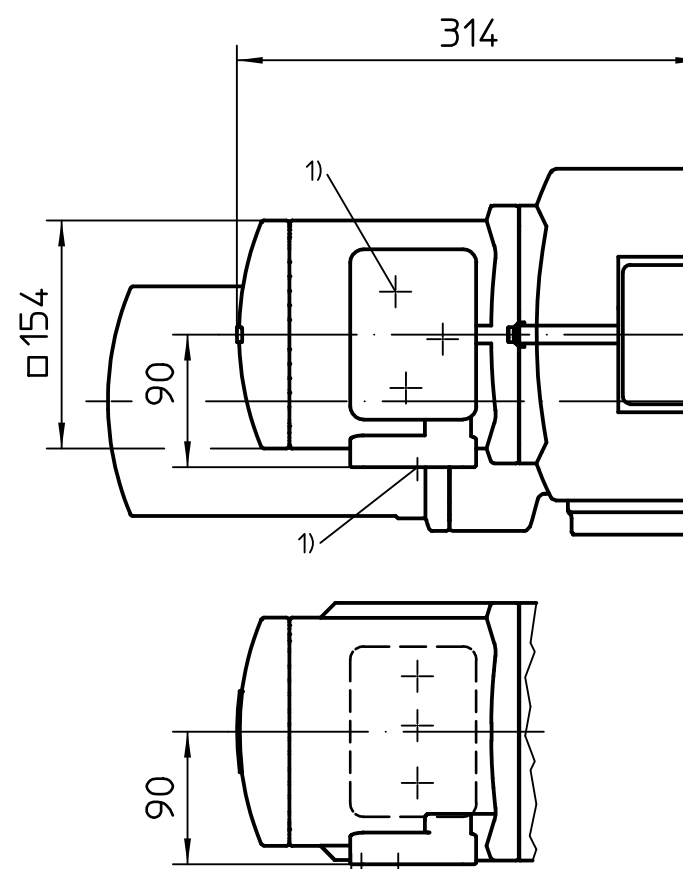
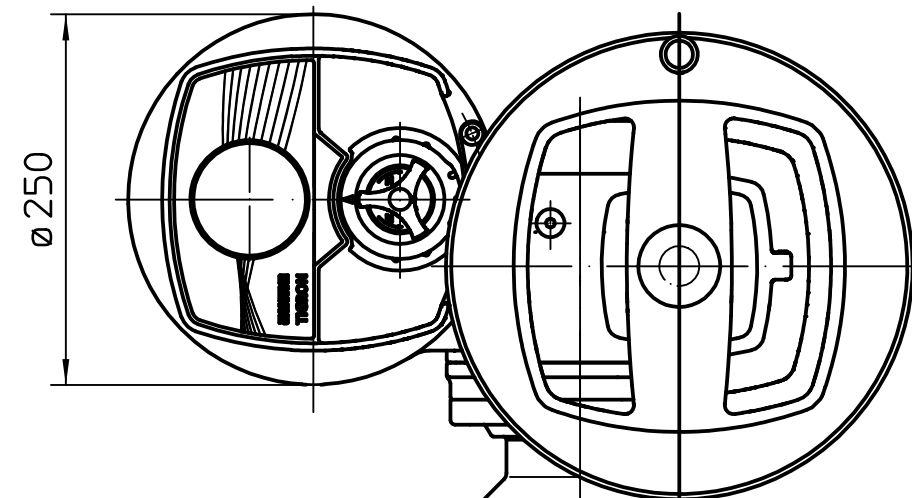


A
—
B
—
C
—
D
—
E
—
F
—
G

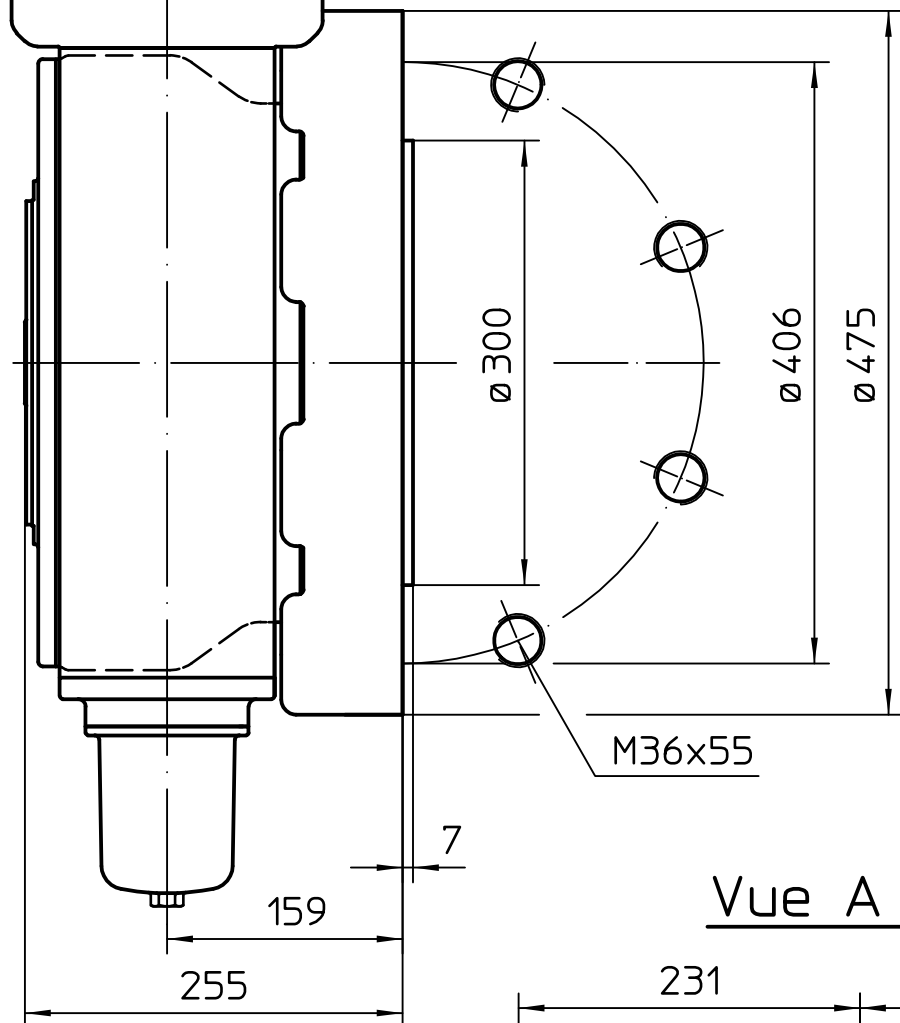

Standard
Raccordement électrique
en version « Ex e »

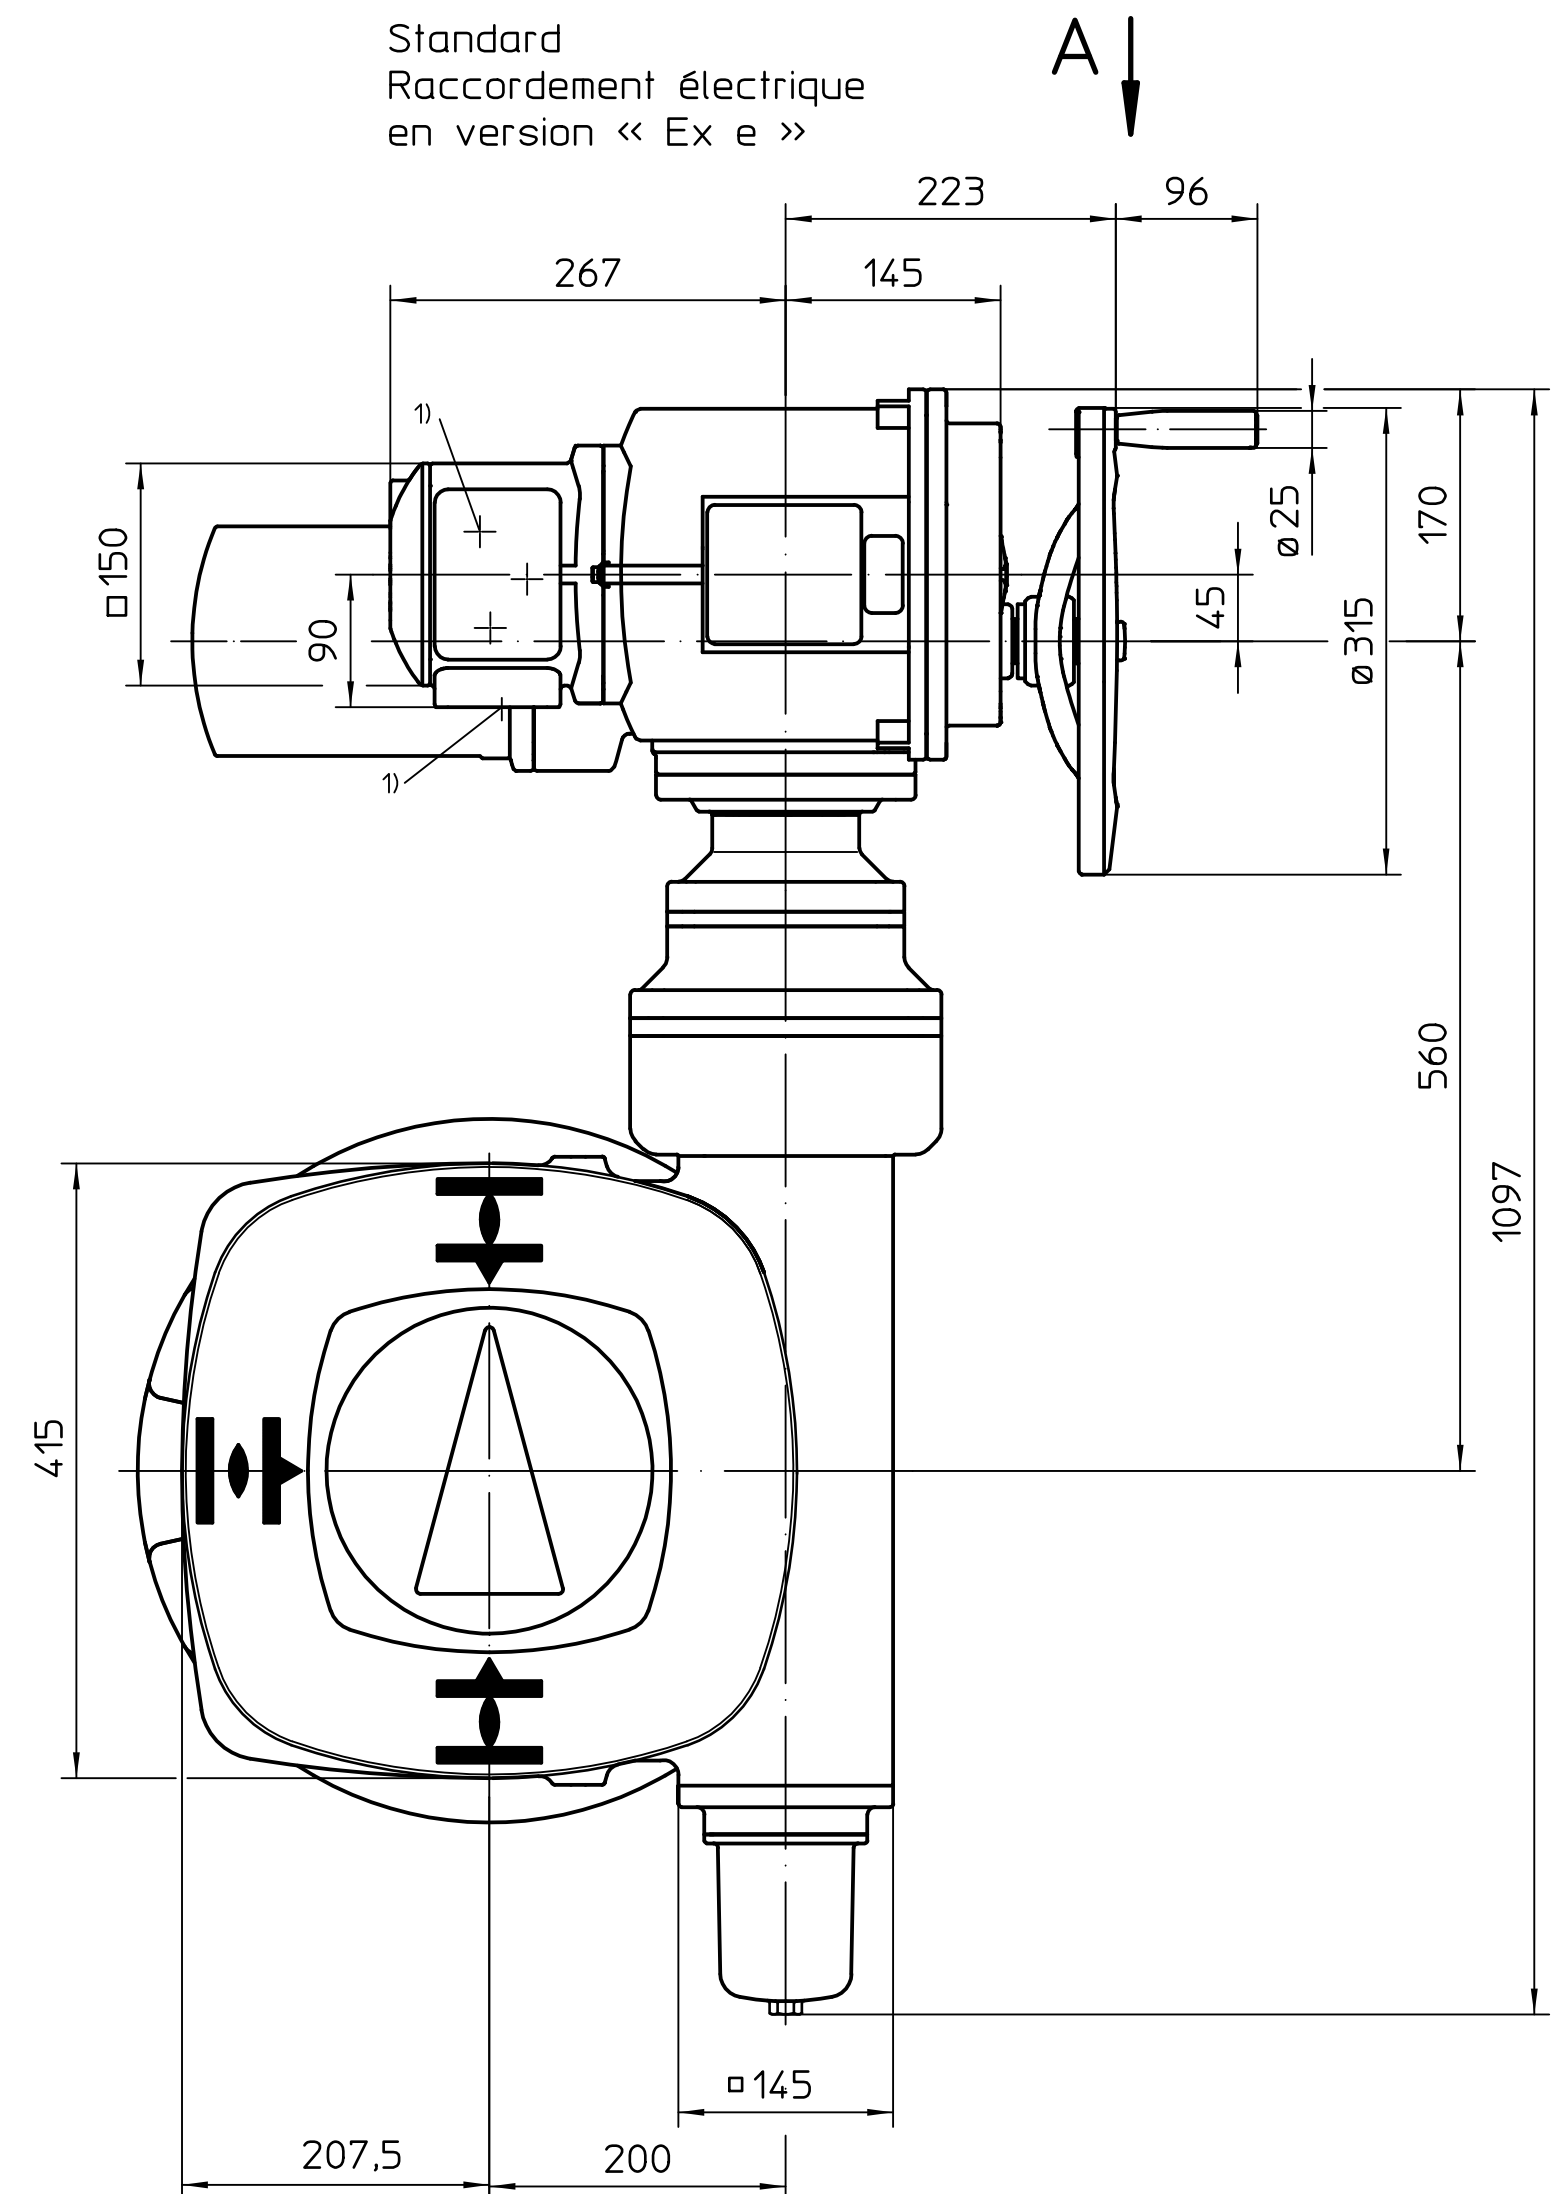

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs /réducteurs,cf. fiche de dimension la plus récente

								Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
								1:5	TR-M250X/TR-M500X -GS200.3-F40-RR-RL					
						Date	Nom							
						Edité 2024-11-25	Goltsev							
						Testé 2024-11-27	Mayer							
						Approuvé 2024-11-27	Goltsev			U2.8143				
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218								
									Page 1					
									Date 1					
Etail	Révision	Date	Nom						864:1/1752:1					