


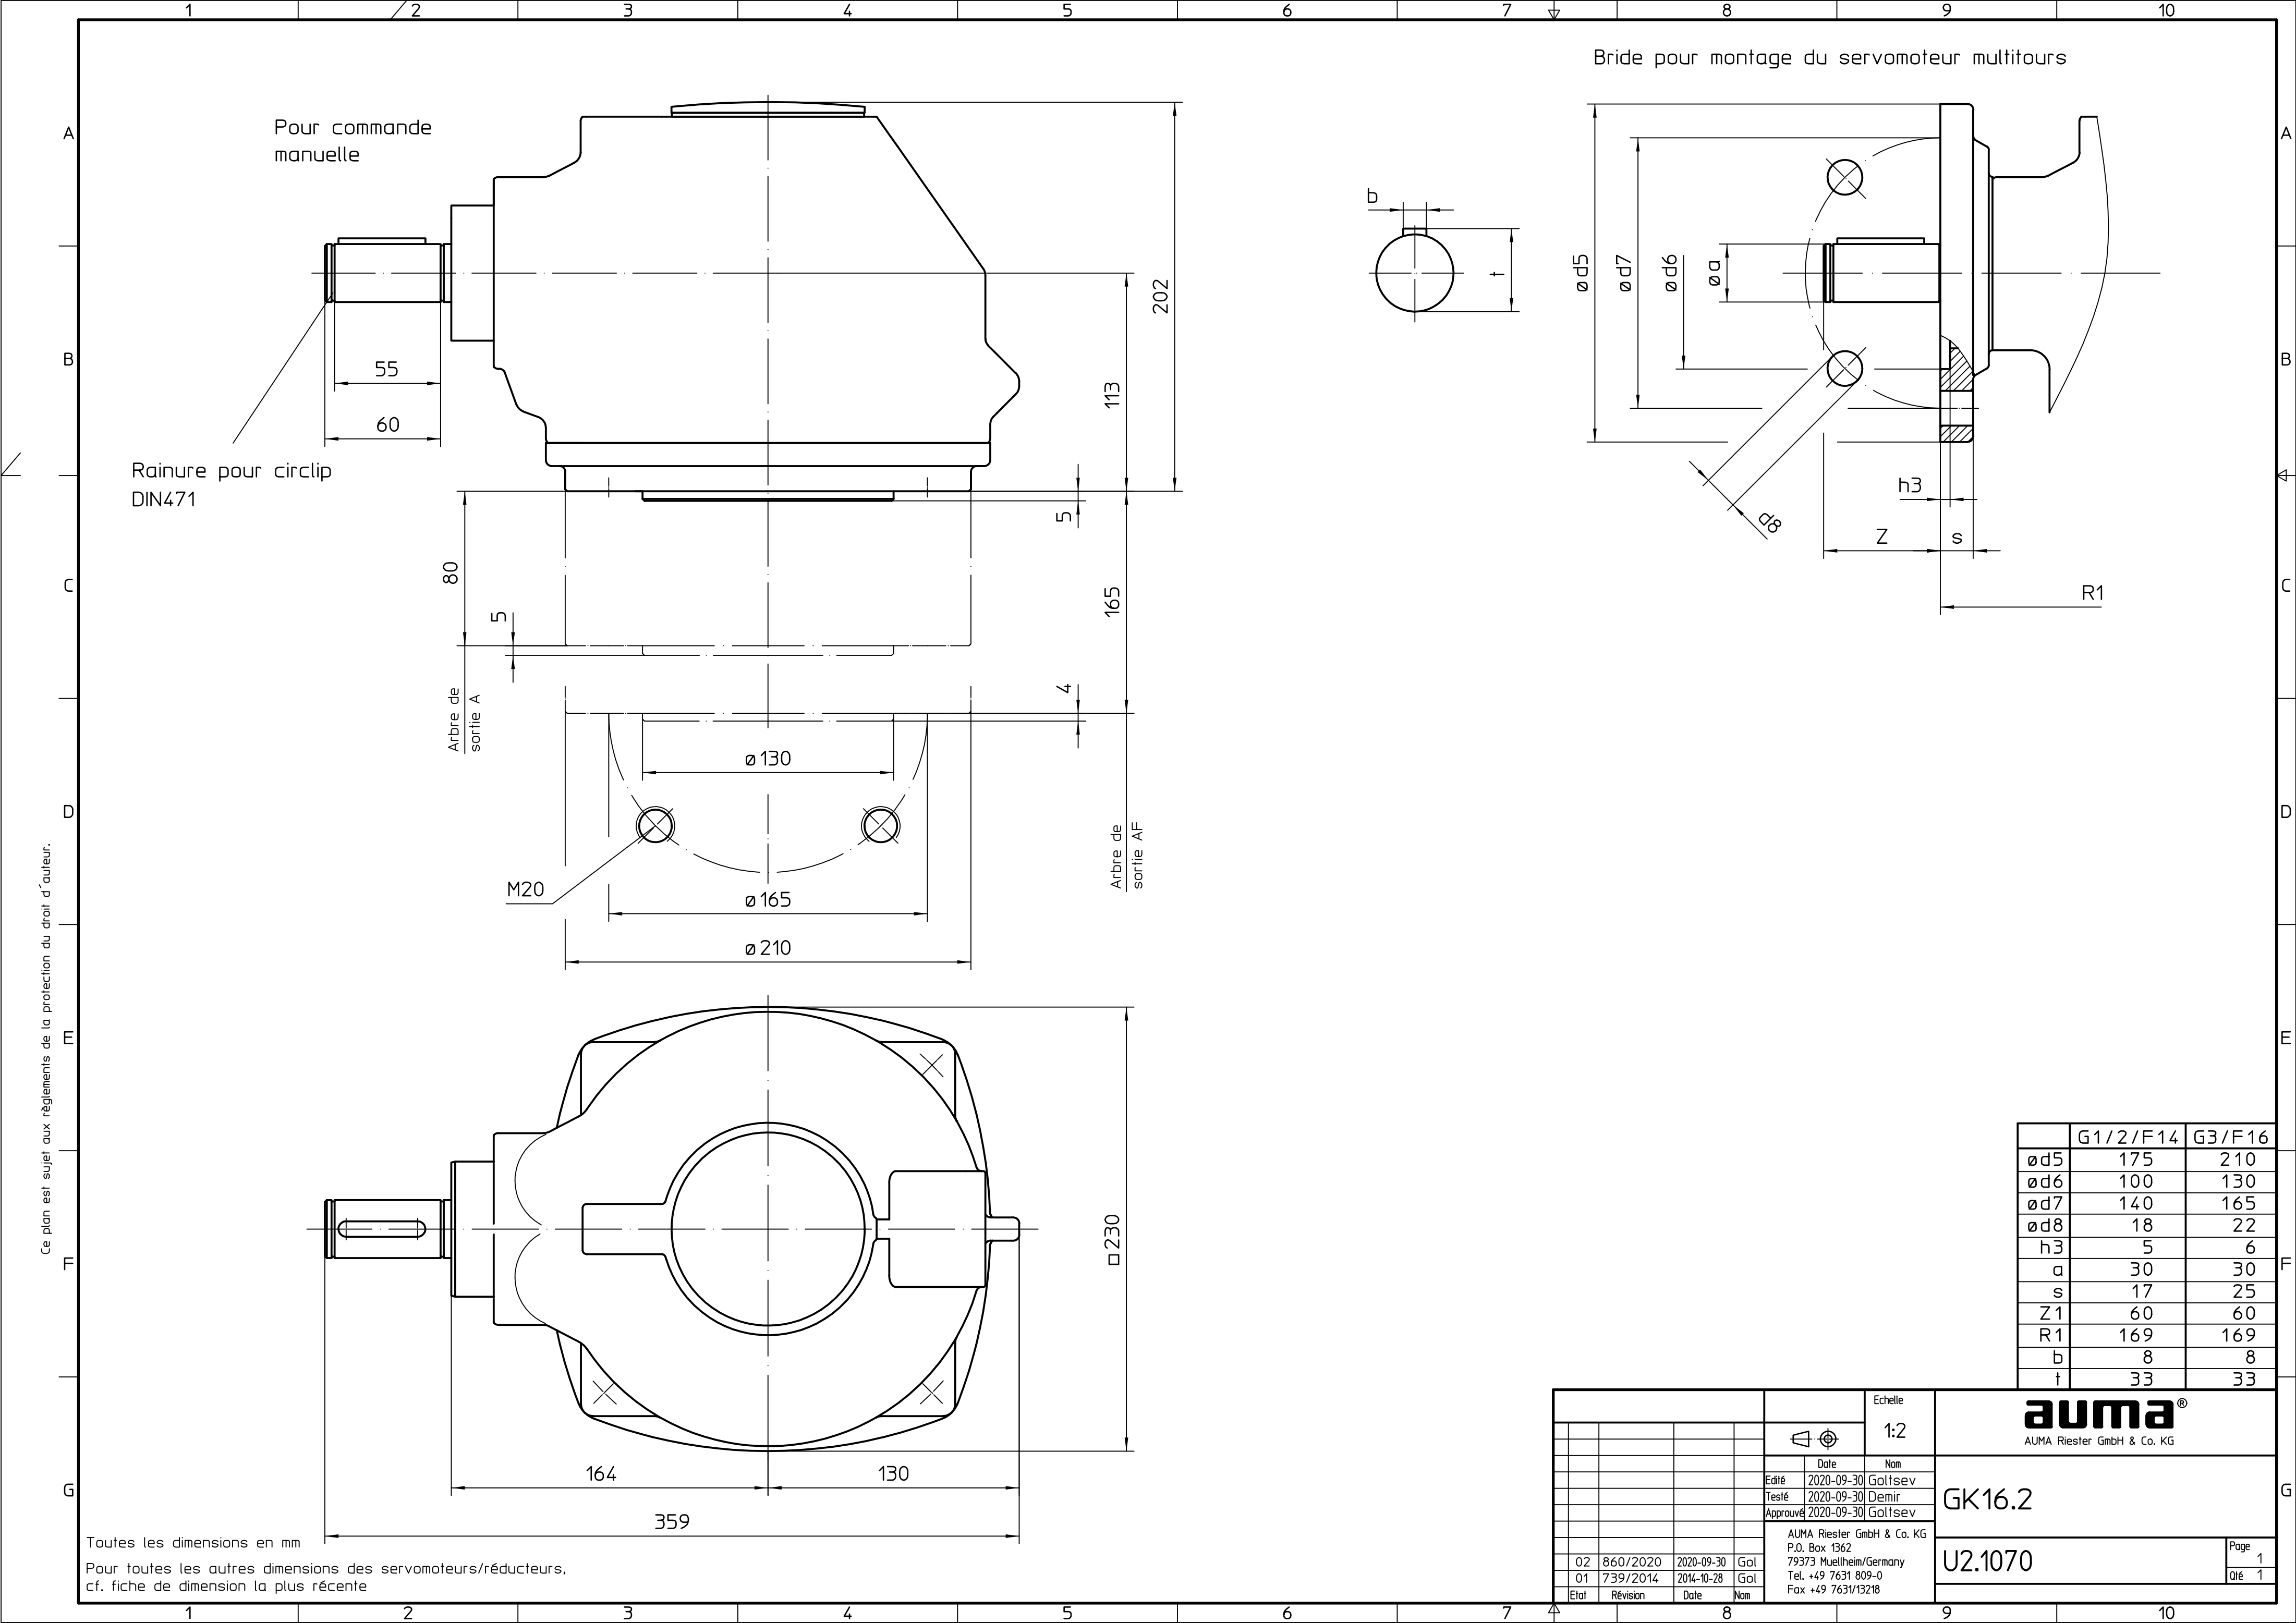

Pour commande manuelle

Rainure pour circlip DIN471

Bride pour montage du servomoteur multitours

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

	G1/2/F14	G3/F16
ød5	175	210
ød6	100	130
ød7	140	165
ød8	18	22
h3	5	6
a	30	30
s	17	25
Z1	60	60
R1	169	169
b	8	8
t	33	33

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:2					
						Date	Nom	GK16.2			
						Edité	2020-09-30 Goltsev				
						Testé	2020-09-30 Demir				
						Approuvé	2020-09-30 Goltsev				
						AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				U2.1070	
										Page	1
										Qté	1