

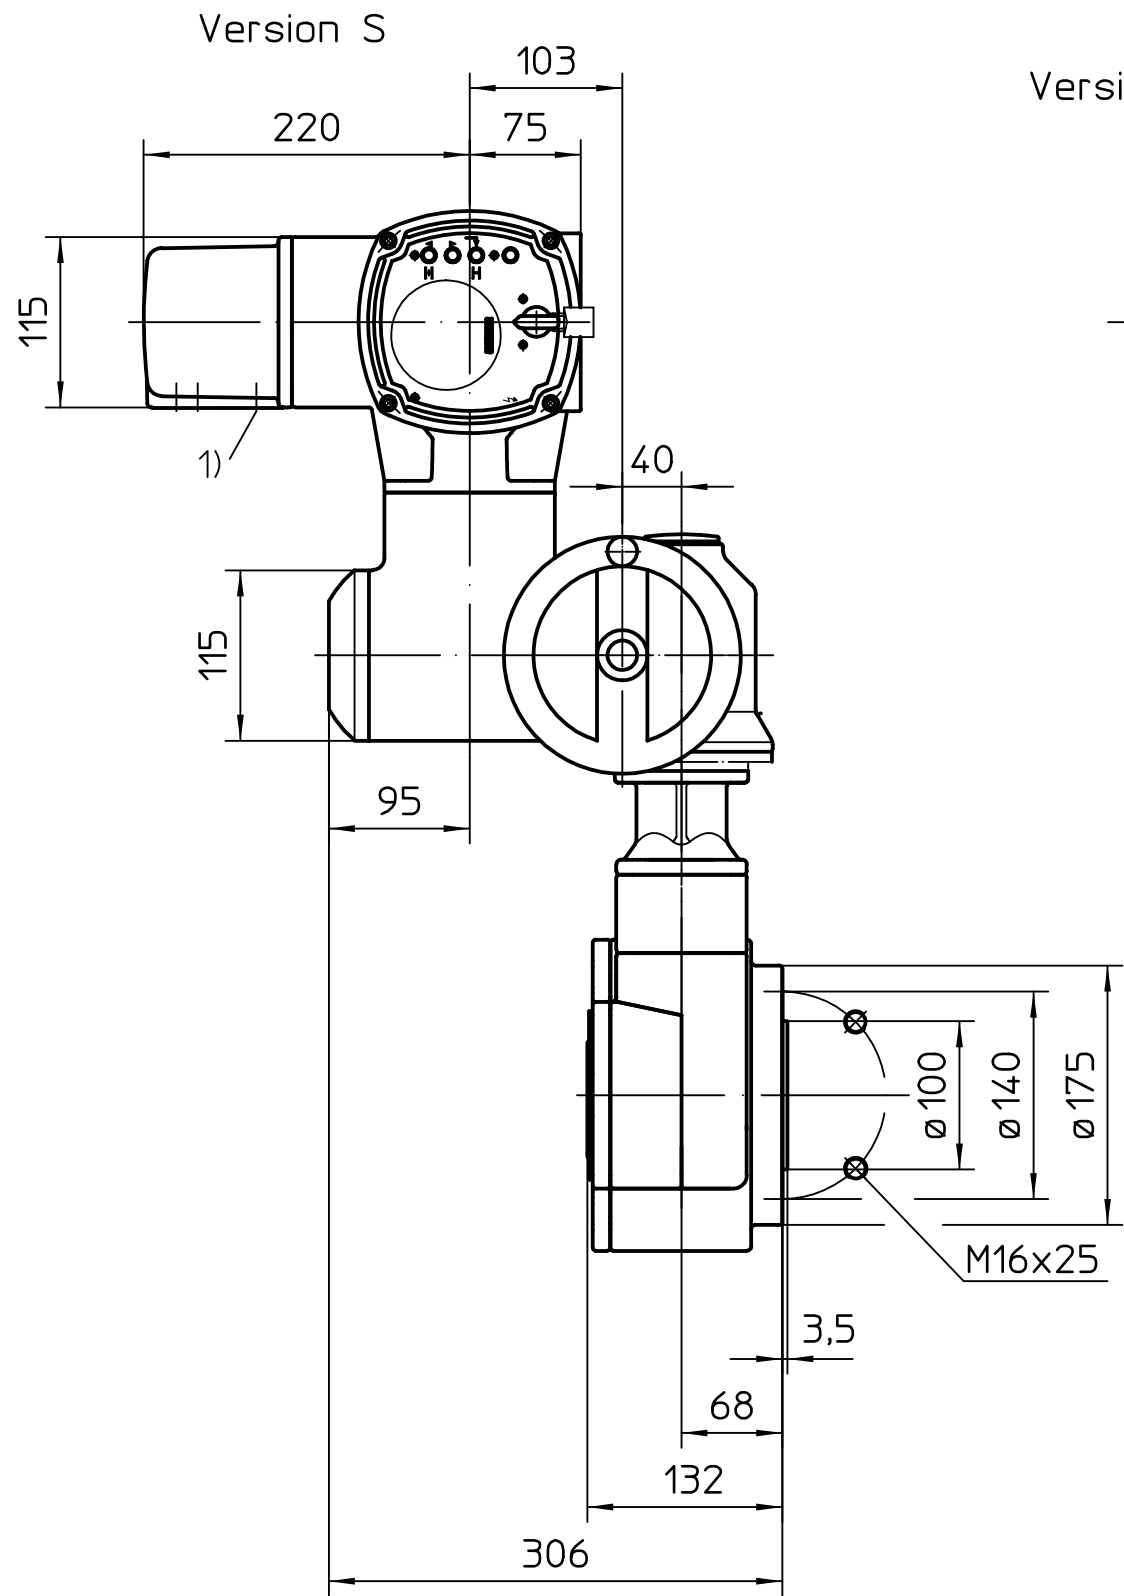





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

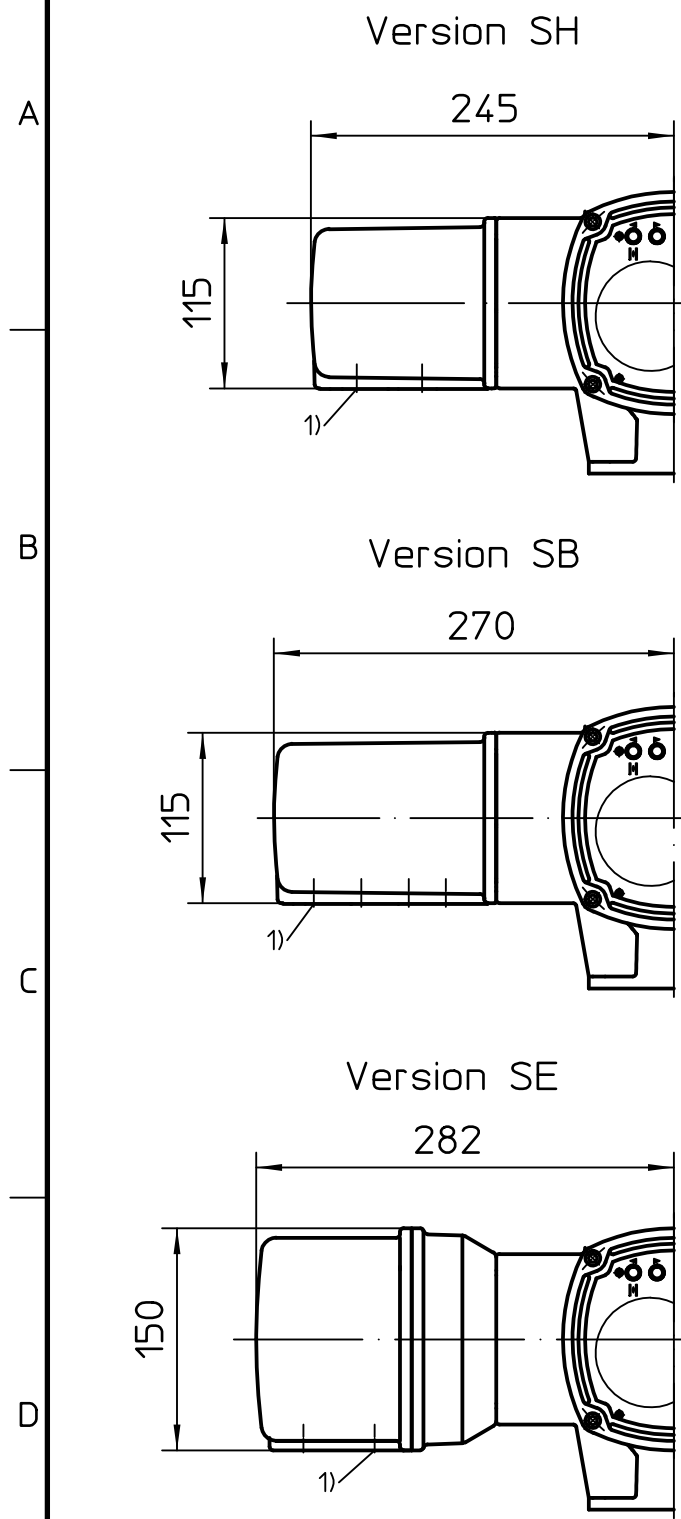

Version avec relais de surcharge therm.

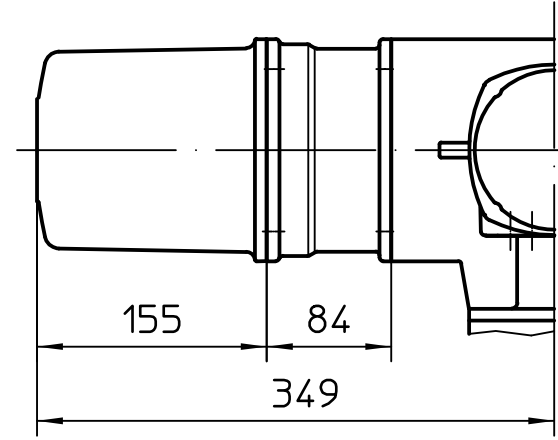

Option bride plane

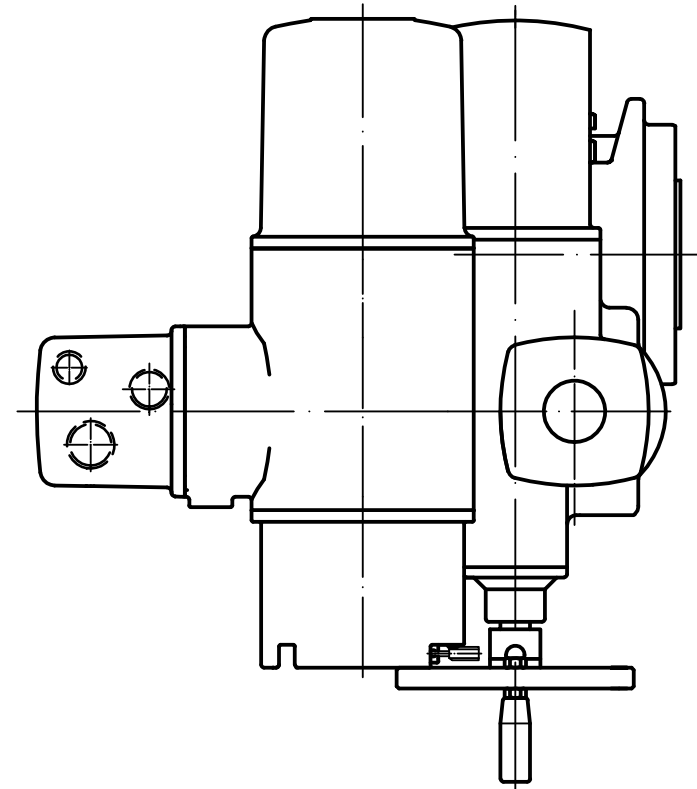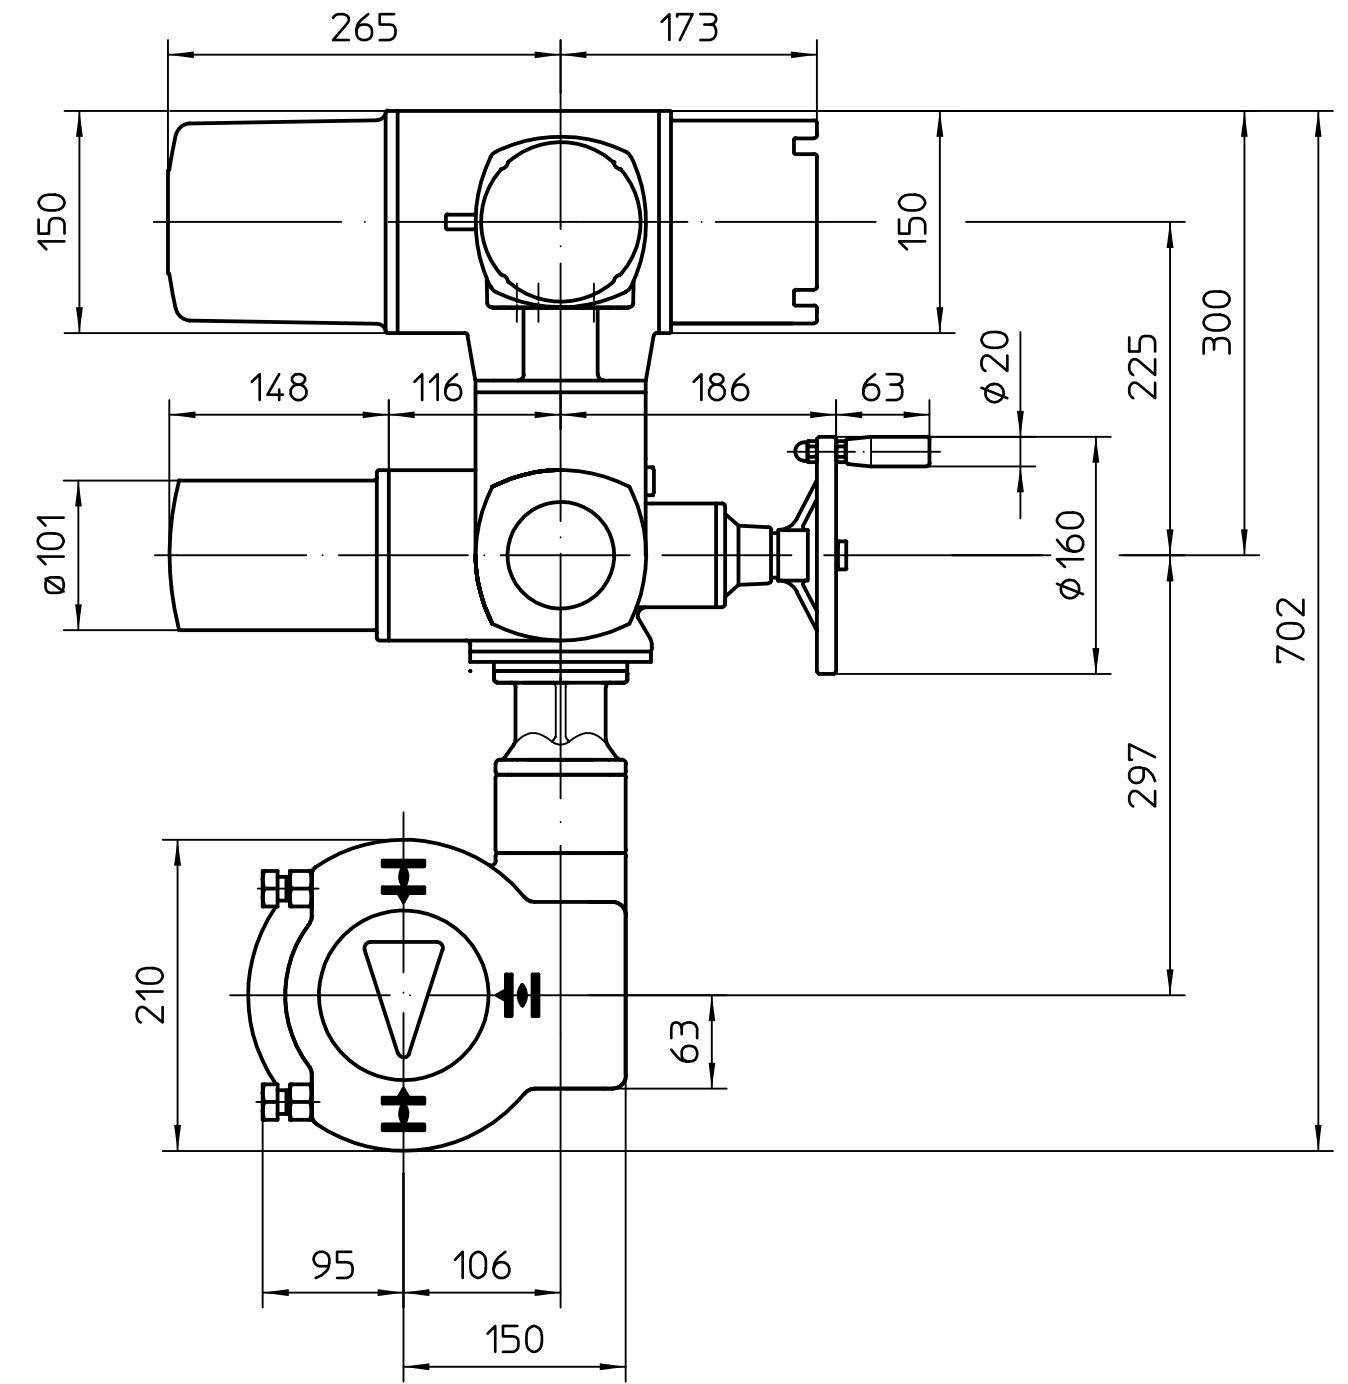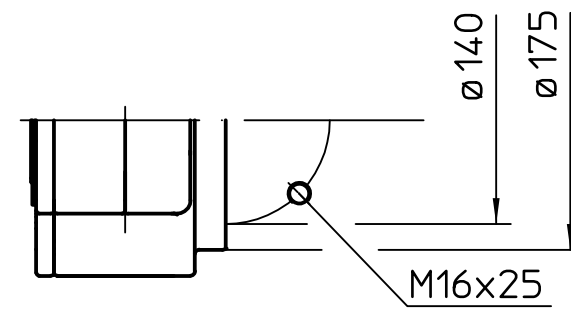

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

*aussi valable pour : SA07.6
Position de montage A

						Echelle		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG			
						1:5					
					Date	Nom		SA(R)07.2-AC2 -GQB100.1-F14-RR-RL			
				Edité	2021-11-10	Goltsev					
				Testé	2021-11-10	Demir					
				Approuvé	2021-11-10	Goltsev					
				AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.6918	
01	0854/2021	2021-11-10	Gol							Page 1	
Etat	Révision	Date	Nom							Qté 1	
								* - SA07.6 - 903:1			