

Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

A

B

C

D

E

F

A


B

C


D

E

F

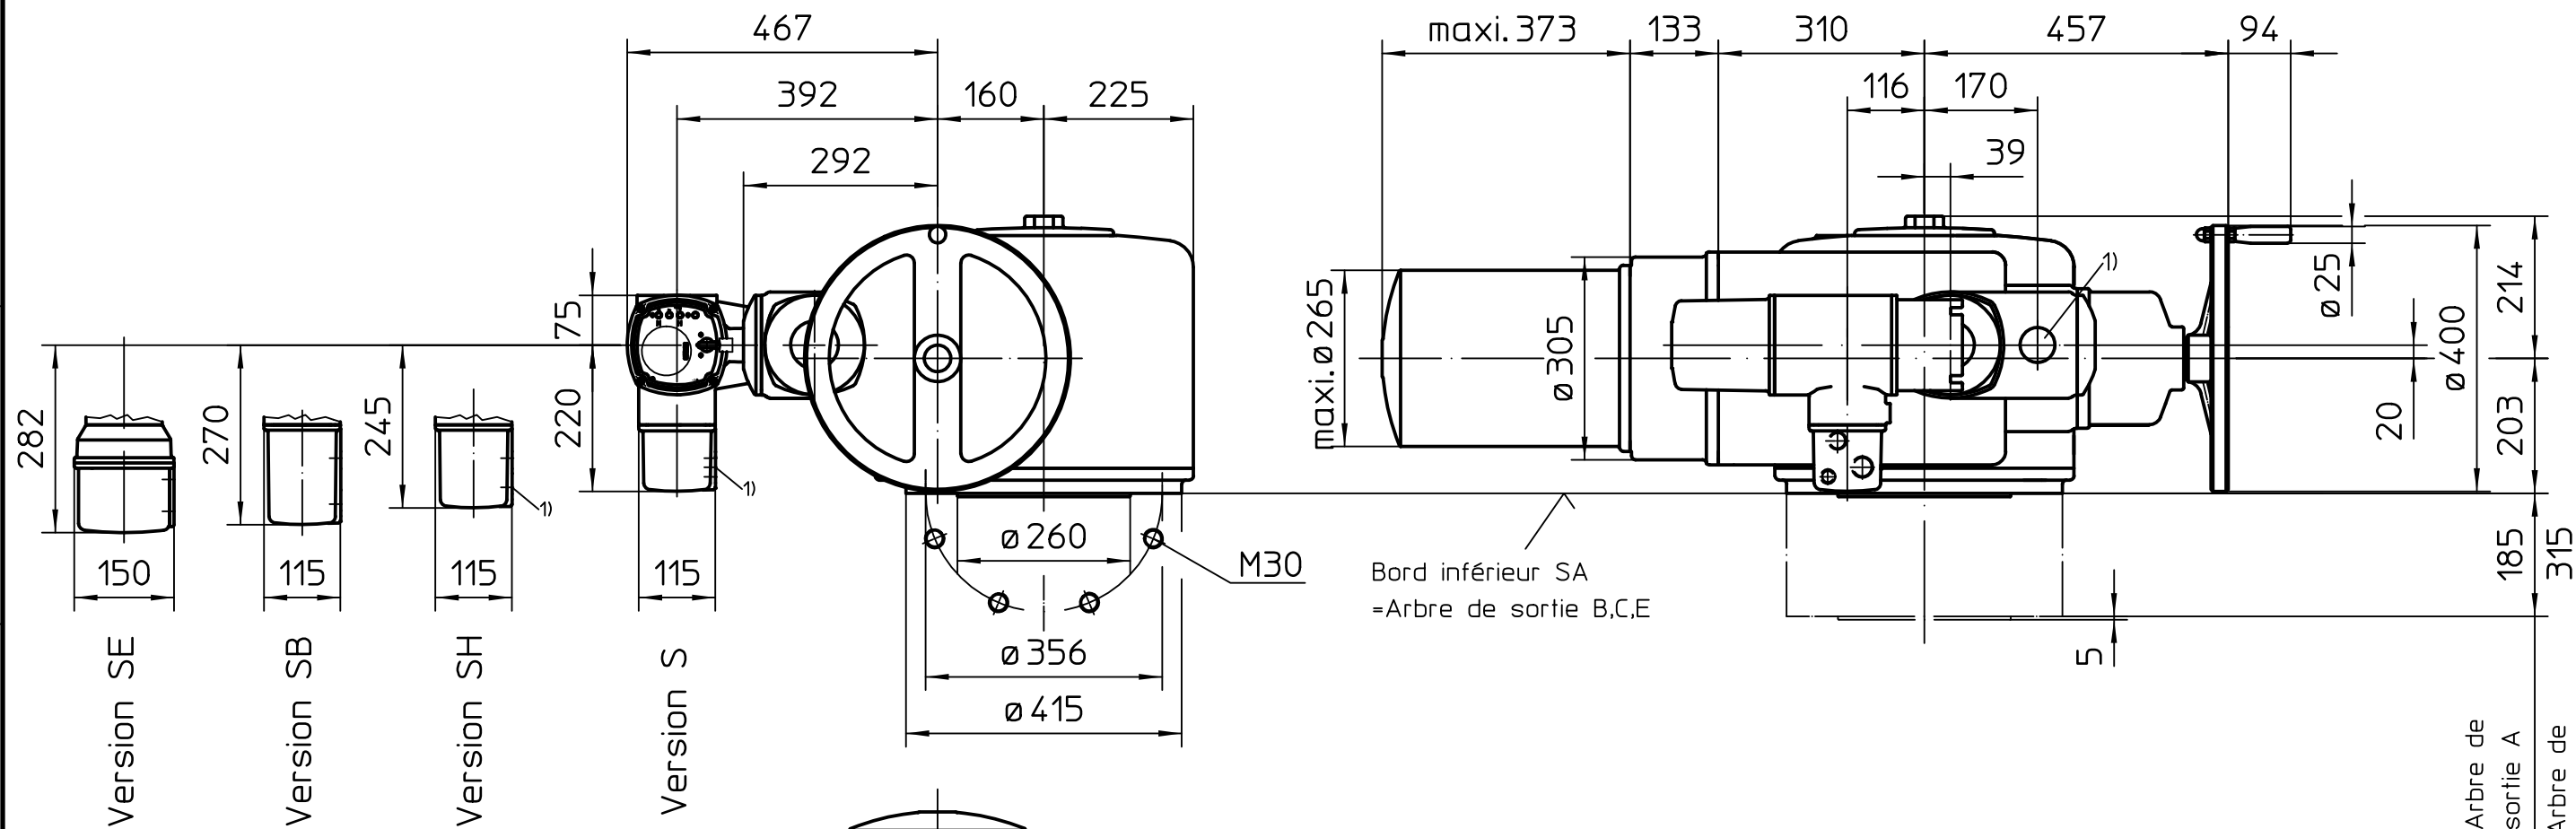

Version avec relais de surcharge therm.



1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

							Echelle		auma [®] AUMA Riester GmbH & Co. KG								
							1:10		SA(R)35.1-AC2								
						Date	Nom										
					Edité	2021-11-30	Goltsev										
					Testé	2021-12-01	Demir										
					Approuvé	2021-12-01	Goltsev		U3.7036								
					AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218												
									Page 1								
									Qté 1								
	Etat	Révision	Date	Nom													