



Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.


Version SH

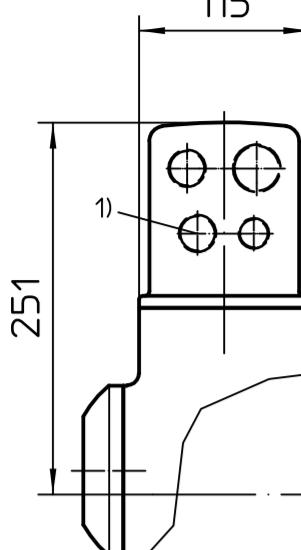


Version S

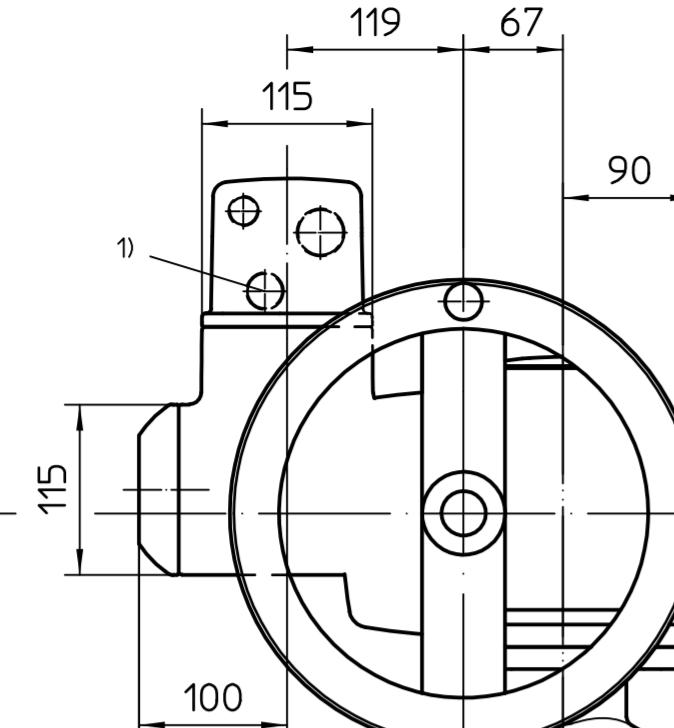

Version SB

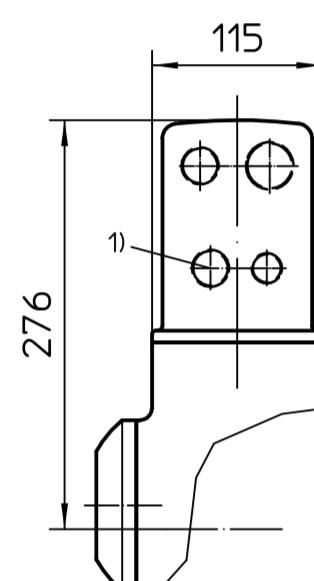



Version SE

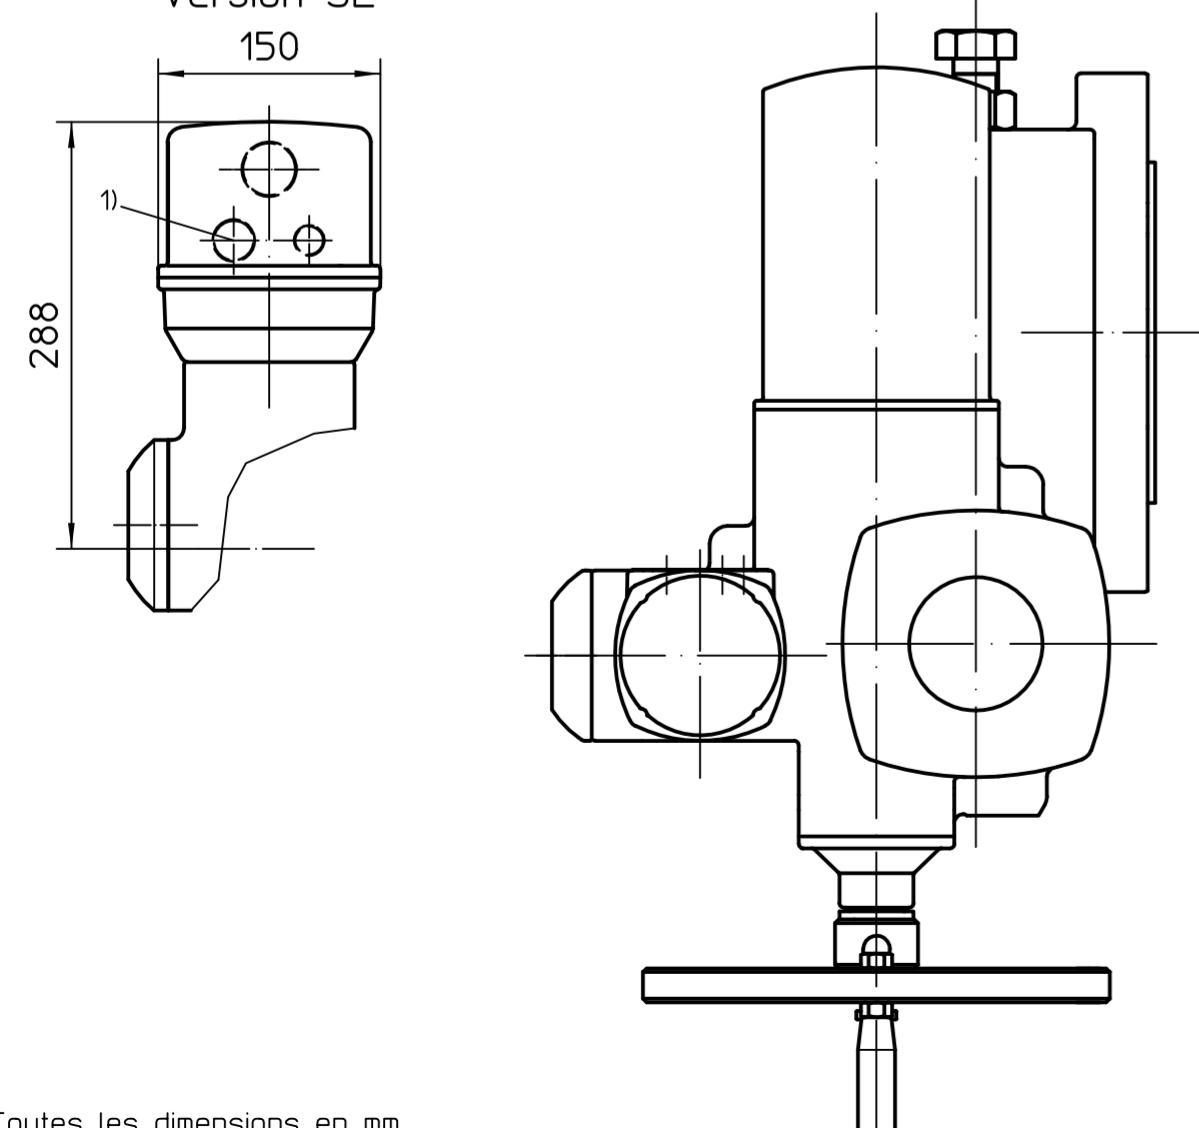

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs, cf. fiche de dimension la plus récente

### Option bride plane

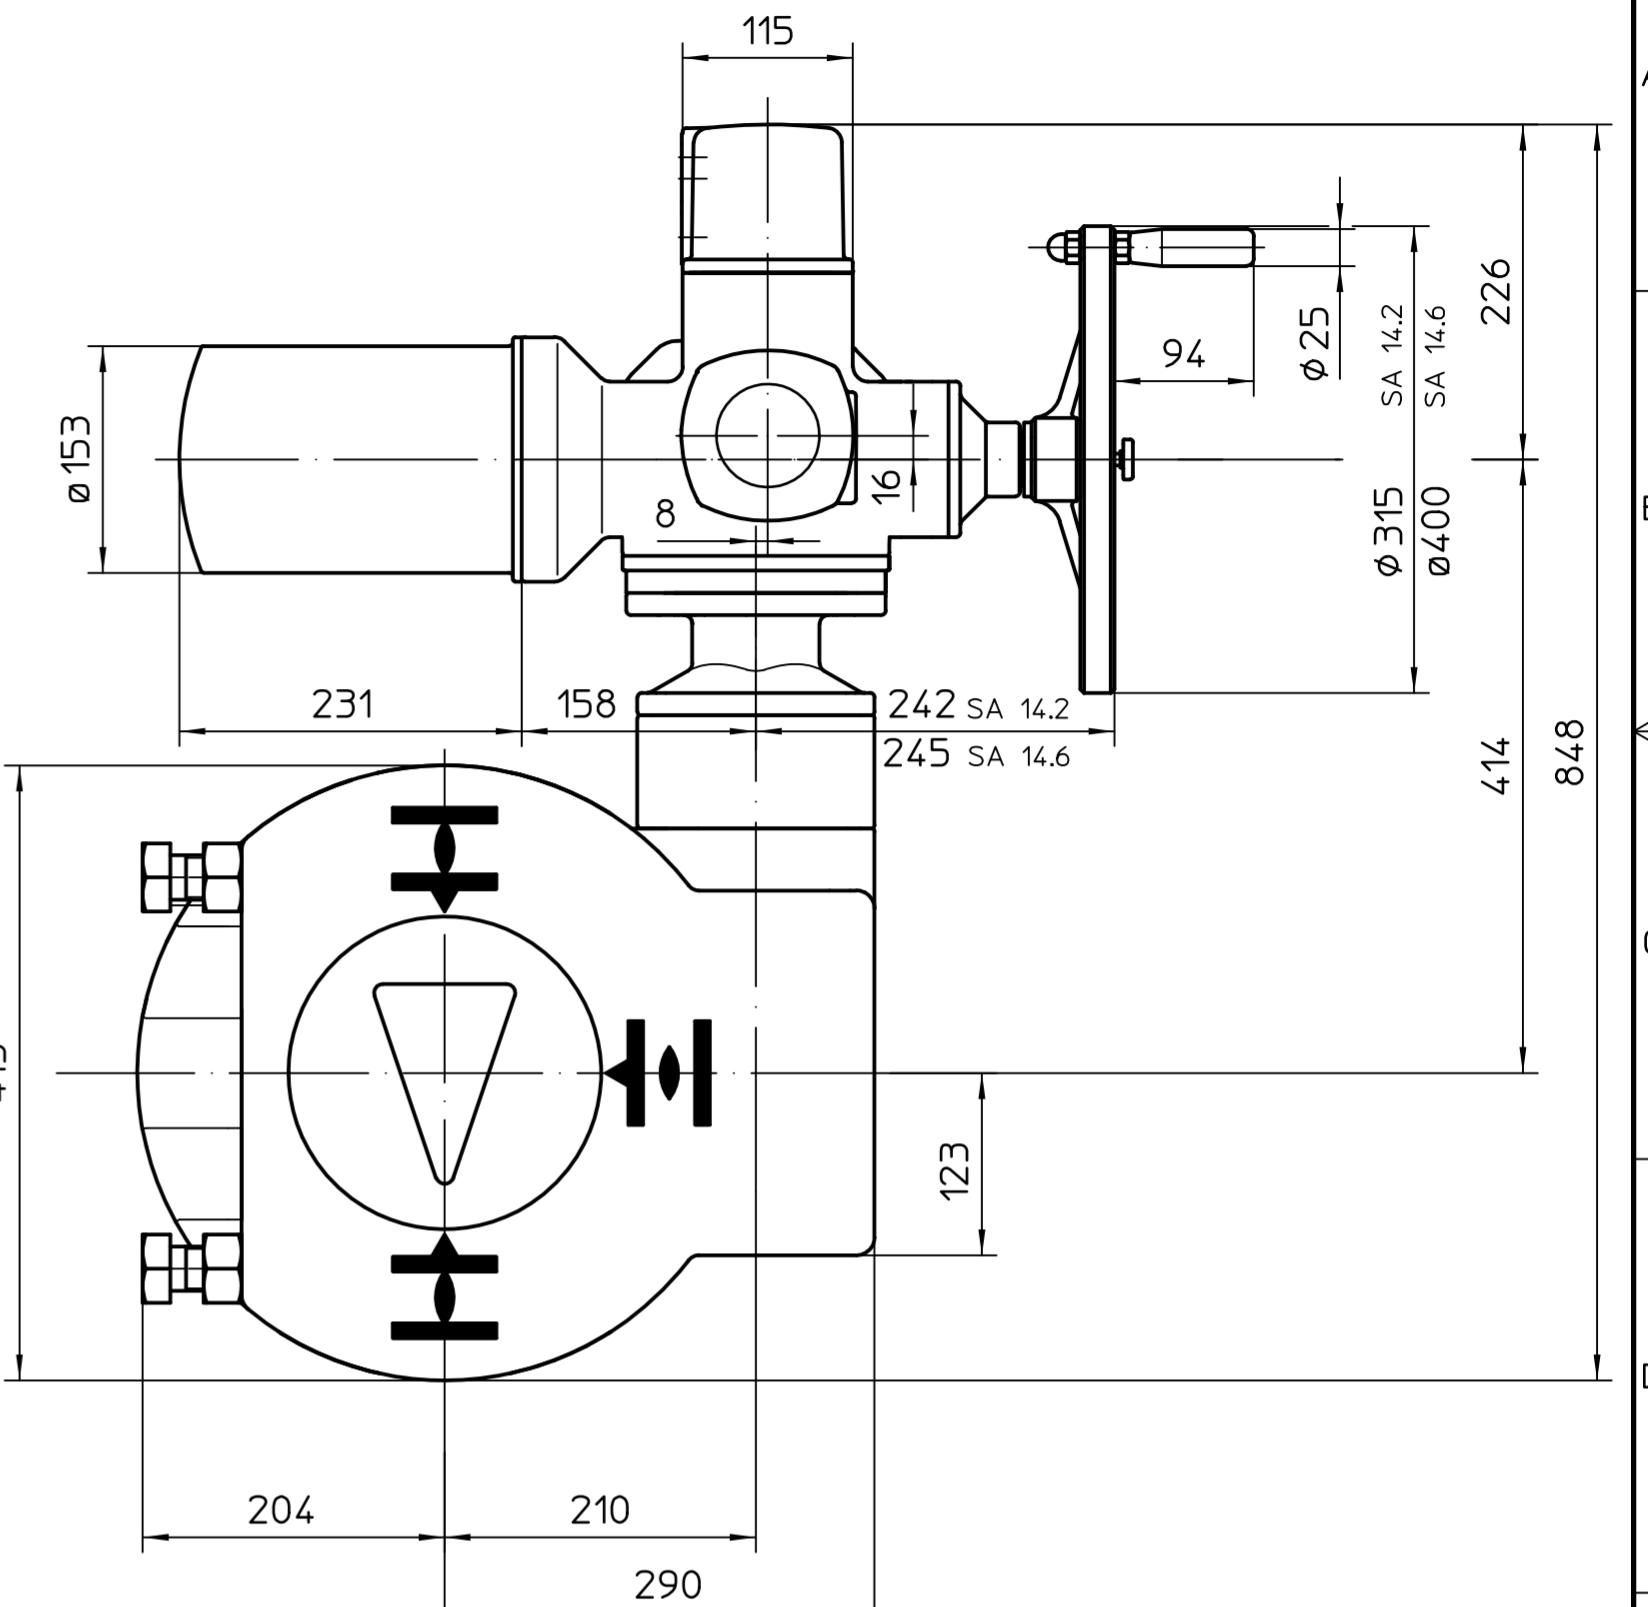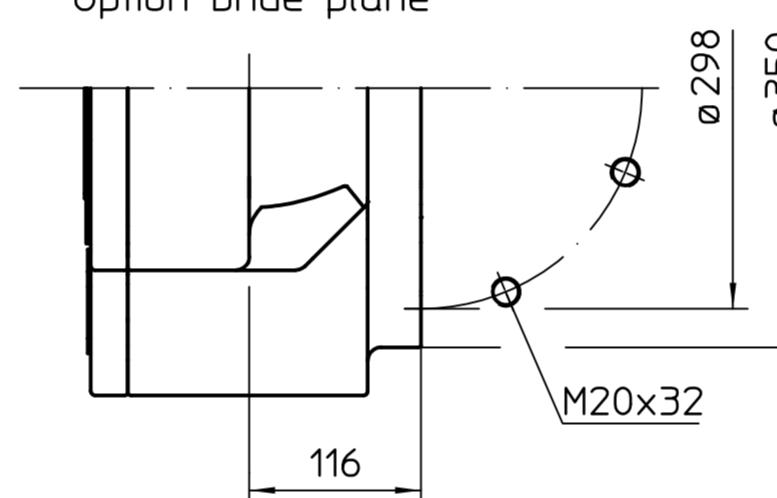

\* aussi valable pour : SA14.6

Position de montage A

- 1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

					Echelle 1:5	<b>auma®</b> AUMA Riester GmbH & Co. KG
						
		Date	Nom			
	Edité	2023-07-25	Goltsev			
	Testé	2023-07-25	Demir			
	Approuvé	2023-07-25	Goltsev			
		AUMA Riester GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muellheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218				
					U2.7648	Page 1 Qté 1
Etat	Révision	Date	Nom		* - SA14.6 - 552:1 / 864:1	