



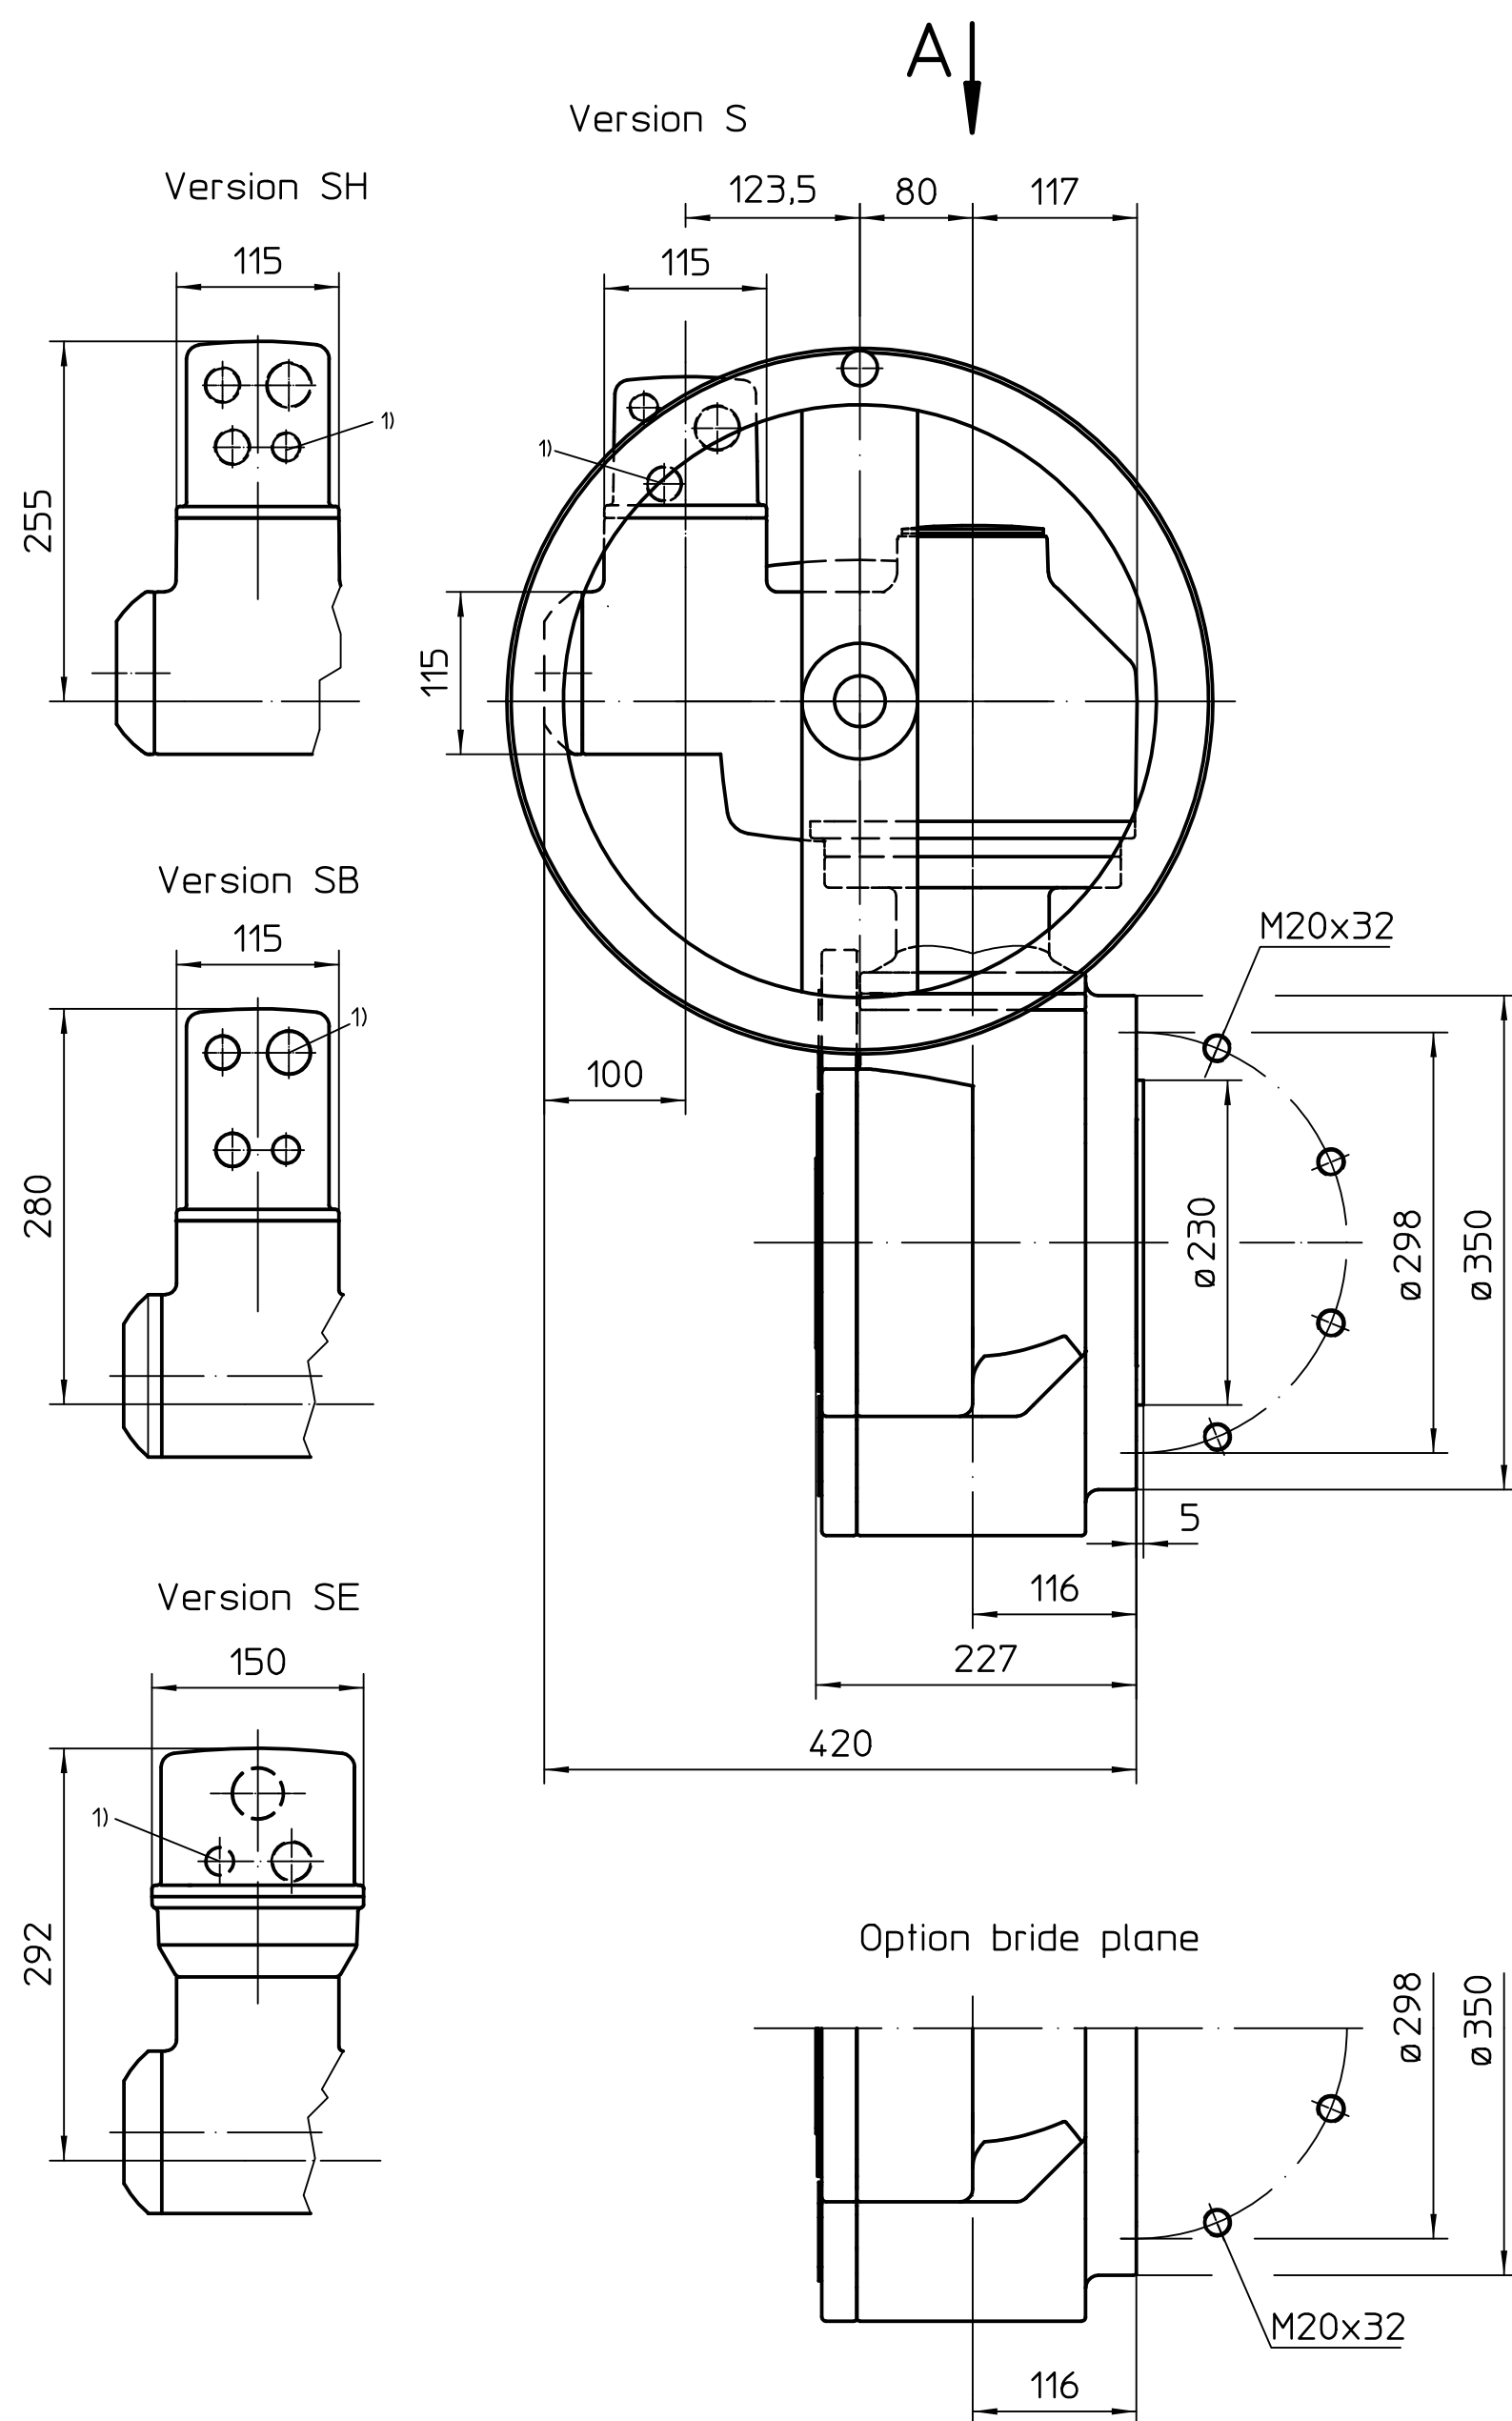


1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

Toutes les dimensions en mm

Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

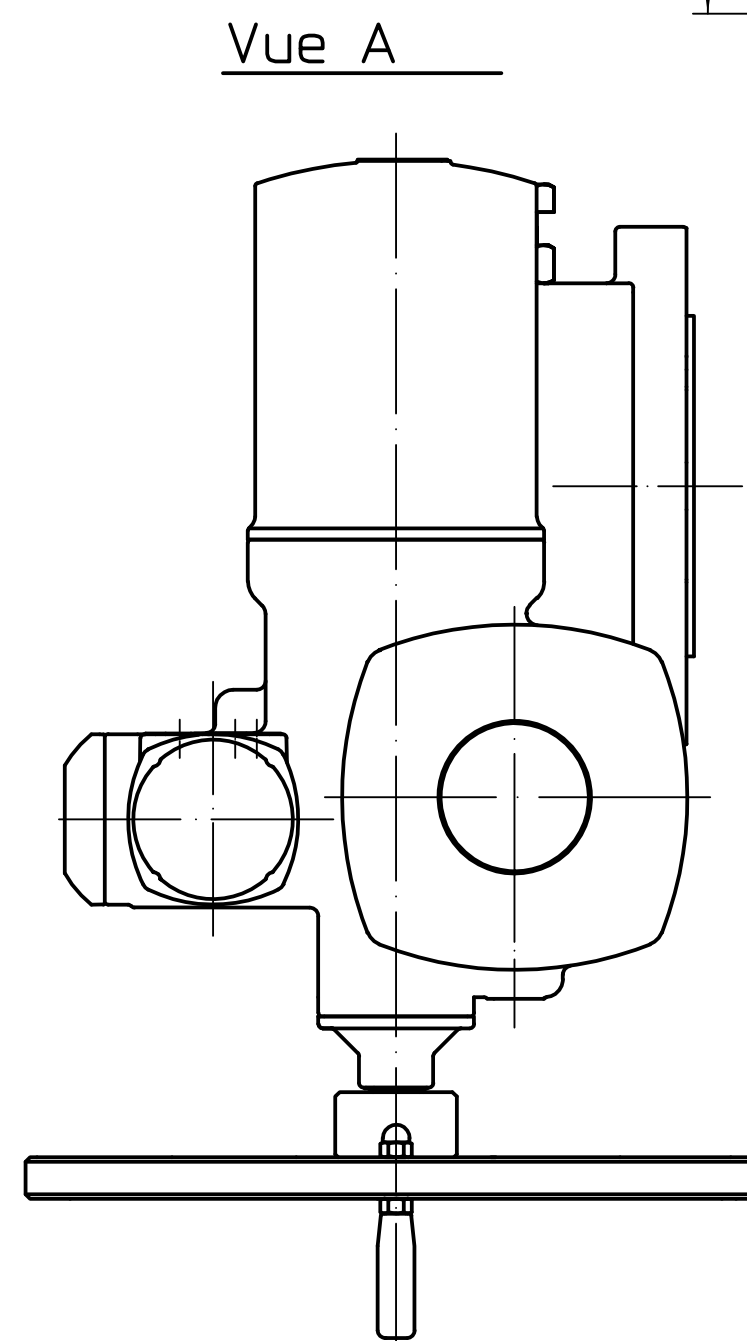

Vue A

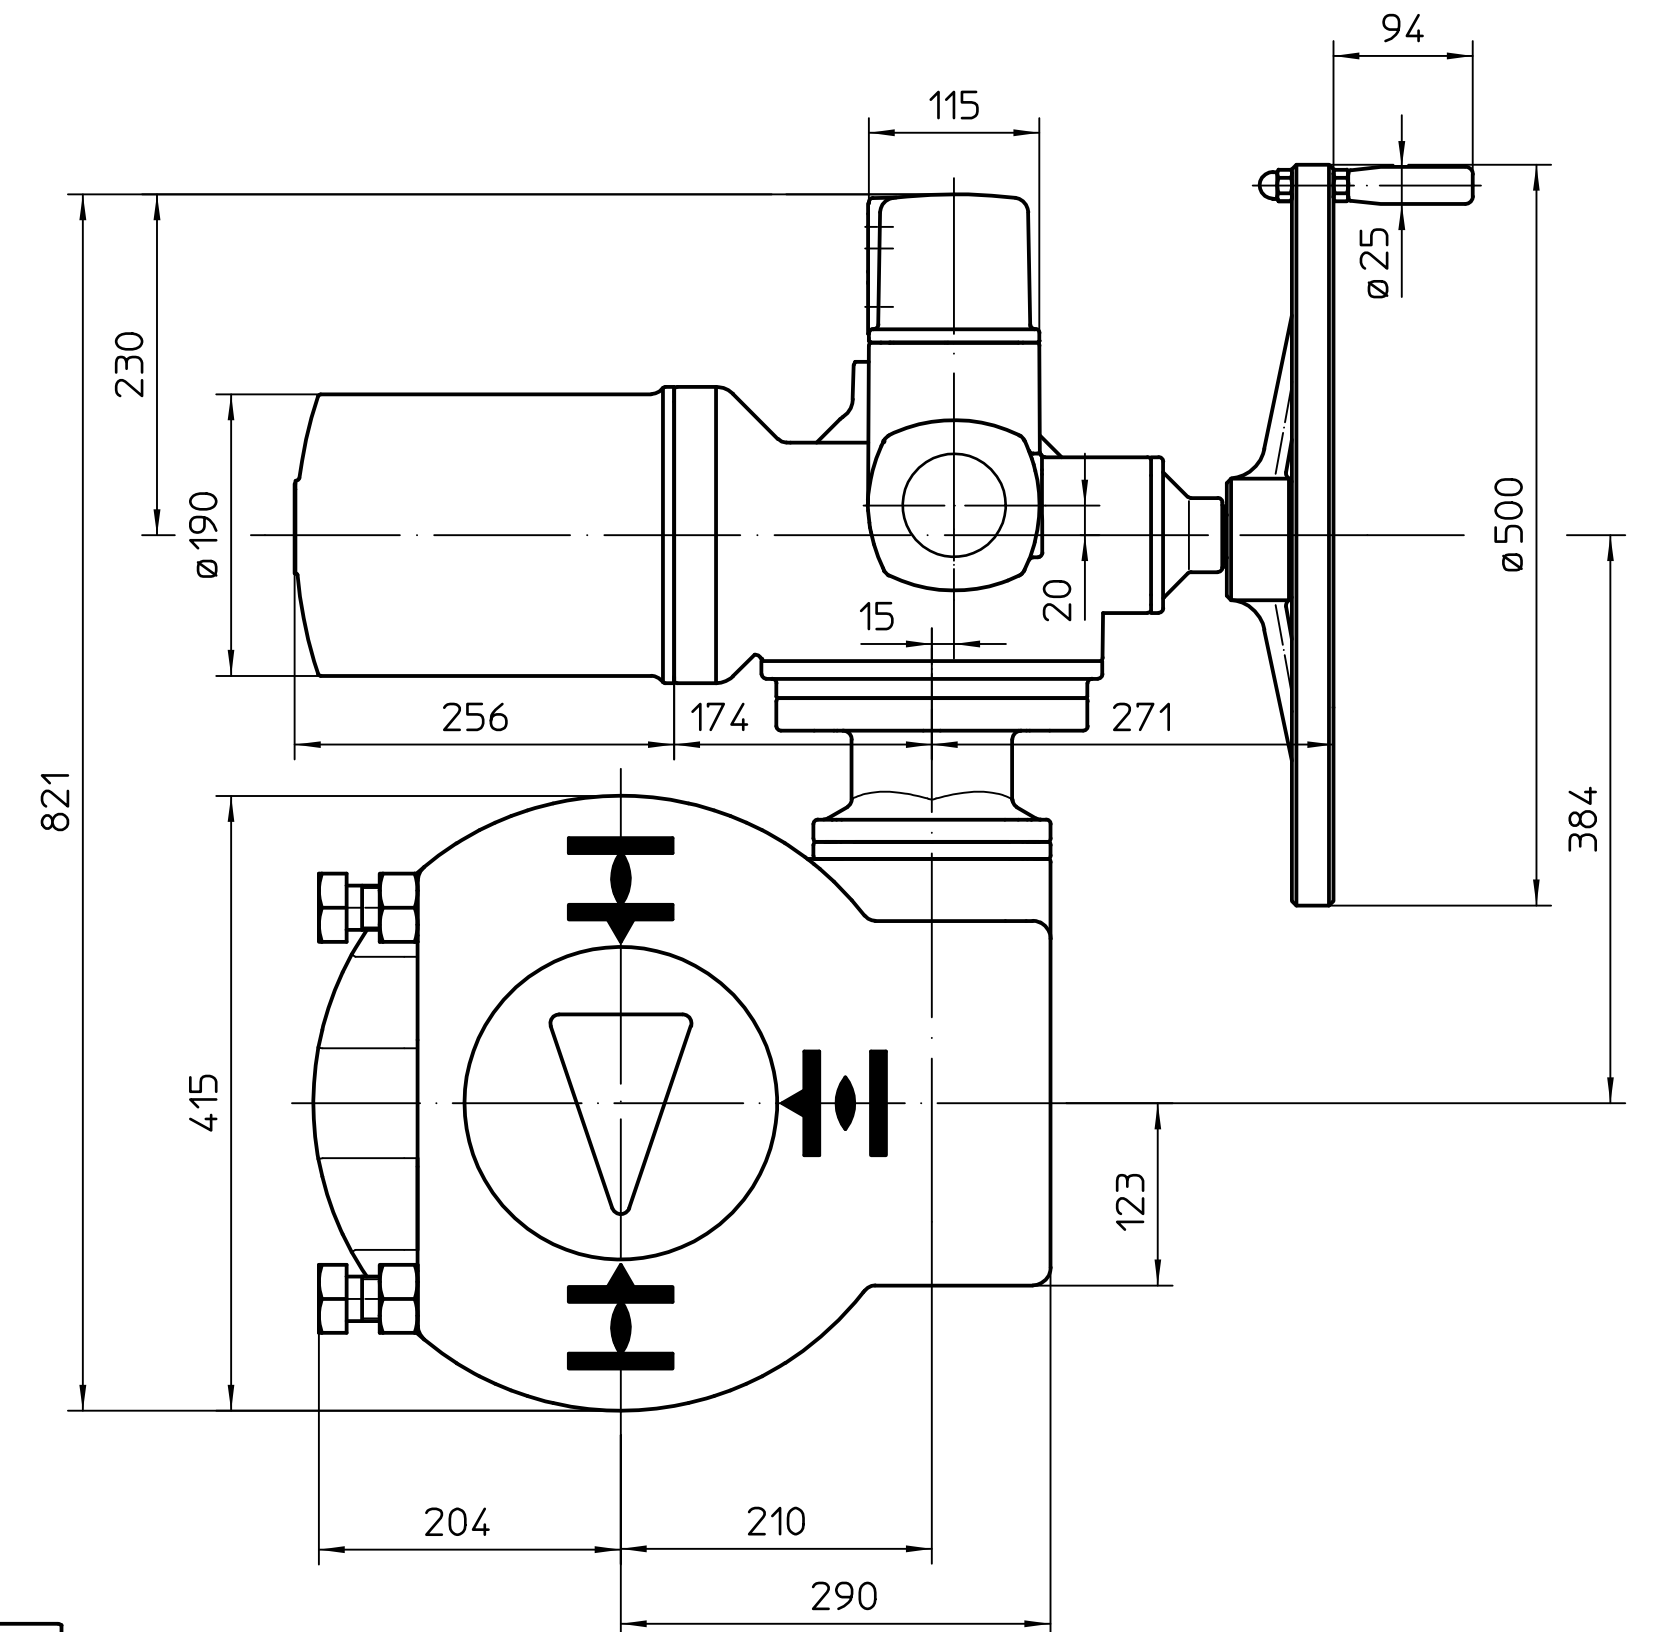

Position de montage A

							Echelle		auma® AUMA Riestler GmbH & Co. KG			
							1:5					
						Date	Nom		SA(R)16.2 -GQB200.1-F30-RR-RL			
					Édité	2023-07-25	Goltsev					
					Testé	2023-07-25	Demir					
					Approuvé	2023-07-25	Goltsev					
					AUMA Riestler GmbH & Co. KG P.O. Box 1362 79373 Muelheim/Germany Tel. +49 7631 809-0 Fax +49 7631/13218						U2.7649	
											Page	1
											Qté	1
	Etat	Révision	Date	Nom								
					214:1							