

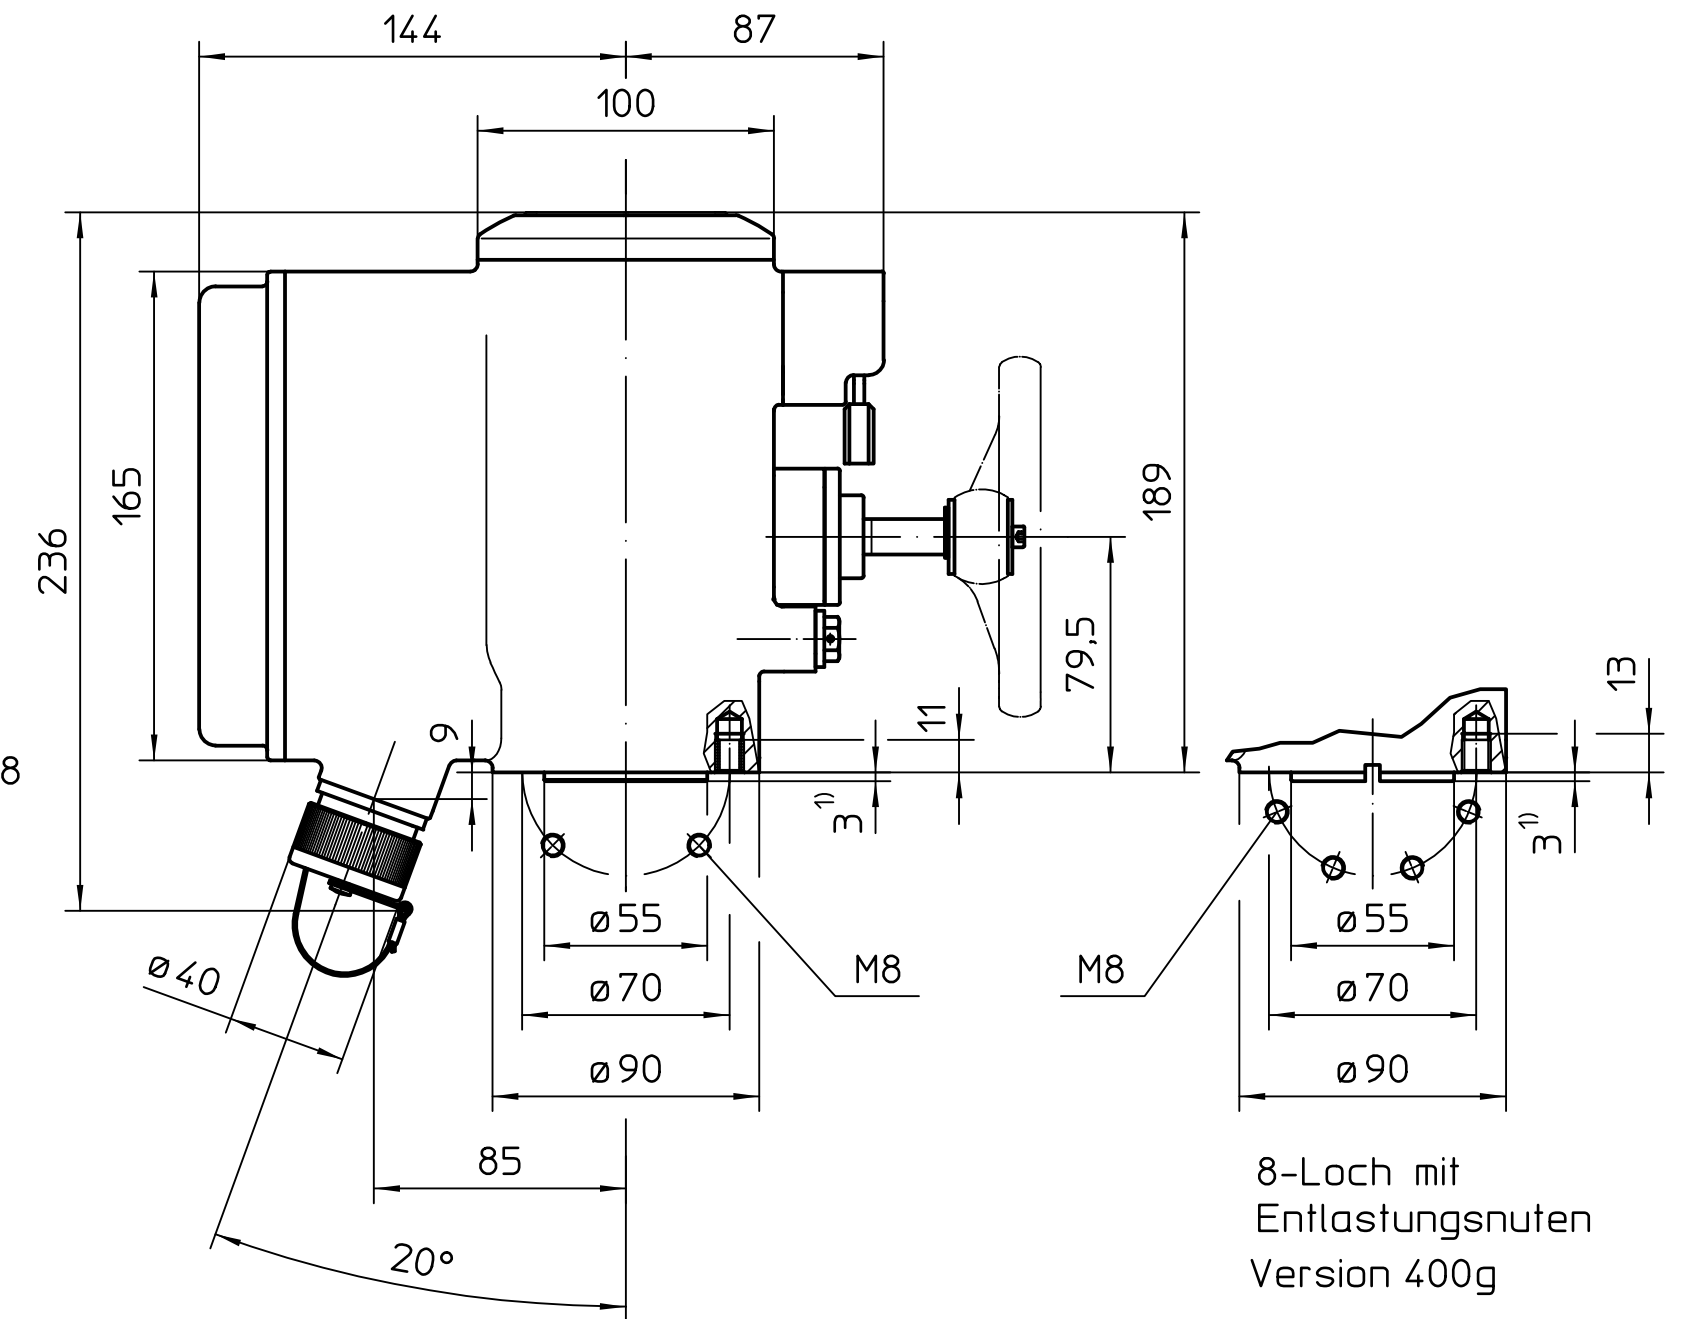
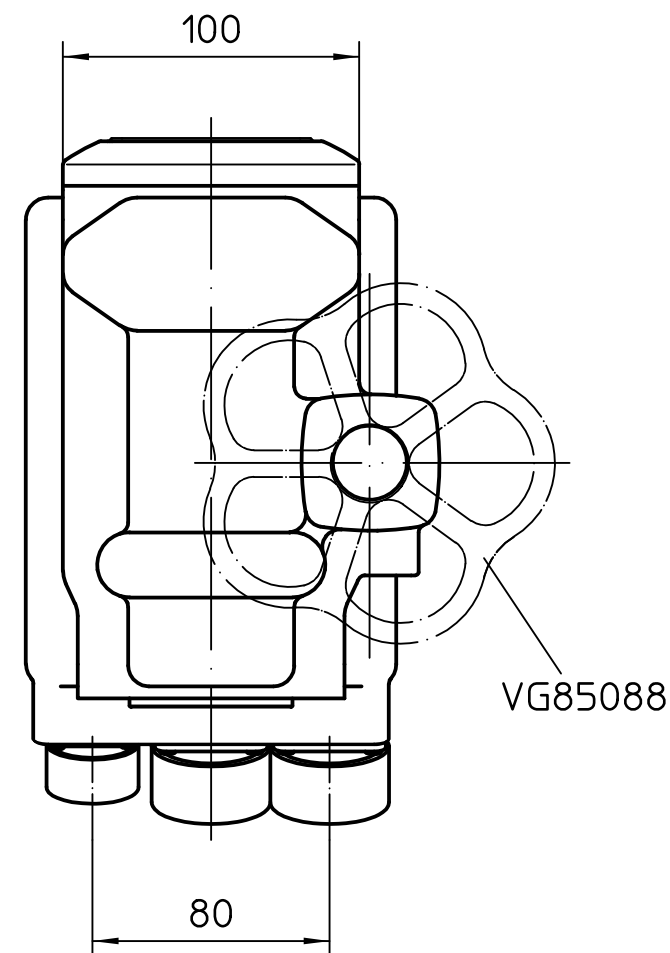
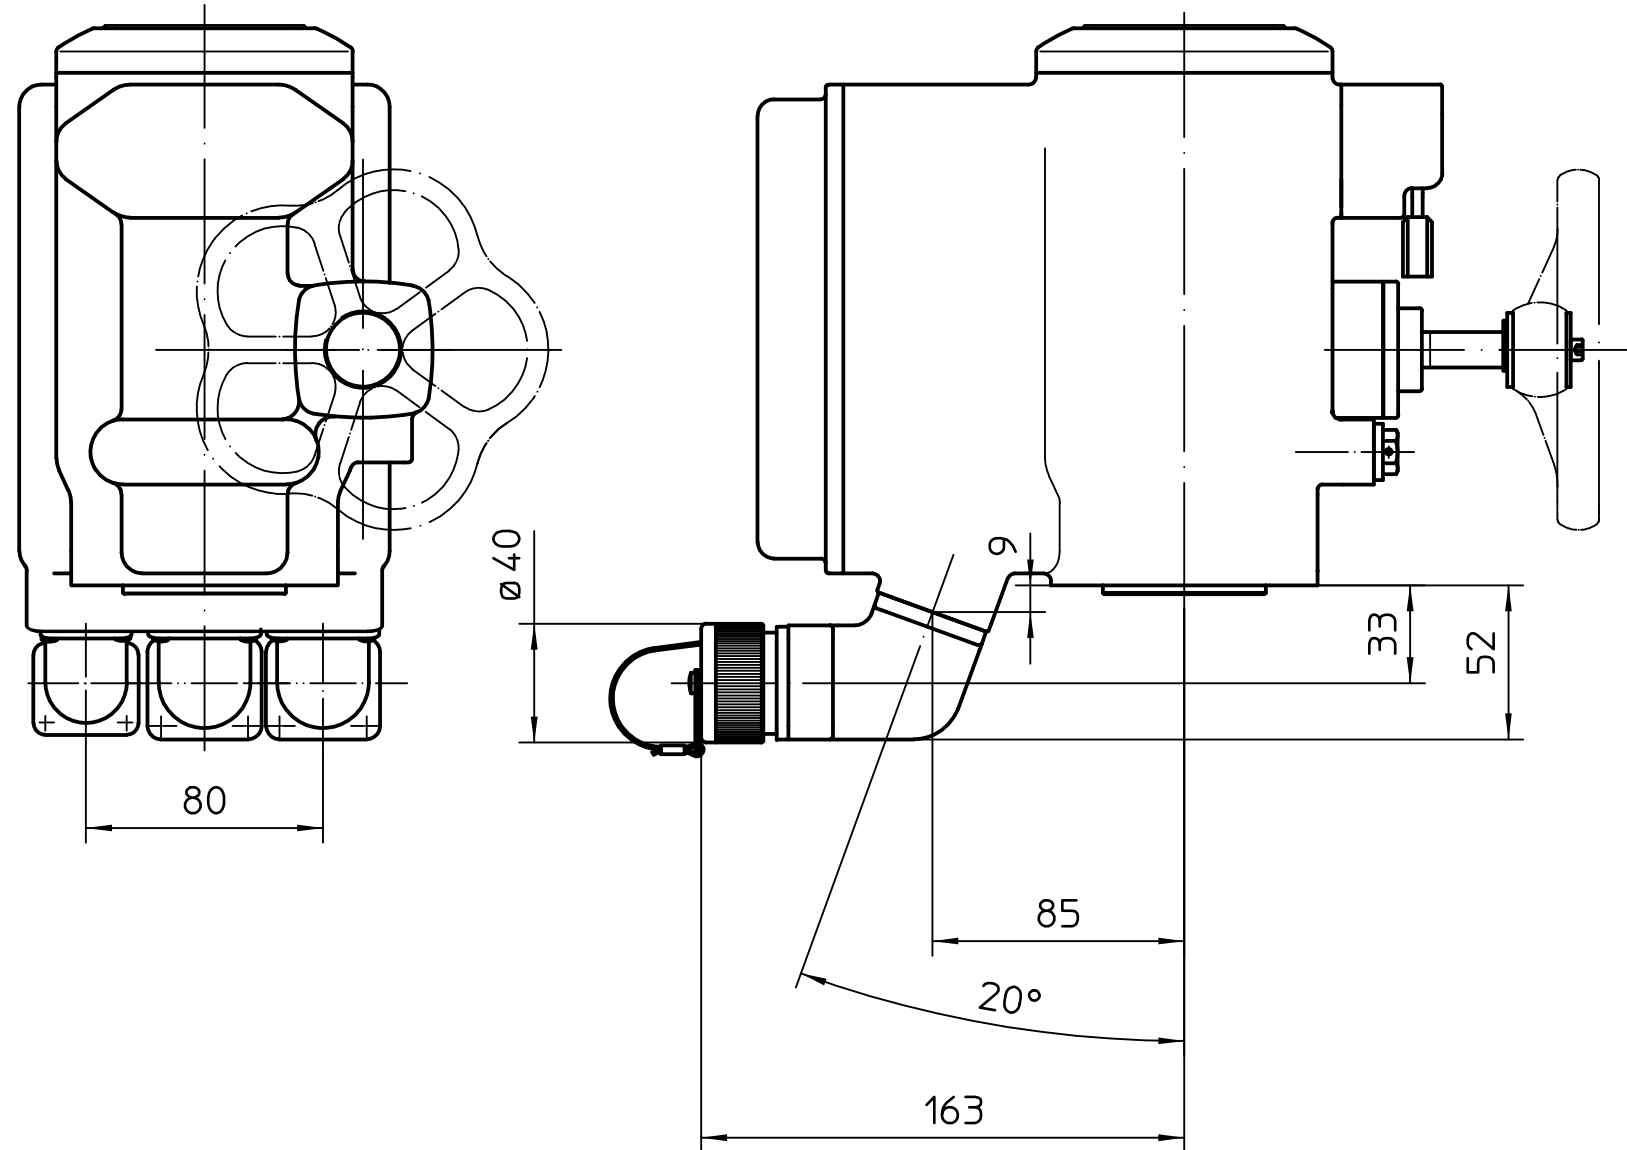
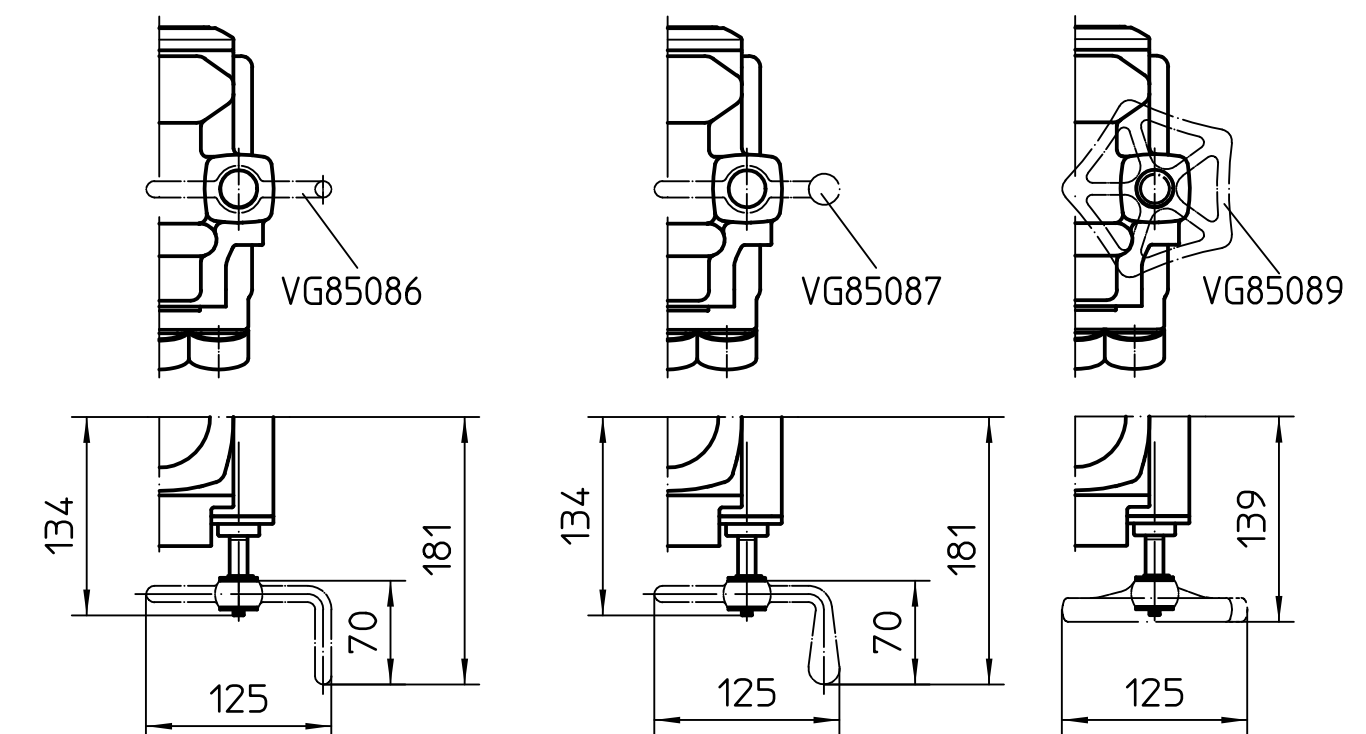


Option Elektroanschluss 70°

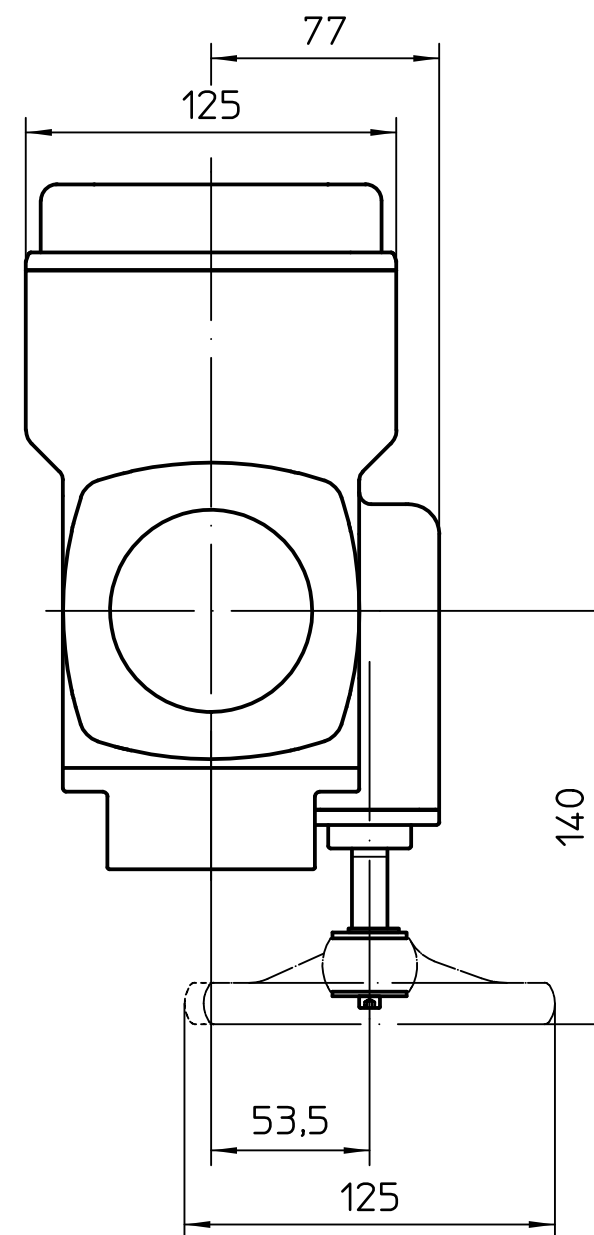

mögliche Varianten
(1:5)

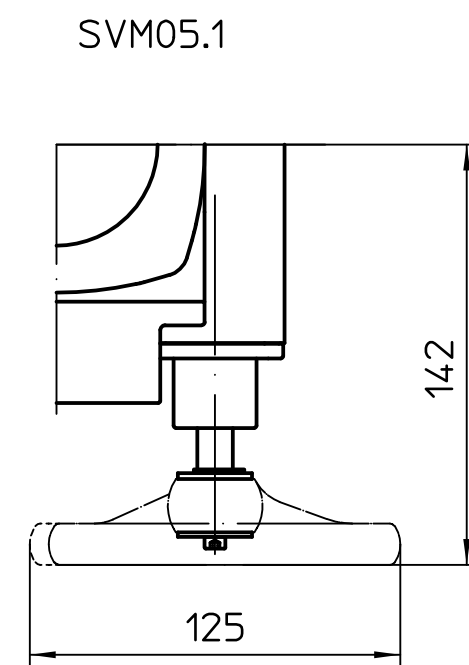

1) Version Bronze: Gehäuse mit fest angegossenem positiven Zentrierring
Version Aluminium: Gehäuse ohne Zentrierring. Kann über optionalen Zentrierring ergänzt werden

Alle Maße in mm
Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe
siehe Maßblatt neuester Ausgabe

							Maßstab 1:2.5		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG		
						Datum	Name				
					Bearb.	2021-07-06	Goltsev		SGM04.1-SGM05.1 SVM05.1		
07	0572/2021	2021-07-06	Gol		Gepr.	2021-07-06	Mayer				
06	0317/2021	2021-04-20	Gol		Freig.	2021-07-06	Goltsev				
05	858/2015	2015-12-09	Gol		AUMA Riester GmbH & Co. KG						
04	672/2015	2015-09-21	Gol		Postfach 1362					Blatt	
03	136/2012	2012-03-13	Duf		D-79373 Müllheim					1	
02	390/2011	2011-07-05	Duf		Tel. 07631/809-0					Anz.	
Zust.	Änderung	Datum	Name		Fax 07631/13218					1	