

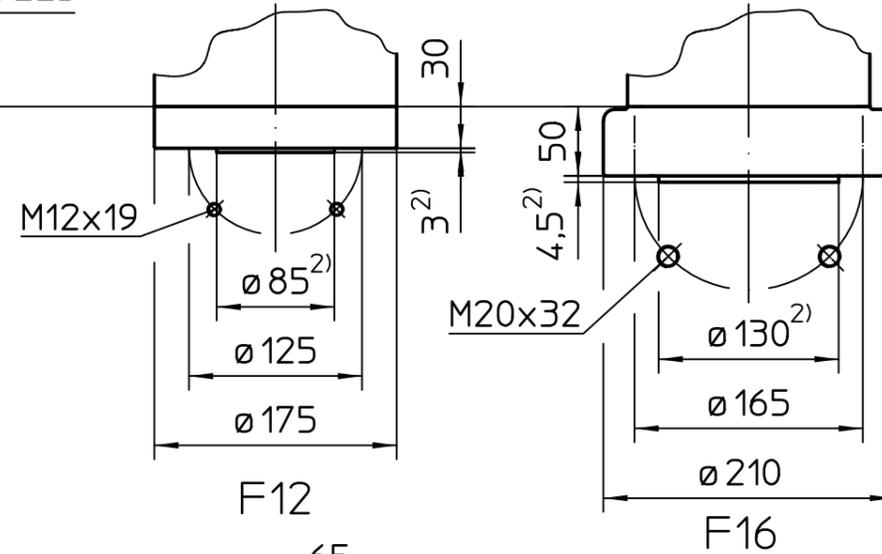
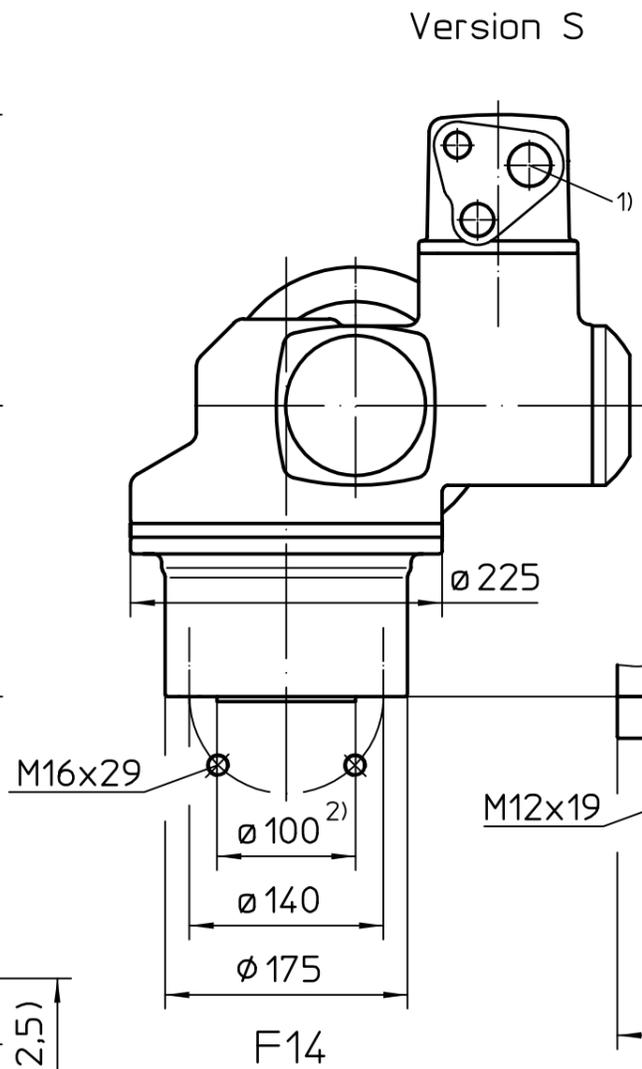





Ce plan est sujet aux règlements de la protection du droit d'auteur.

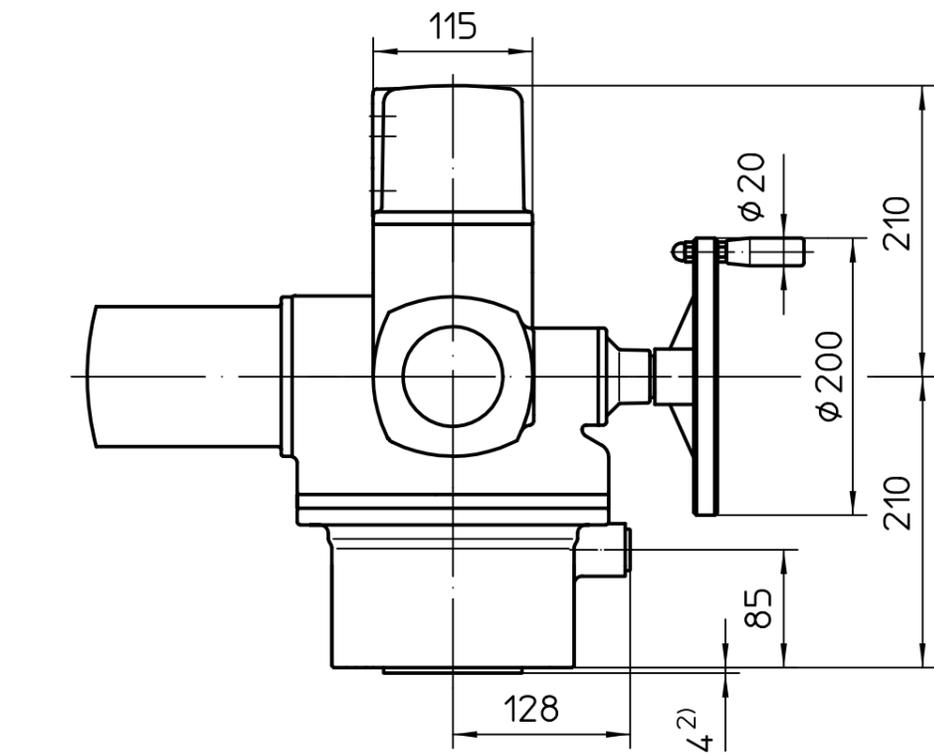

Version SH

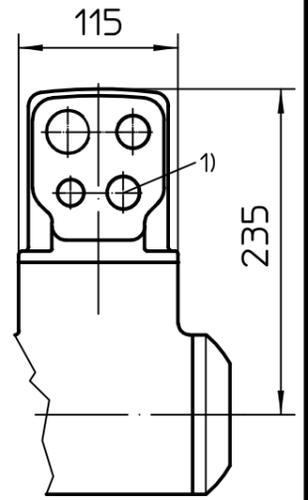

Version SE

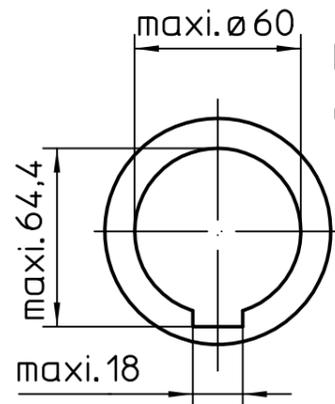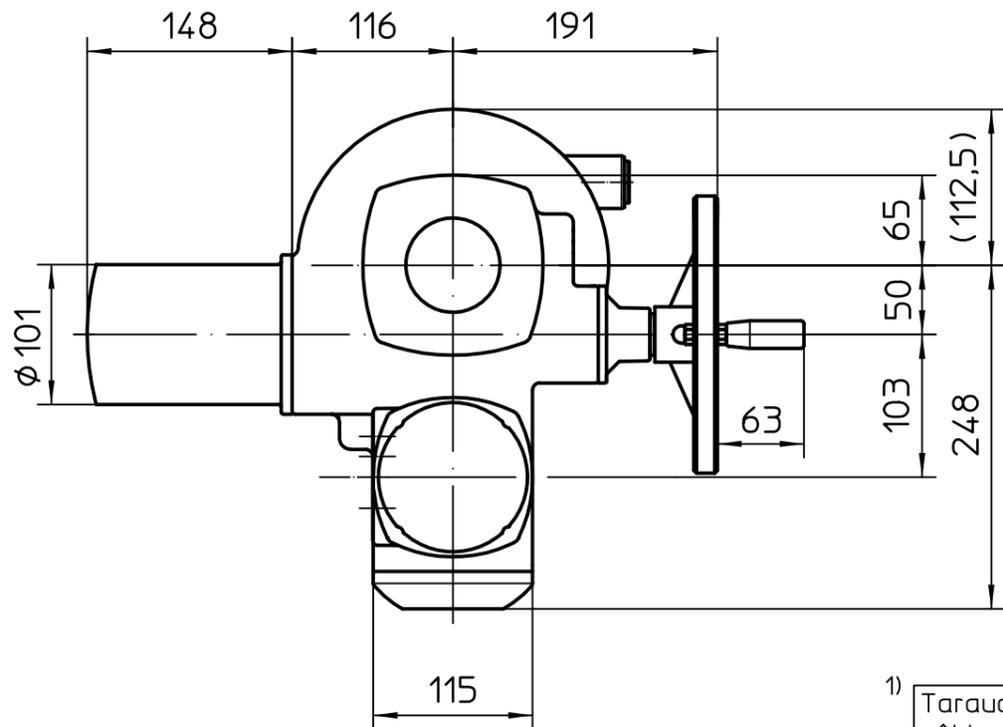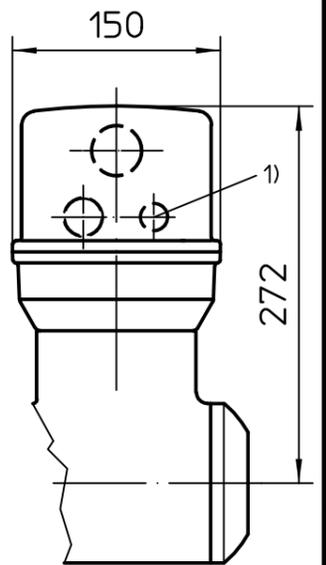

Douille d'accouplement
M 1:2,5

1) Taraudage pour entrées de câbles selon AR ou fiche de données techniques

2) Uniquement pour version avec centrage
Standard sans centrage : F12, F14, F16
Option avec centrage : F12, F14, F16

Toutes les dimensions en mm
Pour toutes les autres dimensions des servomoteurs/réducteurs,
cf. fiche de dimension la plus récente

				Echelle	
				1:5	
				Date	Nom
				2019-03-26	Goltsev
				2019-05-28	Mayer
				2019-05-29	Goltsev
03	259/2019	2019-03-26	Gol	AUMA Riester GmbH & Co. KG	
02	908/2015	2015-12-17	Gol	P.O. Box 1362	
01	384/2014	2014-06-18	Gol	79373 Muellheim/Germany	
				Tel. +49 7631 809-0	
				Fax +49 7631/13218	
Etat	Révision	Date	Nom		

auma[®]
AUMA Riester GmbH & Co. KG

SQ(R)14.2

U3.3418

Page 1	Qté 1
--------	-------