




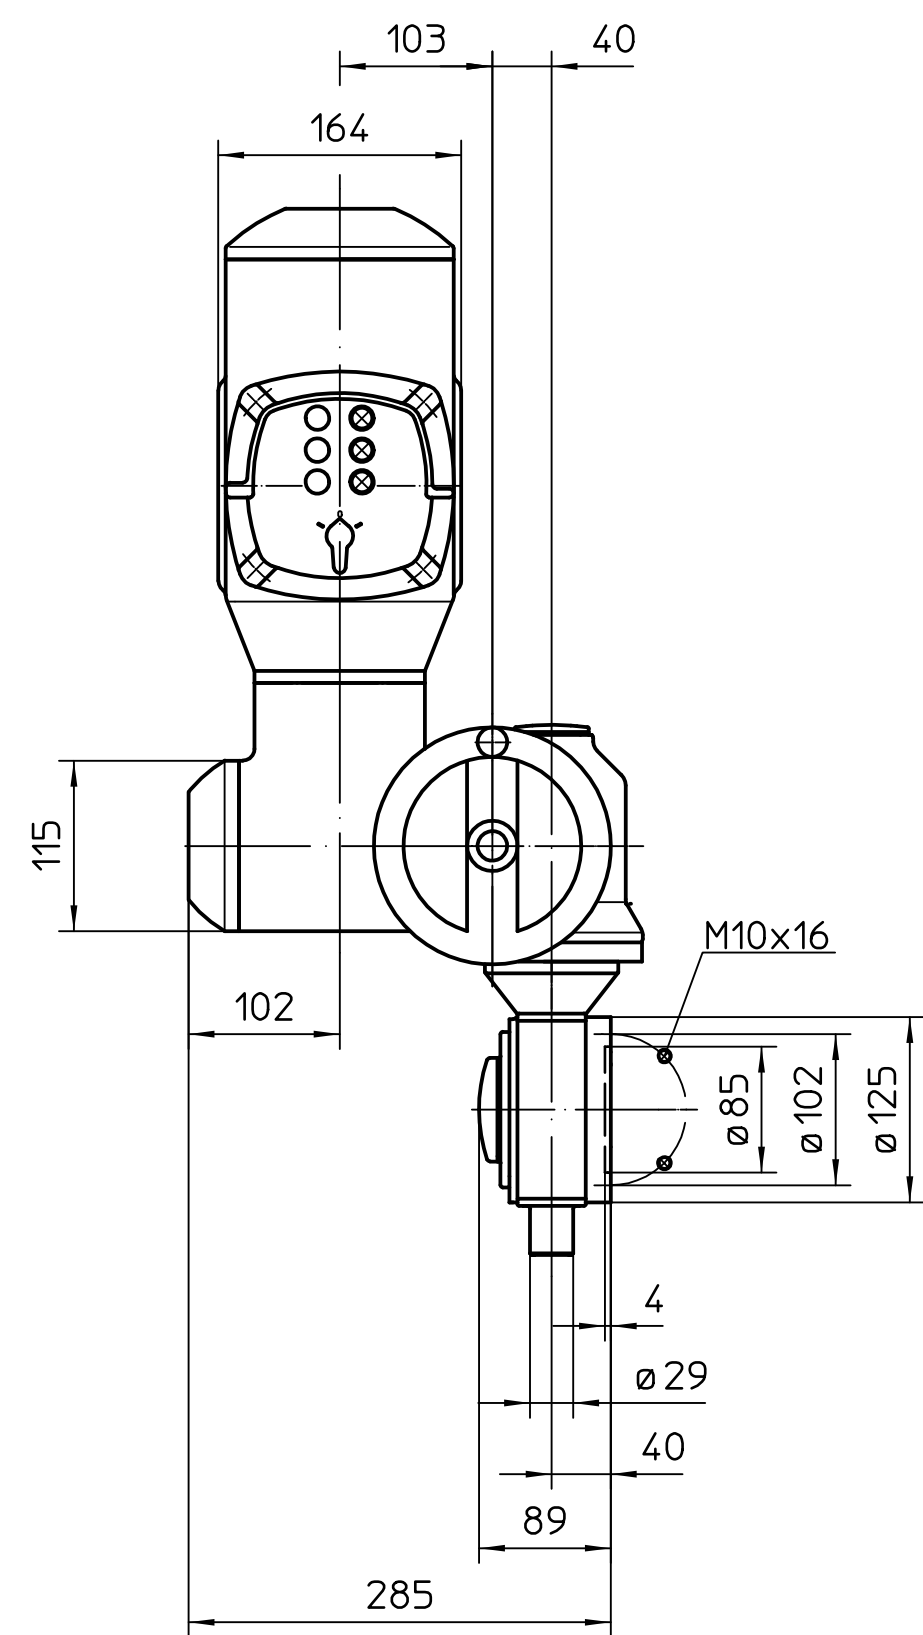


Option Y
(1:2,5)

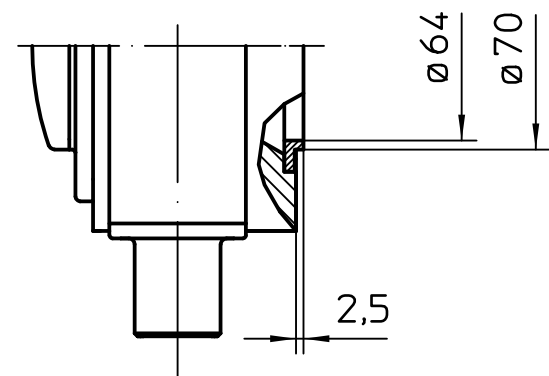


Standardversion KP

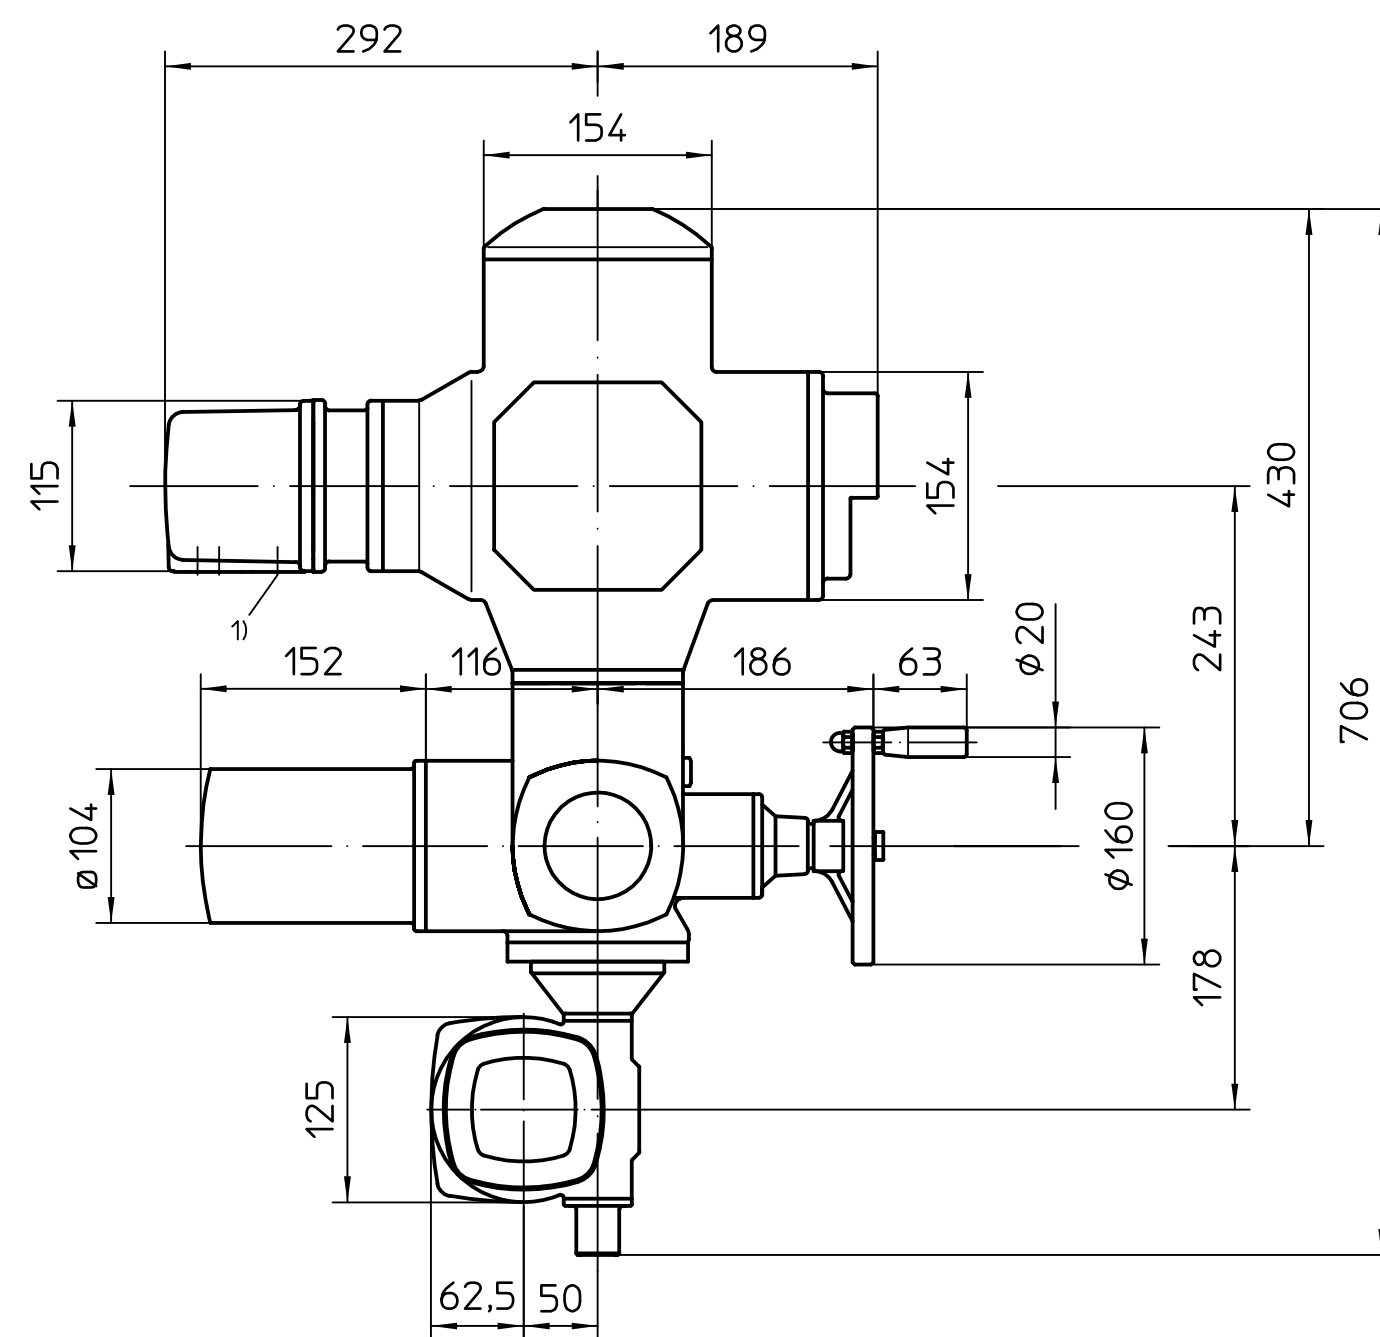

Version KPH

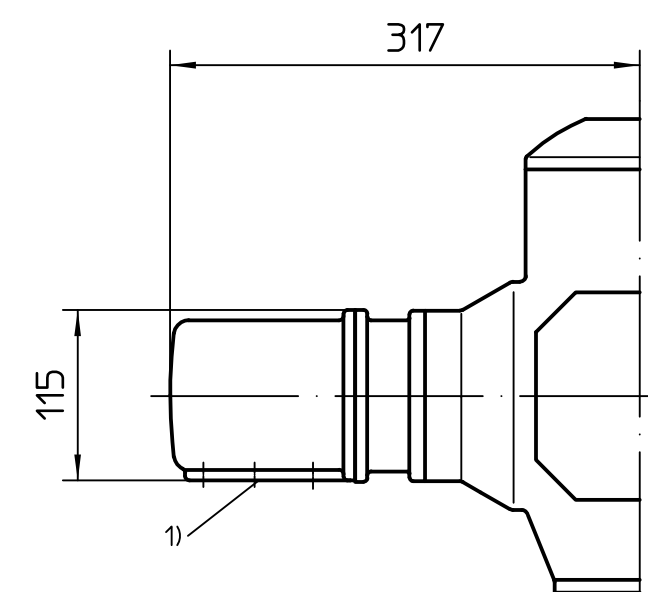

Version KES

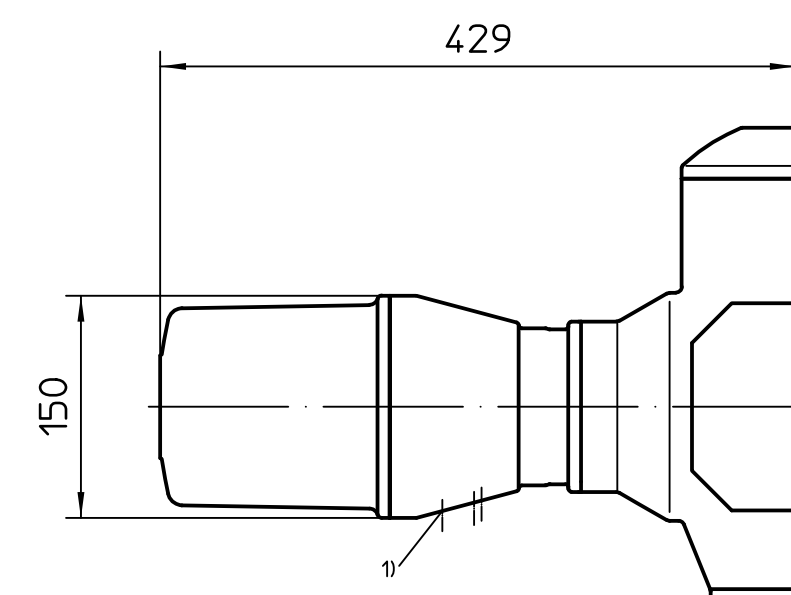

Alle Maße in mm

Für alle übrigen Maße der Stellantriebe/Getriebe
siehe Maßblatt neuester Ausgabe

1) Gewinde für Kabeleinführungen
gemäß Auftragsbestätigung
bzw. techn. Datenblatt

* gilt auch für: SAEx07.6
Montage Position A

						Maßstab		auma® AUMA Riester GmbH & Co. KG				
						1:5		SA(R)Ex07.2-AM -GS50.3-F10-RR-RL				
					Datum	Name						
				Bearb.	2018-12-03	Goltsev						
				Gepr.	2018-12-19	Duffner						
				Freig.	2018-12-19	Goltsev						
				AUMA Riester GmbH & Co. KG Postfach 1362 D-79373 Müllheim Tel. 07631/809-0 Fax 07631/13218						U2.3574		Blatt 1
01	823/2018	2018-12-03	Gol									Anz. 1
Zust.	Änderung	Datum	Name							* - SAEx07.6 - 51:1		